

EPSON®

EPSON STYLUS™ PRO 4000

Guide de référence

EPSON STYLUS™ PRO 4000

Imprimante jet d'encre couleur

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité vis-à-vis d'un brevet n'est assumée en ce qui concerne l'utilisation des informations contenues dans ce guide. De même, aucune responsabilité n'est assumée pour des dommages éventuels résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce guide.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne pourront être tenues responsables envers l'acquéreur de ce produit ou envers de tiers, des dommages, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acquéreur ou les tiers à la suite des événements suivants : accident, mauvaise utilisation ou utilisation abusive de ce produit, modifications, réparations ou altérations illicites de ce produit ou (sauf aux États-Unis) non respect au sens strict des consignes d'utilisation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus par suite de l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

EPSON et EPSON ESC/P sont des marques déposées et EPSON ESC/P 2 est un nom de marque de Seiko Epson Corporation.

Speed, Fontware, FaceLift, Swiss et Dutch sont des noms de marque de Bitstream Inc.

CG Times et CG Omega sont des marques déposées de Miles, Inc.

Univers est une marque déposée de Linotype AG et/ou de ses filiales.

Antique Olive est une marque déposée de Fonderie Olive.

Albertus est une marque déposée de Monotype Corporation plc.

Coronet est un nom de marque de Ludlow Industries (UK) Ltd.


Arial et Times New Roman sont des marques déposées de Monotype Corporation plc.

Avis général : Les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

Copyright© 2003 by Seiko Epson Corporation, Nagano, Japon

Éléments de l'imprimante

Vue de face

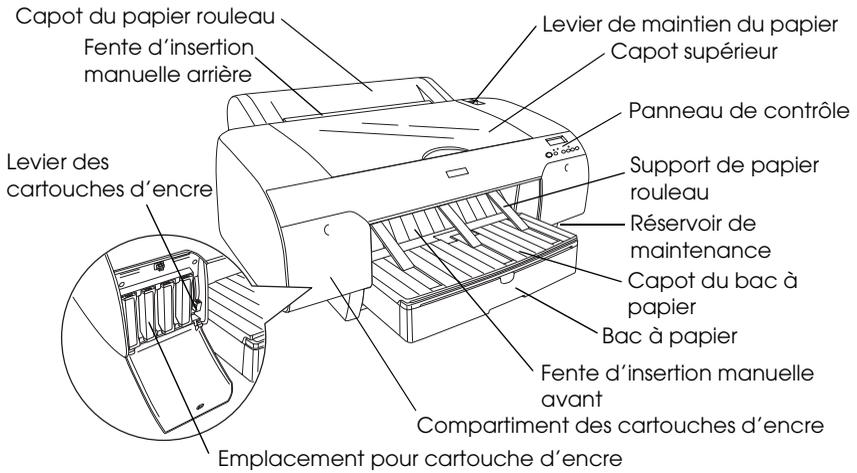

Vue de l'arrière

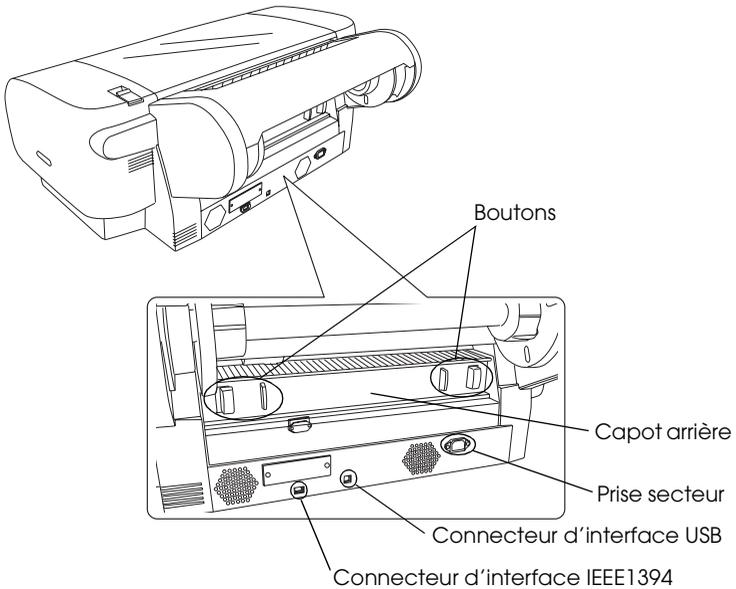


Table des matières

Chapitre 1 Le panneau de contrôle

Touches, voyants et messages	13
Touches	13
Voyants	15
Combinaison de touches	16
Messages	17
Paramètres SelectType	18
Quand utiliser le mode SelectType ?	18
Liste des menus SelectType	19
Procédure de réglage des paramètres SelectType principaux.	23
Détail des menus SelectType	24
Contrôle des buses de la tête d'impression	35
Alignement de la tête d'impression	37
Définition d'une configuration papier	40
Impression d'une feuille d'état	44

Chapitre 2 Mode Maintenance

Mode Maintenance	45
Procédure de réglage du mode Maintenance	45
Liste du mode Maintenance	46
Détails sur les éléments du mode maintenance	47

Chapitre 3 Impression sous Windows

Présentation du logiciel d'impression	49
Accès au logiciel d'impression	50
Depuis Windows XP	50
Depuis Windows Me et 98	51
Depuis Windows 2000	51
Depuis Windows NT4.0	51
À partir d'applications Windows	51

Paramètres de base	52
Définition des paramètres du pilote d'impression	52
Annulation d'une impression.....	56
Réglage des paramètres de l'onglet Principal.....	57
Réglage du paramètre Support	57
Réglage du paramètre Couleur	59
Réglage du paramètre Mode	59
Réglage des paramètres avancés	63
Contrôle des niveaux d'encre.....	75
Aperçu avant l'impression	76
Réglage des paramètres de l'onglet Papier	78
Réglage du paramètre Alimentation.....	79
Réglage du paramètre Sans marges.....	79
Réglage du paramètre Coupe auto	82
Réglage du paramètre Taille papier	85
Réglage du paramètre Zone imprimable	86
Réglage du paramètre Option papier rouleau.....	88
Réglage du paramètre Orientation	91
Réglage du paramètre Copies.....	92
Réglage des paramètres de l'onglet Disposition.....	93
Réglage du paramètre Impression proportionnelle	94
Réglage du paramètre Impression recto-verso	95
Réglage du paramètre Multi-Pages.....	102
Emploi des utilitaires d'impression	105
Vérification des buses de la tête d'impression.....	107
Nettoyage de la tête d'impression	109
Alignement de la tête d'impression.....	110
Utilisation des Informations imprimante et options.....	111
Options Vitesse et Progression.....	113
S'informer grâce à l'aide en ligne	116
Accéder à l'aide à partir de votre application	116
Accéder à l'aide à partir du menu Démarrer de Windows ...	116
Contrôle de l'état de l'imprimante et gestion des travaux d'impression	117
Utilisation de la barre de progression.....	117
Utilisation d'EPSON Spool Manager.....	119
Utilisation d'EPSON Status Monitor 3	120
Augmentation de la vitesse d'impression	122
Conseils généraux.....	122
Utilisation de Vitesse et Progression.....	123

Partage de l'imprimante	124
Pour Windows XP	124
Pour Windows Me et 98	129
Pour Windows 2000 et NT 4.0	134
Mise à jour et désinstallation du logiciel d'impression	137
Mise à niveau vers Windows Me	137
Mise à jour du pilote sous Windows XP, 2000 et NT 4.0 ...	138
Désinstallation du pilote d'impression	138
Désinstallation du pilote de périphérique hôte USB	139

Chapitre 4 Impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

Présentation du logiciel d'impression	140
Accès au logiciel d'impression	141
Ouverture de la zone de dialogue Imprimer	141
Ouverture de la zone de dialogue Format d'impression ..	141
Ouverture de la zone de dialogue Disposition	141
Ouverture de la zone de dialogue Utilitaire	141
Paramètres de base	142
Réglage des paramètres du gestionnaire d'impression ...	142
Annulation d'une impression	145
Réglage des paramètres de la zone de dialogue Imprimer	146
Réglage du paramètre Support	146
Réglage du paramètre Encre	147
Réglage du paramètre Mode	148
Réglage des paramètres avancés	151
Réglage du paramètre Copies	162
Réglage du paramètre Pages	162
Réglage de l'heure d'impression	162
Aperçu avant l'impression	163
Réglage des paramètres de la zone de dialogue Format d'impression	165
Réglage du paramètre Taille papier	165
Réglage du paramètre Alimentation	167
Réglage du paramètre Sans marges	167
Réglage du paramètre Coupe auto	169
Réglage du paramètre Orientation	172
Réglage du paramètre Impression recto-verso	173

Réglage du paramètre Echelle	179
Réglage du paramètre Zone imprimable	180
Réglage du paramètre Option papier rouleau	181
Réglage des paramètres de la zone de dialogue Disposition	184
Réglage du paramètre Zoom	185
Réglage du paramètre Multi-Pages	186
Réglage du paramètre Ordre	188
Emploi des utilitaires d'impression	189
Vérification des buses de la tête d'impression	191
Nettoyage de la tête d'impression	192
Alignement de la tête d'impression	193
S'informer grâce à l'aide en ligne	194
Contrôle de l'état de l'imprimante et gestion des travaux d'impression	194
Utilisation d'EPSON StatusMonitor	194
Accéder à EPSON StatusMonitor	195
Définition des paramètres de configuration	196
Utilisation d'EPSON Monitor IV	197
Ouverture d'EPSON Monitor IV	197
Gestion des travaux d'impression à l'aide d'EPSON Monitor IV	199
Partage de l'imprimante	201
Configuration de l'imprimante comme imprimante partagée	202
Accéder à l'imprimante partagée	203
Désinstallation du logiciel d'impression	204

Impression avec Mac OS X

Présentation du logiciel d'impression	205
Accès au logiciel d'impression	206
Ouverture de la zone de dialogue Format d'impression	206
Ouverture de la zone de dialogue Imprimer	207
Ouverture de la zone de dialogue Utilitaire	207
Paramètres de la zone de dialogue Format d'impression	207
Réglages	208
Pour	208
Papier	209

Orientation	209
Échelle	210
Paramètres de la zone de dialogue Imprimer	210
Imprimante	211
Préréglages	212
Copies et pages	213
Disposition	214
Options de sortie	215
Configuration Imprimante	216
Couleur (gestion des couleurs)	222
Configuration du papier	226
Option papier rouleau	229
Résumé	233
Enregistrement de vos paramètres de la zone de dialogue Imprimer	233
Utilisation de votre configuration personnalisée de la zone de dialogue Imprimer	234
Aperçu	234
Impression sans marges	235
Annulation d'une impression	237
Zone de dialogue Utilitaire	237
Accès aux utilitaires d'impression EPSON	237
Emploi des utilitaires d'impression	238
Vérification des buses de la tête d'impression	239
Nettoyage de la tête d'impression	241
Alignement de la tête d'impression	242
S'informer grâce à l'aide en ligne	243
Désinstallation du logiciel d'impression	243

Chapitre 5 Gestion du papier

Remarques pour les supports spéciaux Epson et les autres supports	244
Utilisation de supports spéciaux Epson	244
Utilisation d'un papier autre que les supports spéciaux Epson	245
Utilisation du papier rouleau	245
Installation du papier rouleau sur l'axe	245

Installation de l'embout intermédiaire sur l'axe	247
Retrait du papier rouleau de l'axe	248
Chargement du papier rouleau	249
Utilisation de la bande de scellement du papier rouleau. . .	253
Découpage du papier rouleau ou impression des lignes de fin de page	253
Utilisation de feuilles simples	256
Confirmation du circuit papier.	256
Chargement de feuilles simples	257

Chapitre 6 Entretien et transport

Remplacement des cartouches d'encre.	273
Changement du jeu de cartouches d'encre	277
Mise à jour des informations du pilote	284
Remplacement du réservoir de maintenance	286
Remplacement du cutter	288
Nettoyage de l'imprimante	291
Si vous n'avez pas utilisé votre imprimante depuis longtemps	293
Transport de l'imprimante.	294
Sur une longue distance	294
Sur une courte distance	295
Réinstallation de l'imprimante après son transport	296

Chapitre 7 Dépannage

L'imprimante cesse d'imprimer de manière inattendue	298
Le nettoyage des têtes, le chargement ou le séchage de l'encre est en cours.	298
Une erreur est survenue	298
L'imprimante ne se met pas ou ne reste pas sous tension.	305
L'imprimante n'imprime rien	306
L'imprimante n'est pas correctement connectée à l'ordinateur	306
Votre imprimante Epson n'est pas sélectionnée comme imprimante par défaut	307

Le réglage du port imprimante dans le pilote ne correspond pas au port réel de connexion de l'imprimante (Windows seulement)	308
Il se peut que le pilote d'impression USB ou le logiciel d'impression ne soit pas correctement installé (Windows Me et 98)	309
L'imprimante n'a pas assez de mémoire disponible (Mac OS 8.6 à 9.x et Mac OS X)	313
L'imprimante émet un bruit identique à celui de l'impression, mais rien ne s'imprime.	313
L'impression ne répond pas à votre attente	313
Impression de caractères incorrects ou déformés, ou de pages blanches.	313
Marges incorrectes	314
Image inversée	315
La couleur imprimée diffère de la couleur affichée sur l'écran	315
Décalage des lignes	317
Taches d'encre au bas de la page	317
La qualité d'impression n'est pas satisfaisante	318
Bandes horizontales	318
Décalage vertical ou apparition de bandes	319
Impressions pâles ou incomplètes	320
Impressions floues ou tachées	321
Les documents couleur s'impriment en noir uniquement.	322
La vitesse d'impression n'est pas satisfaisante	323
Impossible de couper le papier rouleau	324
Problèmes fréquents de chargement du papier ou de bourrage	325
Le papier rouleau ne s'éjecte pas correctement	326
Élimination des bourrages papier	327
En cas de bourrage papier.	327
En cas de bourrage du papier provenant du bac à papier	329
En cas de bourrage du papier provenant de la fente d'insertion manuelle avant	332
En cas de bourrage du papier provenant de la fente d'insertion manuelle arrière	333

Chapitre 8 Informations produits

Caractéristiques techniques de l'imprimante	335
Impression	335
Zone imprimable	336
Caractéristiques mécaniques	337
Caractéristiques électriques	338
Conditions ambiantes	338
Initialisation	339
Normes et conformité	340
Papier	340
Cartouches d'encre	342
Configuration système requise	343
Pour utiliser l'imprimante sous Windows	343
Pour utiliser votre imprimante avec Mac OS 8.6 à 9.x et Mac OS X	343
Spécifications de l'interface	345
Interface USB	345
Interface IEEE1394	345

Chapitre 9 Options et consommables

Options	347
Axe du papier rouleau	347
Carte d'interface	347
Embout intermédiaire pour impression sans marges	348
Tableau de référence	348
Consommables	348
Cutter	348
Réservoir de maintenance	349
Cartouches d'encre	349
Cartouche de nettoyage	350
Supports spéciaux Epson	350
Papier rouleau	351
Feuilles simples	352
Contacteur le service clientèle	354


Glossaire

Index

Le panneau de contrôle

Touches, voyants et messages

Le panneau de contrôle de l'imprimante comporte 6 touches, 3 voyants et un écran à cristaux liquides (LCD) de 32 caractères.

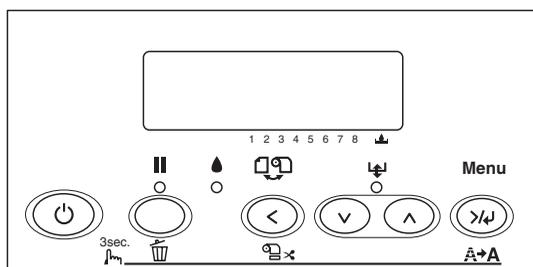

Touches

Cette section décrit la fonction des touches du panneau de contrôle.

Touche		Description
1	Touche Marche/Arrêt	Met l'imprimante sous tension et hors tension.
2	Touche Pause	Suspend temporairement l'impression. Relance l'impression en cas d'appui lorsque l'imprimante est en mode pause. Efface les données à imprimer de la mémoire de l'imprimante en cas d'appui maintenu pendant 3 secondes. Lorsque la touche est actionnée en mode SelecType, l'imprimante revient à l'état PRETE.

3	Touche Alimentation <	<p>Sélectionne la source d'alimentation papier (Rouleau coupe auto Oui ☑ /Rouleau coupe auto Non ☐ /Feuille ☐)</p> <p>Coupe le papier rouleau automatiquement après impression en cas d'appui maintenu pendant 3 secondes lorsque l'option Rouleau coupe auto Oui ☑ est sélectionnée.</p> <p>En mode SelectType, permet de revenir au niveau précédent.</p>
4	Touche Avance papier ▼	<p>Fait avancer le papier.</p> <p>Éjecte la feuille simple lorsque l'option Feuille ☐ est sélectionnée pour la source d'alimentation papier.</p> <p>Fait avancer le papier rouleau avant de le découper lorsque l'option Rouleau coupe auto Oui ☑ est activée pour la source d'alimentation papier.</p> <p>Charge automatiquement une feuille du bac à papier jusqu'à la position d'impression si l'option Feuille ☐ est sélectionnée pour la source d'alimentation papier.</p> <p>En mode SelectType, permet de choisir un paramètre dans l'élément sélectionné.</p> <p>En mode SelectType, fait défiler les paramètres vers l'avant lors de la sélection d'un paramètre.</p>
5	Touche Avance papier ▲	<p>Fait reculer le papier de la même longueur que lorsqu'il a avancé via la touche Avance papier ▼.</p> <p>Remarque : Si vous avez fait avancer le papier à la main, vous ne pouvez pas le faire reculer à l'aide de cette touche.</p> <p>Charge automatiquement une feuille du bac à papier jusqu'à la position d'impression si l'option Feuille ☐ est sélectionnée pour la source d'alimentation papier.</p> <p>En mode SelectType, permet de choisir un paramètre dans l'élément sélectionné.</p> <p>En mode SelectType, fait défiler les paramètres en sens inverse.</p>

6	Touche Menu 	<p>Entre dans le mode SelecType.</p> <p>Entre dans le menu ÉTAT DE L'IMPRESSION en cas d'appui pendant l'impression.</p> <p>En mode SelecType, permet de choisir un menu dans l'ordre de défilement avant..</p> <p>Définit le paramètre sélectionné dans l'élément sélectionné en mode SelecType.</p> <p>Exécute l'élément sélectionné si celui-ci est uniquement exécutable.</p> <p>Nettoie la tête d'impression en cas d'appui maintenu pendant 3 secondes.</p>
---	---	---

Voyants

Cette section décrit la fonction des voyants du panneau de contrôle.

Les voyants vous permettent de connaître l'état de l'imprimante et un type d'erreur qui se produit.

Voyants	Description
7 Voyant Pause (vert) 	<p>Allumé : L'imprimante est en mode pause.</p> <p>Clignotant : L'imprimante est en cours d'impression. L'imprimante est en train de nettoyer la tête d'impression. L'imprimante est en train de sécher l'encre sur le papier imprimé.</p> <p>Éteint : L'imprimante est prête à imprimer des données.</p>
8 Voyant de contrôle d'encre (rouge) 	<p>Allumé : La cartouche d'encre installée est vide. Les cartouches d'encre installées ne peuvent pas être utilisées avec cette imprimante. Le réservoir de maintenance est plein.</p> <p>Clignotant : La cartouche d'encre installée est presque vide. Le réservoir de maintenance est presque plein.</p>

9	<p>Voyant de contrôle du papier (rouge)</p>  	<p>Allumé :</p> <p>Aucun papier n'est chargé dans le bac à papier lorsque l'option Feuille □ est sélectionnée pour la source d'alimentation papier.</p> <p>Le papier rouleau est absent lorsque l'option Rouleau coupe auto Oui ☒ ou Rouleau coupe auto Non ☑ est sélectionnée pour la source d'alimentation papier.</p> <p>La source d'alimentation papier sélectionnée (Rouleau coupe auto Oui ☒ /Rouleau coupe auto Non ☑ /Feuille □) ne correspond pas à la source d'alimentation papier du pilote d'impression.</p> <p>Le levier de maintien du papier est en position de libération.</p> <p>Le papier chargé est trop épais pour le nettoyage des têtes.</p> <p>Clignotant :</p> <p>Le papier est coincé.</p> <p>Le papier n'est pas coupé correctement à l'issue de l'impression lorsque la source d'alimentation papier est réglée sur Rouleau coupe auto Oui ☒ .</p> <p>Le papier n'est pas chargé droit</p> <p>Le papier n'est pas détecté</p> <p>La feuille simple n'est pas éjectée correctement.</p>
---	---	---

Combinaison de touches

Cette section décrit la fonction obtenue lorsque plusieurs touches sont enfoncées en même temps.

Touches	Fonction
1. Touche Marche/Arrêt ☺ 2. Touche Pause ■■	Si l'imprimante est mise sous tension tout en maintenant la touche Pause enfoncée, l'imprimante entre dans le mode de maintenance.

Messages

Cette section donne la signification des messages affichés sur l'écran LCD.

Les messages qui s'affichent sur l'écran LCD se divisent en messages d'état et en messages d'erreur. Pour les messages d'erreur, reportez-vous à la section "Une erreur est survenue" à la page 298.

Message	Description
PRETE	L'imprimante est prête à imprimer.
IMPRESSION	L'imprimante est en train de traiter des données.
PATIENTEZ	Attente jusqu'à ce que la mention PRÊTE s'affiche.
PAUSE	L'imprimante est en mode Pause.
APPUYEZ SUR PAUSE	Appuyez sur la touche Pause.
DÉCOUPE EN COURS	L'imprimante découpe le tirage.
CHARGEMENT ENCRE	L'imprimante est en train de charger le circuit d'encre.
REINITIALISER	L'imprimante est en cours de réinitialisation.
MISE A JOUR F/W	L'imprimante met à jour le microprogramme.
MISE A JOUR TERMINEE	L'imprimante a terminé la mise à jour du microprogramme.
ETEINDRE	L'imprimante est mise hors tension.
SÉCHAGE EN COURS	L'imprimante sèche l'encre.
NETTOYAGE	L'imprimante nettoie les canalisations d'encre.

Paramètres SelectType

Quand utiliser le mode SelectType ?

Le mode SelectType permet de régler des paramètres d'impression semblables à ceux que vous régleriez normalement dans le logiciel ou le pilote, ainsi que d'autres paramètres, directement à partir du panneau de contrôle.

Remarque :

- ❑ *Les applications peuvent envoyer à l'imprimante des commandes qui prévalent sur les paramètres SelectType. Si vous n'obtenez pas les résultats escomptés, vérifiez les paramètres de votre application.*
- ❑ *Pour connaître les paramètres SelectType en cours, imprimez une feuille d'état.*

Liste des menus SelectType

Menu	Élément	Paramètre
"CONFIGURATION" à la page 24	"EPAISSEUR" à la page 24	FIN, STANDARD, EPAIS, PLUS EPAIS
	"LIGNE PAGE" à la page 24	OUI, NON
	"INTERFACE" à la page 25	AUTO, USB, IEEE1394, OPTION
	"PAGE CODE" à la page 26	PC437, PC850
	"MARGES PAPIER" à la page 26	T/B15 mm, 3 mm, 15 mm
	"CTRL FORMAT PPR" à la page 27	OUI, NON
	"CTRL ALIGN PPR" à la page 27	OUI, NON
	"DELAJ DEPASSE" à la page 27	OFF, 30 SEC, 60 SEC, 180 SEC, 300 SEC
	"REGL. CUTTER" à la page 27	EXEC
	"REINIT. MARGE" à la page 27	OUI, NON
	"CTRL TAIL FEUILLE" à la page 28	OUI, NON
	"CTRL BUSES AUTO" à la page 28	OUI, NON
	"NETTOYAGE AUTO" à la page 28	NON, OUI
	"COUPE SILENCE" à la page 28	OUI, NON
	"INIT CONF." à la page 28	EXEC
"IMPRIMER TEST" à la page 29	"TEST BUSE" à la page 29	IMPRIMER
	"FEUILLE ETAT" à la page 29	IMPRIMER
	"INFOS JOB" à la page 29	IMPRIMER
	"PAPIER PERSONNALISE" à la page 29	IMPRIMER

"IMPRI-MANTE" à la page 29	"VERSION" à la page 29	lxxxx P
	"PAGES IMPRIMEES" à la page 30	MK xxxxxxxPG
		C xxxxxxxPG
		M xxxxxxxPG
		Y xxxxxxxPG
		PK (MK-2) xxxxxxxPG
		LC (C-2) xxxxxxxPG
		LM (M-2) xxxxxxxPG
		LK (Y-2) xxxxxxxPG
	"ENCRE RESTANTE" à la page 30	MK E****F, E****F, E****F, E**F, E*F, nn%
		C E****F, E****F, E****F, E**F, E*F, nn%
		M E****F, E****F, E****F, E**F, E*F, nn%
		Y E****F, E****F, E****F, E**F, E*F, nn%
		PK (MK-2) E****F, E****F, E****F, E**F, E*F, nn%
		LC (C-2) E****F, E****F, E****F, E**F, E*F, nn%
		LM (M-2) E****F, E****F, E****F, E**F, E*F, nn%
		LK (Y-2) E****F, E****F, E****F, E**F, E*F, nn%
	"RESERVOIR MAINT." à la page 30	E****F, E****F, E****F, E**F, E*F, nn%, 0%
	"CPTEUR ENCRE" à la page 31	ENCRE EXEC
		PAP, EXEC

	"EFF CPTEUR" à la page 31	INK
		PAPIER
	"HISTORIQUE" à la page 31	No. 0-No. 10
	"EFF.HISTORIQUE" à la page 31	EXEC
	"NOMBRE PAGES" à la page 31	nnnnnn
	"DUREE DE VIE" à la page 31	LAME E*****F, E*****F, E***F, E**F, E*F, EF
		MOTEUR CR E*****F, E*****F, E***F, E**F, E*F, EF
		MOTEUR PF E*****F, E*****F, E***F, E**F, E*F, EF
		TÊTE LC E*****F, E*****F, E***F, E**F, E*F, EF
		NETTOYEUR (E*****F, E*****F, E***F, E**F, E*F, EF

"PAPIER PERSONNALISE" à la page 32	"NUMERO PAPIER" à la page 32	STANDARD, 1-10
	"EPAISSEUR" à la page 32	FIN, STANDARD, EPAIS, PLUS EPAIS
	"MOTIF EPAISSEUR" à la page 32	IMPRIMER
	"NUM. EPAISSEUR" à la page 33	1 - 16
	"METHODE COUPE" à la page 33	STANDARD, PAPIER FIN, EPAIS COUPE RAPIDE, EPAIS COUPE LENTE
	"REGL.ALIM.PAPIER" à la page 33	-0.70% - 0.70%
	"ROULEAU EJECTION" à la page 33	AUTO, FEUILLE, ROULEAU COURBE, ROULEAU NORMAL
	"TEMPS SECHAGE" à la page 34	0.0 SEC- 10.0 SEC
	"ASPIRATION" à la page 34	STANDARD, -1, -2, -3, -4
	"AJUST. M/W" à la page 34	STANDARD, 1, 2
"MAINTENANCE" à la page 34	"REPLAC. CUTTER" à la page 34	EXEC
	"CHNG ENCRE" à la page 34	EXEC
	"EXTRA NETTOYAGE" à la page 35	EXEC
	"REGLAGE HEURE" à la page 35	AA/MM/JJ HH:MM MM/JJ/AA HH:MM
"ALIGNEMENT TE-TE" à la page 35	"EPAISSEUR PAPIER" à la page 35	STD, 0.1 mm - 1.6 mm
	"ALIGNEMENT" à la page 35	AUTO, MANUEL

Procédure de réglage des paramètres

SelectType principaux

Cette section indique comment entrer dans le mode SelectType et comment effectuer des réglages à l'aide des touches du panneau de contrôle.

Remarque :

- ❑ *Chaque fois que vous voulez sortir du mode SelectType et revenir à l'état PRETE, appuyez sur la touche Pause ■■.*
- ❑ *Pour revenir à l'étape précédente, appuyez sur la touche Alimentation <.*

1. Accès au mode SelectType

Assurez-vous que l'écran LCD affiche PRETE, puis appuyez sur la touche Menu >⌂. Le premier menu s'affiche sur l'écran LCD.

2. Sélection d'un menu

Pour sélectionner un menu, appuyez sur la touche Avance papier v ou Avance papier ^.

3. Définir le menu

Pour définir le menu sélectionné, appuyez sur la touche Menu >⌂. Le premier élément s'affiche sur l'écran LCD.

4. Sélection d'un élément de menu

Pour sélectionner un élément, appuyez sur la touche Avance papier v ou Avance papier ^.

5. Définir l'élément

Pour modifier l'élément sélectionné, appuyez sur la touche Menu >⌂. Le premier paramètre s'affiche sur l'écran LCD.

6. Sélection d'un paramètre

Pour sélectionner un paramètre pour l'élément, appuyez sur la touche Avance papier v ou Avance papier ^.

7. Réglage du paramètre

Pour enregistrer le paramètre sélectionné, appuyez sur la touche **Ménu** \blacktriangleright . Si l'élément choisi peut seulement être exécuté, appuyez sur la touche **Ménu** \blacktriangleright pour exécuter la fonction correspondant à cet élément.

Après avoir exécuté la fonction, l'imprimante quitte le mode **SelectType** et revient à l'état **PRETE**.

8. Sortie du mode **SelectType**

Appuyez sur la touche **PAUSE** \blacksquare . L'imprimante revient à l'état **PRETE**.

Détail des menus **SelectType**

CONFIGURATION

Ce menu contient les paramètres suivants.

EPAISSEUR

Vous pouvez régler la distance qui sépare la tête d'impression du papier. Normalement, il convient de laisser ce paramètre sur **STANDARD**. Si vous trouvez que l'image imprimée est tachée, sélectionnez **EPAIS**. Pour imprimer sur du papier fin, sélectionnez **FIN**. Pour imprimer sur du papier épais, sélectionnez **PLUS EPAIS**.

LIGNE PAGE

Vous pouvez choisir d'imprimer les lignes de découpe sur le papier rouleau. Si vous voulez imprimer les lignes de délimitation de page, sélectionnez **OUI**. Si vous ne voulez pas imprimer les lignes de délimitation de page, sélectionnez **NON**.

Cette opération change en fonction du réglage du paramètre Coupe auto.

Alimentation	Imprime limite page	Fonctionnement de l'imprimante
Rouleau coupe auto Oui ☐%	Oui	Imprime une ligne de fin de page uniquement sur le côté droit et coupe automatiquement le papier après l'impression.
Rouleau coupe auto Oui ☐%	Non	Pas d'impression des lignes de page et découpe automatique du papier après impression.
Rouleau coupe auto Non ☐	Oui	Impression d'une ligne de fin de page uniquement sur le côté droit et sous les données, mais pas de découpe automatique du papier après l'impression.
Rouleau coupe auto Non ☐	Non	N'imprime pas de ligne de fin de page et ne coupe pas le papier.

Remarque :

Lorsque l'option Feuille ☐ est sélectionnée pour la source d'alimentation papier, ce paramètre n'est pas accessible.

INTERFACE

Vous pouvez choisir l'interface qui reçoit les données d'impression. Lorsque l'option AUTO est sélectionnée, l'imprimante change automatiquement d'interface en fonction de celle qui reçoit des données en premier. Lorsque vous sélectionnez USB, IEEE1394 ou OPTION, seule l'interface sélectionnée reçoit les données d'impression. Si elle ne reçoit plus aucun autre travail d'impression pendant 10 secondes au moins, l'imprimante revient à l'état d'attente.

PAGE CODE

Vous pouvez sélectionner la page de code à utiliser : PC437 (graphiques étendus) ou PC850 (multilingue).

MARGES PAPIER


Vous pouvez sélectionner les marges suivantes pour le papier rouleau : H/B 15 mm, 15 mm et 3 mm.

Réglage des marges	Haut/Bas	Gauche/Droite
H/B 15 mm	15 mm	3 mm
15 mm	15 mm	15 mm
3 mm	3 mm	3 mm

Remarque :

Il n'est pas possible de sélectionner à la fois « Haut/Bas = 3 mm » et « Gauche/Droite = 15 mm ».

Lorsqu'une même image est imprimée avec une marge de 3 mm et avec une marge de 15 mm, vous pouvez remarquer en comparant les tirages qu'il manque une partie du côté droit de l'image imprimée avec la marge de 15 mm.

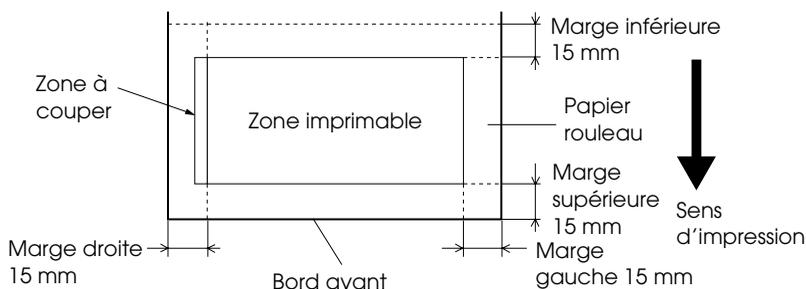

CTRL FORMAT PPR

Si vous sélectionnez **OUI**, l'imprimante arrête d'imprimer lorsque la largeur du papier chargé dans l'imprimante ne correspond pas à celle de l'image. Si vous sélectionnez **NON**, l'imprimante continue d'imprimer même si la largeur du papier ne correspond pas à celle de l'image et imprime éventuellement au-delà du papier.

CTRL ALIGN PPR

Si vous sélectionnez **OUI**, si le papier n'est pas droit, le message **PAPIER NON DROIT** s'affiche sur l'écran LCD et l'impression s'arrête. Si vous sélectionnez **NON**, aucune erreur d'alignement du papier n'est signalée même si l'image imprimée est en dehors du papier, et l'imprimante continue le travail d'impression.

DELAJ DEPASSE

Ce paramètre peut prendre une valeur comprise entre 30 et 300 secondes. Si un câble de votre imprimante se débranche ou que votre imprimante s'arrête pendant un laps de temps supérieur au délai indiqué, le travail d'impression est annulé et l'imprimante fait avancer le papier.

REGL. CUTTER

Vous pouvez régler la position de coupe du papier en cas d'impression avec des marges supérieure en inférieure nulles. Cette fonction imprime des motifs de réglage du couteau et permet de sélectionner la position de coupe appropriée.

REINIT. MARGE

Si vous sélectionnez **OUI**, l'imprimante coupe une zone d'impression supplémentaire après l'utilisation automatique de l'impression sans marge.

CTRL TAIL FEUILLE

Lorsque vous sélectionnez OUI, si la taille des feuilles simples chargées dans l'imprimante ne correspond pas à la taille des données, l'imprimante cesse d'imprimer et le message TAILLE PAPIER ERRONEE s'affiche sur le panneau de contrôle de l'imprimante. Si vous sélectionnez NON, l'imprimante continue d'imprimer même si la taille des feuilles simple ne correspond pas à celle de l'image et imprime éventuellement au-delà du papier.

CTRL BUSES AUTO

Lorsque vous sélectionnez OUI, l'imprimante effectue un contrôle des buses avant chaque impression.

Remarque :

Ne sélectionnez pas OUI si vous utilisez un support spécial non fourni par Epson, ou si la largeur du papier est inférieure à 210 mm.

NETTOYAGE AUTO

Lorsque vous sélectionnez OUI et que vous effectuez un contrôle des buses à partir du pilote d'impression ou du panneau de contrôle, ce dernier non seulement vérifie le colmatage éventuel des buses mais effectue également un nettoyage automatique de la tête.

Remarque :

Ne sélectionnez pas OUI si vous utilisez un support spécial non fourni par Epson, ou si la largeur du papier est inférieure à 210 mm.

COUPE SILENCE

Si vous sélectionnez OUI, l'imprimante coupe le tirage lentement pour diminuer le bruit de coupe et les particules de papier.

INIT CONF.

Vous pouvez rétablir la valeur d'usine de tous les paramètres que vous avez modifiés dans INIT CONF..

IMPRIMER TEST

Ce menu contient les paramètres suivants.

TEST BUSE

Vous pouvez imprimer un motif de contrôle des buses de la tête d'impression pour chaque cartouche d'encre. Les résultats de l'impression vous indiqueront si les buses projettent l'encre correctement. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Contrôle des buses de la tête d'impression" à la page 35.

Remarque :

Vous pouvez imprimer un motif de contrôle de la tête d'impression au moyen de l'utilitaire du logiciel d'impression. Pour Windows, voir "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 107. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 191. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 239.

FEUILLE ETAT

Vous pouvez imprimer l'état actuel de SelecType. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Impression d'une feuille d'état" à la page 44.

INFOS JOB

Vous pouvez imprimer les informations relatives aux travaux d'impression enregistrés dans l'imprimante (jusqu'à 10 travaux).

PAPIER PERSONNALISE

Vous pouvez imprimer les informations que vous avez enregistrées.

IMPRIMANTE

Ce menu contient les paramètres suivants.

VERSION

Vous pouvez vérifier la version du microprogramme.

PAGES IMPRIMEES

Vous pouvez voir le nombre de pages imprimables pour chaque cartouche d'encre.

ENCRE RESTANTE

Vous pouvez voir la quantité d'encre restante dans chaque cartouche d'encre.

E *****	F	(100-81%)
E *****	F	(80-61%)
E ***	F	(60-41%)
E **	F	(40-21%)
E *	F	(20-11%)
nn %		(moins de 10 %)

RESERVOIR MAINT.

Vous pouvez voir la capacité restante du réservoir de maintenance.

E *****	F	(100-81%)
E *****	F	(80-61%)
E ***	F	(60-41%)
E **	F	(40-21%)
E *	F	(20-11%)
nn %		(moins de 10 %)

CPTEUR ENCRE

Affiche l'encre restante en grammes et la consommation de papier en centimètres.

Remarque :

Les valeurs affichées dans CPTEUR ENCRE sont indicatives.

EFF CPTEUR

Vous pouvez effacer les valeurs figurant dans CPTEUR ENCRE.

HISTORIQUE

Vous pouvez voir la consommation d'encre (ENCRE) en ml, la consommation de papier (PAPIER) en m² et le temps requis pour le travail d'impression (TEMPS IMPR.) en secondes pour chaque travail d'impression enregistré dans l'imprimante. Le travail le plus récent est le N° 0.

EFF.HISTORIQUE

Vous pouvez effacer l'historique des travaux dans l'imprimante.

NOMBRE PAGES

Vous pouvez voir le nombre total de pages que vous avez imprimées.

DUREE DE VIE

Vous pouvez vérifier la durée de service des consommables.

LAME	Vous pouvez voir la durée de service de la lame. Remarque : Les valeurs affichées sur l'écran LCD sont indicatives.
MOTEUR CR	Paramètre réservé au personnel d'entretien.
MOTEUR PF	Paramètre réservé au personnel d'entretien.
TÊTE LC	Paramètre réservé au personnel d'entretien.
NETTOYEUR	Paramètre réservé au personnel d'entretien.

PAPIER PERSONNALISE

Ce menu contient les paramètres suivants.

NUMERO PAPIER

Lorsque vous sélectionnez STD, l'imprimante détermine automatiquement l'épaisseur du papier. Vous pouvez aussi sélectionner No. X (X étant un nombre compris entre 1 et 10) pour enregistrer les paramètres suivants ou pour rappeler les réglages que vous avez effectués pour les paramètres suivants.

- Epaisseur
- Motif d'épaisseur
- Num. épaisseur
- Méthode de coupe
- Réglage de l'alimentation
- Type de rouleau d'éjection
- Temps séchage
- Aspiration
- Réglage MicroWeave

Remarque :

Si vous sélectionnez STANDARD, les données sont imprimées en fonction des paramètres du pilote d'impression. Si vous sélectionnez No. X, les réglages effectués sur le panneau de contrôle prennent le pas sur ceux du pilote d'impression, sauf si vous sélectionnez AUTO dans NUM. EPAISSEUR.

EPAISSEUR

Vous pouvez régler la distance qui sépare la tête d'impression du papier. Normalement, il convient de laisser ce paramètre sur STANDARD. Si vous trouvez que l'image imprimée est tachée, sélectionnez EPAIS. Pour imprimer sur du papier fin, sélectionnez FIN. Pour imprimer sur du papier épais, sélectionnez PLUS EPAIS.

MOTIF EPAISSEUR

Vous pouvez imprimer le motif de détection de l'épaisseur du papier. Si vous sélectionnez STD dans NUMERO PAPIER, le motif n'est pas imprimé.

NUM. EPAISSEUR

Si vous utilisez un support spécial Epson, vous devez normalement sélectionner AUTO. Si vous utilisez un support spécial autre qu'Epson, vérifiez le motif de détection de l'épaisseur du papier et entrez le numéro du motif d'impression présentant le plus petit écart.

METHODE COUPE

Vous pouvez spécifier la méthode de coupe. Il y a quatre méthodes de découpe du papier STD, PAPIER FIN, EPAIS COUPE RAPIDE et EPAIS COUPE LENTE.

REGL.ALIM.PAPIER

Vous pouvez définir l'avance du papier. La plage de valeurs va de -0,70 à 0,70%.

ROULEAU EJECTION

Vous pouvez sélectionner AUTO, FEUILLE, ROULEAU COURBE ou ROULEAU NORMAL.

AUTO	L'imprimante sélectionne automatiquement la configuration la plus appropriée. Lorsque vous utilisez un support spécial Epson, vous devez normalement sélectionner cette option.
FEUILLE	Si vous voulez imprimer sur une feuille simple de support spécial d'un fournisseur différent d'Epson, sélectionnez cette option.
ROULEAU COURBE	Si vous voulez imprimer sur du papier rouleau très courbé d'un support spécial d'un fournisseur différent d'Epson, sélectionnez cette option. Remarque : Veillez à ce que l'encre soit suffisamment sèche sur le papier avant que le rouleau ne touche le support. Sinon l'encre souillera la surface du rouleau ainsi que les tirages.

ROULEAU NORMAL	Si vous voulez imprimer sur du papier rouleau d'un support provenant d'un fournisseur différent d'Epson, sélectionnez cette option. Lorsque du papier rouleau est sélectionné pour l'imprimante, cette option est sélectionnée et aucun rouleau d'entraînement du papier n'est utilisé. Si vous sélectionnez ce paramètre alors que vous utilisez des feuilles simples, vous devrez éjecter les feuilles simples une à une.
-------------------	---

TEMPS SECHAGE

Vous pouvez définir le temps de séchage de l'encre pour chaque passage des têtes d'impression. La plage de valeurs va de 0 à 10 secondes.

ASPIRATION

Vous pouvez définir la pression d'aspiration pour faire avancer le papier imprimé. Sélectionnez STD, -1, -2, -3 ou -4.

AJUST. M/W

Vous pouvez ajuster le mode MicroWeave. Les valeurs possibles sont STD, 1 et 2. Augmentez la valeur pour donner la priorité à la vitesse d'impression. Diminuez-la pour donner la priorité à la qualité d'impression.

MAINTENANCE

Ce menu contient les paramètres suivants.

REMLAC. CUTTER

Vous pouvez afficher la procédure de remplacement de la lame. Suivez les instructions sur l'écran LCD.

CHNG ENCRE

Vous pouvez changer le jeu de cartouches d'encre. Voir "Changement du jeu de cartouches d'encre" à la page 277.

EXTRA NETTOYAGE

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression plus efficacement qu'avec le nettoyage normal.

REGLAGE HEURE

Vous pouvez régler l'année, le mois, la date, les heures et les minutes.

ALIGNEMENT TETE

Ce menu contient les paramètres suivants.

EPAISSEUR PAPIER

Vous pouvez régler l'épaisseur du papier que vous allez utiliser. Si vous utilisez un support spécial Epson d'une épaisseur comprise entre 0,2 mm et 1,2 mm, sélectionnez **STD**. Si vous utilisez un support spécial différent d'Epson, entrez une épaisseur de papier comprise entre 0,0 mm et 1,6 mm.

ALIGNEMENT

Vous pouvez corriger tout défaut d'alignement des têtes pour obtenir les meilleurs résultats d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Alignement de la tête d'impression" à la page 37.

Contrôle des buses de la tête d'impression

Pour savoir si les buses projettent l'encre correctement, vous pouvez imprimer un motif de contrôle des buses. Si les buses ne projettent pas l'encre correctement, l'absence de points sera visible sur le motif imprimé. Pour imprimer un motif de contrôle des buses, procédez comme suit.

Remarque :


Avant de commencer à imprimer des images, assurez-vous que l'impression du motif de contrôle des buses est terminée. Sinon, vous risquez d'observer une perte de qualité d'impression.

1. Vérifiez que du papier est chargé dans l'imprimante.
2. Appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$ pour entrer dans le mode SelecType.
3. Appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \blacktriangle pour afficher IMPRIMER TEST, puis appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$.
4. Appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \blacktriangle pour afficher TEST BUSE.
5. Appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$ pour afficher IMPRIMER.
6. Appuyez de nouveau sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$ pour commencer à imprimer un motif de contrôle des buses.

Après l'impression du motif de contrôle des buses, l'imprimante quitte le mode SelecType et revient à l'état PRETE.

Exemples de motifs de vérification des buses :

Correct



Nettoyage des têtes nécessaire



S'il manque certains segments de lignes dans le motif, vous devez nettoyer les têtes d'impression. Appuyez sur la touche Menu >⏏ pendant plus de 3 secondes ou lancez l'utilitaire de nettoyage des têtes. Pour Windows, voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 109. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 192. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 241.

Alignement de la tête d'impression

Pour éviter une baisse de qualité due à un désalignement de la tête d'impression, alignez la tête d'impression avant de commencer à imprimer des données. Pour aligner la tête d'impression, procédez comme suit.

1. Vérifiez que du papier est chargé dans l'imprimante.

Remarque :

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez les supports que vous prévoyez d'employer pour imprimer vos données lors de l'impression du motif d'alignement des têtes.

2. Appuyez sur la touche Menu >⏏ pour entrer dans le mode SelecType.
3. Appuyez sur la touche Avance papier ▼ ou Avance papier ▲ pour afficher ALIGNEMENT TETE, puis appuyez sur la touche Menu >⏏.
4. Lorsque le message EPAISSEUR PAPIER est affiché, appuyez sur la touche Menu >⏏.
5. Appuyez sur la touche Avance papier ▼ ou Avance papier ▲ pour sélectionner STD ou une valeur d'épaisseur de papier comprise entre 0,0 mm et 1,6 mm. Lorsque vous voulez imprimer sur un support spécial Epson, sélectionnez STD. Si vous voulez imprimer sur un support provenant d'un fournisseur différent d'Epson, entre une valeur pour l'épaisseur du papier.

6. Appuyez sur la touche Menu \blacktriangleright / \blacktriangleleft pour enregistrer la valeur saisie.
7. Appuyez de nouveau sur la touche Menu \blacktriangleright / \blacktriangleleft . La mention ALIGNEMENT s'affiche sur la ligne supérieure et la mention AUTO s'affiche sur la ligne inférieure.
8. Appuyez sur la touche Menu \blacktriangleright / \blacktriangleleft pour sélectionner AUTO, et appuyez sur la touche Avance papier \blacktriangledown ou Avance papier \blacktriangleup pour sélectionner BI-D NOIR.

Si vous utilisez un support spécial Epson et souhaitez effectuer un alignement de la tête avec toutes les couleurs, sélectionnez BI-D TOUTES.

9. Appuyez sur la touche Menu \blacktriangleright / \blacktriangleleft . L'impression démarre.

Exemples de motifs d'alignement des têtes (BI-D NOIR) :



Si le motif imprimé avec l'alignement automatique ne vous convient pas, vous pouvez effectuer l'alignement de façon manuelle. Pour aligner la tête d'impression manuellement, procédez comme suit.

1. Appuyez sur la touche Menu \blacktriangleright / \blacktriangleleft pour entrer dans le mode SelecType.
2. Appuyez sur la touche Avance papier \blacktriangledown ou Avance papier \blacktriangleup pour afficher ALIGNEMENT TETE, puis appuyez sur la touche Menu \blacktriangleright / \blacktriangleleft .
3. Lorsque le message EPAISSEUR PAPIER est affiché, appuyez sur la touche Menu \blacktriangleright / \blacktriangleleft .

4. Appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \blacktriangle pour sélectionner STD ou une valeur d'épaisseur de papier comprise entre 0,1 mm et 1,6 mm. Lorsque vous voulez imprimer sur un support spécial Epson, sélectionnez STD. Si vous voulez imprimer sur un support provenant d'un fournisseur différent d'Epson, entre une valeur pour l'épaisseur du papier.
5. Appuyez sur la touche Menu $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ pour enregistrer la valeur saisie.
6. Appuyez de nouveau sur la touche Menu $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$. La mention ALIGNEMENT s'affiche sur la ligne supérieure et la mention AUTO s'affiche sur la ligne inférieure.
7. Appuyez sur la touche Menu $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ pour sélectionner MANUEL, et appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \blacktriangle pour sélectionner BI-D NOIR.


Si vous utilisez un support spécial Epson et souhaitez effectuer un alignement de la tête avec toutes les couleurs, sélectionnez BI-D TOUTES.

8. Appuyez sur la touche Menu $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$. L'impression démarre.

Exemples de motifs d'alignement des têtes (BI-D NOIR) :

1

MK

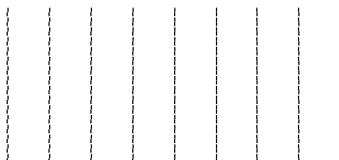

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Après l'impression, le numéro de motif et le numéro de jeu actuel sont affichés. Sélectionnez le jeu qui présente les plus petits écarts, puis appuyez sur Avance papier ∇ ou Avance papier \wedge de manière à afficher le numéro de ce jeu.
10. Appuyez sur la touche Menu \gg pour enregistrer le numéro de jeu. Le numéro de motif suivant apparaît. Répétez l'étape 9.

Si vous n'êtes pas satisfait du motif imprimé, appuyez sur la touche Alimentation $<$ pour revenir au niveau précédent et sélectionnez BI-D TOUTES.

Si le motif imprimé avec BI-D TOUTES ne vous convient pas, essayez UNI-D.

11. Après avoir réglé les motifs, appuyez sur la touche Pause \blacksquare pour revenir à l'état PRETE.

Définition d'une configuration papier

Vous pouvez enregistrer et rappeler votre configuration papier personnalisée en fonction du support d'impression.

Les paramètres papier que vous pouvez régler sont les suivants :

- Epaisseur
- Motif d'épaisseur
- Num. épaisseur
- Méthode de coupe
- Réglage de l'alimentation
- Type de rouleau d'éjection
- Temps séchage
- Aspiration
- Réglage MicroWeave

Enregistrement de la configuration


Pour enregistrer la configuration du papier, procédez comme suit.

1. Chargez le papier que vous souhaitez vérifier.
2. Appuyez sur la touche Menu \gg pour entrer dans le mode Selectype.
3. Appuyez sur la touche Avance papier \vee ou Avance papier \wedge pour afficher PAPIER PERSONNALISE.
4. Appuyez sur la touche Menu \gg pour afficher NUMERO PAPIER.
5. Appuyez sur la touche Menu \gg , puis sur la touche Avance papier \vee ou Avance papier \wedge pour sélectionner STD ou la valeur (No. 1 à No. 10) que vous voulez enregistrer comme numéro de configuration.

Si vous utilisez un support spécial Epson, sélectionnez STD, et sautez l'étape 9. Vous n'avez pas à définir une épaisseur de papier car l'option STANDARD le fait automatiquement.

6. Appuyez sur la touche Menu \gg pour afficher EPAISSEUR. Appuyez sur la touche Avance papier \vee ou Avance papier \wedge pour sélectionner FIN, STANDARD, PLUS EPAIS ou EPAIS.
7. Appuyez sur la touche Menu \gg pour enregistrer le réglage d'épaisseur sélectionné. La mention MOTIF EPAISSEUR s'affiche sur l'écran LCD.
8. Appuyez de nouveau sur la touche Menu \gg pour imprimer motif de contrôle de l'épaisseur du papier.

Exemple de motif d'impression test de l'épaisseur du papier :

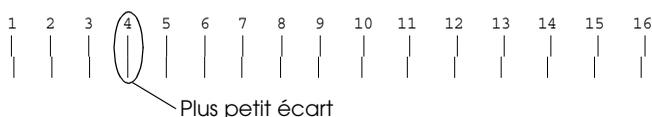

9. Examinez le motif imprimé pour déterminer quel jeu de lignes est aligné (c'est-à-dire présente le plus petit écart entre les lignes), puis notez le numéro correspondant.
10. Une fois le motif imprimé, la mention NUM. EPAISSEUR s'affiche. Appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \wedge pour sélectionner le numéro noté à l'étape 9.
11. Appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$ pour enregistrer la valeur sélectionnée.
12. La mention METHODE COUPE s'affiche. Appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \wedge pour sélectionner STD, EPAIS COUPE LENTE, EPAIS COUPE RAPIDE ou PAPIER FIN, et appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$.
13. La mention REGL. ALIM. PAPIER s'affiche. Appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \wedge pour régler l'avance du papier, puis appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$.
14. ROULEAU EJECTION s'affiche. Sélectionnez AUTO, FEUILLE, ROULEAU COURBE ou ROULEAU NORMAL, puis appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$.
15. La mention TEMPS SECHAGE s'affiche. Appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \wedge pour sélectionner la durée en secondes, puis appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$.
16. La mention ASPIRATION s'affiche. Appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \wedge pour sélectionner STD, -1, -2, -3 ou -4.
17. La mention AJUST. M \blacktriangleright W s'affiche. Appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \wedge pour régler la fonction MicroWeave. Augmentez la valeur pour donner la priorité à la vitesse d'impression. Diminuez-la pour donner la priorité à la qualité d'impression.
18. Appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$ pour enregistrer la valeur sélectionnée.

Sélection d'une configuration enregistrée

Pour sélectionner une configuration enregistrée, procédez comme suit.

1. Appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$ pour entrer dans le mode SelecType.
2. Appuyez sur la touche Avance papier \blacktriangledown ou Avance papier \blacktriangle pour afficher PAPIER PERSONNALISE, puis appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$.
3. Appuyez sur la touche Avance papier \blacktriangledown ou Avance papier \blacktriangle pour afficher NUMERO PAPIER , puis appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$.
4. Appuyez sur la touche Avance papier \blacktriangledown ou Avance papier \blacktriangle pour sélectionner le numéro enregistré à utiliser. Si vous sélectionnez STANDARD, les données sont imprimées en fonction des paramètres du pilote d'impression. Si vous sélectionnez No. X, les réglages effectués sur le panneau de contrôle prennent le pas sur ceux du pilote d'impression.
5. Appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$. Si vous sélectionnez No. X, le numéro que vous avez sélectionné s'affiche sur l'écran LCD.
6. Appuyez sur la touche Pause \blacksquare pour quitter le mode SelecType.

Impression d'une feuille d'état

En mode SelecType, vous pouvez imprimer une feuille d'état pour consulter les valeurs par défaut actuelles du mode SelecType. Pour imprimer une feuille d'état, procédez comme suit.

1. Vérifiez que du papier est chargé dans l'imprimante.
2. Appuyez sur la touche Menu \triangleright pour entrer dans le mode SelecType.
3. Appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \wedge pour afficher IMPRIMER TEST, puis appuyez sur la touche Menu \triangleright .
4. Appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \wedge pour afficher FEUILLE D'ETAT, puis appuyez sur la touche Menu \triangleright .
5. Appuyez de nouveau sur la touche Menu \triangleright pour commencer à imprimer une feuille d'état.

Après l'impression, l'imprimante quitte le mode SelecType et revient à l'état PRETE.

Mode Maintenance

Mode Maintenance

Procédure de réglage du mode Maintenance

Cette section indique comment entrer dans le mode Maintenance et comment effectuer des réglages à l'aide des touches du panneau de contrôle.

Pour effectuer des réglages dans le mode Maintenance, procédez comme suit.

Remarque :

Pour revenir à l'étape précédente, appuyez sur la touche Alimentation <.

1. **Passez en mode Maintenance**
Vérifiez tout d'abord que l'imprimante est hors tension. Tout en maintenant la touche **Pause** **||** enfoncée, appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** **⏻** pour mettre l'imprimante sous tension.
2. **Sélectionnez un élément**
Appuyez sur la touche **Avance papier** **^** ou **Avance papier** **v** pour sélectionner un élément.
3. **Définir l'élément**
Pour modifier l'élément sélectionné, appuyez sur la touche **Menu** **>|**. Le premier paramètre s'affiche sur l'écran LCD.
4. **Sélection d'un paramètre**
Pour sélectionner un paramètre pour l'élément, appuyez sur la touche **Avance papier** **v** ou **Avance papier** **^**.

5. Réglage du paramètre

Pour enregistrer le paramètre sélectionné, appuyez sur la touche Menu >⏏.

Si l'élément choisi peut seulement être exécuté, appuyez sur la touche Menu >⏏ pour exécuter la fonction correspondant à cet élément.

Remarque :

Si un deuxième paramètre est affiché sur l'écran LCD, répétez les étapes 4 et 5 pour le sélectionner et le régler.

6. Sortie du mode SelecType

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ⏻ pour mettre l'imprimante hors tension puis mettez-la de nouveau sous tension.

Liste du mode Maintenance

Élément	Premier paramètre	Deuxième paramètre
"VIDAGE HEXA." à la page 47	IMPRIMER	EXEC
"LANGUE" à la page 47	ANGLAIS, FRANCAIS, ITALIEN, ALLEMAND, ESPAGNOL, PORTUGAIS	-
"UNITES" à la page 48	METRE, PIED/POUCE	-
"PRESSION COUPE" à la page 48	0% - 150%	-
"SSCL" à la page 48	EXEC	-
"PANNEAU DEFAUT" à la page 48	EXEC	-
"MENU INFO CART." à la page 48	CARTOUCHE MK CARTOUCHE C CARTOUCHE M CARTOUCHE Y CARTOUCHE PK (MK-2) CARTOUCHE LC (C-2) CARTOUCHE LM (M-2) CARTOUCHE LK (Y-2)	FABRICANT, CARTOUCHE, TYPE ENCRE, CAP. ENCRE, ENCRE RESTANTE, DATE PROD, DATE EXPIR, DUREE VIE, AGE

Détails sur les éléments du mode maintenance

VIDAGE HEXA.

Les données reçues de l'hôte peuvent être imprimées sous la forme de nombres hexadécimaux.

Pour les imprimer, procédez comme suit.

1. Vérifiez que du papier est chargé dans l'imprimante.
2. Dans le mode maintenance, appuyez sur la touche Avance papier \wedge ou Avance papier \vee pour afficher VIDAGE HEXA..
3. Appuyez sur la touche Menu \gg pour afficher IMPRIMER. Appuyez de nouveau sur la touche Menu \gg pour lancer l'impression.

Les données à imprimer contenues dans la mémoire tampon de l'imprimante sont imprimées sous la forme de données hexadécimales de 16 octets dans la colonne de gauche, et les caractères ASCII correspondants dans la colonne de droite.

Remarque :

Si les dernières données occupent moins de 16 octets, elles ne sont imprimées que lorsque vous appuyez sur la touche Pause \blacksquare .

LANGUE

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage de l'écran LCD.

Pour sélectionner une langue, procédez comme suit.

1. Dans le mode maintenance, appuyez sur la touche Avance papier \wedge ou Avance papier \vee pour afficher LANGUE puis appuyez sur le bouton Menu \gg .
2. Appuyez sur la touche Avance papier \wedge ou Avance papier \vee pour sélectionner la langue de votre choix.

3. Appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$ pour définir la langue. Vérifiez que la mention PRETE (ou son équivalent dans la langue sélectionnée) est affichée sur l'écran LCD.

Remarque :

Il s'écoule un moment avant que l'écran affiche la mention PRETE (ou son équivalent dans la langue sélectionnée).

UNITES

Vous pouvez sélectionner les unités pour l'affichage de la longueur. Pour sélectionner les unités, procédez comme suit.

Remarque :

Cet élément n'est disponible que si vous choisissez ANGLAIS pour la LANGUE.

1. Dans le mode maintenance, appuyez sur la touche Avance papier \wedge ou Avance papier \vee pour afficher UNITES puis appuyez sur le bouton Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$.
2. Appuyez sur la touche Avance papier \wedge ou Avance papier \vee pour sélectionner l'unité de votre choix.
3. Appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$ pour définir l'unité.

PRESSION COUPE

Vous pouvez sélectionner la pression de coupe.

SSCL

Vous pouvez effectuer un nettoyage de la tête par ultrasons.

PANNEAU DEFAUT

Vous pouvez rétablir la valeur d'usine de tous les paramètres que vous avez modifiés dans le mode SelecType.

MENU INFO CART.

Paramètre réservé au personnel d'entretien.

Présentation du logiciel d'impression

Le logiciel d'impression livré avec l'imprimante comprend un pilote d'impression et des utilitaires. Le pilote permet de choisir entre divers paramètres pour obtenir les meilleurs résultats d'impression. Les utilitaires permettent de contrôler l'imprimante et de la maintenir dans un état de fonctionnement optimal.

Le logiciel d'impression comprend les onglets suivants :

Onglet	Paramètres et utilitaires
Principal	Support, Couleur, Mode, Niveaux d'encre, Aperçu avant impression
Papier	Alimentation, Sans marges, Coupe auto, Taille papier, Copies, Orientation, Zone imprimable (lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Bac papier ou Alimentation manuelle, Option papier rouleau (lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Papier rouleau ou Papier rouleau (Bannière))
Disposition	Impression proportionnelle, Impression Recto-verso, Multi-Pages
Utilitaire	EPSON Status Monitor 3, Vérification des buses, Nettoyage des têtes, Alignement des têtes, Informations imprimante et options

Pour des informations sur le réglage des paramètres du pilote d'impression, reportez-vous aux sections "Réglage des paramètres de l'onglet Principal" à la page 57, "Réglage des paramètres de l'onglet Papier" à la page 78 et "Réglage des paramètres de l'onglet Disposition" à la page 93.

Pour des informations sur les utilitaires de l'imprimante, reportez-vous à la section "Emploi des utilitaires d'impression" à la page 105.

Remarque :

Les options du logiciel d'impression à votre disposition dépendent de la version de Windows sous laquelle vous travaillez.

L'aide en ligne propose davantage d'informations sur le logiciel d'impression. Voir "S'informer grâce à l'aide en ligne" à la page 116.

Accès au logiciel d'impression

Pour accéder au logiciel d'impression installé sur votre ordinateur, procédez comme suit.

Remarque :

- ❑ *Les options du logiciel d'impression à votre disposition dépendent de la version de Windows sous laquelle vous travaillez.*

- ❑ *Pour les utilisateurs de l'Encre Vitesse rapide :
Lorsque vous accédez au pilote d'impression pour la première fois après l'installation du logiciel d'impression, la mention Encre Qualité Photo est affichée dans l'onglet principal pour le jeu de cartouches d'encre sélectionné. Pour que le pilote d'impression puisse reconnaître le jeu de cartouches d'encre correct, fermez la fenêtre du pilote d'impression puis rouvrez-la.*

Depuis Windows XP

1. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Imprimantes et Télécopieurs.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône correspondant à votre imprimante, puis cliquez sur Options d'impression. La fenêtre du logiciel d'impression s'affiche.

Depuis Windows Me et 98

1. Double-cliquez sur l'icône Poste de travail, puis sur Imprimantes.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône correspondant à votre imprimante, puis cliquez sur Propriétés. La fenêtre du logiciel d'impression s'affiche.

Depuis Windows 2000

1. Double-cliquez sur l'icône Poste de travail, sur Panneau de configuration puis sur Imprimantes.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône correspondant à votre imprimante, puis cliquez sur Options d'impression. La fenêtre du logiciel d'impression s'affiche.

Depuis Windows NT4.0

1. Double-cliquez sur l'icône Poste de travail, puis sur Imprimantes.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône correspondant à votre imprimante, puis cliquez sur Valeurs par défaut du document. La fenêtre du logiciel d'impression s'affiche.

À partir d'applications Windows

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer ou Mise en page.
2. Vérifiez que votre imprimante est sélectionnée et cliquez sur Imprimante, Configuration, Options, Propriétés ou Préférence (selon votre application, vous devrez cliquer sur plusieurs de ces boutons). La fenêtre du logiciel d'impression s'affiche.

Paramètres de base

Définition des paramètres du pilote d'impression

Cette section décrit les paramètres de base du pilote d'impression requis pour imprimer vos données.

Pour régler les paramètres de base du pilote d'impression, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Imprimer dans le menu Fichier de votre application. La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.
2. Vérifiez que votre imprimante est sélectionnée et cliquez sur Propriétés ou Options. Vous devrez peut-être cliquer sur plusieurs de ces boutons. La fenêtre de paramètres du pilote s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet Principal. Le contenu de l'onglet Principal s'affiche.



4. Sélectionnez le paramètre Support correspondant au papier qui est chargé dans l'imprimante. Voir "Liste des supports" à la page 58.

Remarque :

- Vérifiez le type de support et son circuit papier. Voir "Circuits du papier" à la page 256.
 - Le paramètre Support détermine les autres paramètres disponibles ; vous devez donc toujours le définir en premier.
 - Certains supports ne sont pas disponibles avec l'option sélectionnée pour le paramètre Alimentation.
5. Réglez le paramètre Couleur. Sélectionnez Couleur/N&B Photo pour imprimer des photos en couleur ou en monochrome, ou Noir pour imprimer un brouillon ou du texte noir uniquement.

Remarque :


Pour imprimer sur tout support autre que du papier calque, nous recommandons d'utiliser l'option Couleur/N&B Photo, même si les données sont à imprimer en noir.

6. Réglez le paramètre Mode. Veillez à sélectionner l'option Automatique.
7. Si un curseur s'affiche, réglez les paramètres Vitesse et Qualité dans la zone Mode. Faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite, selon le critère qui importe le plus pour vous.

Remarque :

Selon le support choisi, il est possible qu'aucun curseur n'apparaisse dans la zone Mode.

8. Cliquez sur l'onglet Papier. Le contenu de l'onglet Papier s'affiche.

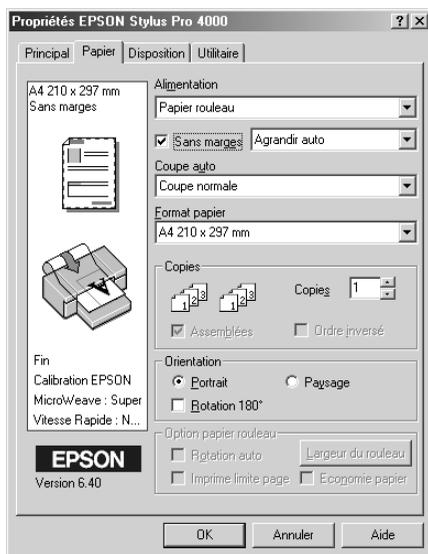

9. Dans la liste Alimentation, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante.
10. Pour imprimer vos données sans marges, sélectionnez Sans marges. Voir "Réglage du paramètre Sans marges" à la page 79.
11. Dans la liste Taille papier, sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante.

Remarque :

La plupart des applications Windows ont des paramètres de format de papier prioritaires sur ceux du logiciel d'impression.

12. Lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Bac papier ou Alimentation manuelle, vous pouvez, au besoin, régler le paramètre Zone imprimable. Voir "Réglage du paramètre Zone imprimable" à la page 86.

Lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Papier rouleau ou Papier rouleau (Bannière), vous pouvez, au besoin, régler le paramètre Option papier rouleau. Voir "Réglage du paramètre Option papier rouleau" à la page 88.

13. Réglez les paramètres Orientation, Copies et Zone imprimable en fonction de vos besoins.
14. Cliquez sur l'onglet Disposition. Le contenu de l'onglet Disposition s'affiche.



15. Sélectionnez Impression proportionnelle et, au besoin, ajustez les dimensions de l'image imprimée. Voir "Réglage du paramètre Impression proportionnelle" à la page 94.

Remarque :

Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'option Papier rouleau (Bannière) est sélectionnée dans la liste Alimentation.

16. Sélectionnez Impression recto-verso et réglez les paramètres en fonction des besoins. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Réglage du paramètre Impression recto-verso" à la page 95.
17. Sélectionnez Multi-Pages et réglez les paramètres en fonction des besoins. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Réglage du paramètre Multi-Pages" à la page 102.

18. Cliquez sur OK. L'écran revient à la boîte de dialogue Configuration de l'impression (ou une boîte de dialogue similaire) de votre application.
19. Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression.

Pendant l'impression, la barre de progression EPSON s'affiche, montrant l'avancement de l'impression et l'état de l'imprimante.



Annulation d'une impression

Pour annuler l'impression en cours, cliquez sur Stop dans la barre de progression EPSON.

Vous pouvez également suspendre ou poursuivre l'impression. Pour suspendre l'impression, cliquez sur Pause. Pour reprendre l'impression, cliquez de nouveau sur ce bouton.




Important :

Après avoir arrêté une impression en cours, il est possible que vous deviez relancer l'impression depuis le début afin d'obtenir les meilleurs résultats. Si vous ne le faites pas, des défauts d'alignement ou des bandes peuvent apparaître sur l'image imprimée.

Réglage des paramètres de l'onglet Principal

Dans cet onglet, vous pouvez régler les paramètres Support, Couleur et Mode, et vérifier la quantité d'encre restante dans les cartouches d'encre installées.

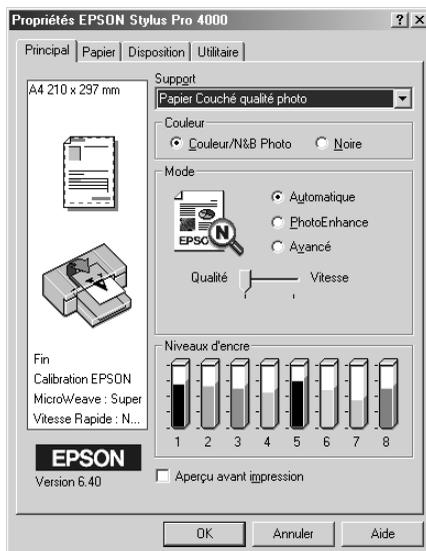

Réglage du paramètre Support

Le paramètre Support détermine les autres paramètres disponibles ; vous devez donc toujours le définir en premier.

Sélectionnez le paramètre Support correspondant au papier qui est chargé dans l'imprimante. Localisez votre papier dans la liste, puis sélectionnez un paramètre Support correspondant. Pour certains types de papiers, vous aurez le choix entre plusieurs supports.

Remarque :

- ❑ La disponibilité des supports spéciaux varie selon les pays.

- ❑ *Si vous utilisez des supports spéciaux non fournis par Epson, reportez-vous à la section “Remarques pour les supports spéciaux Epson et les autres supports” à la page 244.*
- ❑ *Pour les informations les plus récentes sur les supports disponibles dans votre pays, contactez le site web du service clientèle Epson. Voir “Contacter le service clientèle” à la page 354.*

Liste des supports

Paramètre Support	Nom/description des supports spéciaux Epson
Papier mat mince	Papier mat mince EPSON
Papier mat supérieur	Papier mat supérieur EPSON Papier mat Archival EPSON
Papier photo glacé Premium	Papier photo glacé Premium EPSON
Papier photo semi-glacé Premium	Papier photo semi-glacé Premium EPSON
Papier photo lustré Premium	Papier photo lustré Premium EPSON
Papier photo lustré Premium (250) (rouleau)	Papier photo Lustré Premium EPSON (250)
Papier photo glacé Premium (250)	Papier photo glacé Premium EPSON (250)
Papier photo semi-glacé Premium (250)	Papier photo semi-glacé EPSON (250)
Papier photo semi-mat Premium (250)	Papier photo semi-mat EPSON (250)
Papier d'art lisse	Papier d'art lisse EPSON
Papier d'art texturé	Papier d'art texturé EPSON
Papier semi-mat pour épreuves	Papier semi-mat pour épreuves EPSON
Papier ordinaire	-
Papier ordinaire (dessin au trait)	-
Papier calque	-

Réglage du paramètre Couleur

Vous pouvez sélectionner le mode Couleur. Sélectionnez Couleur/N&B Photo pour imprimer des photos en couleur ou en monochrome, ou Noire pour imprimer un brouillon ou du texte noir uniquement.

Remarque :

Pour imprimer sur tout support autre que du papier calque, nous recommandons d'utiliser l'option Couleur/N&B Photo, même si les données sont à imprimer en noir.

Réglage du paramètre Mode

Vous pouvez sélectionner le mode Automatique, PhotoEnhance ou Avancé. Ces modes visent à vous donner trois niveaux de contrôle sur le pilote d'impression.

Mode automatique

Ce mode offre le moyen d'impression le plus rapide et le plus facile. Lorsque le mode automatique est sélectionné, le pilote d'impression prend le contrôle de tous les paramètres détaillés en se fondant sur le réglage actuel des paramètres Support et Couleur.




En mode Automatique, selon le support sélectionné dans la liste Support, un curseur s'affiche dans la zone Mode pour vous permettre de faire un choix entre la Qualité et la Vitesse. Choisissez Qualité quand cette caractéristique compte plus que la vitesse. Choisissez Vitesse lorsque cette caractéristique compte plus que la qualité.

Remarque :

La plupart des applications Windows ont des paramètres de format de papier et de mise en page prioritaires sur ceux du pilote d'impression. Si tel n'est pas le cas, vous devez également vérifier les paramètres de l'onglet Papier du pilote d'impression.

PhotoEnhance

Le mode PhotoEnhance vous permet de faire un choix dans un large éventail de réglages de correction d'image spécifiques aux photos. PhotoEnhance ne modifie pas vos données originales.

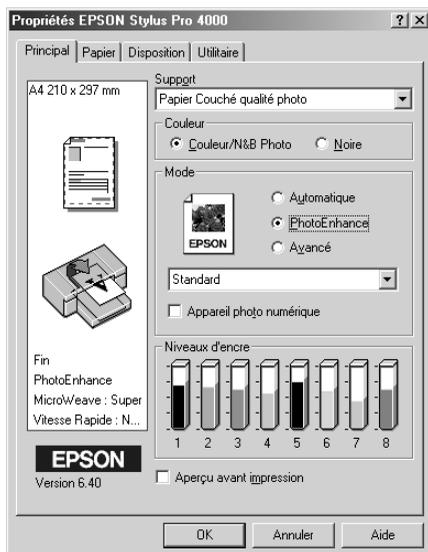

Remarque :

- ❑ *Ce mode n'est accessible que pour l'impression de données couleur 8 bits, 16 bits, 24 bits ou 32 bits.*
- ❑ *L'impression avec PhotoEnhance risque d'augmenter le temps d'impression selon votre ordinateur et la quantité de données contenues dans votre image.*


Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes.

Standard	Correction standard de l'image pour la plupart des photos. Essayez cette option en premier.
Portrait	Réglage adapté aux photos de personnes.
Paysage	Réglage adapté aux scènes d'extérieur telles que montagnes, ciel et océans.
Atténuation	Applique un flou artistique à vos photographies.
Sépia	Donne à vos photos un aspect bistre.

Le choix de PhotoEnhance donne accès à la case à cocher Appareil photo numérique. Cochez cette option lorsque vous imprimez des photos prises avec un appareil photo numérique pour donner à vos tirages l'aspect lisse et naturel des photographies prises avec un appareil photo traditionnel.

Mode Avancé

Le mode Avancé permet d'apporter de nombreuses modifications d'un simple clic de souris. La liste déroulante Config. personnalisée comporte des paramètres prédéfinis par Epson destinés à un type d'impression déterminé, comme les graphiques et les diagrammes de présentation.

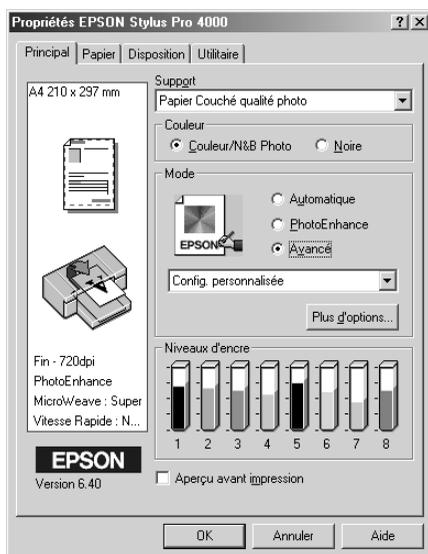

La liste déroulante Config. personnalisée comprend les paramètres prédéfinis suivants :

Texte/Graphique	Cette option est bien adaptée aux documents de présentation tels que graphiques et diagrammes.
sRGB	Cette option permet d'obtenir une bonne correspondance des couleurs avec d'autres périphériques utilisant le système sRGB.
Advanced Photo Advanced Photo 2880	Ce réglage est bien adapté à l'impression en haute qualité de photos numérisées et d'images capturées numériquement. Il permet également d'éviter les erreurs d'impression de points d'encre pouvant survenir suite au mouvement des têtes d'impression et du papier.

Réglage des paramètres avancés


Les paramètres avancés vous donnent un contrôle total sur l'environnement d'impression. Utilisez-les pour essayer de nouvelles idées d'impression ou pour régler avec précision une gamme de paramètres d'impression adaptés à vos besoins. Si vous êtes satisfait de votre nouvelle configuration, vous pouvez lui attribuer un nom et l'ajouter à la liste déroulante Config. personnalisée.

Pour régler les paramètres avancés, procédez comme suit.

Remarque :

Les copies d'écrans du pilote d'impression présentées dans cette procédure se rapportent à Windows 2000. Sous Windows Me, 98, XP et NT 4.0, leur aspect peut être légèrement différent.

1. Sélectionnez Avancé dans l'onglet Principal et cliquez sur Plus d'options. La boîte de dialogue Plus d'options s'affiche.

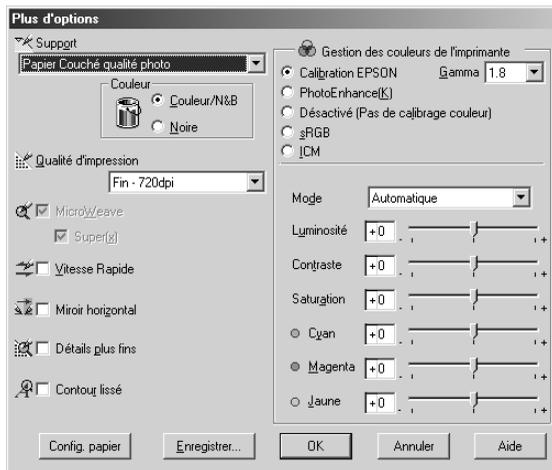

2. Sélectionnez le support correspondant à celui chargé dans l'imprimante. Voir "Liste des supports" à la page 58.

Remarque concernant le papier mat supérieur :

Lorsque vous sélectionnez Papier mat supérieur pour le paramètre Support, Noire pour le paramètre Couleur, l'option MicroWeave étant activée et l'option Super désactivée, il se peut que la qualité d'impression ne soit pas conforme à votre attente. Réservez cette combinaison de réglages à l'impression d'épreuves.

3. Réglage du paramètre Couleur. Sélectionnez Couleur/N&B Photo pour imprimer des photos en couleur ou en monochrome, ou Noire pour imprimer un brouillon ou du texte noir uniquement.

Remarque :

Pour imprimer sur tout support autre que du papier calque, nous recommandons d'utiliser l'option Couleur/N&B Photo, même si les données sont à imprimer en noir.

4. Sélectionnez un paramètre Qualité d'impression.
5. Si vous utilisez un support spécial non fourni par Epson, cliquez sur Config. papier, et effectuez les réglages en conséquence. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Configuration du papier" à la page 65.
6. Réglage du paramètre Gestion des couleurs de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Gestion des couleurs de l'imprimante" à la page 68.

Remarque :

Certaines options sont activées ou désactivées en fonction des options choisies pour Support, Couleur et Qualité d'impression.

7. Réglez les autres paramètres selon les besoins. Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne.
8. Cliquez sur OK pour appliquer vos réglages et revenir à l'onglet Principal. Si vous souhaitez revenir au menu précédent sans appliquer vos réglages, cliquez sur Annuler.

Configuration du papier

Configuration du papier

Densité des couleurs: [Slider from -50 to 50] +0 (%)

Temps de séchage par passage de la tête d'impression: [Slider from 0 to 50] 0 (0.1sec)

Réglage alimentation papier: [Slider from -70 to 70] +0 (0.01%)

Aspiration du papier: [Slider from Standard to -4]

Epaisseur du papier: [Dropdown: 1 (0.1mm)]

Méthode de découpe: [Dropdown: Standard]

Epaisseur: [Dropdown: Auto]

Type de rouleau d'éjection: [Dropdown: Auto]

[Défaut] [OK] [Annuler] [Aide]

Les paramètres suivants de la boîte de dialogue Configuration du papier vous permettent d'effectuer des réglages détaillés pour le papier.

Mode	Description
Densité des couleurs	<p>Permet de régler l'intensité de la densité des couleurs. Les valeurs possibles sont comprises entre -50 % et +50 %. Faites glisser le curseur vers la droite (+) avec la souris pour augmenter l'intensité de la couleur de votre tirage ou vers la gauche (-) pour la diminuer. Vous pouvez également taper un nombre (entre -50 et +50) dans la zone située à côté du curseur coulissant.</p> <p>Utilisez cette fonction lorsque vous imprimez sur un papier différent des supports spéciaux Epson.</p> <p>Lorsque vous imprimez sur des supports spéciaux Epson, placez le curseur à la position 0.</p> <p>Remarque :</p> <p>Selon le mode d'impression utilisé, il est possible que la densité des couleurs ne puisse pas être augmentée.</p>


Mode	Description
Temps de séchage par passage de la tête d'impression	<p>Temps de pause de la tête d'impression à l'issue de chaque passe.</p> <p>Réglez cette valeur à l'aide du curseur coulissant ou de la zone de texte. Pour améliorer la qualité d'impression en cas de faible absorption d'encre par le support, augmentez la valeur.</p> <p>Ce paramètre peut être réglé à une valeur comprise entre 0 et 5 secondes selon un pas de 0,1 seconde.</p> <p>Remarque : Si vous utilisez cette fonction, le temps d'impression augmentera.</p>
Réglage alimentation papier	<p>Contrôle la vitesse d'entraînement du papier par pas de 0,01%. Si la valeur est trop grande, il est possible que des micro bandes horizontales blanches apparaissent. Si la valeur est trop faible, il est possible que des micro bandes horizontales sombres apparaissent.</p>
Aspiration du papier	<p>En diminuant l'aspiration d'air, il est possible d'éviter de froisser ou de gondoler un support fin ou saturé ou d'éliminer des bandes verticales. L'effet de la valeur ce paramètre sur la puissance d'aspiration est le suivant.</p> <p>Standard : 100% -1: 50 % -2: 30 % -3: 10 % -4: 5 %</p>
Épaisseur du papier	<p>Cette valeur s'affiche automatiquement en fonction du choix effectué pour le paramètre Support. Si vous utilisez un support non fourni par Epson, il est recommandé de modifier cette valeur afin de l'adapter à l'épaisseur de votre support. Reportez-vous aux caractéristiques du papier ou imprimez un « Motif d'épaisseur » pour déterminer l'épaisseur du papier.</p>

Mode	Description
Méthode de découpe	<p>Permet de déterminer la meilleure méthode de découpe en fonction de l'épaisseur du papier</p> <p>Standard : vitesse et pression de coupe normales.</p> <p>Papier fin : faible pression de coupe</p> <p>Papier épais, rapide : vitesse et pression de coupe élevées</p> <p>Papier épais, lent : vitesse faible et pression de coupe élevée</p>
Épaisseur	<p>Le paramètre Épaisseur représente la hauteur comprise entre le support chargé dans l'imprimante et la tête d'impression. En réglant ce paramètre, vous pouvez obtenir une meilleure qualité d'impression. Il est réglé automatiquement en fonction de la valeur Épaisseur du papier spécifiée.</p> <p>Remarque :</p> <p>En réglant le paramètre Épaisseur sur Fin il est possible d'obtenir une meilleure qualité d'impression, mais il est nécessaire de vérifier que le support ne se froisse pas et ne touche pas la tête d'impression pour ne pas risquer de détériorer le tirage ou la surface de la tête d'impression. Dans ce cas, utilisez Large ou Plus large.</p>
Type de rouleau d'éjection	<p>Sélectionnez le réglage qui correspond le mieux à votre support.</p> <p>Auto :</p> <p>L'imprimante sélectionne automatiquement le réglage le plus approprié. Lorsque vous utilisez un support spécial Epson, vous devez normalement sélectionner cette option.</p> <p>Roues à ailettes - Feuille :</p> <p>Si vous voulez imprimer sur une feuille simple d'un support spécial non fourni par Epson, sélectionnez cette option.</p> <p>Roues à ailettes - Rouleau recourbé :</p> <p>Si vous voulez imprimer sur du papier rouleau très courbé d'un support spécial non fourni par Epson, sélectionnez cette option.</p> <p>Aucun rouleau - Rouleau normal :</p> <p>Si vous voulez imprimer sur du papier rouleau d'un support spécial non fourni par Epson, sélectionnez cette option.</p>

Gestion des couleurs de l'imprimante

Calibration EPSON

Cette option procure des méthodes de correspondance des couleurs et d'amélioration de l'image. Lorsque vous sélectionnez cette option, des options supplémentaires apparaissent sous la zone Gestion des couleurs de l'imprimante ; elles vous permettent de sélectionner un Mode et de régler les couleurs au moyen de curseurs coulissants. Pour plus de détails sur ces réglages supplémentaires, consultez l'aide en ligne.

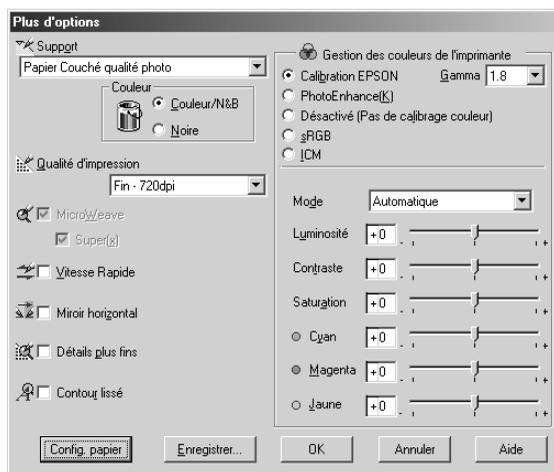

PhotoEnhance

Ce mode offre un grand choix de paramètres de correction d'image que vous pouvez appliquer à vos photos avant de les imprimer. PhotoEnhance ne modifie pas vos données originales. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez régler les paramètres Ton, Effet et Correction pour appareil photo numérique.




Remarque :

- ❑ *Ce mode n'est accessible que pour l'impression de données couleur 16 bits, 24 bits ou 32 bits.*
- ❑ *L'impression avec PhotoEnhance risque d'augmenter le temps d'impression selon votre ordinateur et la quantité de données contenues dans votre image.*

Ton	Normal	Correction standard de l'image pour la plupart des photos. Essayez cette option en premier.
	Dur	Correction d'image modulée pour les données à imprimer.
	Couleurs vives	Correction d'image chromatique et vive pour les données à imprimer.
	Sépia	Donne à vos photos un aspect bistre.
	Monochrome	Applique un ton noir et blanc aux données à imprimer.
	Aucun	Aucun réglage des couleurs n'est effectué.
Effet	Contours	Permet d'améliorer les contours des données à imprimer.
	Atténuation	Applique un flou artistique à vos photographies.
	Canevas	Confère aux données à imprimer l'aspect qu'elles auraient si elles avaient été dessinées sur un canevas.
	Parchemin	Confère aux données à imprimer l'aspect qu'elles auraient si elles avaient été dessinées sur un parchemin.
	Aucun	Aucun effet d'image n'est appliqué.
Correction pour appareil photo numérique		Confère à votre image imprimée l'aspect lisse et naturel des photos prises avec un appareil photo traditionnel. Sélectionnez cette option pour imprimer des photos prises avec un appareil photo numérique.


Désactivé (Pas de calibrage couleur) :

Cette option désactive la gestion des couleurs du pilote d'impression. Sélectionnez cette option si vous préférez que la gestion des couleurs soit assurée par l'application au moyen d'un profil ICC.

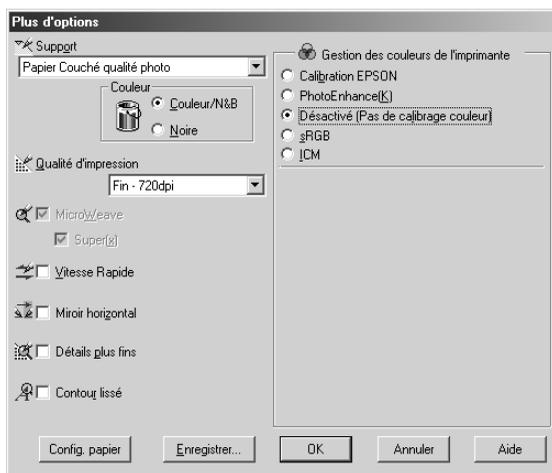


sRGB

Cette option permet d'obtenir une bonne correspondance des couleurs avec d'autres périphériques utilisant le système sRGB.

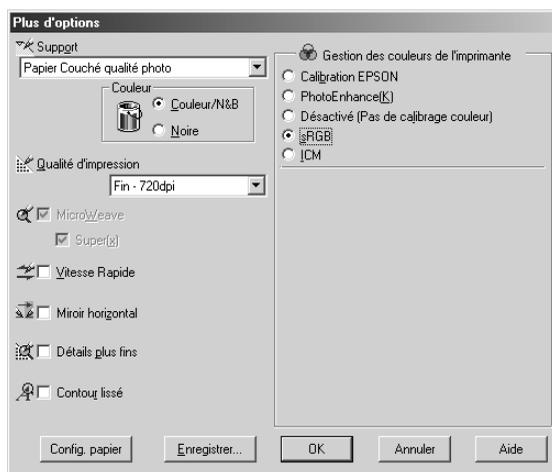

ICM

Cette option utilise la méthode de correspondance des couleurs de Windows pour adapter automatiquement les couleurs de l'impression à celles de l'écran. Sélectionnez cette option pour imprimer des photos numérisées ou des graphiques informatiques.

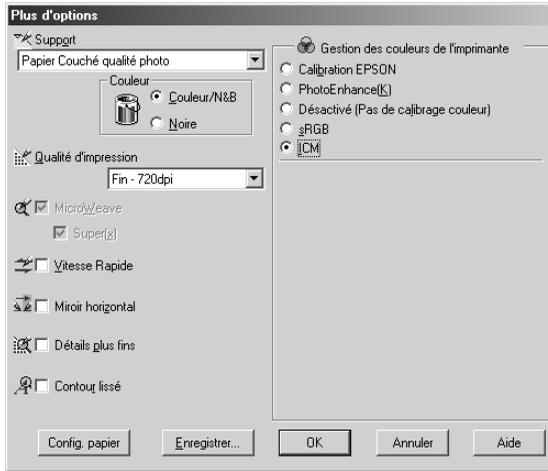

Remarque :

Ne perdez pas de vue que la lumière ambiante ainsi que l'âge, la qualité et les réglages de l'écran peuvent avoir une incidence sur la qualité de la correspondance des couleurs.


Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez également régler les paramètres suivants.

Profil ICC/ICM	Sélectionnez un profil couleur ICC/ICM standard ou personnalisé.
Intent	<p>Sélectionnez l'intention de rendu ou la préférence de correspondance des couleurs.</p> <p>Saturation : Cette option constitue le meilleur choix pour reproduire avec précision les couleurs vives des graphiques de présentation. Elle n'est pas recommandée pour l'impression de photos.</p> <p>Perceptuel : Cette option procure un rendu des images dans lequel les couleurs apparaissent naturelles. Cette option est souvent utilisée pour effectuer un rendu de toute la gamme des couleurs de l'image originale. Elle est recommandée pour l'impression de photos.</p> <p>Colorimétrie relative : Cette option effectue le rendu d'une image en maintenant une gamme de couleurs relatives. Elle est souvent utilisée lorsque l'on retrouve après conversion la majeure partie de la gamme de couleurs existant avant conversion. Elle est recommandée pour l'impression de photos.</p> <p>Colorimétrie absolue : Cette option effectue le rendu d'une image en maintenant une gamme de couleurs absolues de telle sorte qu'il existe un rapport 1 pour 1 des coordonnées absolues du labo. Elle n'est pas recommandée pour l'impression de photos et pour les conversions normales.</p>
Description	Affiche la description du profil sélectionné.

Enregistrement des paramètres avancés

Pour enregistrer vos paramètres avancés, procédez comme suit.

1. Cliquez sur le bouton Enregistrer. La boîte de dialogue Personnalisé s'affiche.

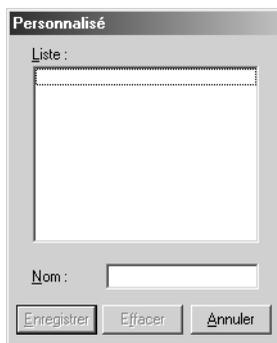

2. Dans la zone de texte Nom, saisissez un nom unique (jusqu'à 16 caractères) pour votre configuration.
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Votre configuration sera ajoutée à la liste Config. personnalisée.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 configurations personnalisées différentes. Vous pouvez sélectionner votre groupe de paramètres enregistrés dans la liste déroulante Config. personnalisée située dans la zone Mode de l'onglet Principal.

Lorsque vous sélectionnez votre configuration enregistrée dans la liste Config. personnalisée, n'oubliez pas que la sélection de nouveaux paramètres, par exemple pour Support et Couleur, peut modifier votre configuration personnalisée et entraîner des résultats inattendus. Dans ce cas, sélectionnez à nouveau votre configuration enregistrée et réessayez d'imprimer.

Remarque :

Vous ne pouvez pas attribuer à une nouvelle configuration le nom d'une configuration prédéfinie par Epson.

Suppression des paramètres avancés

Pour supprimer vos paramètres avancés, procédez comme suit.


Remarque :

Les paramètres prédéfinis de la liste Config. personnalisée ne peuvent pas être supprimés.

1. Ouvrez la boîte de dialogue Personnalisé.
2. Sélectionnez le nom de la configuration que vous voulez supprimer.
3. Cliquez sur Effacer. Votre configuration sera supprimée de la liste Config. personnalisée.

Contrôle des niveaux d'encre

Vous pouvez contrôler la quantité d'encre restante dans chaque cartouche d'encre.

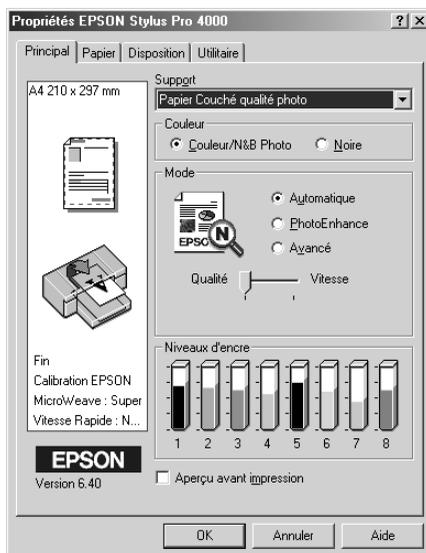


Remarque :

- ❑ Si l'imprimante n'est pas connectée correctement ou si EPSON Status Monitor 3 n'est pas installé, la mention Option Cartouche est affichée à la place.
- ❑ Pour les utilisateurs de l'Encre Vitesse rapide :
Lorsque vous lancez le pilote d'impression pour la première fois après l'installation du logiciel d'impression, la mention Encre Qualité Photo est affichée pour le jeu sélectionné. Pour que le pilote d'impression puisse reconnaître le jeu de cartouches d'encre correct, fermez la fenêtre du pilote d'impression puis rouvrez-la.

Aperçu avant l'impression

Si vous cochez l'option Aperçu avant impression, vous pouvez avoir une idée de l'aspect de vos données avant de les imprimer. Quand vous lancez une impression, la fenêtre Aperçu avant impression EPSON s'ouvre et vous permet d'effectuer des modifications avant l'impression.

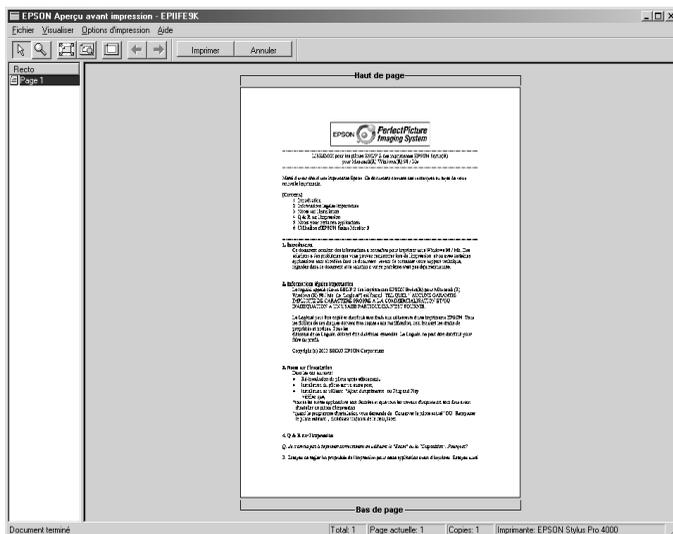

La barre d'outils Aperçu EPSON comporte plusieurs boutons-icônes que vous pouvez utiliser pour effectuer les fonctions suivantes.

	Zoom	Cliquez sur ce bouton pour agrandir ou réduire la taille de la page en aperçu.
	Ajusté à l'écran	Cliquez sur ce bouton pour redimensionner l'image en aperçu afin qu'elle tienne dans la taille actuelle de la fenêtre. Cette fonction est pratique lorsque vous voulez voir toute la page d'un seul coup.
	Zoom maximum	Cliquez sur ce bouton pour afficher la page en aperçu au grossissement maximum possible.
	Zone imprimable Oui/Non	Cliquez sur ce bouton pour afficher un rectangle indiquant la zone imprimable de la page en aperçu. Tout ce qui est situé à l'extérieur de ce rectangle ne sera pas imprimé. Pour désactiver cette fonction, cliquez de nouveau sur le bouton.
	Page précédente	Ce bouton permet d'afficher la page qui précède celle en cours de prévisualisation. S'il n'y a aucune page précédente, cette fonction n'est pas disponible.
	Page suivante	Ce bouton affiche la page suivante des données. S'il n'y a aucune page suivante, cette fonction n'est pas disponible.

Vous pouvez aussi manipuler le document prévisualisé de différentes manières :


- Sélectionner et prévisualiser des pages individuelles.
- Réduire ou agrandir la taille de la fenêtre d'aperçu.
- Sélectionner et imprimer une page ou toutes les pages.

- ❑ Agrandir le document prévisualisé. Pour cela, cliquez sur Agrandir dans le menu Visualiser pour ouvrir la fenêtre Agrandir qui agrandit la zone du document prévisualisé délimitée par le cadre rouge. En faisant glisser le cadre rouge, vous pouvez agrandir n'importe quelle partie du document.
- ❑ Indiquer les pages du document que vous souhaitez imprimer. Pour cela, cliquez sur Options d'impression et sélectionnez Ne pas sélectionner pour l'impression ou Sélectionner pour l'impression.

Après la prévisualisation des données, cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression ou sur Annuler pour l'annuler.

Réglage des paramètres de l'onglet Papier

Dans cet onglet, vous pouvez régler les paramètres suivants : Alimentation, Sans marges, Taille papier, Option papier rouleau, Orientation, Copies et Zone imprimable.

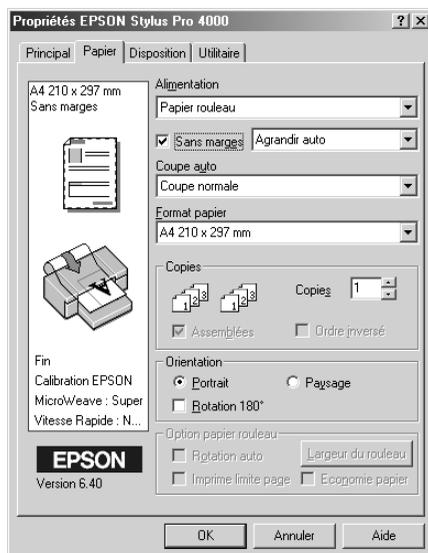

Remarque :

Lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Bac papier ou Alimentation manuelle, vous pouvez, au besoin, régler le paramètre Zone imprimable. Lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Papier rouleau ou Papier rouleau (Bannière), la zone Option papier rouleau s'affiche sur l'onglet.

Réglage du paramètre Alimentation

Dans la liste Alimentation, vous pouvez sélectionner Bac papier, Papier rouleau, Papier rouleau (Bannière) ou Alimentation manuelle. Sélectionnez l'option qui correspond au papier chargé dans l'imprimante.

Réglage du paramètre Sans marges

Vous pouvez imprimer vos données sans marges sur le papier.

Pour ce mode d'impression, Epson recommande les supports suivants.

Largeur de support :

- 8", 203,2 mm
- 210 mm (A4)
- Letter (8,5 in), 215,9 mm
- 10", 254 mm
- 257 mm
- 297 mm (A3)
- 300 mm
- 12", 304,8 mm
- 329 mm (Super A3/B)
- 13", 330,2 mm
- 14", 355,6 mm
- 400 mm
- 16", 406,4 mm
- 420 mm (A2)
- 17", 431,8 mm

Remarque :

- ❑ *Vous ne pouvez pas effectuer une impression sans marges sur des feuilles simples d'une largeur de 420 mm (A2).*
- ❑ *Pour imprimer sur du papier rouleau de largeur 8 pouces ou 420 mm (A2), vous devez installer un embout intermédiaire sur l'axe. Voir "Installation de l'embout intermédiaire sur l'axe" à la page 247.*
- ❑ *Si votre application dispose de paramètres de marge, veillez à leur donner une valeur nulle avant de lancer l'impression.*
- ❑ *En cas d'impression sur des feuilles simples, seules les marges gauche et droite sont mises à zéro.*
- ❑ *L'encre peut déborder sur le rouleau d'impression. Dans ce cas, essuyez-la avec un chiffon.*
- ❑ *Lorsque cette fonction est sélectionnée, le temps d'impression est plus long.*
- ❑ *Avec les supports suivants, la marge inférieure est toujours égale à 14 mm.*

Papier photo glacé Premium EPSON

Papier photo semi-glacé Premium EPSON

Papier photo lustré Premium EPSON

Papier semi-mat pour épreuves EPSON

Papier d'art lisse EPSON

Papier d'art texturé EPSON

Papier d'art Velvet EPSON

Pour imprimer vos données en utilisant cette fonction, procédez comme suit.

1. Sélectionnez Sans marges.



2. Dans le menu déroulant situé à côté de la case à cocher Sans marges, choisissez Agrandir auto ou Format à conserver.

Agrandir auto	<p>Sélectionnez cette option si vous voulez automatiquement agrandir la taille des données imprimées et imprimer sans marges.</p> <p>Remarque : Les zones agrandies situées en dehors de la taille du papier ne seront pas imprimées.</p>
Format à conserver	<p>Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas modifier les proportions des données à imprimer.</p> <p>Si vous sélectionnez cette option, vous devrez agrandir vos données d'image pour dépasser la largeur du papier afin d'éviter la présence de zones non imprimées le long des bords gauche et droit. Il est recommandé d'effectuer un agrandissement de 3 mm vers la gauche et vers la droite à l'aide de l'application qui a permis d'obtenir les données.</p> <p>Si vous procédez ainsi, reportez-vous à la section "Réglage du paramètre Taille papier" à la page 85.</p>


3. Réglez le paramètre Coupe auto Pour plus de détails, reportez-vous à la section “Réglage du paramètre Coupe auto” à la page 82.
4. Cliquez sur OK.
5. Lancez l’impression des données à partir de votre application.

Réglage du paramètre Coupe auto

Cette fonction n’est disponible que lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Papier rouleau ou sur Papier rouleau (Bannière). Vous pouvez sélectionner le mode de découpe du papier après impression.


Découpe unique

Sélectionnez cette option si vous voulez économiser du papier. Si vous sélectionnez cette option, la limite entre deux images ou entre deux pages est coupée. Toutefois, la position de découpe peut se décaler légèrement.

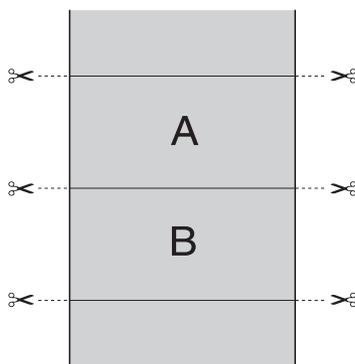


Découpe double

Sélectionnez cette option pour éviter le léger manque qui se produit avec l'option Découpe unique. Une marge est créée entre les images et une bande de 1 mm de largeur est découpée à l'intérieur de chaque image.

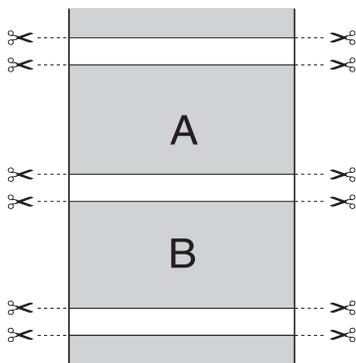

Coupe normale


Sélectionnez cette option pour garder des marges en haut et en bas des données imprimées.

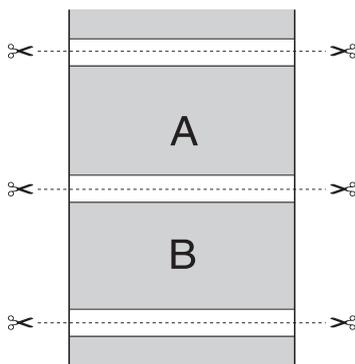

Désactivé

Sélectionnez cette option pour couper les tirages manuellement.
Pour couper les tirages manuellement, procédez comme suit.

1. Appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \blacktriangle pour faire correspondre la position de coupe du papier et le repère en forme de ciseaux sur le côté gauche de la tête d'impression.

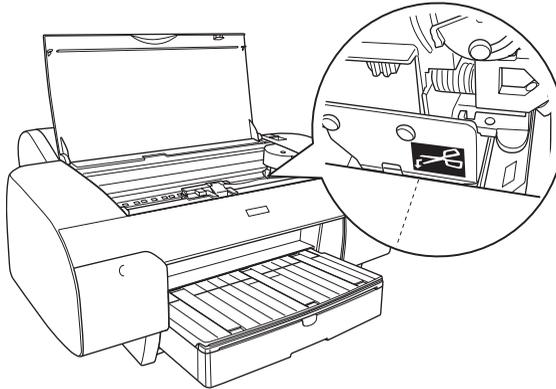


2. Appuyez sur la touche Avance papier \blacktriangleleft pour sélectionner Rouleau Coupe auto Oui OK .
3. Appuyez sur la touche Avance papier \blacktriangleleft pendant 3 secondes. Le cutter découpe le tirage sur la position de découpe.

Réglage du paramètre Taille papier

Vous pouvez sélectionner le format du papier que vous voulez utiliser. Dans la liste Taille papier, sélectionnez le format de papier approprié.

Vous pouvez aussi ajouter une taille de papier personnalisée. Pour cela, procédez comme suit.

1. Dans la liste Taille papier, sélectionnez Personnalisée. La boîte de dialogue Taille papier définie par l'utilisateur s'affiche.

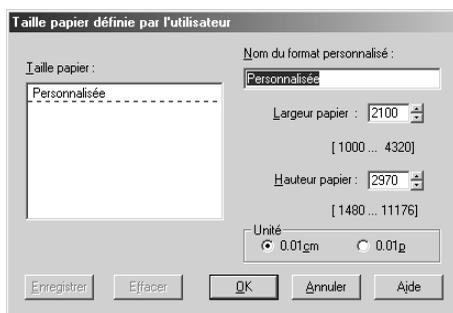

2. Saisissez un nom pour le paramètre Nom du format personnalisé ainsi que des valeurs pour les paramètres Largeur papier et Hauteur papier, puis sélectionnez l'Unité.

Remarque :

Si vous utilisez Windows Me ou 98, la hauteur de papier maximale est 44 pouces (111,8 cm).

3. Cliquez sur OK pour enregistrer la taille de papier personnalisée que vous avez définie.

Réglage du paramètre Zone imprimable

Cette option est disponible lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Bac papier ou sur Paper Feed (alimentation manuelle). Vous pouvez utiliser les options suivantes.



Standard

Sélectionnez cette option pour utiliser la zone imprimable standard.

Maximale

Sélectionnez cette option pour augmenter la zone imprimable sur le bord inférieur.

Remarque :

- Ce paramètre n'est pas disponible pour les supports suivants.*

Papier photo glacé Premium EPSON

Papier photo semi-glacé Premium EPSON

Papier photo lustré Premium EPSON

Papier semi-mat pour épreuves EPSON

Papier d'art lisse EPSON

Papier d'art texturé EPSON

Papier d'art Velvet EPSON

- La qualité d'impression peut décliner sur les bords du tirage lorsque cette option est sélectionnée. Avant d'imprimer des volumes importants avec cette option, faites un essai sur une feuille simple pour vérifier la qualité. Lorsque cette option est sélectionnée, veillez à ce que le papier chargé dans le bac ne soit pas courbé.*

Centrée

Sélectionnez cette option pour centrer le tirage.

Réglage du paramètre Option papier rouleau

Cette option est disponible lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Papier rouleau ou sur Papier rouleau (Bannière). Vous pouvez utiliser les options suivantes.




Rotation auto

Remarque :


Cette fonction n'est pas disponible lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Papier rouleau (Bannière).

Cette fonction n'est utilisable que lorsque la longueur des données imprimées est inférieure à la largeur imprimable du papier rouleau. Les données à imprimer subissent automatiquement une rotation de 90 ° et sont imprimées dans le sens de la largeur, économisant ainsi du papier.

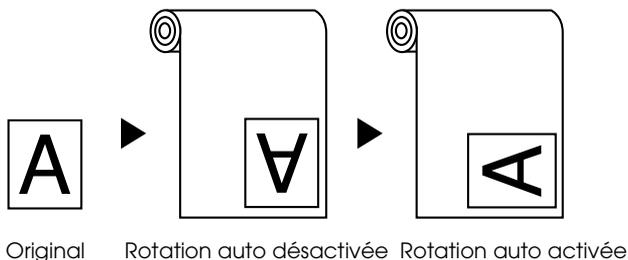

Pour activer cette fonction, procédez comme suit.

1. Sélectionnez Rotation auto. Le bouton Largeur du rouleau devient accessible.
2. Cliquez sur Largeur du rouleau. La boîte de dialogue Largeur papier rouleau s'affiche.

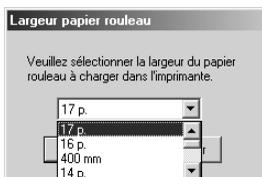

3. Dans la liste déroulante, sélectionnez la largeur du papier rouleau installé.
4. Cliquez sur OK.

Imprime limite page

Vous pouvez choisir d'imprimer une ligne de fin de page sur le côté droit ou en bas du document en vue d'une découpe manuelle. Pour activer cette fonction, sélectionnez Imprime limite page.

L'opération Imprime limite page varie en fonction du réglage du paramètre Coupe auto. Contrôlez ces paramètres au besoin en vous reportant à la colonne Fonctionnement de l'imprimante.

Coupe auto	Imprime limite page	Fonctionnement de l'imprimante
Découpe unique Découpe double Coupe normale	Sélectionné	Imprime une ligne de fin de page uniquement sur le côté droit et coupe automatiquement le papier après l'impression.
Découpe unique Découpe double Coupe normale	Non sélectionné	Pas d'impression des lignes de page et découpe automatique du papier après impression.
Désactivé	Sélectionné	Impression d'une ligne de fin de page uniquement sur le côté droit et sous les données, mais pas de découpe automatique du papier après l'impression.
Désactivé	Non sélectionné	N'imprime pas de ligne de fin de page et ne coupe pas le papier.

Economie papier

Remarque :


Cette fonction n'est disponible que lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Papier rouleau (Bannière).

Cette fonction est utile si vous voulez économiser du papier car la partie blanche de la dernière page de données imprimées n'est pas entraînée dans l'imprimante.

Pour activer cette fonction, sélectionnez Economie papier.

Réglage du paramètre Orientation

Vous pouvez indiquer le sens d'impression sur la page.

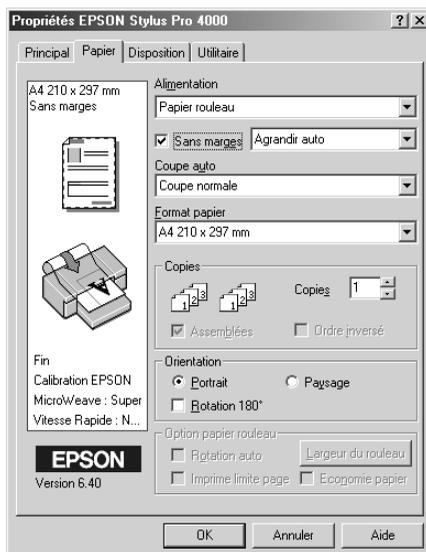

Portrait	L'impression se fait parallèlement au petit côté, comme pour la plupart des magazines.
Paysage	L'impression se fait parallèlement au grand côté, comme pour de nombreuses feuilles de calcul.
Rotation 180°	Votre document est imprimé de bas en haut. Remarque : Cette fonction n'est pas disponible lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Papier rouleau (Bannière).

Réglage du paramètre Copies

Vous pouvez indiquer le nombre de copies. Tapez le nombre souhaité dans la zone Copies, ou cliquez sur la flèche située à côté de la zone. Vous pouvez saisir tout nombre compris entre 1 et 9999.




Réglage des paramètres de l'onglet Disposition

Dans cet onglet, vous pouvez régler les paramètres Impression proportionnelle, Impression recto-verso et Multi-Pages.



Réglage du paramètre Impression proportionnelle

Vous pouvez adapter la taille de vos données à celle du papier sur lequel vous souhaitez imprimer. Pour activer cette fonction, sélectionnez Impression proportionnelle. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez régler les paramètres suivants

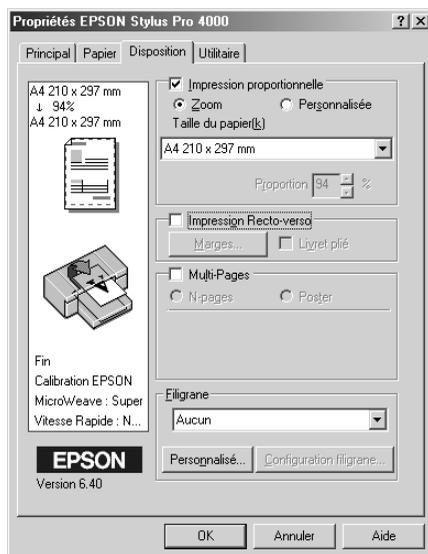

Zoom	Agrandit ou réduit proportionnellement la taille de vos données pour qu'elles s'adaptent au format de papier sélectionné dans la liste Taille du papier.
Personnalisée	Permet de définir le pourcentage d'agrandissement ou de réduction des données. Cliquez sur les flèches de la zone Proportion pour choisir une valeur entre 10 % et 650 %.

Réglage du paramètre Impression recto-verso

Vous pouvez effectuer une impression recto-verso. Deux types d'impression recto-verso sont disponibles. L'impression recto-verso standard vous permet d'imprimer les pages impaires en premier. Une fois que ces pages imprimées, elles peuvent être rechargée pour imprimer les pages de numéro pair sur la face opposée du papier.

Vous pouvez aussi effectuer l'impression recto-verso d'un livret plié. Elle vous permet de réaliser des livrets à simple pli.

Remarque :

- ❑ *La fonction d'impression recto-verso n'est pas disponible lorsque : l'imprimante est exploitée sur un réseau ou en tant qu'imprimante partagée, Status Monitor 3 n'est pas installé ou votre système n'est pas configuré pour prendre en charge la communication bidirectionnelle.*
- ❑ *Utilisez uniquement les supports adaptés à l'impression recto-verso. Sinon, la qualité d'impression risque de décliner.*
- ❑ *Selon le type de papier et la quantité d'encre utilisée pour imprimer le texte et les images, il est possible que l'encre traverse le papier.*
- ❑ *Au cours d'une impression recto-verso, il se peut que la surface du papier soit tachée.*


Impression recto-verso standard

Pour imprimer les pages impaires et paires sur les faces opposées de la feuille, procédez comme suit.

1. Sélectionnez Impression recto-verso.



2. Cliquez sur Marges. La boîte de dialogue suivante s'ouvre.

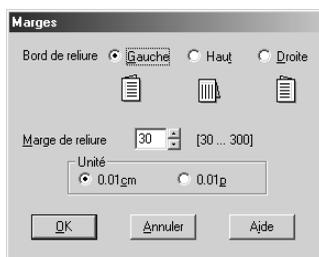

3. Indiquez le bord du papier sur lequel doit être placée la reliure. Vous pouvez choisir entre Gauche, Haut et Droite.
4. Indiquez la largeur de la marge de reliure en utilisant la zone de texte Marge de reliure. Vous pouvez indiquer toute largeur comprise entre 3 et 30 mm.

Remarque :

Selon votre application, la marge de reliure réelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées. Essayez sur quelques feuilles pour examiner les résultats obtenus avant d'imprimer en grande quantité.


5. Cliquez sur OK pour revenir à l'onglet Disposition, puis cliquez sur OK pour enregistrer vos réglages.
6. Vérifiez que du papier est chargé, puis envoyez le travail d'impression à partir de votre application. Des instructions pour imprimer les pages de numéro pair s'afficheront à l'issue de l'impression des pages de numéro impair.
7. Suivez les instructions qui s'affichent pour recharger le papier.

Remarque :

- Le papier peut se courber pendant l'impression en raison de la quantité d'encre utilisée. Dans ce cas, recourbez légèrement les feuilles dans le sens opposé avant de les recharger dans l'imprimante.*
 - Alignez la pile de papier en la taquant sur une surface plate et dure avant de la recharger dans l'imprimante.*
 - Suivez les instructions affichées lors du rechargement des tirages. Des bourrages ou un mauvais placement de la marge de reliure peuvent se produire si les tirages ne sont pas rechargés correctement.*
 - En cas de bourrage papier, reportez-vous à la section "Élimination des bourrages papier" à la page 327.*
8. Une fois le papier rechargé, cliquez sur Reprendre pour imprimer les pages de numéro pair.

Impression recto-verso d'un livret plié

Vous pouvez aussi créer des livrets à simple pli en utilisant la fonction d'impression recto-verso. Pour créer un livret à simple pli, les pages qui apparaîtront à l'extérieur (une fois le livret plié) sont imprimées en premier. Les pages qui apparaîtront à l'intérieur du livret peuvent ensuite être imprimées après le rechargement du papier dans l'imprimante.

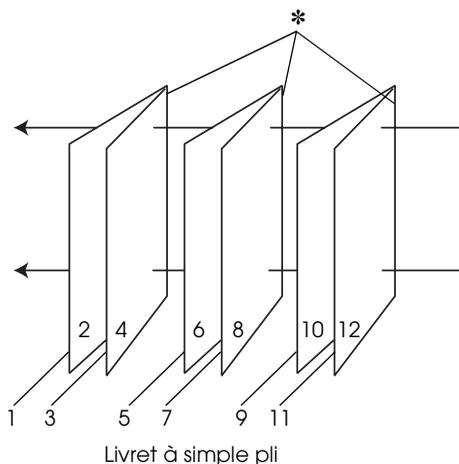

* Bord de reliure


Il est possible de réaliser un livret en imprimant les pages 1 et 4 sur la première feuille de papier, les pages 5 et 8 sur la deuxième, et les pages 9 et 12 sur la troisième. Une fois ces feuilles rechargées dans le bac feuille à feuille, vous pouvez alors imprimer les pages 2 et 3 au verso de la première feuille de papier, les pages 6 et 7 au verso de la deuxième et les pages 10 et 11 au verso de la troisième. Les pages résultantes peuvent alors être pliées et reliées pour former un livret.

Pour créer le livret, procédez comme suit.

1. Sélectionnez Impression Recto-verso et Livret plié.



2. Cliquez sur Marges. La boîte de dialogue Marges s'affiche.

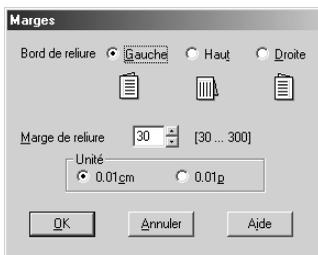


3. Indiquez le bord du papier sur lequel doit être placée la reliure. Vous avez le choix entre Gauche, Haut et Droite.

Remarque :

Lorsque l'option Portrait est sélectionnée pour le paramètre Orientation dans l'onglet Principal, les options de position de reliure Gauche ou Droite sont accessibles. La position de reliure Haut est accessible lorsque l'option Paysage est sélectionnée pour le paramètre Orientation.

- Indiquez la largeur de la marge de reliure en utilisant la zone de texte Marge de reliure. Vous pouvez indiquer n'importe quelle largeur comprise entre 3 mm et 30 mm. La largeur de marge spécifiée sera utilisée des deux côtés du pli. Par exemple, si une marge de 10 mm est spécifiée, une marge de 20 mm sera insérée (une marge de 10 mm sera placée de chaque côté du pli).

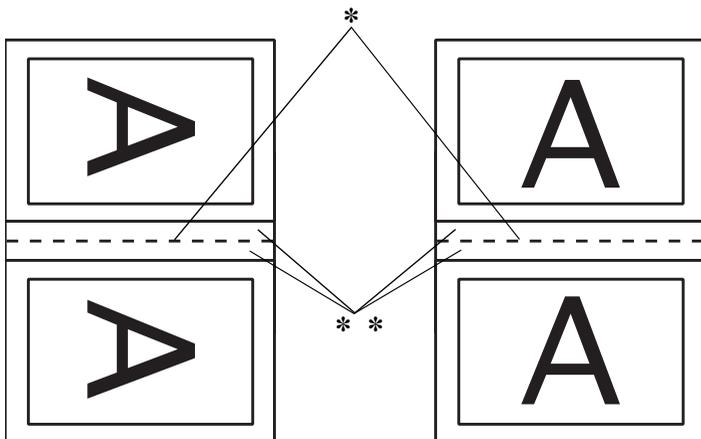

* Bord de pliage

** Marge

- Cliquez sur OK pour revenir à l'onglet Disposition, puis cliquez sur OK pour enregistrer vos réglages.
- Vérifiez que du papier est chargé, puis envoyez le travail d'impression à partir de votre application.


7. Des instructions pour l'impression des pages intérieures s'afficheront lors de l'impression des pages extérieures. Suivez les instructions qui s'affichent pour recharger le papier.

Remarque :

- Le papier peut se courber pendant l'impression en raison de la quantité d'encre utilisée. Dans ce cas, recourbez légèrement les feuilles dans le sens opposé avant de les recharger dans l'imprimante.*
 - Alignez la pile de papier en la taquant sur une surface plate et dure avant de la recharger dans l'imprimante.*
 - Suivez les instructions affichées lors du rechargement des tirages. Des bourrages ou un mauvais placement de la marge de reliure peuvent se produire si les tirages ne sont pas rechargés correctement.*
8. Une fois le papier rechargé, cliquez sur Continuer pour imprimer les pages intérieures.
 9. Lorsque l'impression est terminée, pliez les feuilles et reliez-les à l'aide d'une agrafeuse ou d'une autre méthode d'assemblage.

Réglage du paramètre Multi-Pages

Après avoir sélectionné Multi-Pages, vous pouvez choisir entre les options N-pages et Poster.

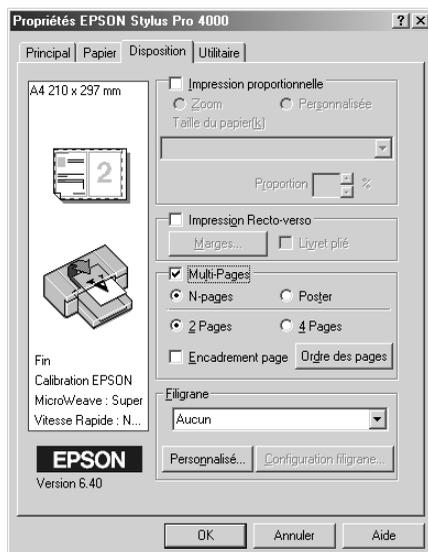

Réglage du paramètre N-pages

Sélectionnez N-pages pour le paramètre Multi-Pages pour imprimer deux ou quatre pages de votre document sur une feuille de papier.




Lorsque N-pages est sélectionné, vous pouvez activer les options suivantes :


2 Pages, 4 Pages	Impression de 2 ou de 4 pages de vos données sur la même feuille de papier.
Ordre des pages	Ouvre la boîte de dialogue Organisation dans laquelle vous pouvez indiquer l'ordre dans lequel les pages seront imprimées. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles en fonction de l'option sélectionnée pour le paramètre Orientation dans l'onglet Papier.
Encadrement page	Impression d'un cadre autour des pages imprimées sur chaque feuille de papier.

Réglage du paramètre Poster

Une seule page peut être agrandie pour couvrir 4, 9 ou 16 feuilles de papier imprimées. Pour imprimer une image de la taille d'une affiche, sélectionnez Poster pour le paramètre Multi-Pages.

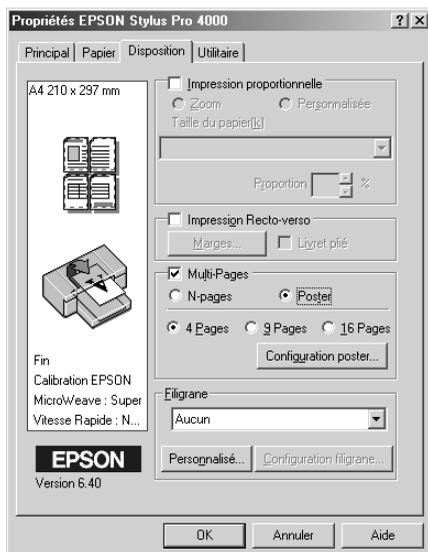

Pour définir le mode d'impression du poster, cliquez sur le bouton Configuration poster. La boîte de dialogue Configuration du poster s'ouvre.

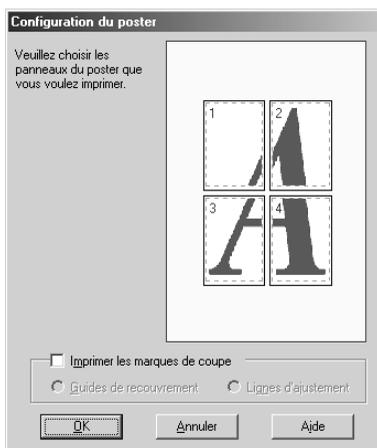


Vous pouvez utiliser les options suivantes.

Imprimer les marques de coupe	Cochez cette case pour activer les options d'impression des marques de coupe.
Guides de recouvrement	Fait se chevaucher légèrement les images et imprime des guides de recouvrement pour un alignement plus précis.
Lignes d'ajustement	Imprime des lignes de coupe sur les images pour vous aider à découper les pages.

Si vous ne souhaitez imprimer que certains des panneaux et non le poster dans son intégralité, cliquez sur les panneaux que vous ne souhaitez pas imprimer puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Configuration du poster.

Emploi des utilitaires d'impression

Les utilitaires d'impression EPSON permettent de contrôler l'état actuel de l'imprimante et d'effectuer des opérations de maintenance de l'imprimante à partir de votre ordinateur.

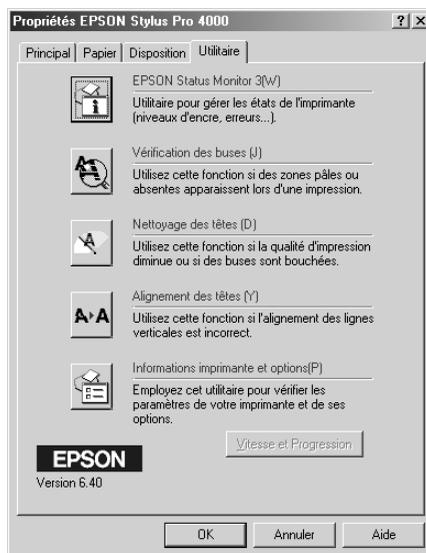

Remarque :

- ❑ *La lettre entre parenthèses après le nom d'un utilitaire indique un raccourci clavier pour lancer l'utilitaire. Appuyez sur la touche ALT et sur la touche de cette lettre pour lancer l'utilitaire.*
- ❑ *Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur par un réseau, n'employez pas les utilitaires Vérification des buses, Nettoyage des têtes et Alignement des têtes.*
- ❑ *Lorsqu'une impression est en cours, n'employez pas les utilitaires Vérification des buses, Nettoyage des têtes et Alignement des têtes. Sinon, les documents risquent d'être tachés.*

EPSON Status Monitor 3

Cet utilitaire vous fournit des informations sur l'état de l'imprimante comme la quantité d'encre restante et surveille les erreurs d'impression.

Remarque :

Cet utilitaire est disponible lorsque votre système est configuré pour prendre en charge les communications bidirectionnelles.

Vérification des buses

Cet utilitaire vérifie le colmatage éventuel des buses de la tête d'impression. Effectuez une vérification des buses lorsque vous remarquez que la qualité d'impression a décliné et après le nettoyage pour vous assurer de son efficacité. Voir "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 107.

Si vous cliquez sur Auto dans la boîte de dialogue Vérification des buses ou si vous activez la fonction NETTOYAGE AUTO à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, un nettoyage des têtes est effectué en plus de la vérification des buses.

Nettoyage des têtes

Cet utilitaire nettoie la tête d'impression. Vous pourrez avoir besoin de nettoyer la tête d'impression si vous remarquez que la qualité d'impression a décliné. Employez cet utilitaire pour effectuer le nettoyage de la tête. Voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 109.

Alignement des têtes

Cet utilitaire peut être employé pour améliorer la qualité d'impression de vos données imprimées. Il peut être nécessaire d'ajuster l'alignement de la tête d'impression si des lignes verticales semblent désalignées ou si des bandes blanches ou noires apparaissent dans vos données imprimées. Employez cet utilitaire pour réaligner la tête d'impression. Voir "Alignement de la tête d'impression" à la page 110.

Informations imprimante et options

Cet utilitaire permet au pilote d'impression de vérifier les données de configuration de l'imprimante. Il fournit aussi des informations spécifiques concernant certaines caractéristiques de l'imprimante, telles que Option Cartouche et ID imprimante. Voir "Utilisation des Informations imprimante et options" à la page 111.

Vérification des buses de la tête d'impression

S'il vous semble que l'image imprimée devient pâle ou qu'il manque des points, vous pourrez identifier la source du problème à l'aide de l'utilitaire Vérification des buses.

Pour employer l'utilitaire Vérification des buses, procédez comme suit.

Remarque :

Ne lancez pas l'utilitaire Vérification des buses pendant l'impression pour ne pas tacher vos tirages.

1. Vérifiez que du papier est chargé dans l'imprimante.
2. Cliquez sur Vérification des buses.
3. Cliquez sur Imprimer si vous voulez vérifier visuellement si des buses de la tête d'impression sont bouchées, si vous utilisez des supports spéciaux non fournis par Epson ou si la largeur du papier que vous utilisez est inférieure à 210 mm. Cliquez sur Auto pour exécuter un contrôle des buses automatique et, si ce dernier l'indique, un nettoyage automatique de la tête.



Remarque :

Si vous activez la fonction NETTOYAGE AUTO à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, même si vous avez sélectionné Imprimer, l'utilitaire effectue un nettoyage automatique de la tête en plus de la vérification des buses. Si vous utilisez des supports spéciaux non fournis par Epson, ou si la largeur du papier que vous utilisez est inférieure à 210 mm, désactivez NETTOYAGE AUTO à partir du panneau de contrôle de l'imprimante.

4. Suivez les instructions affichées pour imprimer un motif de vérification des buses.

S'il manque des points, nettoyez les buses de la tête d'impression. Voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 109.

Nettoyage de la tête d'impression

S'il vous semble que l'image imprimée devient pâle ou qu'il manque des points, vous pourrez identifier la source du problème en effectuant un nettoyage de la tête d'impression, qui garantit que les buses éjectent l'encre correctement, à l'aide de l'utilitaire Nettoyage des têtes.

Pour employer l'utilitaire Nettoyage des têtes, procédez comme suit.

Remarque :

- ❑ *Ne lancez pas l'utilitaire Nettoyage des têtes pendant l'impression pour ne pas tacher vos tirages.*
 - ❑ *Lancez d'abord l'utilitaire Vérification des buses pour savoir si la tête a besoin d'être nettoyée, ceci dans le but d'économiser de l'encre car ce processus en consomme.*
 - ❑ *Lorsqu'un voyant de fin d'encre clignote ou reste allumé, vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression. Remplacez d'abord la cartouche d'encre appropriée en vous référant à la section "Remplacement des cartouches d'encre" à la page 273.*
1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que tous les voyants d'encre sont éteints.
 2. Cliquez sur Nettoyage des têtes.
 3. Suivez les messages affichés.
 4. Cliquez sur Imprimer le motif de contrôle des buses dans la boîte de dialogue Nettoyage des têtes pour confirmer que la tête est propre et réinitialiser le cycle de nettoyage.

S'il manque encore des points après le nettoyage, essayez les solutions suivantes.

- ❑ Sélectionnez **EXTRA NETTOYAGE** depuis le panneau de contrôle de l'imprimante. Voir "EXTRA NETTOYAGE" à la page 35.
- ❑ Répétez cette procédure quatre ou cinq fois, mettez l'imprimante hors tension, attendez jusqu'au lendemain, puis lancez de nouveau un nettoyage de la tête.
- ❑ Remplacez certaines cartouches d'encre qui pourraient être anciennes ou abîmées.

Si des problèmes de qualité d'impression subsistent après avoir essayé ces solutions, contactez votre revendeur. Voir "Contacter le service clientèle" à la page 354.

Alignement de la tête d'impression


Si vous constatez un désalignement de certains traits ou des bandes noires ou blanches sur les tirages, vous pouvez résoudre ces problèmes en alignant la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Alignement des têtes.

Pour employer l'utilitaire Alignement des têtes, procédez comme suit.

1. Vérifiez que du papier est chargé dans l'imprimante.
2. Cliquez sur Alignement des têtes.
3. Suivez les messages affichés.

Utilisation des Informations imprimante et options

Cet utilitaire permet au pilote d'impression de vérifier les données de configuration de l'imprimante. Il fournit aussi des informations spécifiques sur certaines caractéristiques de l'imprimante.

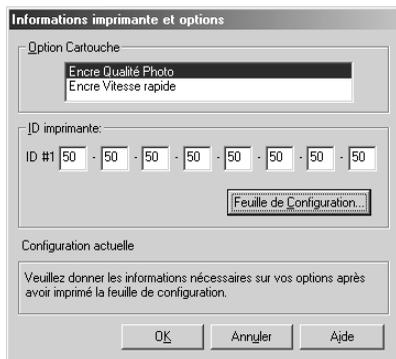

Si un message vous invitait à entrer des paramètres s'affiche dans la zone Configuration actuelle ou si vous modifiez la configuration de l'imprimante, réglez manuellement les paramètres nécessaires.

Option Cartouche

Le pilote d'impression obtient habituellement les informations relatives aux cartouches d'encre de façon automatique, et imprime en utilisant le mode d'impression approprié. Toutefois, si le pilote d'impression n'affiche pas la quantité d'encre restante dans l'onglet Principal, vous devrez régler vous-même les informations correctes relatives au jeu de cartouches d'encre.

Dans cette zone, sélectionnez Encre Qualité photo ou Encre Vitesse rapide en fonction du jeu de cartouches d'encre que vous avez installé.

Encre qualité photo	Noir mat, cyan, magenta, jaune, noir photo, cyan clair, magenta clair, noir clair
Encre Vitesse rapide	Noir mat x 2, cyan x 2, magenta x2, jaune x2

ID imprimante

Selon la configuration de votre système, les informations de la boîte de dialogue Informations imprimante et options seront mises à jour automatiquement ou devront être saisies à la main.

Pour régler le paramètre ID imprimante, procédez comme suit.

1. Vérifiez que du papier est chargé dans l'imprimante.
2. Cliquez sur le bouton Feuille de Configuration. Les informations relatives à votre imprimante et à ses options s'impriment.
3. Assurez-vous que les informations de l'utilitaire correspondent à celles imprimées. Si tel n'est pas le cas, modifiez les informations affichées sur l'écran pour les faire correspondre aux informations imprimées.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et quitter le menu.

Options Vitesse et Progression

Vous pouvez effectuer des réglages relatifs à la vitesse et à la progression de l'impression. Pour régler ces options, cliquez sur le bouton Vitesse et Progression dans l'onglet Utilitaire. La boîte de dialogue Vitesse et progression s'affiche.



Remarque :

Les options du logiciel d'impression à votre disposition dépendent du modèle d'imprimante et de la version de Windows sous laquelle vous travaillez.

Copies rapides

Pour imprimer rapidement plusieurs exemplaires de votre document, sélectionnez Copies rapides. Cette fonction accélère l'impression en utilisant le disque dur comme mémoire tampon pour l'impression de plusieurs exemplaires de vos données.

Montrer la barre de progression

Pour afficher la barre de progression lors de chaque impression, sélectionnez Montrer la barre de progression. Vous pouvez surveiller l'avancement de votre travail d'impression.

Toujours spouler les données en format RAW (Windows XP, 2000 et NT 4.0 seulement)

Pour que les clients NT spoulent les documents au format RAW au lieu du format EMF (métafichier), cochez l'option Toujours spouler les données en format RAW (les applications Windows NT utilisent le format EMF par défaut).

Essayez d'utiliser cette option si les documents spoulés au format EMF ne s'impriment pas correctement.

Selon les données que vous voulez imprimer, spouler des données en format RAW nécessite moins de ressources qu'avec le format EMF. Certains problèmes (notamment des messages du genre « Mémoire/espace disque insuffisant pour imprimer », « Vitesse d'impression faible », etc.) peuvent être résolus en cochant cette option.

Remarque :

Quand vous envoyez des données au format RAW, la progression de l'impression est affichée dans la barre de progression mais ne correspond pas forcément à la progression réelle de l'impression.

Préférences du contrôle

Cette fonction vous permet de spécifier la fonction de surveillance de l'utilitaire EPSON Status Monitor 3.

Pour régler les préférences du contrôle pour EPSON Status Monitor 3, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Préférences du contrôle. La boîte de dialogue Préférences du contrôle s'ouvre.



2. Effectuez les réglages suivants.

Sélectionner les notifications	Affiche les paramètres actuels de notification d'erreur. Cochez les cases correspondant aux types d'erreur pour lesquels vous souhaitez être averti.
Sélectionner l'icône du raccourci	Cochez l'option Icône du raccourci si vous souhaitez qu'une icône de raccourci soit placée dans la barre des tâches de Windows. Cliquez sur l'icône de raccourci dans la barre des tâches pour ouvrir EPSON Status Monitor 3. Pour sélectionner l'icône à afficher, cliquez sur l'icône de votre choix. Celle-ci s'affiche sur la droite.
Autoriser le contrôle des imprimantes partagées	Permet la surveillance d'une imprimante partagée par d'autres ordinateurs.

S'informer grâce à l'aide en ligne

Votre logiciel d'impression dispose d'un système d'aide en ligne très complet qui vous donne des instructions relatives à l'impression, aux réglages du pilote et aux utilitaires.

Accéder à l'aide à partir de votre application

Pour accéder à l'aide à partir de vos applications, procédez comme suit.

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer ou Mise en page.
2. Cliquez sur Imprimante, Configuration, Options ou Propriétés. (selon votre application, vous devrez cliquer sur plusieurs de ces boutons). Vous pouvez accéder au logiciel d'impression.
3. Cliquez sur le bouton Aide en bas de l'onglet Principal, Papier, Disposition ou Utilitaire pour obtenir une aide sur les éléments de chacun de ces onglets.

Accéder à l'aide à partir du menu Démarrer de Windows

Pour accéder à l'aide à partir du bouton Démarrer de Windows, procédez comme suit.

1. Cliquez sur le bouton Démarrer.
2. Sous Windows XP, cliquez sur Tous les programmes. Sous Windows Me, 98, 2000 ou NT 4.0, cliquez sur Programmes.
3. Sous Windows XP, 2000 ou NT 4.0, cliquez sur EPSON Imprimantes. Sous Windows Me ou 98, cliquez sur EPSON.
4. Cliquez sur Aide pour EPSON Stylus Pro 4000. Les rubriques d'aide s'affichent.

Vous pouvez aussi obtenir une aide spécifique pour chaque élément d'un onglet en cliquant sur l'élément avec le bouton droit de la souris puis en cliquant sur Qu'est-ce que c'est ?.

Contrôle de l'état de l'imprimante et gestion des travaux d'impression

Utilisation de la barre de progression

Quand vous lancez une impression, la barre de progression s'affiche.




Cette barre montre la progression de l'impression en cours et donne des informations sur l'état de l'imprimante quand la communication bidirectionnelle est établie entre l'imprimante et l'ordinateur. Elle affiche aussi des conseils utiles pour une meilleure impression ainsi que des messages d'erreur.

Remarque :

La barre de progression ne s'affiche pas lorsque le paramètre Montrer la barre de progression est désactivé dans la boîte de dialogue Vitesse et progression. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Options Vitesse et Progression" à la page 113.

Conseils d'impression EPSON

Des conseils pour obtenir les meilleurs résultats de votre logiciel d'impression Epson et les afficher dans le bas de la fenêtre de la barre de progression. Un nouveau conseil s'affiche toutes les 30 secondes. Pour plus de détails sur le conseil affiché, cliquez sur le bouton Détails.

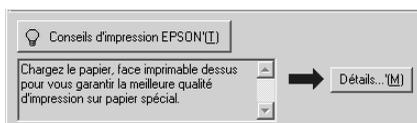

Messages d'erreur

Si un problème se produit pendant l'impression, un message d'erreur s'affiche dans la zone de texte dans le haut de la boîte de dialogue Barre de progression. Vérifiez le message et résolvez le problème.

Quand il n'y a presque plus d'encre ou que la cartouche est épuisée, le bouton Comment faire s'affiche dans la boîte de dialogue Barre de progression. Cliquez sur Comment faire, et EPSON Status Monitor vous guidera pas à pas tout au long de la procédure de remplacement de cartouche.



Utilisation d'EPSON Spool Manager

Remarque :


EPSON Spool Manager n'est pas disponible pour Windows XP, 2000 et NT 4.0.

EPSON Spool Manager est semblable au Gestionnaire d'impression de Windows. S'il reçoit plusieurs travaux d'impression à la fois, il les place dans une file d'attente dans leur ordre d'arrivée. Quand un travail atteint le début de la file d'attente, l'utilitaire EPSON Spool Manager lance l'impression de ce travail.

Depuis Spool Manager, vous pouvez visualiser les informations d'état de l'imprimante concernant les travaux d'impression qui ont été envoyés à l'imprimante. Vous pouvez aussi annuler, suspendre puis poursuivre les travaux d'impression sélectionnés.

Pour ouvrir EPSON Spool Manager, procédez comme suit.

1. Envoyez un travail d'impression à l'imprimante. Un bouton représentant votre imprimante apparaît dans la barre de tâches.
2. Cliquez sur EPSON Stylus Pro 4000. La boîte de dialogue EPSON Spool Manager s'affiche.

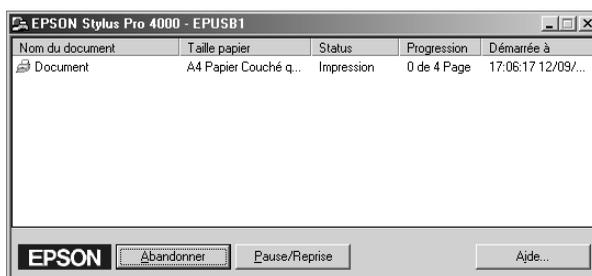

3. Si vous voulez annuler l'impression, sélectionnez le travail d'impression et cliquez sur Abandonner. Si vous voulez suspendre ou poursuivre l'impression, sélectionnez le travail d'impression et cliquez sur Pause/Reprise.

Utilisation d'EPSON Status Monitor 3

L'utilitaire EPSON Status Monitor 3 affiche des informations détaillées concernant l'état de l'imprimante.



Accéder à EPSON Status Monitor 3 à partir de l'icône de raccourci

Pour accéder à EPSON Status Monitor 3 à partir de l'icône de raccourci, double-cliquez sur l'icône en forme d'imprimante dans la barre des tâches de Windows.

Remarque :

Pour ajouter une icône de raccourci à la barre des tâches, reportez-vous à la section "Préférences du contrôle" à la page 114.

Accéder à EPSON Status Monitor 3 à partir du pilote d'impression

Pour accéder à EPSON Status Monitor 3 à partir du pilote d'impression, procédez comme suit.

1. Accédez au pilote d'impression. Voir "Accès au logiciel d'impression" à la page 50.
2. Cliquez sur l'onglet Utilitaire pour afficher son contenu.
3. Cliquez sur EPSON Status Monitor 3.

Visualisation des informations dans EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 fournit les informations suivantes :

État courant

EPSON Status Monitor 3 fournit des informations détaillées sur l'état de l'imprimante, un affichage graphique et des messages d'état. Quand il n'y a presque plus d'encre ou que la cartouche est épuisée, le bouton Comment faire s'affiche dans la fenêtre EPSON Status Monitor 3. Cliquez sur Comment faire pour afficher des instructions de remplacement des cartouches.



Information

EPSON Status Monitor 3 indique la quantité d'encre restante sous forme graphique.

Augmentation de la vitesse d'impression

Conseils généraux

L'impression d'images couleur avec une qualité élevée prend plus de temps que l'impression d'images en noir et blanc de qualité standard, car les données sont beaucoup plus volumineuses. C'est pourquoi il est important de faire preuve de discernement lorsque vous souhaitez imprimer en couleur à une vitesse élevée.

Toutefois, même si votre document exige la meilleure qualité d'impression et utilise beaucoup de couleurs, il est souvent possible d'optimiser la vitesse d'impression en agissant sur d'autres paramètres d'impression.

Le tableau suivant présente les facteurs dont l'effet produit sur la vitesse est l'inverse de celui produit sur la qualité (l'amélioration de l'une se fait au détriment de l'autre).

Qualité d'impression		Plus élevée	Plus faible
Vitesse d'impression		Plus faible	Plus élevée
Paramètres de la boîte de dialogue Plus d'options	Qualité d'impression	SuperFin - 1440dpi	Normal - 360dpi
	Vitesse rapide	Désactivé	Activé
Caractéristiques des données	Taille de l'image	Importante	Faible
	Résolution	Élevée	Faible

Le tableau ci-dessous montre les facteurs qui n'agissent que sur la vitesse d'impression.

Vitesse d'impression		Plus élevée	Plus faible
Paramètres de la boîte de dialogue Plus d'options	Couleur	Noire	Couleur/N&B Photo Couleur
	Miroir horizontal	Désactivé	Activé
Caractéristiques des données	Couleurs	Niveaux de gris	Couleurs
Configuration matérielle	Performances du système	Élevées	Faibles
	Espace libre sur le disque dur	Importante	Faible
	Mémoire libre	Importante	Faible
État d'exéc. des logiciels	Applications en cours d'exéc.	Une	Plusieurs
	Mémoire virtuelle	Inutilisée	Utilisée

Utilisation de Vitesse et Progression

Vous pouvez régler certains paramètres de vitesse dans la boîte de dialogue Vitesse et Progression. Pour y accéder, cliquez sur le bouton Vitesse et Progression dans l'onglet Utilitaire. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Options Vitesse et Progression" à la page 113.

Partage de l'imprimante

Cette section décrit comment partager votre imprimante pour qu'elle puisse être utilisée par d'autres utilisateurs du réseau.

Les ordinateurs connectés à un réseau peuvent partager l'imprimante qui est directement connectée à l'un d'eux. L'ordinateur qui est directement connecté à l'imprimante est le serveur d'impression et les autres ordinateurs sont les clients ; ils doivent avoir la permission de partager l'imprimante avec le serveur d'impression. Les clients partagent l'imprimante avec le serveur d'impression.

Remarque :

Pour connecter l'imprimante au réseau directement, sans la configurer comme imprimante partagée, consultez votre administrateur de réseau.

Pour Windows XP

Configuration de l'imprimante comme imprimante partagée

Pour partager avec d'autres ordinateurs en réseau une imprimante qui est connectée directement à votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer , puis sur Imprimantes et télécopieurs.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône correspondant à votre imprimante, puis cliquez sur Partager. Si le menu suivant s'affiche, cliquez sur Assistant à l'installation du réseau ou Si vous comprenez les risques de sécurité mais souhaitez partager les imprimantes sans exécuter l'assistant, cliquez ici et suivez les instructions affichées.



3. Sélectionnez Partager cette imprimante, puis tapez le nom dans la zone Nom de partage.



4. Cliquez sur OK.

Remarque :

Ne choisissez aucun pilote dans la liste Pilotes supplémentaires.

Accéder à l'imprimante partagée

Pour accéder à l'imprimante partagée à partir d'un autre ordinateur d'un réseau, procédez comme suit.

Remarque :


Votre imprimante doit être configurée comme une ressource partagée sur l'ordinateur auquel elle est directement connectée avant que vous puissiez y accéder depuis un autre ordinateur.

1. Installez le pilote d'impression sur l'ordinateur client à partir du CD-ROM du logiciel.

-
2. Cliquez sur le bouton Démarrer , puis sur Imprimantes et télécopieurs. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante, puis cliquez sur Propriétés.
3. Cliquez sur l'onglet Ports, puis sur Ajouter un port.



-
-
-
4. Sélectionnez Port local, puis cliquez sur Nouveau port.

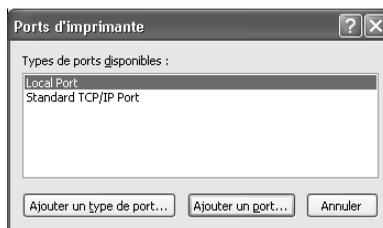


-
-
-
-
5. Dans la zone de texte, tapez les informations suivantes :

\\nom de l'ordinateur connecté à l'imprimante\nom de l'imprimante partagée

Cliquez ensuite sur OK.



6. Fermez la boîte de dialogue Ports d'imprimante pour revenir au menu Ports.
7. Dans le menu Ports, vérifiez que le nouveau port est ajouté et que sa case à cocher est sélectionnée. Cliquez sur OK pour fermer les Propriétés.

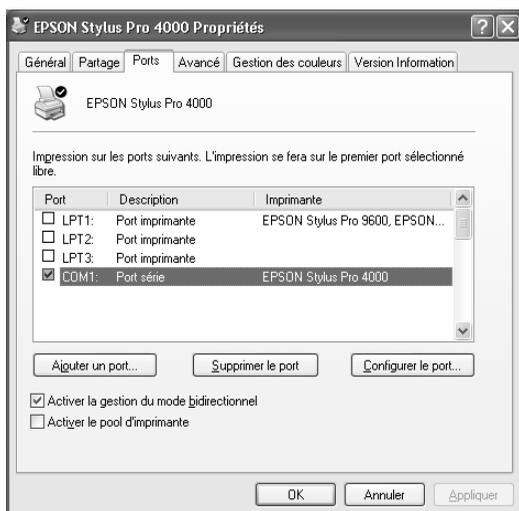


Pour Windows Me et 98


Configuration de l'imprimante comme imprimante partagée

Pour partager avec d'autres ordinateurs en réseau une imprimante qui est connectée directement à votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer, pointez Paramètres, puis cliquez sur Panneau de configuration.
2. Double-cliquez sur l'icône Réseau.
3. Cliquez sur Partage de fichiers et d'imprimantes.

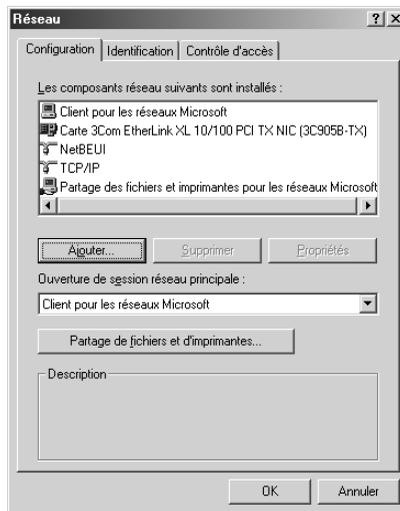

4. Cochez l'option Permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser mes imprimantes, puis cliquez sur OK.

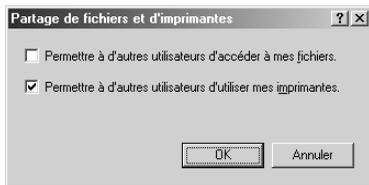


5. Dans la fenêtre Réseau, cliquez sur OK.
6. Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône Imprimantes.

Remarque :

- Si une boîte de dialogue s'affiche et vous demande le CD-ROM de Windows Me ou 98, insérez ce CD-ROM dans le lecteur et suivez les messages qui s'affichent.
 - Si une boîte de dialogue vous demandant de redémarrer votre ordinateur s'affiche, faites-le. Ouvrez ensuite le dossier Imprimantes et reprenez à l'étape 7.
7. Sélectionnez votre imprimante et choisissez Partage dans le menu Fichier.

8. Cliquez sur Partagé en tant que, entrez les informations nécessaires, puis cliquez sur OK.

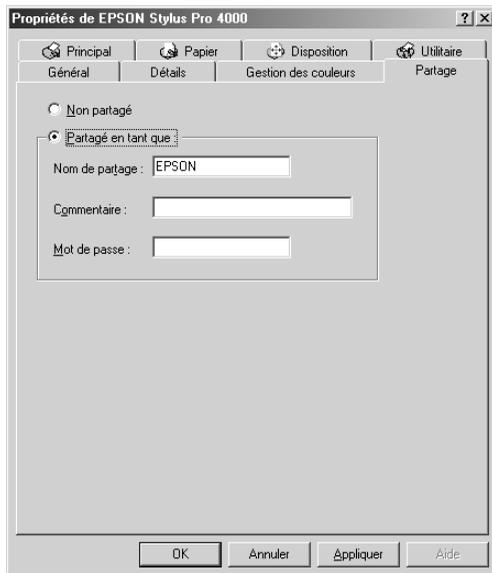

Accéder à l'imprimante partagée


Pour accéder à l'imprimante partagée à partir d'un autre ordinateur d'un réseau, procédez comme suit.

Remarque :


Votre imprimante doit être configurée comme ressource partagée sur l'ordinateur auquel elle est directement connectée avant que vous puissiez y accéder depuis un autre ordinateur.

1. Sur l'ordinateur à partir duquel vous souhaitez accéder à l'imprimante, cliquez sur le bouton Démarrer, pointez Paramètres et cliquez sur Imprimantes.


2. Double-cliquez sur Ajout d'imprimante. L'écran Assistant Ajout d'imprimante s'affiche.

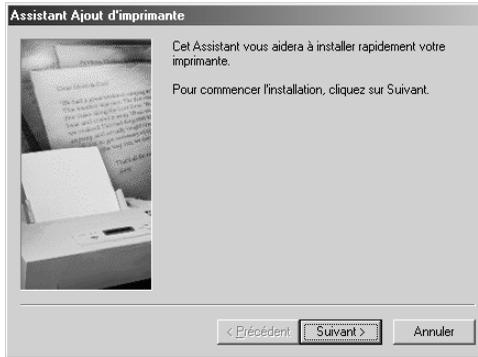


3. Cliquez sur Suivant.
4. Cliquez sur Imprimante réseau, puis sur Suivant.

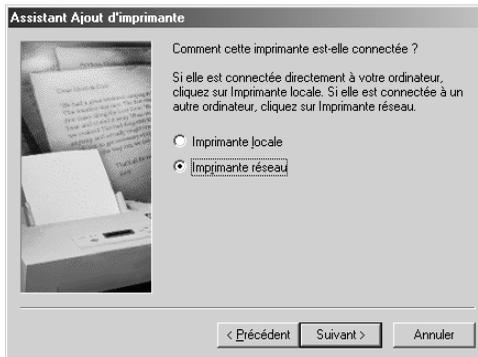

5. Cliquez sur Parcourir.

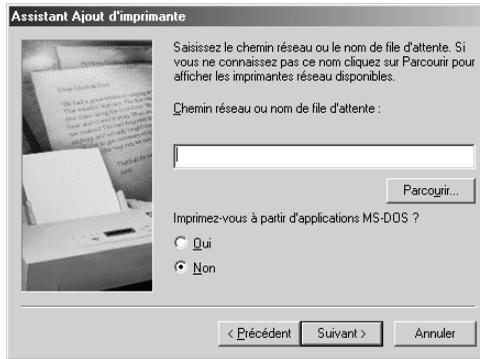

6. Double-cliquez sur l'icône de l'ordinateur directement connecté à l'imprimante. Cliquez ensuite sur l'icône de l'imprimante.

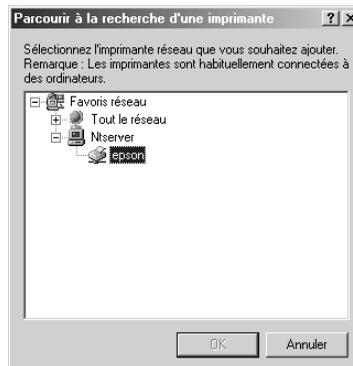

7. Cliquez sur OK et suivez les instructions qui s'affichent.

Pour Windows 2000 et NT 4.0

Configuration de l'imprimante comme imprimante partagée

Pour partager avec d'autres ordinateurs en réseau une imprimante qui est connectée directement à votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer, pointez Paramètres, puis cliquez sur Imprimantes.
2. Sélectionnez votre imprimante et cliquez sur Partage dans le menu Fichier.
3. Sélectionnez Partagé en tant que, puis tapez le nom dans la zone Nom de partage.



4. Cliquez sur OK.

Remarque :

Ne choisissez aucun pilote dans la liste Pilotes supplémentaires.


Accéder à l'imprimante partagée

Pour accéder à l'imprimante partagée à partir d'un autre ordinateur d'un réseau, procédez comme suit.

Remarque :

Votre imprimante doit être configurée comme une ressource partagée sur l'ordinateur auquel elle est directement connectée avant que vous puissiez y accéder depuis un autre ordinateur.

1. Installez le pilote d'impression sur l'ordinateur client à partir du CD-ROM du logiciel.
2. Ouvrez le dossier Imprimantes à partir du Panneau de configuration, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante, puis cliquez sur Propriétés.
3. Cliquez sur l'onglet Ports, puis sur Ajouter un port.

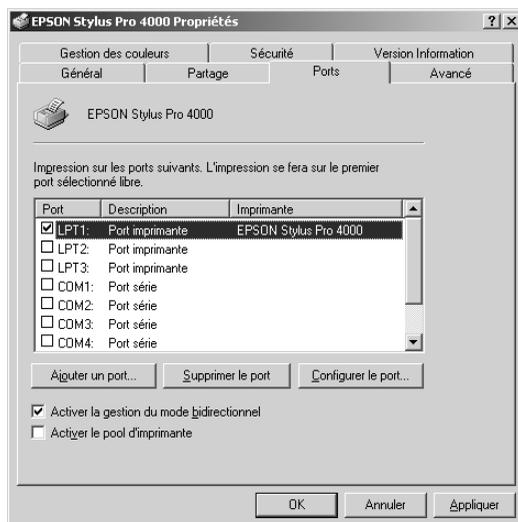

4. Sélectionnez Port local, puis cliquez sur Nouveau port.



5. Dans la zone de texte, tapez les informations suivantes :


\\nom de l'ordinateur connecté à l'imprimante\nom de l'imprimante partagée

Cliquez ensuite sur OK.



6. Lorsque vous entrez ces informations, le bouton Annuler de la boîte de dialogue Ports d'imprimantes se transforme en bouton Fermer. Cliquez sur Fermer pour revenir au menu Ports.

7. Dans le menu Ports, vérifiez que le nouveau port est ajouté et que sa case à cocher est sélectionnée. Cliquez sur OK pour fermer le pilote d'impression.

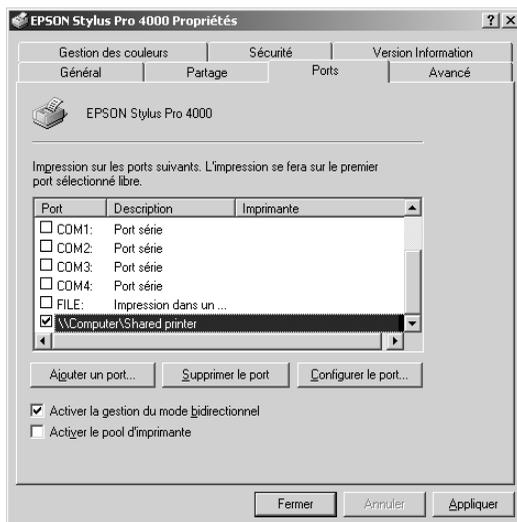

Mise à jour et désinstallation du logiciel d'impression

Cette section décrit comment mettre à niveau votre système d'exploitation Windows, mettre à jour le logiciel d'impression sous Windows XP, 2000 ou Me, et désinstaller le pilote d'impression de votre ordinateur.

Mise à niveau vers Windows Me

Si vous avez effectué la mise à niveau du système d'exploitation de votre ordinateur de Windows 98 vers Windows Me, vous devez désinstaller le logiciel d'impression puis le réinstaller. Pour désinstaller le pilote d'impression, reportez-vous à la section "Désinstallation du pilote d'impression" à la page 138.

Mise à jour du pilote sous Windows XP, 2000 et NT 4.0

Lorsque vous mettez à jour le pilote d'impression sous Windows XP, Windows 2000 ou Windows NT 4.0, vous devez désinstaller le pilote d'impression précédent avant d'installer le nouveau. La mise à jour échouera si vous essayez d'écraser l'ancien logiciel d'impression. Pour désinstaller le pilote d'impression, reportez-vous à la section "Désinstallation du pilote d'impression" à la page 138.

Désinstallation du pilote d'impression

Pour désinstaller le pilote d'impression, procédez comme suit.

1. Sous Windows XP, cliquez sur le bouton Démarrer. Sous Windows Me, 98, 2000 et NT 4.0, double-cliquez sur l'icône Poste de travail.
2. Double-cliquez sur l'icône Panneau de configuration.
3. Sous Windows XP, double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes. Sous Windows Me, 98, 2000 et NT 4.0, double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes.
4. Dans la liste, sélectionnez Logiciel d'impression EPSON pour désinstaller le pilote d'impression.
5. Sous Windows XP et 2000, cliquez sur Modifier/Supprimer. Sous Windows Me, 98 et NT 4.0, cliquez sur Ajouter/Supprimer.
6. Cliquez sur l'icône EPSON Stylus Pro 4000.
7. Suivez les messages affichés.

Remarque :

Si vous utilisez le port USB pour la connexion de l'imprimante sous Windows Me ou 98, vous devez désinstaller un composant USB supplémentaire. Voir "Désinstallation du pilote de périphérique hôte USB" à la page 139.

Désinstallation du pilote de périphérique hôte USB

Pour désinstaller le pilote de périphérique hôte USB, procédez comme suit.

Remarque :

- Cette fonction n'est disponible que pour Windows Me et 98.
 - Cette fonction n'est active que lorsque vous utilisez un câble de conversion USB.
1. Double-cliquez sur l'icône Poste de travail, puis sur Panneau de configuration.
 2. Double-cliquez sur Ajout/suppression de programmes.
 3. Sélectionnez Pilotes d'impression USB EPSON, et cliquez sur Ajouter/Supprimer.

Remarque :

Si Pilotes d'impression USB EPSON ne s'affiche pas dans la liste Ajout/Suppression de programmes, double-cliquez sur EPUSBUN.EXE sur le CD-ROM du logiciel d'impression.

4. Suivez les messages affichés.

Présentation du logiciel d'impression

Le logiciel d'impression livré avec l'imprimante comprend un gestionnaire d'impression et des utilitaires. Le gestionnaire permet de choisir entre divers paramètres pour obtenir les meilleurs résultats d'impression. Les utilitaires permettent de contrôler l'imprimante et de la maintenir dans un état de fonctionnement optimal.

Le logiciel d'impression comprend les zones de dialogue suivantes :

Zone de dialogue	Paramètres et utilitaires
Imprimer	Support, Encre, Mode, Copies, Page
Format d'impression	Taille papier, Alimentation, Sans marges, Orientation, Impression Recto-verso, Echelle, Zone imprimable, Option papier rouleau
Disposition	Zoom, Multi-Pages, Ordre
Utilitaire	EPSON Status Monitor, Vérification des buses, Nettoyage des têtes, Alignement des têtes

Pour des informations sur le réglage des paramètres du gestionnaire d'impression, reportez-vous aux sections "Réglage des paramètres de la zone de dialogue Imprimer" à la page 146, "Réglage des paramètres de la zone de dialogue Format d'impression" à la page 165 et "Réglage des paramètres de la zone de dialogue Disposition" à la page 184.

Pour des informations sur les utilitaires de l'imprimante, reportez-vous à la section "Emploi des utilitaires d'impression" à la page 189.

L'aide en ligne propose davantage d'informations sur le logiciel d'impression. Voir "S'informer grâce à l'aide en ligne" à la page 194.

Accès au logiciel d'impression

Pour accéder au logiciel d'impression installé sur votre ordinateur, procédez comme suit.

Ouverture de la zone de dialogue Imprimer.

Pour ouvrir la zone de dialogue Imprimer, cliquez sur Imprimer dans le menu Fichier de votre application ou cliquez sur Options dans la zone de dialogue Format d'impression.

Ouverture de la zone de dialogue Format d'impression.

Pour ouvrir la zone de dialogue Format d'impression, cliquez sur Format d'impression dans le menu Fichier de votre application.

Ouverture de la zone de dialogue Disposition.

Pour ouvrir la zone de dialogue Disposition, cliquez sur l'icône  Organisation dans la zone de dialogue Imprimer.

Ouverture de la zone de dialogue Utilitaire.

Pour ouvrir la zone de dialogue Utilitaire, cliquez sur l'icône  Utilitaire dans la zone de dialogue Imprimer ou dans la zone de dialogue Format d'impression.

Paramètres de base

Réglage des paramètres du gestionnaire d'impression


Cette section décrit les paramètres de base du gestionnaire d'impression requis pour imprimer vos données.

Pour régler les paramètres de base du gestionnaire d'impression, procédez comme suit.

Remarque :

De nombreuses applications Macintosh ont des paramètres qui supplantent ceux du gestionnaire d'impression, mais pas toutes. Il convient donc de vérifier les paramètres pour obtenir les résultats attendus.


1. Cliquez sur Format d'impression dans le menu Fichier de votre application. La zone de dialogue Format d'impression s'affiche.

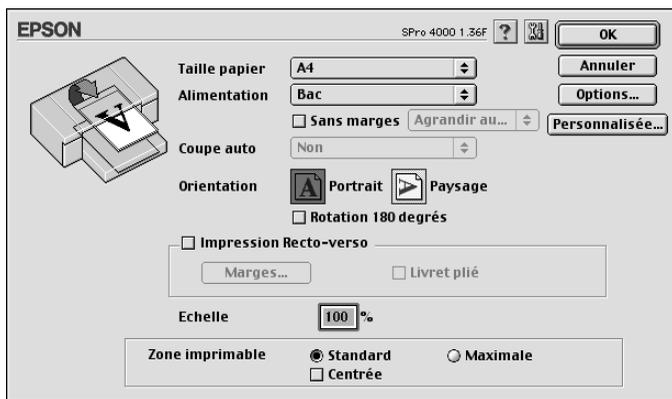

2. Dans la liste Taille papier, sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante.
3. Dans la liste Alimentation, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante.
4. Pour imprimer vos données sans marges, sélectionnez Sans marges. Voir "Réglage du paramètre Sans marges" à la page 167.
5. Réglez les paramètres Orientation et Echelle en fonction de vos besoins.
6. Lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Bac ou Alimentation manuelle, vous pouvez, au besoin, régler le paramètre Zone imprimable. Voir "Réglage du paramètre Zone imprimable" à la page 180.

Lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Papier rouleau ou Papier rouleau (Bannière), vous pouvez, au besoin, régler le paramètre Option papier rouleau. Voir "Réglage du paramètre Option papier rouleau" à la page 181.

7. Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK pour fermer la zone de dialogue Format d'impression.
8. Cliquez sur Imprimer dans le menu Fichier de votre application. La zone de dialogue Imprimer s'affiche.

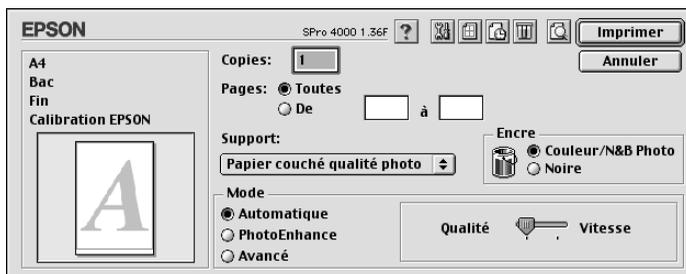

9. Sélectionnez le paramètre Support correspondant au papier qui est chargé dans l'imprimante. Voir "Liste des supports" à la page 147.

Remarque :

Vérifiez le type de support et son circuit papier. Voir "Circuits du papier" à la page 256.

10. Définissez les paramètres Copies et Pages.
11. Réglez le paramètre Encre. Sélectionnez Couleur/N&B Photo pour imprimer des photos en couleur ou en monochrome, ou Noire pour imprimer un brouillon ou du texte noir uniquement.

Remarque :

Pour imprimer sur tout support autre que du papier calque, nous recommandons d'utiliser l'option Couleur/N&B Photo, même si les données sont à imprimer en noir.

12. Réglez le paramètre Mode. Veillez à sélectionner l'option Automatique.

Remarque :

Lorsque le mode automatique est sélectionné, le gestionnaire d'impression prend le contrôle de tous les paramètres détaillés en se fondant sur le réglage des paramètres Support et Encre.

13. Si un curseur s'affiche, réglez les paramètres Vitesse et Qualité dans la zone Mode. Faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite, selon le critère qui importe le plus pour vous.

Remarque :

Selon le support choisi, il est possible qu'aucun curseur n'apparaisse dans la zone Mode.

14. Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression.

Annulation d'une impression

Pour annuler l'impression en cours, procédez comme suit.




Important :

Lorsque vous arrêtez une impression en cours, vous devrez peut-être la relancer à partir du début pour obtenir un meilleur résultat. Si vous ne le faites pas, des défauts d'alignement ou des bandes peuvent apparaître sur les données imprimées.

Lorsque l'impression en tâche de fond est activée

1. Sélectionnez EPSON Monitor IV dans le menu Application à l'extrémité droite de la barre de menu.
2. Mettez l'imprimante hors tension.
3. Cliquez sur le nom des données en cours d'impression, puis cliquez sur  Stop pour annuler l'impression.

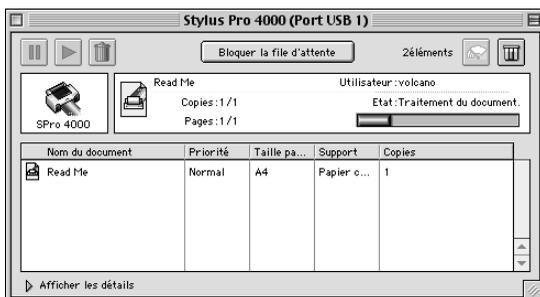


Lorsque l'impression en tâche de fond est désactivée

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Maintenez enfoncée la touche Commande \mathfrak{B} du clavier et appuyez sur la touche point (.) pour annuler l'impression.

Réglage des paramètres de la zone de dialogue Imprimer

Vous pouvez régler les paramètres Support, Encre et Mode. À partir de cette zone de dialogue, vous pouvez accéder à d'autres zones de dialogue à partir desquelles vous pouvez définir l'heure d'impression et afficher un aperçu des données avant de les imprimer.

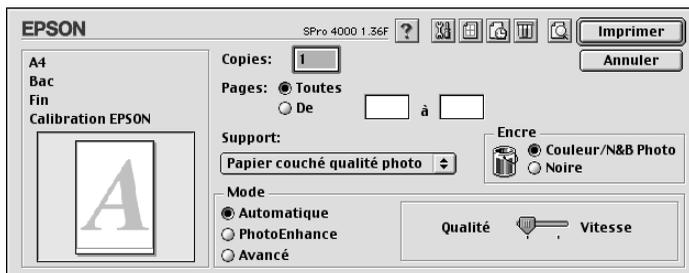

Réglage du paramètre Support

Le paramètre Support détermine les autres paramètres disponibles ; vous devez donc toujours le définir en premier.

Sélectionnez le paramètre Support correspondant au papier qui est chargé dans l'imprimante. Localisez votre papier dans la liste, puis sélectionnez un paramètre Support correspondant. Pour certains types de papiers, vous aurez le choix entre plusieurs supports.

Remarque :

- ❑ *La disponibilité des supports spéciaux varie selon les pays.*
- ❑ *Si vous utilisez du papier autre que les supports spéciaux Epson, reportez-vous à la section "Remarques pour les supports spéciaux Epson et les autres supports" à la page 244.*
- ❑ *Pour les informations les plus récentes sur les supports disponibles dans votre pays, contactez le site web du service clientèle Epson. Voir "Contacter le service clientèle" à la page 354.*

Liste des supports

Type de support	Nom/description des supports spéciaux Epson
Papier mat mince	Papier mat mince EPSON
Papier mat supérieur	Papier mat supérieur EPSON Papier mat Archival EPSON
Papier photo glacé Premium	Papier photo glacé Premium EPSON
Papier photo semi-glacé Premium	Papier photo semi-glacé Premium EPSON
Papier photo lustré Premium	Papier photo lustré Premium EPSON
Papier photo lustré Premium (250) (rouleau)	Papier photo Lustré Premium EPSON (250)
Papier photo glacé Premium (250)	Papier photo glacé Premium EPSON (250)
Papier photo semi-glacé Premium (250)	Papier photo semi-glacé EPSON (250)
Papier photo semi-mat Premium (250)	Papier photo semi-mat EPSON (250)
Papier d'art lisse	Papier d'art lisse EPSON
Papier d'art texturé	Papier d'art texturé EPSON
Papier semi-mat pour épreuves	Papier semi-mat pour épreuves EPSON
Papier ordinaire	-
Papier ordinaire (dessin au trait)	-
Papier calque	-

Réglage du paramètre Encre

Vous pouvez sélectionner le mode Encre. Sélectionnez Couleur/N&B Photo pour imprimer des photos en couleur ou en monochrome, ou Noire pour imprimer un brouillon ou du texte noir uniquement.

Remarque :


Pour imprimer sur tout support autre que du papier calque, nous recommandons d'utiliser l'option Couleur/N&B Photo, même si les données sont à imprimer en noir.

Réglage du paramètre Mode

Vous pouvez sélectionner le mode Automatique, PhotoEnhance ou Avancé. Ces modes visent à vous donner trois niveaux de contrôle sur le gestionnaire d'impression.

Mode automatique

Ce mode offre le moyen d'impression le plus rapide et le plus facile. Lorsque le mode automatique est sélectionné, le gestionnaire d'impression prend le contrôle de tous les paramètres détaillés en se fondant sur le réglage actuel des paramètres Support et Encre.

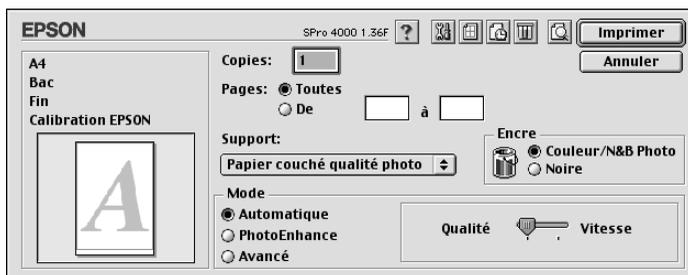


Remarque :

En mode Automatique, selon le support sélectionné dans la liste Support, un curseur s'affiche dans la zone Mode pour vous permettre de faire un choix entre la Qualité et la Vitesse. Choisissez Qualité si celle-ci compte plus que la vitesse. Choisissez Vitesse lorsque cette caractéristique compte plus que la qualité.

PhotoEnhance

Le mode PhotoEnhance vous permet de faire un choix dans un large éventail de réglages de correction d'image spécifiques aux photos. PhotoEnhance ne modifie pas vos données originales.

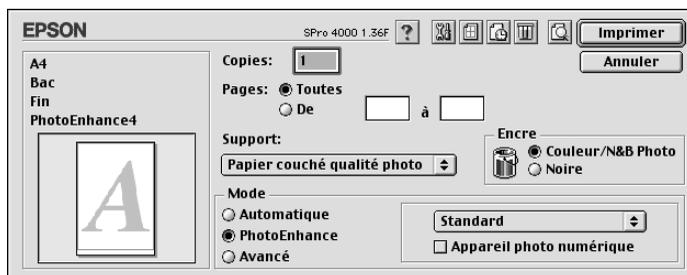

Remarque :

- Ce mode n'est accessible que pour l'impression de données couleur 8 bits, 16 bits, 24 bits ou 32 bits.
- L'impression avec PhotoEnhance risque d'augmenter le temps d'impression selon votre ordinateur et la quantité de données contenues dans votre image.


Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes.

Standard	Correction standard de l'image pour la plupart des photos. Essayez cette option en premier.
Portrait	Réglage adapté aux photos de personnes.
Paysage	Réglage adapté aux scènes d'extérieur telles que montagnes, ciel et océans.
Atténuation	Applique un flou artistique à vos photos.
Sépia	Donne à vos photos un aspect bistre.

Le choix de PhotoEnhance donne accès à la case à cocher Appareil photo numérique. Cochez cette option lorsque vous imprimez des photos prises avec un appareil photo numérique pour donner à vos tirages l'aspect lisse et naturel des photographies prises avec un appareil photo traditionnel.

Mode Avancé

Le mode Avancé permet d'apporter de nombreuses modifications d'un simple clic de souris. La liste déroulante Config. personnalisée comporte des paramètres prédéfinis par Epson destinés à un type d'impression déterminé, comme les graphiques et les diagrammes de présentation.

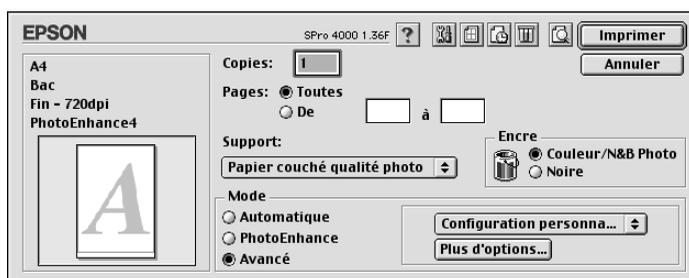

La liste déroulante Configuration personnalisée comprend les paramètres prédéfinis suivants :


Texte/Graphique	Cette option est bien adaptée aux documents de présentation tels que graphiques et diagrammes.
ColorSync	Ce paramètre adapte automatiquement les couleurs de l'impression à celles de l'écran.
Précision photo Photo avancé 2880	Ce paramètre est adapté pour l'impression haute qualité de photos numérisées et d'images capturées numériquement. Il permet également d'éviter les erreurs d'impression de points d'encre pouvant survenir suite au mouvement de la tête d'impression et du papier.

Réglage des paramètres avancés

Les paramètres avancés vous donnent un contrôle total sur l'environnement d'impression. Utilisez-les pour essayer de nouvelles idées d'impression ou pour régler avec précision une gamme de paramètres d'impression adaptés à vos besoins. Si vous êtes satisfait de votre nouvelle configuration, vous pouvez lui attribuer un nom et l'ajouter à la liste Configuration personnalisée.

Pour régler les paramètres avancés, procédez comme suit.

1. Sélectionnez **Avancé** dans l'onglet **Principal** et cliquez sur **Plus d'options**. La zone de dialogue **Plus d'options** s'ouvre.

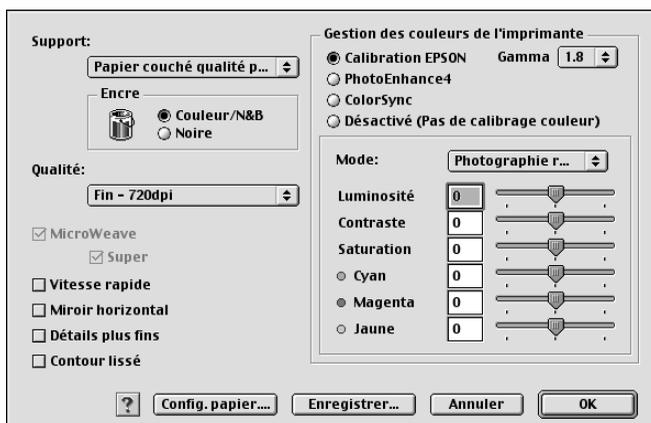

2. Sélectionnez le paramètre **Support** correspondant au papier qui est chargé dans l'imprimante. Voir "Liste des supports" à la page 147.

Remarque concernant le papier mat supérieur :

Lorsque vous sélectionnez Papier mat supérieur pour le paramètre Support, Noire pour le paramètre Encre, l'option MicroWeave étant activée et l'option Super désactivée, il se peut que la qualité d'impression ne soit pas conforme à votre attente. Réservez cette combinaison de réglages à l'impression d'épreuves.

3. Réglez le paramètre Encre. Sélectionnez Couleur/N&B Photo pour imprimer des photos en couleur ou en monochrome, ou Noire pour imprimer un brouillon ou du texte noir uniquement.

Remarque :

Pour imprimer sur tout support autre que du papier calque, nous recommandons d'utiliser l'option Couleur/N&B Photo, même si les données sont à imprimer en noir.

4. Sélectionnez un paramètre Qualité.
5. Si vous utilisez un support spécial non fourni par Epson, cliquez sur Config. papier, et effectuez les réglages en conséquence. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Configuration du papier" à la page 153.
6. Réglage du paramètre Gestion des couleurs de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Gestion des couleurs de l'imprimante" à la page 156.

Remarque :

Certaines options sont activées ou désactivées en fonction des options choisies pour les paramètres Support, Encre et Qualité.

7. Réglez d'autres paramètres selon les besoins. Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne.
8. Cliquez sur OK pour appliquer vos réglages et revenir à la zone de dialogue Imprimer. Si vous souhaitez revenir au menu précédent sans appliquer vos réglages, cliquez sur Annuler.

Configuration du papier

Les paramètres suivants de la zone de dialogue Configuration du papier vous permettent d'effectuer des réglages détaillés pour le papier.

Mode	Description
Densité des couleurs	<p>Permet de régler la densité des couleurs. Les valeurs possibles sont comprises entre -50 % et +50 %. Faites glisser le curseur vers la droite (+) avec la souris pour augmenter l'intensité de la couleur de votre tirage ou vers la gauche (-) pour la diminuer. Vous pouvez également taper un nombre (entre -50 et +50) dans la zone située à côté du curseur coulissant.</p> <p>Utilisez cette fonction lorsque vous imprimez sur un papier différent des supports spéciaux Epson.</p> <p>Lorsque vous imprimez sur des supports spéciaux Epson, placez le curseur à la position 0.</p> <p>Remarque :</p> <p>Selon le mode d'impression utilisé, il est possible que la densité des couleurs ne puisse pas être augmentée.</p>

Mode	Description
Temps de séchage par passage de la tête d'impression	<p>Temps de pause de la tête d'impression à l'issue de chaque passe.</p> <p>Réglez cette valeur à l'aide du curseur coulissant ou de la zone de texte. Pour améliorer la qualité d'impression en cas de faible absorption d'encre par le support, augmentez la valeur.</p> <p>Ce paramètre peut être réglé à une valeur comprise entre 0 et 5 secondes selon un pas de 0,1 seconde.</p> <p>Remarque : Si vous utilisez cette fonction, le temps d'impression augmentera.</p>
Réglage alimentation papier	<p>Contrôle la vitesse d'entraînement du papier selon un pas de 0,01%. Si la valeur est trop grande, il est possible que des micro bandes horizontales blanches apparaissent. Si la valeur est trop faible, il est possible que des micro bandes horizontales sombres apparaissent.</p>
Aspiration du papier	<p>En diminuant l'aspiration d'air, il est possible d'éviter de froisser ou de gondoler un support fin ou saturé ou d'éliminer des bandes verticales. L'effet de la valeur de ce paramètre sur la puissance d'aspiration est le suivant.</p> <p>Standard : 100 % -1: 50 % -2: 30 % -3: 10 % -4: 5 %</p>
Épaisseur du papier	<p>Cette valeur s'affiche automatiquement en fonction du choix effectué pour le paramètre Support. Si vous utilisez un support non fourni par Epson, il est recommandé de modifier cette valeur afin de l'adapter à l'épaisseur de votre support. Reportez-vous aux caractéristiques du papier ou imprimez un « Motif d'épaisseur » pour déterminer l'épaisseur du papier.</p>

Mode	Description
Méthode de découpe	<p>Permet de déterminer la meilleure méthode de découpe en fonction de l'épaisseur du papier</p> <p>Standard : vitesse et pression de coupe normales.</p> <p>Papier fin : faible pression de coupe</p> <p>Papier épais, coupe rapide : vitesse et pression de coupe élevées</p> <p>Papier épais, coupe lente : vitesse faible et pression de coupe élevée</p>
Épaisseur	<p>Le paramètre Épaisseur représente la hauteur comprise entre le support chargé dans l'imprimante et la tête d'impression. En réglant ce paramètre, vous pouvez obtenir une meilleure qualité d'impression. Il est réglé automatiquement en fonction de la valeur Épaisseur du papier spécifiée.</p> <p>Remarque :</p> <p>En réglant le paramètre Épaisseur sur Fin il est possible d'obtenir une meilleure qualité d'impression, mais il est nécessaire de vérifier que le support ne se froisse pas et ne touche pas la tête d'impression pour ne pas risquer de détériorer le tirage ou la surface de la tête d'impression. Dans ce cas, utilisez Large ou Plus large.</p>
Type de rouleau d'éjection	<p>Sélectionnez le réglage qui correspond le mieux à votre support.</p> <p>Auto :</p> <p>L'imprimante sélectionne automatiquement le réglage le plus approprié. Lorsque vous utilisez un support spécial Epson, vous devez normalement sélectionner cette option.</p> <p>Roues à ailettes - Feuille :</p> <p>Si vous voulez imprimer sur une feuille simple d'un support spécial non fourni par Epson, sélectionnez cette option.</p> <p>Roues à ailettes - Rouleau recourbé :</p> <p>Si vous voulez imprimer sur du papier rouleau très courbé d'un support spécial non fourni par Epson, sélectionnez cette option.</p> <p>Aucun rouleau - Rouleau normal :</p> <p>Si vous voulez imprimer sur du papier rouleau d'un support spécial non fourni par Epson, sélectionnez cette option.</p>

Gestion des couleurs de l'imprimante

Calibration EPSON

Cette option procure des méthodes de correspondance des couleurs et d'amélioration de l'image. Lorsque vous sélectionnez cette option, des options supplémentaires apparaissent sous la zone Gestion des couleurs de l'imprimante ; elles vous permettent de sélectionner un Mode et de régler les couleurs au moyen de curseurs coulissants. Pour plus de détails sur ces réglages supplémentaires, consultez l'aide en ligne.



PhotoEnhance

Ce mode offre un grand choix de paramètres de correction d'image que vous pouvez appliquer à vos photos avant de les imprimer. PhotoEnhance ne modifie pas vos données originales. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez régler les paramètres Ton, Effet et Appareil photo numérique.




Remarque :

- Ce mode n'est accessible que pour l'impression de données couleur 16 bits, 24 bits ou 32 bits.
- Ce mode n'est disponible que lorsque l'option couleur 32 bits est sélectionnée comme paramètre d'écran du Macintosh.
- L'impression avec ce mode risque d'augmenter le temps d'impression selon votre ordinateur et la quantité de données contenues dans votre image.

Ton	Normal	Applique le réglage de ton standard Epson à vos données imprimées. Essayez cette option en premier.
	Dur	Imprime avec un contraste élevé qui rend les données imprimées plus nettes.
	Couleurs vives	Renforce les couleurs, et éclaircit les tons intermédiaires et les zones claires des données imprimées. Utilisez cette option pour les documents de présentation tels que les graphiques et les diagrammes.
	Sépia	Ajuste la luminosité et le contraste et applique un ton bistre à l'image imprimée.
	Monochrome	Imprime l'image en noir et blanc.
	Aucun	Aucun ajustement de couleur n'est apporté à vos données imprimées.
Effet	Contours	Renforce la netteté de l'ensemble de l'image, et notamment le contour.
	Atténuation	Applique un flou artistique à vos photographies.
	Canevas	Confère aux données à imprimer l'aspect qu'elles auraient si elles avaient été dessinées sur un canevas.
	Parchemin	Confère aux données à imprimer l'aspect qu'elles auraient si elles avaient été dessinées sur un parchemin.
	Aucun	Aucun effet n'est appliqué à vos données imprimées.
Appareil photo numérique		Confère à vos données imprimées l'aspect lisse et naturel des photos prises avec un appareil photo traditionnel. Sélectionnez cette option pour imprimer des photos prises avec un appareil photo numérique.

ColorSync

Ce réglage adapte automatiquement les couleurs de l'impression à celles de l'écran. Sélectionnez cette option pour imprimer des photos numérisées ou des graphiques informatiques.

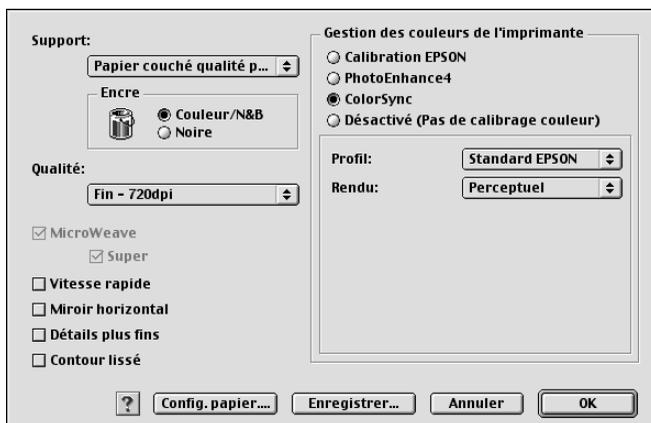

Remarque :

Ne perdez pas de vue que la lumière ambiante ainsi que l'âge, la qualité et les réglages de l'écran peuvent avoir une incidence sur la qualité de la correspondance des couleurs.

Désactivé (Pas de calibrage couleur) :

Cette option n'est en général pas recommandée car elle ne permet pas au gestionnaire d'impression d'effectuer quelque amélioration ou réglage que ce soit. N'utilisez cette option que pour créer un nouveau profil de couleur ou si les autres options de donnent pas de résultats satisfaisants.



Enregistrement des paramètres avancés

Pour enregistrer vos paramètres avancés, procédez comme suit.

1. Cliquez sur le bouton Enregistrer dans la zone de dialogue Plus d'options. La zone de dialogue Personnalisé s'affiche.



2. Dans la zone de texte Nom, saisissez un nom unique (jusqu'à 16 caractères) pour votre configuration.

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Votre configuration sera ajoutée à la liste déroulante Configuration personnalisée.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 configurations personnalisées différentes. Vous pouvez sélectionner votre groupe de paramètres enregistrés dans la liste déroulante Configuration personnalisée située dans la zone de dialogue Imprimer.

Lorsque vous sélectionnez votre configuration enregistrée dans la liste Configuration personnalisée, n'oubliez pas que la sélection de nouveaux paramètres, par exemple pour Support et Encre, peut modifier votre configuration personnalisée et entraîner des résultats inattendus. Dans ce cas, sélectionnez à nouveau votre configuration enregistrée et réessayez d'imprimer.

Remarque :

Vous ne pouvez pas attribuer à une nouvelle configuration le nom d'une configuration prédéfinie par Epson.

Suppression des paramètres avancés

Pour supprimer vos paramètres avancés, procédez comme suit.

Remarque :

Les paramètres prédéfinis de la liste Configuration personnalisée ne peuvent pas être supprimés.

1. Ouvrez la zone de dialogue Personnalisé.



2. Sélectionnez le nom de la configuration que vous voulez supprimer.
3. Cliquez sur Effacer. Votre configuration sera supprimée de la liste Configuration personnalisée.

Réglage du paramètre Copies

Vous pouvez indiquer le nombre de copies. Tapez le nombre souhaité dans la zone Copies, ou cliquez sur les flèches situées à côté de la zone. Vous pouvez saisir tout nombre compris entre 1 et 9999.



Réglage du paramètre Pages

Vous pouvez indiquer la plage des pages imprimées. Sélectionnez Toutes ou De. Si vous sélectionnez De, entrez la plage appropriée dans les zones de texte situées entre « De » et « à ».



Réglage de l'heure d'impression

Vous pouvez indiquer l'heure de début souhaitée pour l'impression des données.

Pour régler l'heure d'impression, procédez comme suit.

1. Au besoin, cliquez sur  Impression en tâche de fond.
2. Au besoin, sélectionnez Oui pour l'impression en tâche de fond.



3. Sélectionnez Urgent, Normal, Imprimé à ou Bloquer pour le paramètre Temps (heure) d'impression. Si vous sélectionnez Imprimé à, indiquez à l'aide des flèches la date et l'heure souhaitées pour l'impression des données.

Remarque :

Veillez à ce que l'ordinateur et l'imprimante soient sous tension à la date et à l'heure indiquées.


4. Cliquez sur OK.
5. Dans la zone de dialogue Imprimer, vérifiez que vos réglages sont conformes à votre attente, puis cliquez sur Imprimer.

Aperçu avant l'impression

Vous pouvez avoir une idée de vos données avant de les imprimer. Pour avoir un aperçu de vos données, procédez comme suit.

1. Réglez les paramètres du gestionnaire d'impression.
2. Cliquez sur  Aperçu. Le bouton Imprimer se transforme en bouton Aperçu.

3. Cliquez sur **Prévisualiser**. La zone de dialogue **Aperçu** s'ouvre et affiche un aperçu de votre document.

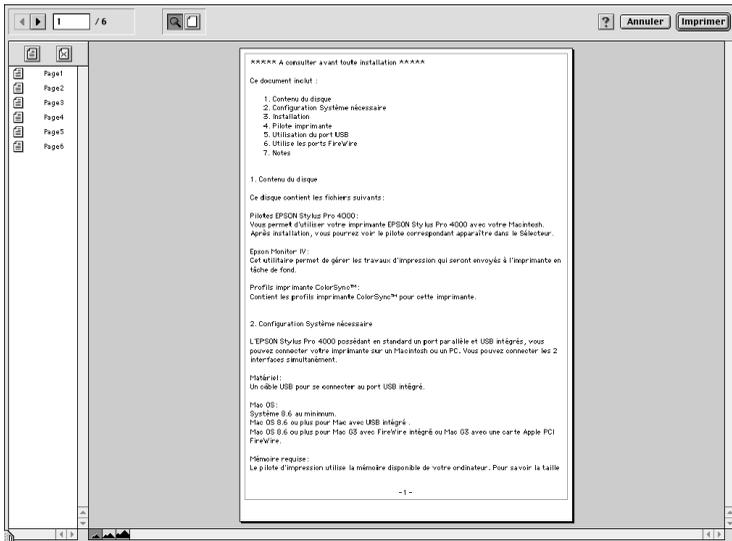


La zone de dialogue **Aperçu** comporte plusieurs boutons-icônes que vous pouvez utiliser pour effectuer les fonctions suivantes.

	Zoom	Cliquez sur ce bouton pour agrandir ou réduire la taille de la page en aperçu.
	Afficher/Masquer la zone imprimable	Ce bouton permet d'afficher ou de masquer les lignes délimitant la zone imprimable. Ce qui se trouve à l'extérieur de cette zone n'est pas imprimé.
	Sélectionner pour l'impression	Cliquez sur ces boutons pour ajouter ou supprimer des pages sélectionnées de la liste des pages à imprimer.
	Ne pas sélectionner pour l'impression	

4. Si l'aperçu vous convient, cliquez sur Imprimer. Sinon, cliquez sur Annuler. Les zones de dialogue Prévisualiser et Imprimer se ferment et conservent les paramètres d'impression courants. Si vous voulez effectuer d'autres réglages des paramètres d'impression, rouvrez la zone de dialogue Imprimer.

Réglage des paramètres de la zone de dialogue Format d'impression

Dans cette zone de dialogue, vous pouvez régler les paramètres suivants : Taille papier, Alimentation, Sans marges, Orientation, Echelle, Zone imprimable et Option papier rouleau.

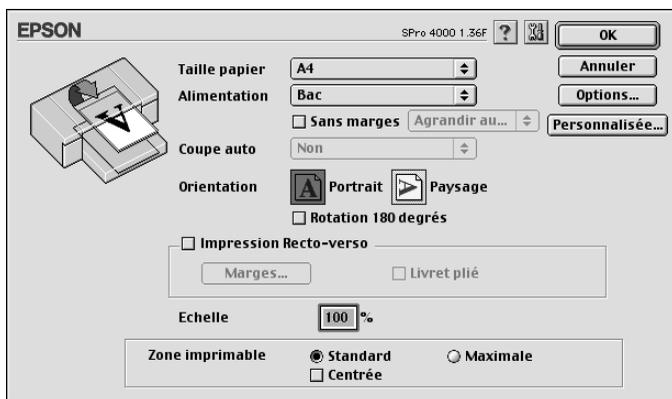


Réglage du paramètre Taille papier

Vous pouvez sélectionner le format du papier que vous voulez utiliser. Sélectionnez le format de papier dans la liste déroulante Taille papier.

Vous pouvez aussi ajouter une taille de papier personnalisée. Pour cela, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Personnalisée. La zone de dialogue suivante s'affiche :

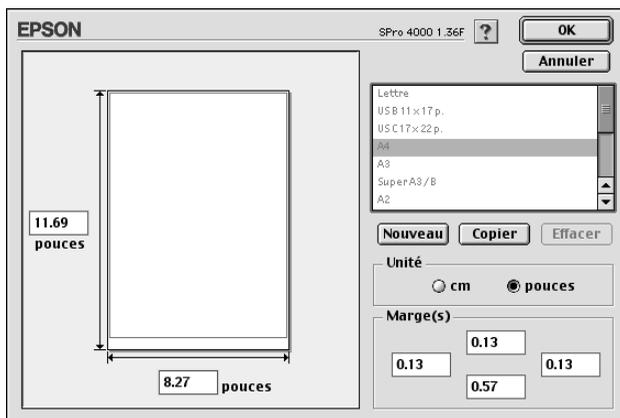

2. Pour définir une nouvelle taille papier, cliquez sur Nouveau.
3. Tapez un nom unique pour le format de papier dans la liste Taille papier.
4. Choisissez l'unité de mesure (cm ou pouces).
5. Entrez la largeur et la hauteur du papier en saisissant les valeurs dans les zones de texte appropriées.

Remarque :

La hauteur de papier maximale est de 44 pouces (111,8 cm).

6. Indiquez la valeur des marges en les saisissant dans les zones de texte de la zone Marge(s) ou en manipulant l'image en aperçu.
7. Cliquez sur OK pour revenir à la zone de dialogue Format d'impression.

Réglage du paramètre Alimentation

Dans la liste déroulante Alimentation, vous pouvez sélectionner Papier rouleau, Papier rouleau (Bannière) ou Alimentation manuelle. Sélectionnez l'option qui correspond au papier chargé dans l'imprimante.

Réglage du paramètre Sans marges

Vous pouvez imprimer vos données sans marges sur le papier.

Pour ce mode d'impression, Epson recommande les supports suivants.

Largeur de support :

- 8", 203,2 mm
- 210 mm (A4)
- Letter (8,5"), 215,9 mm
- 10", 254 mm
- 257 mm
- 297 mm (A3)
- 300 mm
- 12", 304,8 mm
- 329 mm (Super A3/B)
- 13", 330,2 mm
- 14", 355,6 mm
- 400 mm
- 16", 406,4 mm
- 420 mm (A2)
- 17", 431,8 mm

Remarque :


- Vous ne pouvez pas effectuer une impression sans marges sur des feuilles simples d'une largeur de 420 mm (A2).
- Pour imprimer sur du papier rouleau de largeur 8 pouces (203,2 mm) ou 420 mm (A2), vous devez installer l'embout intermédiaire sur l'axe. Voir "Installation de l'embout intermédiaire sur l'axe" à la page 247.

- ❑ Si votre application dispose de paramètres de marge, veillez à leur donner une valeur nulle avant de lancer l'impression.
- ❑ En cas d'impression sur des feuilles simples, seules les marges gauche et droite sont mises à zéro.
- ❑ L'encre peut déborder sur le rouleau d'impression. Dans ce cas, essuyez l'encre à l'aide d'un chiffon.
- ❑ Lorsque cette fonction est sélectionnée, le temps d'impression est plus long.
- ❑ Avec les supports suivants, la marge inférieure est toujours égale à 14 mm.

Papier photo glacé Premium EPSON
 Papier photo semi-glacé Premium EPSON
 Papier photo lustré Premium EPSON
 Papier semi-mat pour épreuves EPSON
 Papier d'art lisse EPSON
 Papier d'art texturé EPSON
 Papier d'art Velvet EPSON

Pour imprimer vos données en utilisant cette fonction, procédez comme suit.

1. Sélectionnez Sans marges.

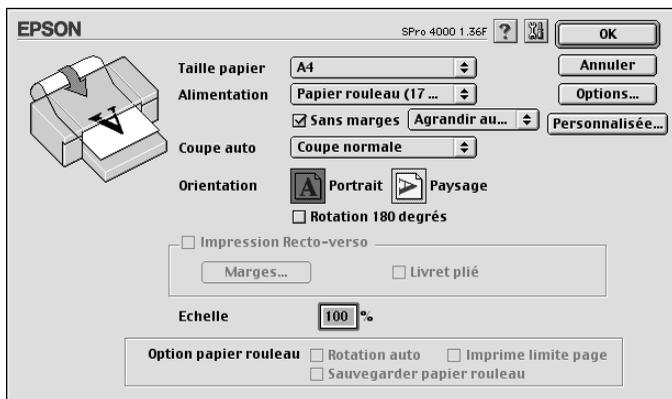

2. Dans le menu déroulant situé à côté de la case à cocher Sans marges, choisissez Agrandir auto ou Format à conserver.

Agrandir auto	Sélectionnez cette option si vous voulez automatiquement agrandir la taille des données imprimées et imprimer sans marges. Remarque : Les zones agrandies situées en dehors de la taille du papier ne seront pas imprimées.
Format à conserver	Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas modifier les proportions des données à imprimer. Si vous sélectionnez cette option, vous devrez agrandir vos données d'image pour dépasser la largeur du papier afin d'éviter la présence de zones non imprimées le long des bords gauche et droit. Il est recommandé d'effectuer un agrandissement de 3 mm vers la gauche et vers la droite à l'aide de l'application qui a permis d'obtenir les données. Si vous procédez ainsi, reportez-vous à la section "Réglage du paramètre Taille papier" à la page 165.

3. Réglez le paramètre Coupe auto. Voir "Réglage du paramètre Coupe auto" à la page 169.
4. Cliquez sur OK.
5. Lancez l'impression des données à partir de votre application.


Réglage du paramètre Coupe auto

Vous pouvez sélectionner les méthodes de coupe suivantes. Cette fonction n'est disponible que lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Papier rouleau ou Papier rouleau (Bannière).

Découpe unique


Sélectionnez cette option si vous voulez économiser du papier.

Si vous sélectionnez cette option, la limite entre deux images ou entre deux pages est coupée. Toutefois, la position de découpe peut se décaler légèrement.

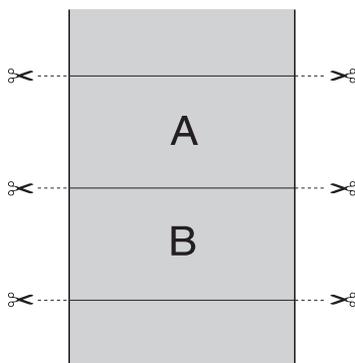


Découpe double

Sélectionnez cette option pour éviter le léger manque qui se produit avec l'option Découpe unique. Une marge est créée entre les images et une bande de 1 mm de largeur est découpée à l'intérieur de chaque image.

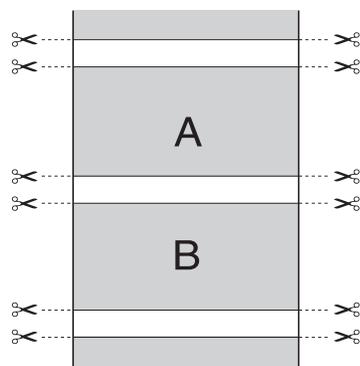

Coupe normale


Sélectionnez cette option pour garder des marges en haut et en bas des données imprimées.

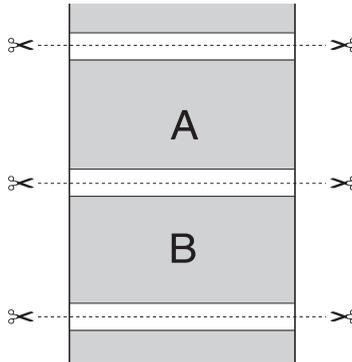

Non

Sélectionnez cette option pour couper les tirages manuellement. Pour couper les tirages manuellement, procédez comme suit.


1. Appuyez sur la touche Avance papier \blacktriangledown ou Avance papier \blacktriangle pour faire correspondre la position de coupe du papier avec le repère en forme de ciseaux sur le côté gauche de la tête d'impression.

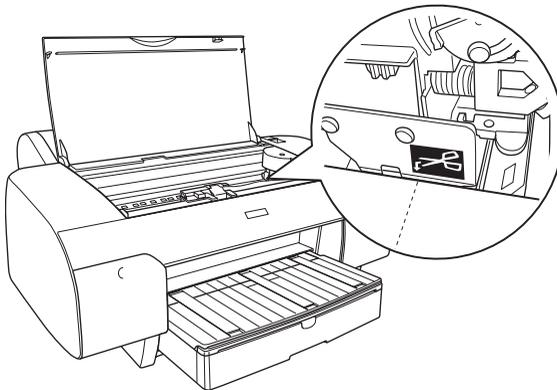

- Appuyez sur la touche Avance papier < pour sélectionner Coupe auto Oui .
- Appuyez sur la touche Avance papier < pendant 3 secondes. Le cutter découpe le tirage sur la position de découpe.

Réglage du paramètre Orientation

Vous pouvez indiquer le sens d'impression sur la page.

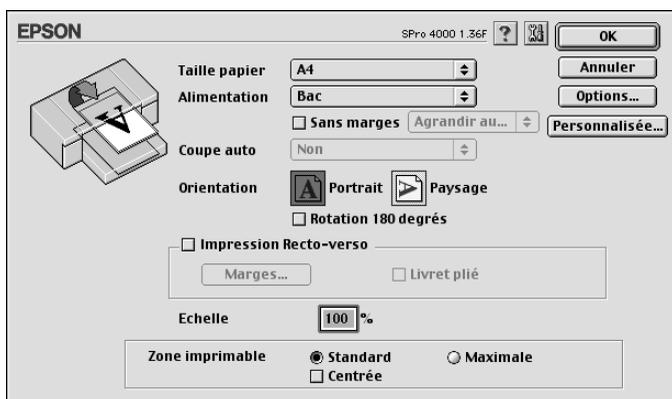

Portrait	L'impression se fait parallèlement au petit côté, comme pour la plupart des magazines.
Paysage	L'impression se fait parallèlement au grand côté, comme pour de nombreuses feuilles de calcul.
Rotation 180 degrés	Votre document est imprimé de bas en haut. Remarque : Cette fonction n'est pas disponible lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Papier rouleau (Bannière).

Réglage du paramètre *Impression recto-verso*

Vous pouvez effectuer une impression recto-verso. Deux types d'impression recto-verso sont disponibles. L'impression recto-verso standard vous permet d'imprimer les pages impaires en premier. Une fois que ces pages imprimées, elles peuvent être rechargée pour imprimer les pages de numéro pair sur la face opposée du papier.

Vous pouvez aussi effectuer l'impression recto-verso d'un livret plié. Cette fonction vous permet de réaliser des livrets à simple pli.


Remarque :

- ❑ *La fonction d'impression recto-verso n'est pas disponible lorsque l'imprimante est exploitée sur un réseau ou en tant qu'imprimante partagée.*
- ❑ *Selon le type de support, il est possible de charger jusqu'à 30 feuilles dans le bac feuille à feuille pour l'impression recto-verso.*
- ❑ *Utilisez uniquement les supports adaptés à l'impression recto-verso. Sinon, la qualité d'impression risque de décliner.*
- ❑ *Selon le type de papier et la quantité d'encre utilisée pour imprimer le texte et les images, il est possible que l'encre traverse le papier.*
- ❑ *Au cours d'une impression recto-verso, il se peut que la surface du papier soit tachée.*

Impression recto-verso standard

Pour imprimer les pages impaires et paires sur les faces opposées de la feuille, procédez comme suit.

1. Sélectionnez Impression recto-verso.

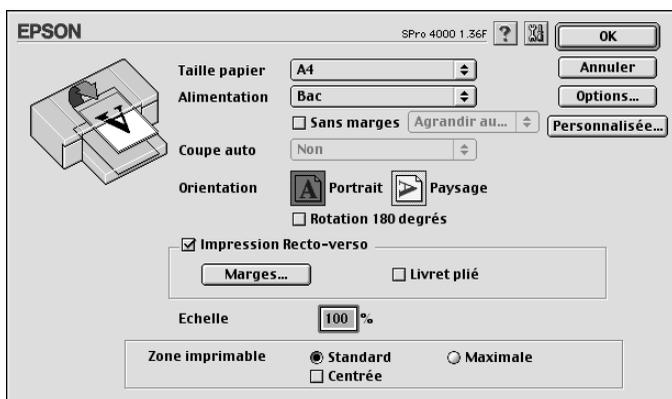

2. Cliquez sur Marges. La zone de dialogue suivante s'affiche :



3. Indiquez le bord du papier sur lequel doit être placée la reliure. Vous pouvez choisir entre Gauche, Haut et Droite.
4. Indiquez la largeur de la marge de reliure en utilisant la zone de texte Marge de reliure. Vous pouvez indiquer toute largeur comprise entre 3 et 30 mm.

Remarque :

Selon votre application, la marge de reliure réelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées. Faites un essai sur quelques feuilles pour examiner les résultats obtenus avant d'imprimer en grande quantité.


5. Cliquez sur OK pour revenir à la zone de dialogue Format d'impression, puis cliquez sur OK pour enregistrer vos réglages.
6. Vérifiez que du papier est chargé, puis envoyez le travail d'impression à partir de votre application. Des instructions pour imprimer les pages de numéro pair s'afficheront à l'issue de l'impression des pages de numéro impair.
7. Suivez les instructions qui s'affichent pour recharger le papier.

Remarque :

- Le papier peut se courber pendant l'impression en raison de la quantité d'encre utilisée. Dans ce cas, recourbez légèrement les feuilles dans le sens opposé avant de les recharger dans l'imprimante.*
 - Alignez la pile de papier en la taquant sur une surface plate et dure avant de la recharger dans l'imprimante.*
 - En cas de bourrage papier, reportez-vous à la section "Élimination des bourrages papier" à la page 327.*
 - Suivez les instructions affichées lors du rechargement des tirages. Des bourrages ou un mauvais placement de la marge de reliure peuvent se produire si les tirages ne sont pas rechargés correctement.*
8. Une fois le papier rechargé, cliquez sur Reprendre pour imprimer les pages de numéro pair.

Impression recto-verso d'un livret plié

Vous pouvez aussi créer des livrets à simple pli en utilisant la fonction d'impression recto-verso. Pour créer un livret à simple pli, les pages qui apparaîtront à l'extérieur (une fois le livret plié) sont imprimées en premier. Les pages qui apparaîtront à l'intérieur du livret peuvent ensuite être imprimées après le rechargement du papier dans l'imprimante.

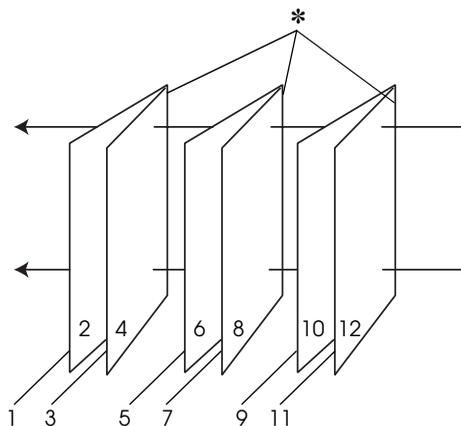


Livret à simple pli

* Bord de reliure

Il est possible de réaliser un livret en imprimant les pages 1 et 4 sur la première feuille de papier, les pages 5 et 8 sur la deuxième, et les pages 9 et 12 sur la troisième. Une fois ces feuilles rechargées dans le bac feuille à feuille, vous pouvez alors imprimer les pages 2 et 3 au verso de la première feuille de papier, les pages 6 et 7 au verso de la deuxième et les pages 10 et 11 au verso de la troisième. Les pages résultantes peuvent alors être pliées et reliées pour former un livret.

Pour créer le livret, procédez comme suit.

1. Sélectionnez Impression Recto-verso et Livret plié.

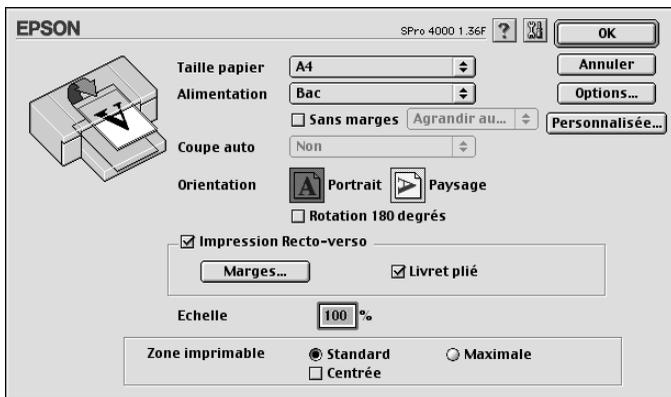


2. Cliquez sur Marges. La zone de dialogue Marges s'affiche.
3. Indiquez le bord du papier sur lequel doit être placée la reliure. Vous avez le choix entre Gauche, Haut et Droite.



Remarque :

Lorsque l'option Portrait est sélectionnée pour le paramètre Orientation dans le gestionnaire d'impression, les options de position de reliure Gauche ou Droite sont accessibles. La position de reliure Haut est accessible lorsque l'option Paysage est sélectionnée pour le paramètre Orientation.

- Indiquez la largeur de la marge de reliure en utilisant la zone de texte Marge de reliure. Vous pouvez indiquer n'importe quelle largeur comprise entre 3 mm et 30 mm. La largeur de marge spécifiée sera utilisée des deux côtés du pli. Par exemple, si une marge de 10 mm est spécifiée, une marge de 20 mm sera insérée (une marge de 10 mm sera placée de chaque côté du pli).

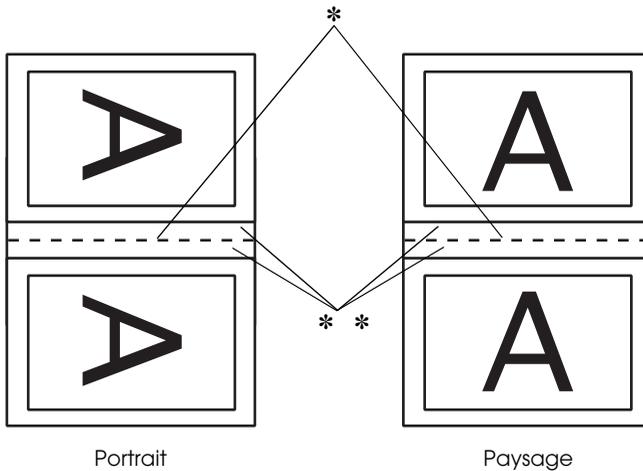

* Bord de pliage

** Marge


- Cliquez sur OK pour revenir à la zone de dialogue Format d'impression, puis cliquez sur OK pour enregistrer vos réglages.
- Vérifiez que du papier est chargé, puis envoyez le travail d'impression à partir de votre application.
- Des instructions pour l'impression des pages intérieures s'afficheront lors de l'impression des pages extérieures. Suivez les instructions qui s'affichent pour recharger le papier.

Remarque :

- Le papier peut se courber pendant l'impression en raison de la quantité d'encre utilisée. Dans ce cas, recourbez légèrement des feuilles dans le sens opposé avant de les recharger dans l'imprimante.
 - Alignez la pile de papier en la taquant sur une surface plate et dure avant de la recharger dans l'imprimante.
 - Suivez les instructions affichées lors du rechargement des tirages. Des bourrages ou un mauvais placement de la marge de reliure peuvent se produire si les tirages ne sont pas rechargés correctement.
8. Une fois le papier rechargé, cliquez sur Continuer pour imprimer les pages intérieures.
9. Lorsque l'impression est terminée, pliez les feuilles et reliez-les à l'aide d'une agrafeuse ou d'une autre méthode d'assemblage.


Réglage du paramètre Echelle

Vous pouvez agrandir ou réduire la taille des données tout en conservant leurs proportions. Vous pouvez saisir tout nombre compris entre 25 et 400 dans la zone Echelle.

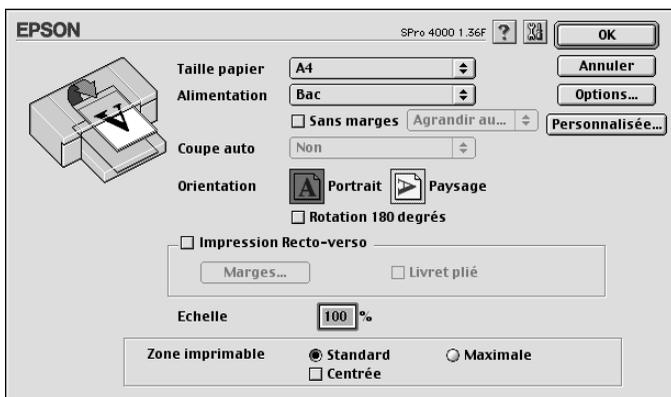

Réglage du paramètre Zone imprimable

Cette option est disponible lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Bac ou sur Alimentation manuelle. Vous pouvez utiliser les options suivantes.

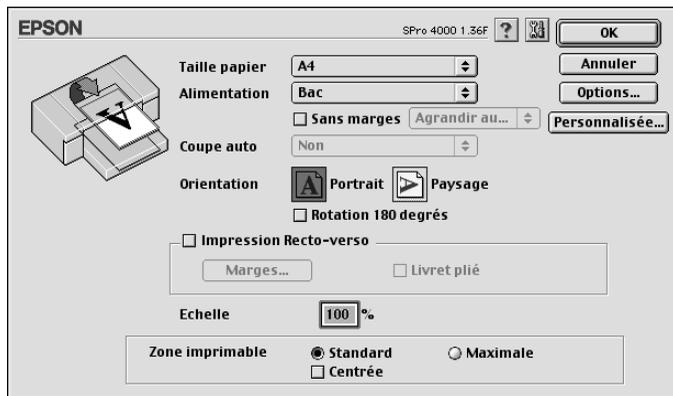

Standard

Sélectionnez cette option pour utiliser la zone imprimable standard.

Maximale

Sélectionnez cette option pour augmenter la zone imprimable sur le bord inférieur.

Remarque :

- Ce paramètre n'est pas disponible pour les supports suivants.

*Papier photo glacé Premium EPSON
Papier photo semi-glacé Premium EPSON
Papier photo lustré Premium EPSON
Papier semi-mat pour épreuves EPSON
Papier d'art lisse EPSON
Papier d'art texturé EPSON
Papier d'art Velvet EPSON*


- La qualité d'impression peut décliner sur les bords du tirage lorsque cette option est sélectionnée. Avant d'imprimer des volumes importants avec cette option, faites un essai sur une feuille simple pour vérifier la qualité. Lorsque cette option est sélectionnée, veillez à ce que le papier chargé dans le bac ne soit pas courbé.

Centrée

Sélectionnez cette option pour centrer le tirage.

Réglage du paramètre Option papier rouleau

Cette option est disponible lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Papier rouleau ou sur Papier rouleau (Bannière). Vous pouvez utiliser les options suivantes.

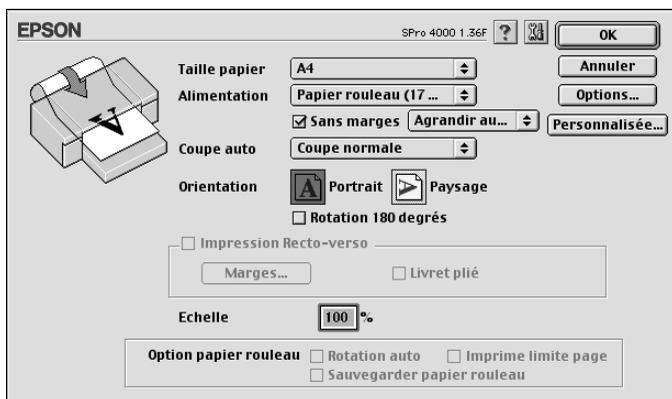


Rotation auto

Remarque :

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Papier rouleau (Bannière).

Cette fonction n'est utilisable que lorsque la longueur des données imprimées est inférieure à la largeur imprimable du papier rouleau. Les données à imprimer sont automatiquement basculées de 90 ° et imprimées en travers, économisant ainsi du papier.

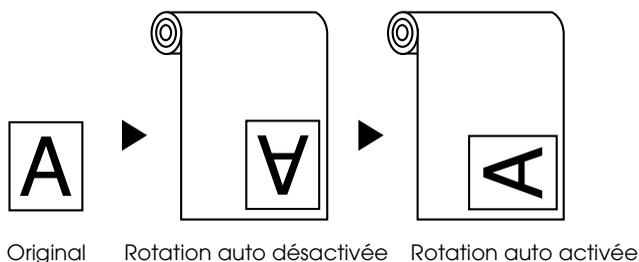

Pour activer cette fonction, sélectionnez Rotation auto.

Imprime limite page

Vous pouvez choisir d'imprimer une ligne de fin de page sur le côté droit ou en bas des données imprimées en vue d'une découpe manuelle. Pour activer cette fonction, sélectionnez Imprime limite page.

L'opération Imprime limite page varie en fonction du réglage du paramètre Coupe auto. Contrôlez ces paramètres au besoin en vous reportant à la colonne Fonctionnement de l'imprimante.

Coupe auto	Imprime limite page	Fonctionnement de l'imprimante
Découpe unique Découpe double Coupe normale	Sélectionnée	Imprime une ligne de fin de page uniquement sur le côté droit et coupe automatiquement le papier après l'impression.

Découpe unique Découpe double Coupe normale	Non sélectionnée	Pas d'impression des lignes de page et découpe automatique du papier après impression.
Non	Sélectionnée	Impression d'une ligne de fin de page uniquement sur le côté droit et sous les données imprimées, mais pas de découpe automatique du papier après l'impression.
Non	Non sélectionnée	Pas d'impression des lignes de page ni de découpe automatique du papier après impression.

Sauvegarder papier rouleau


Remarque :

Cette fonction n'est disponible que lorsque le paramètre Alimentation est réglé sur Papier rouleau (Bannière).

Cette fonction est utile si vous voulez économiser du papier car la partie blanche de la dernière page de données imprimées n'est pas entraînée dans l'imprimante. Pour activer cette fonction, sélectionnez Sauvegarder papier rouleau.


Réglage des paramètres de la zone de dialogue *Disposition*

Dans cette zone de dialogue, vous pouvez régler les paramètres Zoom, Multi-Pages et Ordre.

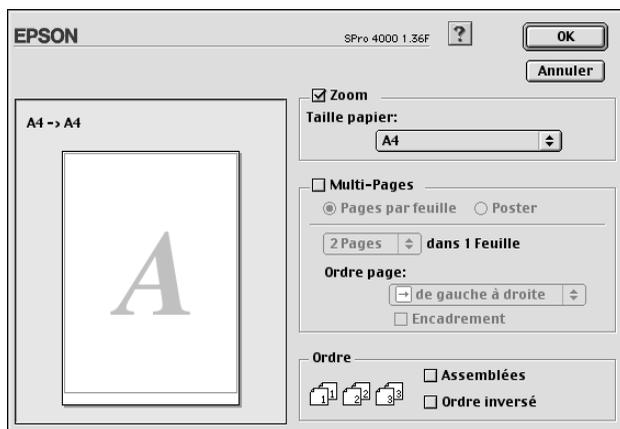

Réglage du paramètre Zoom

Vous pouvez agrandir ou réduire proportionnellement la taille des données pour les faire tenir dans le format de papier choisi dans la liste déroulante Taille papier. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez ZOOM puis sélectionnez dans la liste déroulante Taille papier le format du papier chargé dans l'imprimante.

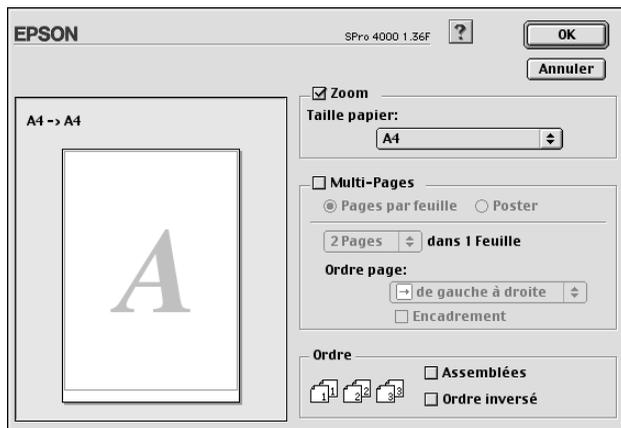


Réglage du paramètre Multi-Pages

Après avoir sélectionné Multi-Pages, vous pouvez choisir entre les options Pages par feuille et Poster.

Réglage du paramètre Pages par feuille

Sélectionnez Pages par feuille pour le paramètre Multi-Pages pour imprimer deux ou quatre pages de votre document sur une feuille de papier.

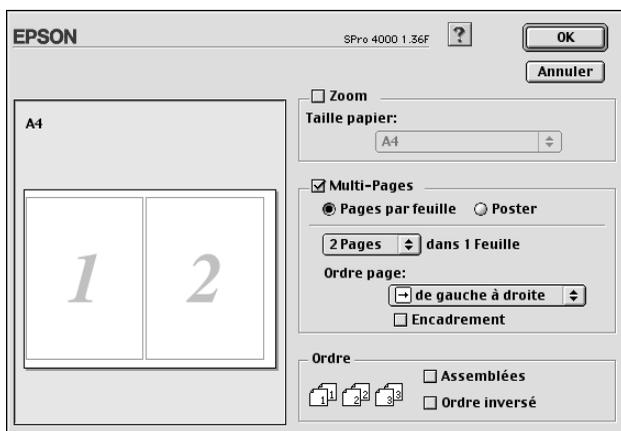


Lorsque Pages par feuille est sélectionné, vous pouvez sélectionner les options suivantes :

2 Pages, 4 Pages	Impression de 2 ou de 4 pages de votre document sur la même feuille de papier.
Ordre page	Vous pouvez indiquer l'ordre dans lequel les pages doivent être imprimées sur la feuille de papier.
Encadrement	Impression d'un cadre autour des pages imprimées sur chaque feuille de papier.

Réglage du paramètre Poster

Une seule page du document peut être agrandie pour couvrir 4, 9 ou 16 feuilles de papier imprimées. Pour imprimer une image de la taille d'une affiche, sélectionnez Poster pour le paramètre Multi-Pages.

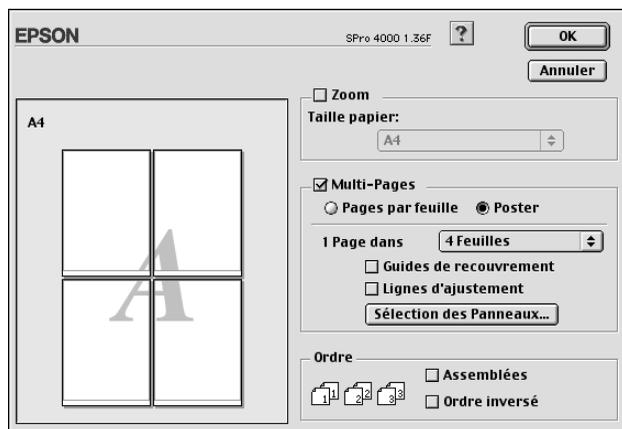


Vous pouvez utiliser les options suivantes.

1 Page dans xx Feuilles	Indique le nombre de feuilles de papier imprimées que le document agrandi doit couvrir. Vous pouvez sélectionner 4, 9 ou 16 pages.
Guides de recouvrement	Fait se chevaucher légèrement les images et imprime des guides de recouvrement pour un alignement plus précis.
Lignes d'ajustement	Imprime des lignes de coupe sur les images pour vous aider à découper les pages.
Sélection des Panneaux	Cliquez sur les panneaux que vous ne souhaitez pas imprimer puis sur OK pour imprimer les autres panneaux.

Si vous ne souhaitez imprimer que certains des panneaux et non le poster dans son intégralité, cliquez sur Sélection des Panneaux, puis cliquez sur les panneaux que vous ne souhaitez pas imprimer et cliquez sur OK. Seuls les panneaux sur lesquels vous n'avez pas cliqué seront imprimés.


Réglage du paramètre *Ordre*

Vous pouvez indiquer l'ordre d'impression de votre travail. Pour imprimer plusieurs exemplaires de votre document, sélectionnez *Assemblées* pour imprimer un jeu complet du document à la fois. Sélectionnez *Ordre inversé* pour imprimer les documents dans l'ordre inverse, c'est-à-dire en commençant par la dernière page.

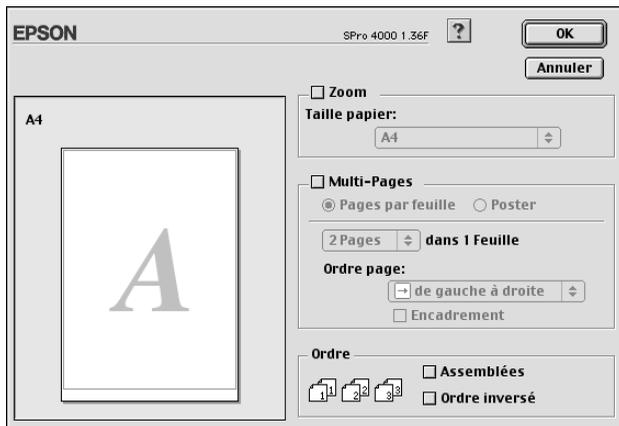

Emploi des utilitaires d'impression

Les utilitaires d'impression EPSON vous permettent de contrôler l'état actuel de l'imprimante et d'effectuer certaines opérations de maintenance de l'imprimante à partir de votre ordinateur.

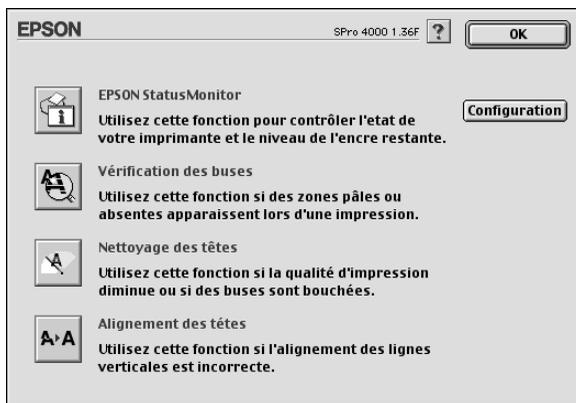

Remarque :

- Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur par un réseau, n'employez pas les utilitaires Vérification des buses, Nettoyage des têtes et Alignement des têtes.

- Lorsqu'une impression est en cours, n'employez pas les utilitaires Vérification des buses, Nettoyage des têtes et Alignement des têtes. Sinon, les documents risquent d'être tachés.

EPSON StatusMonitor

Cet utilitaire vous fournit des informations sur l'état de l'imprimante, comme la quantité d'encre restante.

Vérification des buses

Cet utilitaire vérifie le colmatage éventuel des buses de la tête d'impression. Effectuez une vérification des buses lorsque vous remarquez que la qualité d'impression a décliné et après le nettoyage pour vous assurer de son efficacité. Voir "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 191.

Si vous cliquez sur **Auto** dans la zone de dialogue **Vérification des buses** ou si vous activez la fonction **NETTOYAGE AUTO** à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, un nettoyage des têtes est effectué en plus de la vérification des buses.

Nettoyage des têtes

Cet utilitaire nettoie la tête d'impression. Vous pourrez avoir besoin de nettoyer la tête d'impression si vous remarquez que la qualité d'impression a décliné. Employez cet utilitaire pour effectuer le nettoyage de la tête. Voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 192.

Alignement des têtes

Cet utilitaire peut être employé pour améliorer la qualité d'impression de vos données imprimées. Il peut être nécessaire d'ajuster l'alignement de la tête d'impression si des lignes verticales semblent désalignées ou si des bandes blanches ou noires apparaissent dans vos données imprimées. Employez cet utilitaire pour réaligner la tête d'impression. Voir "Alignement de la tête d'impression" à la page 193.

Configuration

Ce bouton ouvre la zone de dialogue **Configuration**, dans laquelle vous pouvez modifier la manière utilisée par **EPSON Status Monitor** pour vous prévenir des changements d'état de l'imprimante. Voir "Définition des paramètres de configuration" à la page 196.

Vérification des buses de la tête d'impression

S'il vous semble que l'image imprimée devient pâle ou qu'il manque des points, vous pourrez identifier la source du problème à l'aide de l'utilitaire Vérification des buses.

Pour employer l'utilitaire Vérification des buses, procédez comme suit.

Remarque :

Ne lancez pas l'utilitaire Vérification des buses pendant l'impression pour ne pas tacher vos tirages.

1. Vérifiez que du papier est chargé dans l'imprimante.
2. Cliquez sur Vérification des buses.
3. Cliquez sur Imprimer si vous voulez vérifier visuellement si des buses de la tête d'impression sont bouchées, si vous utilisez des supports spéciaux non fournis par Epson ou si la largeur du papier que vous utilisez est inférieure à 210 mm. Cliquez sur Auto pour exécuter un contrôle des buses automatique et, si ce dernier l'indique, un nettoyage automatique de la tête.



Remarque :

Si vous activez la fonction NETTOYAGE AUTO à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, même si vous avez sélectionné Imprimer, l'utilitaire effectue un nettoyage automatique de la tête en plus de la vérification des buses. Si vous utilisez des supports spéciaux non fournis par Epson, ou si la largeur du papier que vous utiliser est inférieure à 210 mm, désactivez NETTOYAGE AUTO à partir du panneau de contrôle de l'imprimante.

4. Suivez les instructions affichées pour imprimer un motif de vérification des buses.
5. S'il manque des points, nettoyez les buses de la tête d'impression en vous reportant à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 192

Nettoyage de la tête d'impression

S'il vous semble que l'image imprimée devient pâle ou qu'il manque des points, vous pourrez identifier la source du problème en effectuant un nettoyage de la tête d'impression, qui garantit que les buses éjectent l'encre correctement, à l'aide de l'utilitaire Nettoyage des têtes.

Pour employer l'utilitaire Nettoyage des têtes, procédez comme suit.

Remarque :

- ❑ *Ne lancez pas l'utilitaire Nettoyage des têtes pendant l'impression pour ne pas tacher vos tirages.*
- ❑ *Lancez d'abord l'utilitaire Vérification des buses pour savoir si la tête a besoin d'être nettoyée, ceci dans le but d'économiser de l'encre car ce processus en consomme.*
- ❑ *Lorsqu'un voyant de fin d'encre clignote ou reste allumé, vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression. Remplacez d'abord la cartouche d'encre appropriée en vous référant à la section "Remplacement des cartouches d'encre" à la page 273.*

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que tous les voyants d'encre sont éteints.
2. Cliquez sur Nettoyage des têtes.
3. Suivez les messages affichés.
4. Cliquez sur Imprimer le motif de contrôle des buses dans la zone de dialogue Nettoyage des têtes pour confirmer que la tête est propre et réinitialiser le cycle de nettoyage.

S'il manque encore des points après le nettoyage, essayez les solutions suivantes.

- Sélectionnez EXTRA NETTOYAGE depuis le panneau de contrôle de l'imprimante. Voir "EXTRA NETTOYAGE" à la page 35.
- Répétez cette procédure quatre ou cinq fois, mettez l'imprimante hors tension, attendez jusqu'au lendemain, puis lancez de nouveau un nettoyage de la tête.
- Remplacez certaines cartouches d'encre qui pourraient être anciennes ou abîmées.

Si des problèmes de qualité d'impression subsistent après avoir essayé ces solutions, contactez votre revendeur. Voir "Contacter le service clientèle" à la page 354.

Alignement de la tête d'impression

Si vous constatez un désalignement de certaines lignes verticales ou des bandes noires ou blanches sur les tirages, vous pouvez résoudre ces problèmes en alignant la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Alignement des têtes.

Pour employer l'utilitaire Alignement des têtes, procédez comme suit.

1. Vérifiez que du papier est chargé dans l'imprimante.
2. Cliquez sur Alignement des têtes.
3. Suivez les messages affichés.

S'informer grâce à l'aide en ligne

Votre logiciel d'impression dispose d'un système d'aide en ligne très complet qui vous donne des instructions relatives à l'impression, aux réglages du gestionnaire et aux utilitaires.

Pour accéder à l'aide en ligne, cliquez sur Imprimer ou sur Format d'impression dans le menu Fichier de votre application, et cliquez sur  Aide.

Contrôle de l'état de l'imprimante et gestion des travaux d'impression


Utilisation d'EPSON StatusMonitor

EPSON StatusMonitor surveille régulièrement l'état de l'imprimante. S'il détecte une erreur d'impression, il vous en informe par un message d'erreur. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vérifier les niveaux d'encre avant l'impression.

Accéder à EPSON StatusMonitor

Pour ouvrir EPSON StatusMonitor, procédez comme suit.


1. Cliquez sur Imprimer ou sur Format d'impression dans le menu Fichier de votre application.
2. Cliquez sur  StatusMonitor ou sur  Utilitaire. Si vous cliquez sur  Utilitaire, cliquez sur EPSON StatusMonitor dans la zone de dialogue Utilitaire. La zone de dialogue EPSON StatusMonitor s'affiche :

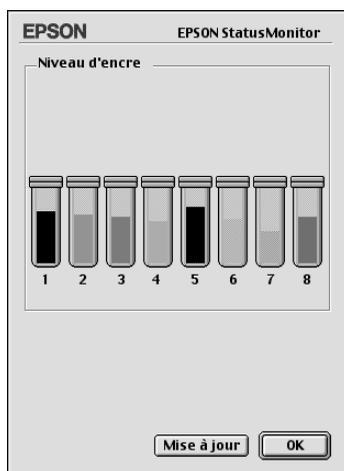

EPSON StatusMonitor vous informe de la quantité d'encre qui restait au moment où cet utilitaire a été ouvert. Pour mettre à jour les informations relatives au niveau d'encre, cliquez sur Mettre à jour.

Définition des paramètres de configuration

Vous pouvez sélectionner la façon dont EPSON StatusMonitor surveille votre imprimante et la façon dont il vous informe. Pour régler les paramètres de configuration, cliquez sur Configuration dans la zone de dialogue Utilitaire La zone de dialogue Paramètres de configuration s'affiche.

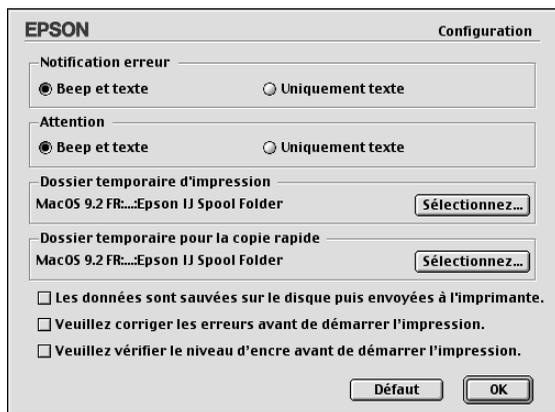

Dans cette zone de dialogue, vous pouvez régler les paramètres suivants :

Notification erreur	Choisissez la méthode qu'utilisera EPSON StatusMonitor pour vous prévenir en cas d'erreur.
Attention	Choisissez la méthode qu'utilisera EPSON StatusMonitor pour vous prévenir si un message d'avertissement s'avérait nécessaire.
Dossier temporaire d'impression	Choisissez le dossier pour la mise en spoule temporaire des données à imprimer.
Dossier temporaire pour la copie rapide	Choisissez les dossiers de stockage des données d'impression multi-copie.

Les données sont enregistrées sur le disque puis envoyées à l'imprimante.	Sélectionnez cette case à cocher pour éviter l'apparition de bandes horizontales dans le document imprimé. Par défaut, les données graphiques sont envoyées à l'imprimante sous la forme de bandes rectangulaires, ce qui évite à l'imprimante de devoir reconstruire une image entière en mémoire avant de l'imprimer. Si vous sélectionnez cette option, l'ordinateur stockera temporairement les données d'image sur son disque dur avant de les envoyer à l'imprimante comme un tout afin d'éviter l'apparition de bandes dans l'image imprimée.
Veillez corriger les erreurs avant de démarrer l'impression.	Sélectionnez cette case à cocher pour que l'imprimante effectue une recherche d'erreurs avant de commencer à imprimer.
Veillez vérifier le niveau d'encre avant de démarrer l'impression.	Sélectionnez cette case à cocher pour que l'imprimante vérifie le niveau d'encre avant de commencer à imprimer.


Utilisation d'EPSON Monitor IV

Après avoir envoyé un travail d'impression à l'imprimante, vous pouvez utiliser l'utilitaire EPSON Monitor IV pour vérifier, annuler ou modifier la priorité des travaux d'impression mis en file d'attente. Cet utilitaire montre aussi l'état du travail en cours d'impression


Ouverture d'EPSON Monitor IV

Pour ouvrir EPSON Monitor IV, procédez comme suit.

1. Sélectionnez Oui pour le paramètre Impression en tâche de fond dans le Sélecteur ou dans la zone de dialogue Impression en tâche de fond.

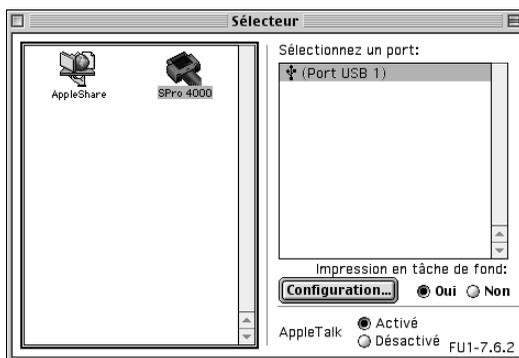

2. Envoyez un travail d'impression à l'imprimante.
3. Sélectionnez EPSON Monitor IV dans le menu Application à l'extrémité droite de la barre de menu. La zone de dialogue EPSON Monitor IV s'affiche.

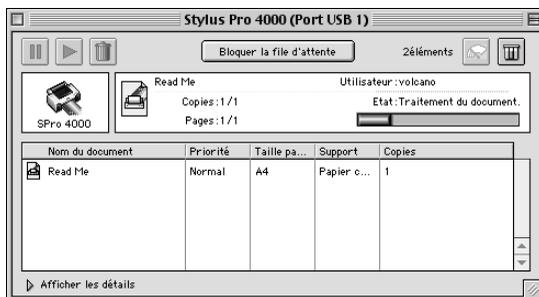

Remarque :

Vous pouvez aussi ouvrir EPSON Monitor IV en double-cliquant sur l'icône EPSON Monitor IV dans le dossier Extensions.

Gestion des travaux d'impression à l'aide d'EPSON Monitor IV

Vous pouvez gérer les travaux d'impression de plusieurs façons.

- ❑ Utilisez les boutons suivants pour suspendre, reprendre et supprimer des travaux d'impression. Sélectionnez le travail d'impression que vous voulez gérer, et cliquez sur le bouton approprié.

	Bloquer	Suspend l'impression et maintient le travail d'impression actuel dans la file d'attente
	Reprendre	Poursuit l'impression
	Supprimer	Arrête l'impression et supprime le travail d'impression de la file d'attente

- ❑ Pour arrêter l'impression, cliquez sur Bloquer la file d'attente. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, son nom devient Démarrer la file d'attente. Pour reprendre l'impression, cliquez sur Démarrer la file d'attente.
- ❑ Utilisez les boutons ci-dessous pour lancer les utilitaires d'impression.


	Nettoyage de la tête d'impression	Lance l'utilitaire de nettoyage de la tête
	Status Monitor	Lance EPSON StatusMonitor, qui affiche les niveaux d'encre restants

- ❑ Double-cliquez sur un fichier dans la liste pour en afficher un aperçu

Remarque :

Cette fonction est désactivée lorsque vous imprimez le fichier de commandes ESC/P.

- ❑ Double-cliquez sur Copies pour changer le nombre de copies à imprimer.
- ❑ Cliquez sur la flèche Afficher les détails pour ouvrir un volet supplémentaire en bas de la zone de dialogue EPSON Monitor IV. Cette zone de dialogue étendue affiche des informations détaillées sur les paramètres du logiciel d'impression pour le document sélectionné.

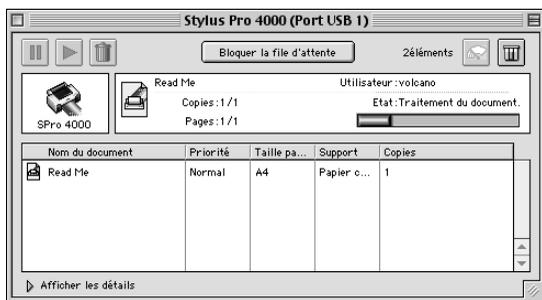

Modification de la priorité d'un travail d'impression


Pour modifier la priorité des travaux d'impression dans une file d'attente, procédez comme suit.

Remarque :

Vous pouvez aussi modifier la priorité des travaux d'impression dont les heures d'impression ont été définies dans la zone de dialogue d'impression en tâche de fond.

1. Dans la zone Nom du document, sélectionnez le travail d'impression dont vous voulez modifier la priorité.

2. Cliquez sur la flèche Afficher les détails pour ouvrir un volet supplémentaire en bas de la zone de dialogue EPSON Monitor IV.

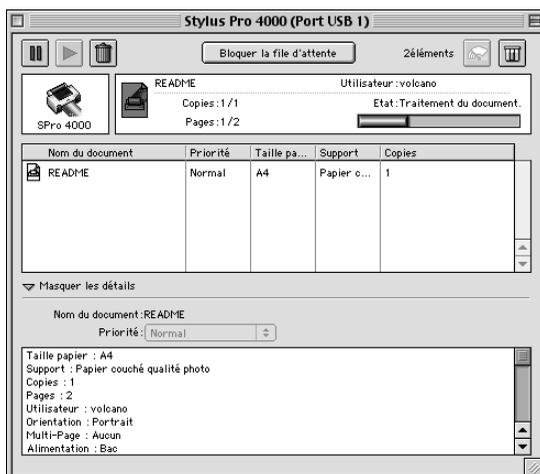

3. Sélectionnez Urgent, Normal, Suspendre ou Heure d'impression dans la liste déroulante Priorité.

Partage de l'imprimante

Cette section décrit comment partager votre imprimante pour qu'elle puisse être utilisée par d'autres utilisateurs du réseau.

Les ordinateurs connectés à un réseau peuvent partager l'imprimante qui est directement connectée à l'un d'eux. L'ordinateur qui est directement connecté à l'imprimante est le serveur d'impression et les autres ordinateurs sont les clients ; ils doivent avoir la permission de partager l'imprimante avec le serveur d'impression. Les clients partagent l'imprimante avec le serveur d'impression.


Remarque :

Pour connecter l'imprimante au réseau directement, sans la configurer comme imprimante partagée, consultez votre administrateur de réseau.

Configuration de l'imprimante comme imprimante partagée

Pour partager une imprimante qui est connectée directement à votre ordinateur avec d'autres ordinateurs sur un réseau AppleTalk, procédez comme suit :

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Choisissez Sélecteur dans le menu Pomme et cliquez sur l'icône de l'imprimante. Sélectionnez le port auquel l'imprimante est connectée.

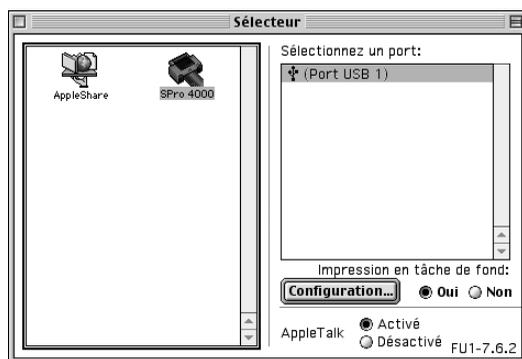

3. Cliquez sur Configuration. La zone de dialogue Partage d'imprimante s'affiche.




4. Cochez la case Partager cette imprimante, puis tapez le nom de l'imprimante et le mot de passe si nécessaire.
5. Cliquez sur OK. Le nom de l'imprimante partagée s'affiche dans la liste des ports du Sélecteur.
6. Fermez le Sélecteur.

Accéder à l'imprimante partagée

Pour accéder à l'imprimante partagée à partir d'un autre ordinateur du réseau, procédez comme suit.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Sur chaque ordinateur à partir duquel vous souhaitez accéder à l'imprimante, choisissez le Sélecteur dans le menu Pomme. Cliquez ensuite sur l'icône de votre imprimante et sélectionnez le port d'imprimante que vous voulez utiliser dans la liste intitulée Sélectionnez un port. Vous pouvez uniquement choisir parmi les imprimantes connectées à votre zone AppleTalk actuelle.

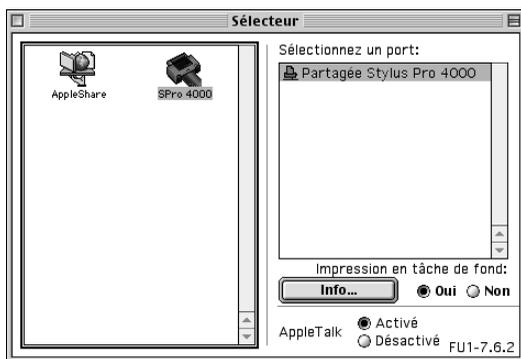

3. Si la zone de dialogue suivante s'affiche, entrez le mot de passe pour l'imprimante et cliquez sur OK.



4. Sélectionnez l'option Impression de fond appropriée pour activer ou désactiver cette caractéristique.
5. Fermez le Sélecteur.

Désinstallation du logiciel d'impression

Pour désinstaller le gestionnaire d'impression, procédez comme suit.

1. Mettez votre ordinateur sous tension et insérez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur. La fenêtre affichant le contenu du disque du logiciel d'impression Epson s'ouvre automatiquement.
2. Recherchez le dossier French, et double-cliquez dessus.
3. Double-cliquez sur le dossier EPSON STYLUS PRO 4000.
4. Double-cliquez sur le dossier Disk Package, puis sur le dossier Disk 1 qu'il contient.
5. Double-cliquez sur l'icône Installer et suivez les instructions affichées pour ouvrir la zone de dialogue du programme d'installation.
6. Sélectionnez Désinstaller dans le menu déroulant dans l'angle supérieur gauche et cliquez sur le bouton Désinstaller dans l'angle inférieur droit.

Impression avec Mac OS X

Présentation du logiciel d'impression

Le logiciel d'impression livré avec l'imprimante comprend un gestionnaire d'impression et des utilitaires. Le gestionnaire permet de choisir entre divers paramètres pour obtenir les meilleurs résultats d'impression. Les utilitaires permettent de contrôler l'imprimante et de la maintenir dans un état de fonctionnement optimal.

Le logiciel d'impression comprend les zones de dialogue suivantes :

Zone de dialogue	Paramètres et utilitaires
Format d'impression	Paramètre Attributs de page : Réglages, Pour, Papier, Orientation, Échelle Paramètre Résumé : Résumé des paramètres actuels

Imprimer	<p>Commun à toutes les options : Imprimante, Préréglages</p> <p>Option Copies et pages : Copies, triées, Pages</p> <p>Option Disposition : Pages/feuille, Orientation, Bordure</p> <p>Option Options de sortie : Enregistrer comme fichier, Format</p> <p>Configuration Imprimante : Support, Encre, Mode</p> <p>Option Couleur : Couleur</p> <p>Option Configuration du papier : Densité des couleurs, Temps de séchage par passage de la tête d'impression, Réglage alimentation papier, Épaisseur du papier, Aspiration du papier, Méthode de découpe, Épaisseur, Type de rouleau d'éjection</p> <p>Option papier rouleau Coupe auto, Imprime limite page, Économie papier</p> <p>Option Résumé : Résumé des paramètres actuels</p>
Utilitaire	EPSON Status Monitor, Vérification des buses, Nettoyage des têtes, Alignement des têtes

Accès au logiciel d'impression

Pour accéder au logiciel d'impression, procédez comme suit.

Ouverture de la zone de dialogue Format d'impression.

Pour ouvrir la zone de dialogue Format d'impression, cliquez sur Format d'impression dans le menu Fichier de votre application.

Ouverture de la zone de dialogue Imprimer.

Pour ouvrir la zone de dialogue Imprimer, cliquez sur Imprimer dans le menu Fichier de votre application.

Ouverture de la zone de dialogue Utilitaire.


Pour ouvrir la zone de dialogue Utilitaire, double-cliquez sur l'icône EPSON Printer Utility dans le dossier Applications de Macintosh HD (réglage par défaut).

Paramètres de la zone de dialogue Format d'impression

Vous pouvez régler les paramètres Réglages, Pour, Papier, Orientation et Échelle que vous voulez utiliser pour l'impression.

Remarque :

La zone de dialogue Format d'impression est une fonction standard de Mac OS X. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.

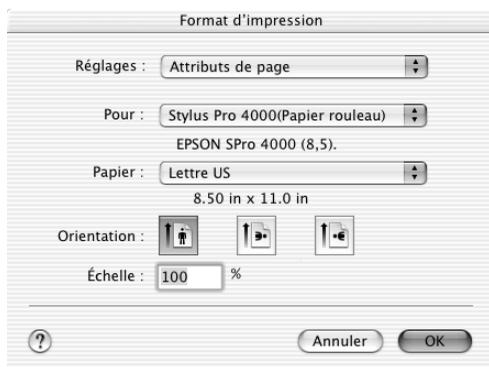

Réglages

Sélectionnez Attributs de page ou Résumé.

Attributs de page

Affiche les paramètres de configuration de page.

Résumé

Affiche la liste des réglages actuels.

Pour

Sélectionne une imprimante ainsi que le papier et les marges souhaités.

Imprimante	Description
SPro 4000: Sans marges (Agrandir auto)	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur une feuille simple. Imprime vos données sans marges en agrandissant automatiquement la taille des données imprimées.
SPro 4000: Sans marges (Format à conserver)	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur une feuille simple. Imprime vos données sans marges en conservant les proportions des vos données imprimées.
SPro 4000: Maximale	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur une feuille simple. Vos données sont imprimées avec une marge inférieure étendue.
SPro 4000: Papier rouleau	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur du papier rouleau. Impression de vos données en utilisant la zone imprimable standard.

SPro 4000: Papier rouleau (Bannière)	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur une bannière.
SPro 4000: Papier rouleau - Sans marges (Agrandir auto)	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur du papier rouleau. Imprime vos données sans marges en agrandissant automatiquement la taille des données imprimées.
SPro 4000: Papier rouleau - Sans marges (Format à conserver)	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur du papier rouleau. Imprime vos données sans marges en conservant les proportions des vos données imprimées.
SPro 4000: Papier rouleau - Sans marges (Bannière)	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur une bannière. Vos données sont imprimées sans marges.
SPro 4000: Standard	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur une feuille simple. Impression de vos données en utilisant la zone imprimable standard.

Remarque :

Utilisez toujours le même réglage pour le paramètre Pour de la zone de dialogue Format d'impression et pour le paramètre Imprimante de la zone de dialogue Imprimer. Sinon les données risquent de ne pas s'imprimer correctement.

Papier

Choisissez le format de papier à utiliser.

Orientation

Sélectionnez le sens d'impression.

Échelle


Entrez l'échelle pour réduire ou agrandir la taille de vos données.

Paramètres de la zone de dialogue Imprimer

Vous pouvez régler les paramètres Imprimante et Préréglages que vous voulez utiliser pour l'impression.

Remarque :

La zone de dialogue Imprimer est une fonction standard de Mac OS X. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.

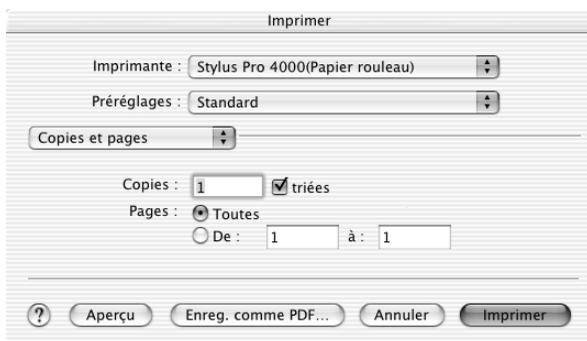

Imprimante

Sélectionne une imprimante ainsi que le papier et les marges souhaités.

Imprimante	Description
SPro 4000: Sans marges (Agrandir auto)	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur une feuille simple. Imprime vos données sans marges en agrandissant automatiquement la taille des données imprimées.
SPro 4000: Sans marges (Format à conserver)	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur une feuille simple. Imprime vos données sans marges en conservant les proportions des vos données imprimées.
SPro 4000: Maximale	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur une feuille simple. Vos données sont imprimées avec une marge inférieure étendue.
SPro 4000: Papier rouleau	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur du papier rouleau. Impression de vos données en utilisant la zone imprimable standard.
SPro 4000: Papier rouleau (Bannière)	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur une bannière.
SPro 4000: Papier rouleau - Sans marges (Agrandir auto)	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur du papier rouleau. Imprime vos données sans marges en agrandissant automatiquement la taille des données imprimées.
SPro 4000: Papier rouleau - Sans marges (Format à conserver)	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur du papier rouleau. Imprime vos données sans marges en conservant les proportions des vos données imprimées.

SPro 4000: Papier rouleau - Sans marges (Bannière)	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur une bannière. Vos données sont imprimées sans marges.
SPro 4000: Standard	Sélectionnez ce réglage si vous voulez imprimer sur une feuille simple. Impression de vos données en utilisant la zone imprimable standard.

Remarque :

Utilisez toujours le même réglage pour le paramètre Pour de la zone de dialogue Format d'impression et pour le paramètre Imprimante de la zone de dialogue Imprimer. Sinon les données risquent de ne pas s'imprimer correctement.

Préréglages

Vous pouvez sélectionner Standard ou Enregistrer sous.

Standard

Impression avec les paramètres actuels.

Enregistrer sous

Impression avec une configuration personnalisée enregistrée.

Copies et pages

Vous pouvez régler les paramètres Copies, triées et Pages que vous voulez utiliser pour l'impression.



Copies

Pour régler le paramètre Copies, entrez le nombre d'exemplaires à imprimer dans la zone de texte Copies.

triées


Pour régler l'ordre d'impression, sélectionnez triées pour imprimer des jeux complets de documents lorsque plusieurs exemplaires sont demandés.

Pages

Pour régler le paramètre Pages, sélectionnez Toutes ou De et à. Si vous sélectionnez De et à, entrez le numéro de la première page du jeu de pages approprié dans la zone de texte De et le numéro de la dernière page dans la zone de texte à.

Disposition

Vous pouvez régler les paramètres Pages/feuille, Orientation et Bordure que vous voulez utiliser pour l'impression.

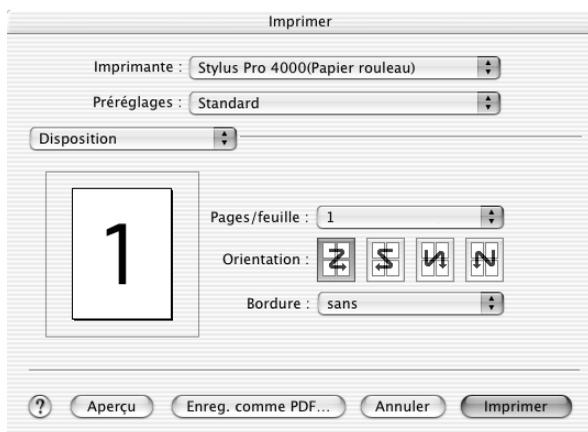

Remarque :

Disposition est une fonction standard de Mac OS X. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.

Pages/feuille

Vous pouvez imprimer plusieurs pages de vos données sur une seule feuille de papier. Vous pouvez sélectionner 1, 2, 4, 6, 9 ou 16.

Orientation


Vous pouvez indiquer l'ordre dans lequel les pages doivent être imprimées sur la feuille de papier.

Bordure

Vous pouvez imprimer une bordure autour des pages imprimées sur chaque feuille. Vous pouvez choisir une des options suivantes : Sans, Simple extra fine, Simple fine, Double extra fine ou Double fine.

Options de sortie

Vous pouvez imprimer vos données dans un fichier si vous cochez l'option Enregistrer comme fichier, et sélectionner son format dans la liste déroulante Format.

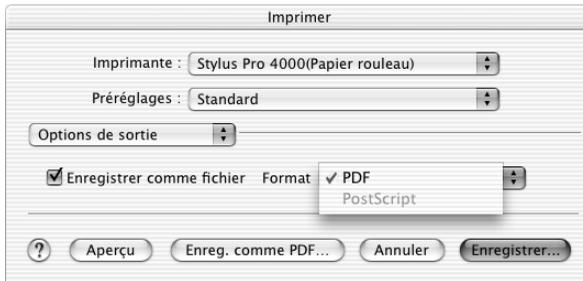


Si vous voulez imprimer vos données sur papier, décochez l'option Enregistrer comme fichier.

Remarque :

Options de sortie est une fonction standard de Mac OS X. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.

Configuration Imprimante

Vous pouvez régler les paramètres Support, Encre et Mode.

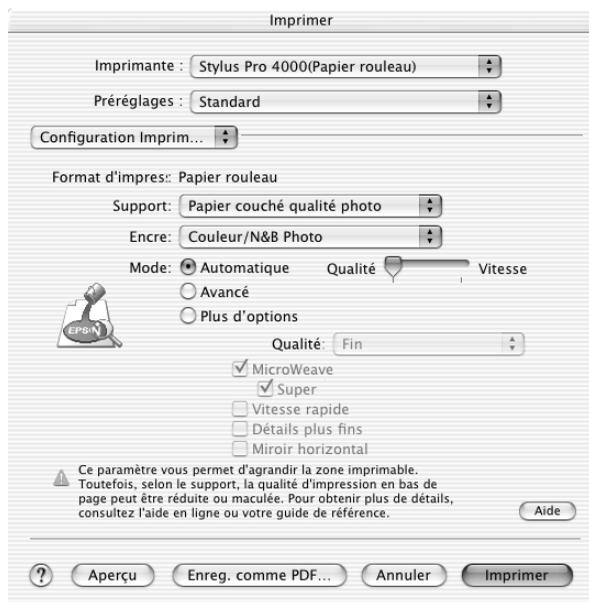

Format d'impression

Format d'impression montre le gestionnaire d'impression qui est sélectionné.

Si l'une des options énumérées ci-dessous est sélectionnée pour le paramètre Pour dans la zone de dialogue Format d'impression et pour le paramètre Imprimante dans la zone de dialogue Imprimer, un menu contextuel s'affiche. Sélectionnez Bac si vous utilisez le bac papier ou sélectionnez Alimentation manuelle si vous utilisez la fente d'insertion manuelle avant ou arrière.

Spro 4000: Sans marges (Agrandir auto)
Spro 4000: Sans marges (Format à conserver)
Spro 4000: Maximale
Spro 4000: Standard

Si le menu contextuel ne s'affiche pas, téléchargez la dernière version du gestionnaire d'impression sur le site web du support clientèle d'Epson. Voir "Contacter le service clientèle" à la page 354.

Support

Le paramètre Support détermine les autres paramètres disponibles ; vous devez donc toujours le définir en premier.

Sélectionnez le paramètre Support correspondant au papier qui est chargé dans l'imprimante. Localisez votre papier dans la liste, puis sélectionnez un paramètre Support correspondant. Pour certains types de papiers, vous aurez le choix entre plusieurs supports.

Remarque :

- La disponibilité des supports spéciaux varie selon les pays.*
- Si vous utilisez du papier autre que les supports spéciaux Epson, reportez-vous à la section "Remarques pour les supports spéciaux Epson et les autres supports" à la page 244.*
- Pour les informations les plus récentes sur les supports disponibles dans votre pays, contactez le site web du service clientèle Epson. Voir "Contacter le service clientèle" à la page 354.*
- Pour le papier mat supérieur :*
Lorsque vous sélectionnez Papier mat supérieur pour le paramètre Support, Noire pour le paramètre Encre, l'option MicroWeave étant activée et l'option Super désactivée, il se peut que la qualité d'impression ne soit pas conforme à votre attente. Réservez cette combinaison de réglages à l'impression d'épreuves.

Liste des supports

Paramètre Support	Nom/description des supports spéciaux Epson
Papier mat mince	Papier mat mince EPSON
Papier mat supérieur	Papier mat supérieur EPSON Papier mat Archival EPSON
Papier photo glacé Premium	Papier photo glacé Premium EPSON
Papier photo semi-glacé Premium	Papier photo semi-glacé Premium EPSON
Papier photo lustré Premium	Papier photo lustré Premium EPSON
Papier photo lustré Premium (250) (rouleau)	Papier photo Lustré Premium EPSON (250)
Papier photo glacé Premium (250)	Papier photo glacé Premium EPSON (250)
Papier photo semi-glacé Premium (250)	Papier photo semi-glacé EPSON (250)
Papier photo semi-mat Premium (250)	Papier photo semi-mat EPSON (250)
Papier d'art lisse	Papier d'art lisse EPSON
Papier d'art texturé	Papier d'art texturé EPSON
Papier semi-mat pour épreuves	Papier semi-mat pour épreuves EPSON
Papier ordinaire	-
Papier ordinaire (dessin au trait)	-
Papier calque	-

Encre

Vous pouvez sélectionner le mode Encre. Sélectionnez Couleur/N&B Photo pour imprimer des photos en couleur ou en monochrome, ou Noire pour imprimer un brouillon ou du texte noir uniquement.

Remarque :


Pour imprimer sur tout support autre que du papier calque, nous recommandons d'utiliser l'option Couleur/N&B Photo, même si les données sont à imprimer en noir.

Mode

Vous pouvez sélectionner le mode Automatique, Avancé ou Plus d'options.

Automatique

Ce mode offre le moyen d'impression le plus rapide et le plus facile. Lorsque le mode Automatique est sélectionné, le gestionnaire d'impression prend le contrôle de tous les paramètres détaillés en se fondant sur le réglage actuel des paramètres Support et Encre.

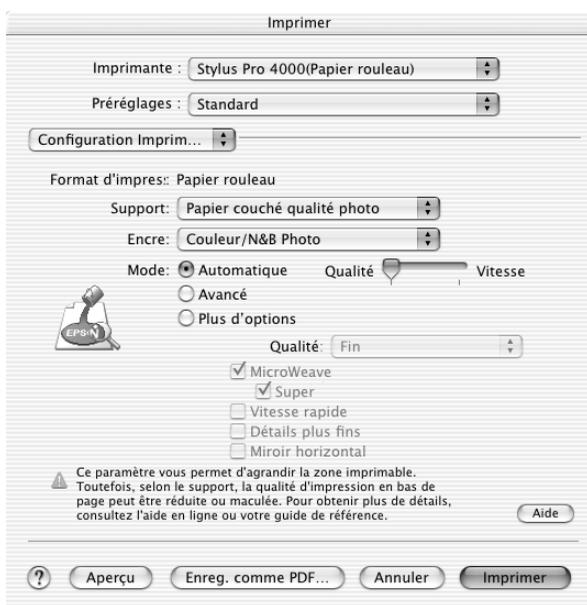

Remarque :

En mode Automatique, selon le support sélectionné dans la liste Support, un curseur coulissant s'affiche dans la zone Mode pour vous permettre de faire un choix entre la Qualité et la Vitesse. Choisissez Qualité si celle-ci compte plus que la vitesse. Choisissez Vitesse lorsque cette caractéristique compte plus que la qualité.

Avancé

Le mode Avancé permet d'apporter de nombreuses modifications d'un simple clic de souris. La liste déroulante Config. personnalisée comporte des paramètres prédéfinis par Epson destinés à un type d'impression déterminé, comme les graphiques et les diagrammes de présentation.




La liste déroulante Config. personnalisée comprend les paramètres prédéfinis suivants :

Texte/Graphique	Cette option est bien adaptée aux documents de présentation tels que graphiques et diagrammes.
ColorSync	Ce paramètre adapte automatiquement les couleurs de l'impression à celles de l'écran.
Précision photo Photo avancé 2880	Ce réglage est bien adapté à l'impression en haute qualité de photos numérisées et d'images capturées numériquement. Il permet également d'éviter les erreurs d'impression de points d'encre pouvant survenir suite au mouvement de la tête d'impression et du papier.

Plus d'options


Les paramètres avancés vous donnent un contrôle total sur l'environnement d'impression. Utilisez-les pour essayer de nouvelles idées d'impression ou pour régler avec précision une gamme de paramètres d'impression adaptés à vos besoins. Si vous êtes satisfait de votre nouvelle configuration, vous pouvez lui attribuer un nom et l'ajouter à la liste Configuration personnalisée.

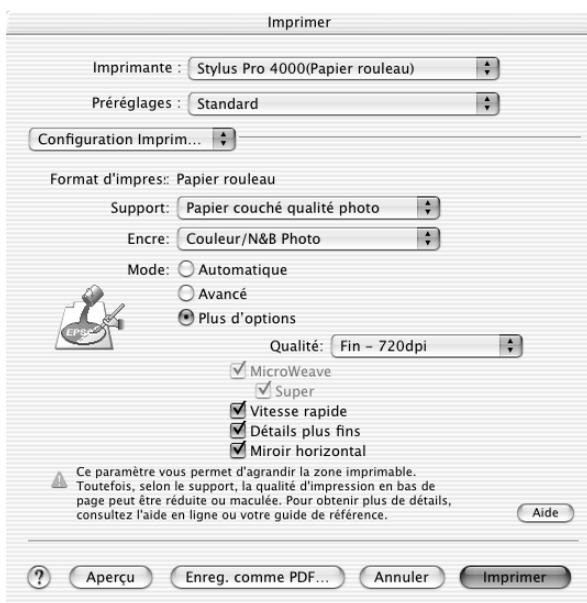

Qualité	Choisissez la qualité souhaitée pour l'impression.
MicroWeave	Vous donne légèrement plus de détails, mais le temps d'impression augmente.
Vitesse rapide	Activation de l'impression bidirectionnelle afin que l'impression se fasse de gauche à droite et de droite à gauche. Cette option accélère l'impression mais diminue la qualité des tirages.
Miroir horizontal	Impression de vos données comme dans un miroir. Le texte et les graphiques s'affichent à l'envers.

Couleur (gestion des couleurs)


Cette option vous permet de contrôler les méthodes de correspondance des couleurs et d'ajustement fournies par le gestionnaire d'impression.

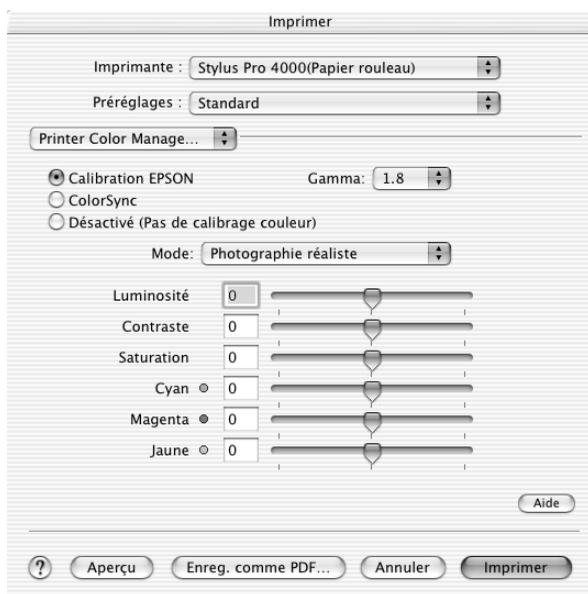

Utilisez cette possibilité pour réaliser de nouveaux essais d'impression ou pour régler avec précision une gamme de paramètres d'impression adaptés à vos besoins. Si vous êtes satisfait de votre nouvelle configuration, vous pouvez l'ajouter à la liste Config. personnalisée dans la zone de dialogue Imprimer.

Calibration EPSON

Sélectionnez cette option pour utiliser les méthodes de correspondance des couleurs et d'ajustement fournies par le gestionnaire d'imprimante.

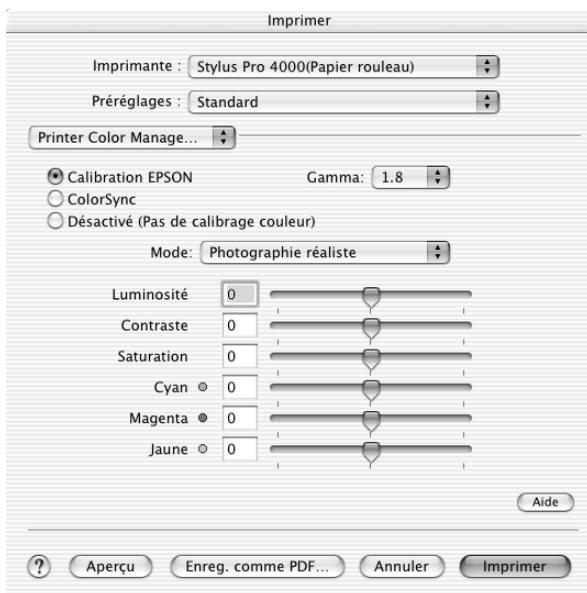

Gamma

Contrôle le contraste de l'image en modifiant les tons intermédiaires et les gris de niveau moyen

Mode

Photographie réaliste	Augmente le contraste de l'image. Utilisez cette option pour les photos couleur.
Couleurs vives	Renforce les couleurs, et éclaircit les tons intermédiaires et les zones claires d'une image. Utilisez cette option pour les documents de présentation tels que les graphiques et les diagrammes.


Curseurs coulissants

Les curseurs coulissants d'amélioration des couleurs permettent de régler les options indiquées dans une plage comprise entre -25% et +25%.

Faites glisser le curseur coulissant vers la droite ou vers la gauche pour modifier le paramètre. Vous pouvez également entrer un nombre compris entre -25 et +25 dans la zone située à côté du curseur coulissant.

ColorSync

Ce réglage adapte automatiquement les couleurs de l'impression à celles de l'écran. Sélectionnez cette option pour imprimer des photos numérisées ou des graphiques informatiques.

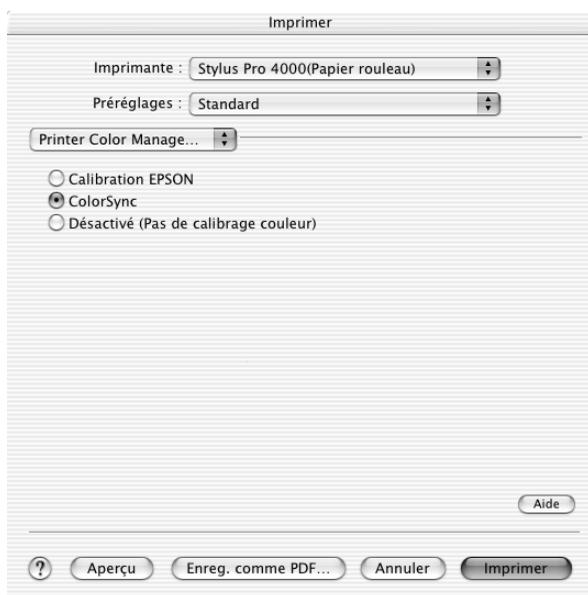


Remarque :

Ne perdez pas de vue que la lumière ambiante ainsi que l'âge, la qualité et les réglages de l'écran peuvent avoir une incidence sur la qualité de la correspondance des couleurs.

Désactivé (Pas de calibrage couleur) :


Cette option n'est en général pas recommandée car elle ne permet pas au gestionnaire d'impression d'effectuer quelque amélioration ou réglage que ce soit.

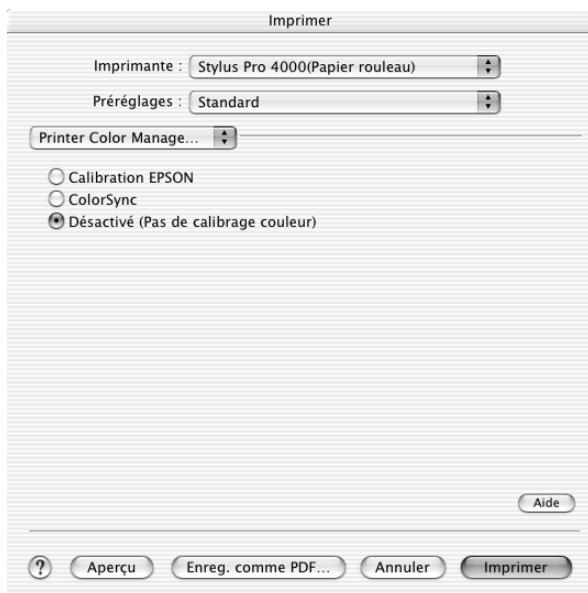

N'utilisez cette option que pour créer un nouveau profil de couleur ou si les autres options ne donnent pas de résultats satisfaisants.

Configuration du papier

Les paramètres suivants de la zone de dialogue Configuration du papier vous permettent d'effectuer des réglages détaillés pour le papier. Si vous utilisez un support spécial non fourni par Epson, réglez ces paramètres en fonction des besoins.

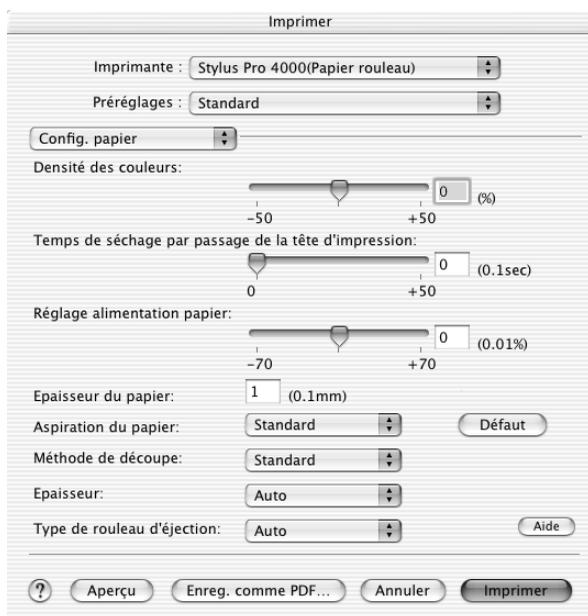


Mode	Description
Densité des couleurs	<p>Permet de régler l'intensité de la densité des couleurs. Les valeurs possibles sont comprises entre -50 % et +50 %. Faites glisser le curseur vers la droite (+) avec la souris pour augmenter l'intensité de la couleur de votre tirage ou vers la gauche (-) pour la diminuer. Vous pouvez également taper un nombre (entre -50 et +50) dans la zone située à côté du curseur coulissant.</p> <p>Utilisez cette fonction lorsque vous imprimez sur un papier différent des supports spéciaux Epson.</p> <p>Lorsque vous imprimez sur des supports spéciaux Epson, placez le curseur à la position 0.</p> <p>Remarque : Selon le mode d'impression utilisé, il est possible que la densité des couleurs ne puisse pas être augmentée.</p>

Mode	Description
Temps de séchage par passage de la tête d'impression	<p>C'est le temps de pause de la tête d'impression à l'issue de chaque passe.</p> <p>Réglez cette valeur à l'aide du curseur coulissant ou de la zone de texte. Pour améliorer la qualité d'impression en cas de faible absorption d'encre par le support, augmentez la valeur.</p> <p>Ce paramètre peut être réglé à une valeur comprise entre 0 et 5 secondes selon un pas de 0,1 seconde.</p> <p>Remarque : Si vous utilisez cette fonction, le temps d'impression augmentera.</p>
Réglage alimentation papier	<p>Contrôle la vitesse d'entraînement du papier selon un pas de 0,01%. Si la valeur est trop grande, il est possible que des micro bandes horizontales blanches apparaissent. Si la valeur est trop faible, il est possible que des micro bandes horizontales sombres apparaissent.</p>
Aspiration du papier	<p>En diminuant l'aspiration d'air, il est possible d'éviter de froisser ou de gondoler un support fin ou saturé ou d'éliminer des bandes verticales. L'effet de la valeur de ce paramètre sur la puissance d'aspiration est le suivant.</p> <p>Standard : 100 % -1: 50 % -2: 30 % -3: 10 % -4: 5 %</p>
Épaisseur du papier	<p>Cette valeur s'affiche automatiquement en fonction du choix effectué pour le paramètre Support. Si vous utilisez un support non fourni par Epson, il est recommandé de modifier cette valeur afin de l'adapter à l'épaisseur de votre support. Reportez-vous aux caractéristiques du papier ou imprimez un « Motif d'épaisseur » pour déterminer l'épaisseur du papier.</p>
Méthode de découpe	<p>Permet de déterminer la meilleure méthode de découpe en fonction de l'épaisseur du papier</p> <p>Standard : vitesse et pression de coupe normales.</p> <p>Papier fin : faible pression de coupe</p> <p>Papier épais, coupe rapide : vitesse et pression de coupe élevées</p> <p>Papier épais, coupe lente : vitesse faible et pression de coupe élevée</p>

Mode	Description
Épaisseur	<p>Le paramètre Épaisseur représente la hauteur comprise entre le support chargé dans l'imprimante et la tête d'impression. En réglant ce paramètre, vous pouvez obtenir une meilleure qualité d'impression. Il est réglé automatiquement en fonction de la valeur Épaisseur du papier spécifiée.</p> <p>Remarque :</p> <p>En réglant le paramètre Épaisseur sur Fin il est possible d'obtenir une meilleure qualité d'impression, mais il est nécessaire de vérifier que le support ne se froisse pas et ne touche pas la tête d'impression pour ne pas risquer de détériorer le tirage ou la surface de la tête d'impression. Dans ce cas, utilisez Large ou Plus large.</p>
Type de rouleau d'éjection	<p>Sélectionnez le réglage qui correspond le mieux à votre support.</p> <p>Auto :</p> <p>L'imprimante sélectionne automatiquement le réglage le plus approprié. Lorsque vous utilisez un support spécial Epson, vous devez normalement sélectionner cette option.</p> <p>Roues à ailettes - Feuille :</p> <p>Si vous voulez imprimer sur une feuille simple d'un support spécial non fourni par Epson, sélectionnez cette option.</p> <p>Roues à ailettes - Rouleau recourbé :</p> <p>Si vous voulez imprimer sur du papier rouleau très courbé d'un support spécial non fourni par Epson, sélectionnez cette option.</p> <p>Aucun rouleau - Rouleau normal :</p> <p>Si vous voulez imprimer sur du papier rouleau d'un support spécial non fourni par Epson, sélectionnez cette option.</p>

Option papier rouleau

Vous pouvez régler les paramètres Coupe auto, Imprime limite page et Économie papier

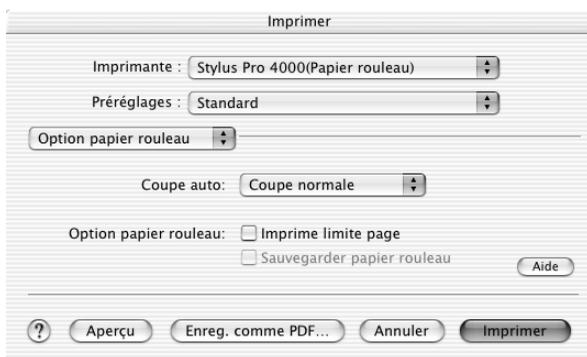


Coupe auto

Vous pouvez sélectionner les méthodes de coupe suivantes.

Découpe unique


Sélectionnez cette option si vous voulez économiser du papier.

Si vous sélectionnez cette option, la limite entre deux images ou entre deux pages est coupée. Toutefois, la position de découpe peut se décaler légèrement.

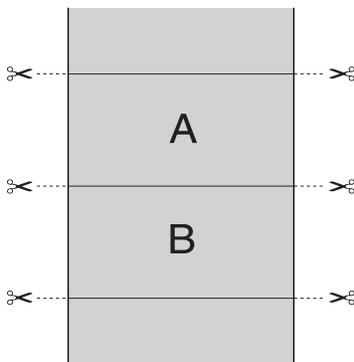


Découpe double

Sélectionnez cette option pour éviter le léger manque qui se produit avec l'option Découpe unique. Une marge est créée entre les images et une bande de 1 mm de largeur est découpée à l'intérieur de chaque image.

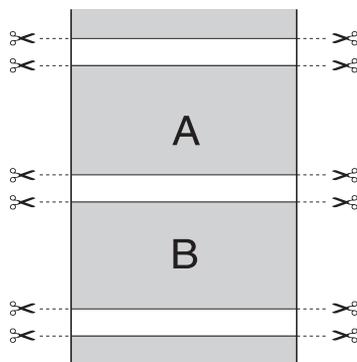

Coupe normale


Sélectionnez cette option pour garder des marges en haut et en bas des données imprimées.

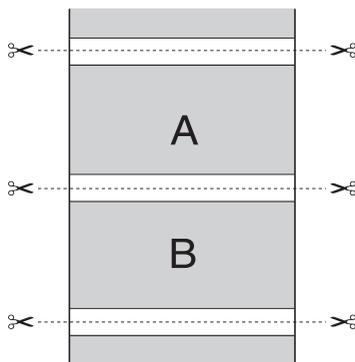

Non

Sélectionnez cette option pour couper les tirages manuellement. Pour couper les tirages manuellement, procédez comme suit.

1. Appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \wedge pour faire correspondre la position de coupe du papier et le repère en forme de ciseaux sur le côté gauche de la tête d'impression.

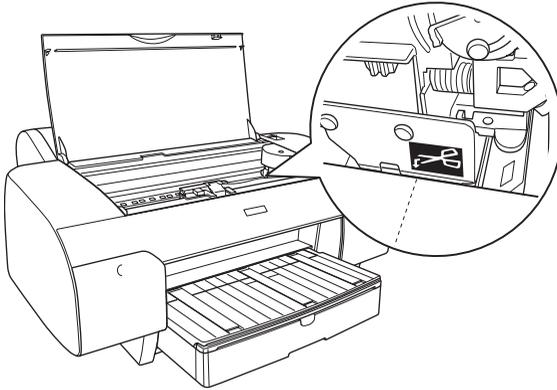

2. Appuyez sur la touche Avance papier \leftarrow pour sélectionner Coupe auto Oui OK .
3. Appuyez sur la touche Avance papier \leftarrow pendant 3 secondes. Le cutter découpe le tirage sur la position de découpe.

Imprime limite page

Vous pouvez choisir d'imprimer une ligne de fin de page sur le côté droit ou en bas des données imprimées en vue d'une découpe manuelle.

L'opération Imprime limite page varie en fonction du réglage du paramètre Coupe auto. Contrôlez ces paramètres au besoin en vous reportant à la colonne Fonctionnement de l'imprimante.


Coupe auto	Imprime limite page	Fonctionnement de l'imprimante
Découpe unique Découpe double Coupe normale	Sélectionné	Imprime une ligne de fin de page uniquement sur le côté droit et coupe automatiquement le papier après l'impression.
Découpe unique Découpe double Coupe normale	Non sélectionné	Pas d'impression des lignes de page et découpe automatique du papier après impression.
Non	Sélectionné	Impression d'une ligne de fin de page uniquement sur le côté droit et sous les données imprimées, mais pas de découpe automatique du papier après l'impression.
Non	Non sélectionné	Pas d'impression des lignes de page ni de découpe automatique du papier après impression.

Economie papier

Cette option est utile si vous voulez économiser du papier car la partie blanche de la dernière page de données imprimées n'est pas entraînée dans l'imprimante.

Résumé

Vous pouvez vérifier les paramètres actuels de la zone de dialogue Imprimer :

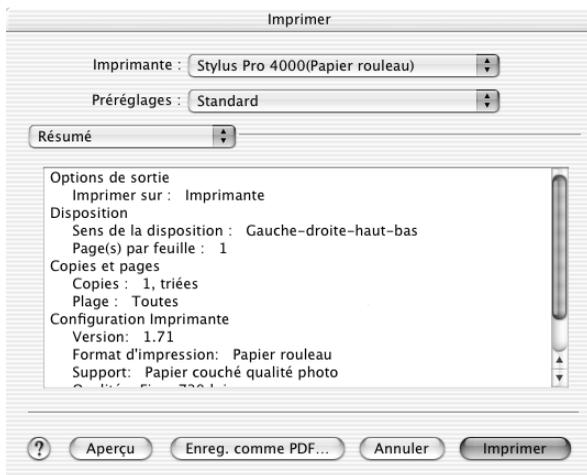


Remarque :

L'option *Résumé* constitue une fonction standard de Mac OS X.

Enregistrement de vos paramètres de la zone de dialogue Imprimer

Pour enregistrer vos paramètres de la zone de dialogue Imprimer, procédez comme suit.

1. Sélectionnez *Enregistrer sous* dans la liste *Préréglages*.
2. Entrez le nom de la configuration personnalisée dans la zone *Enregistrer le préreglage sous*.

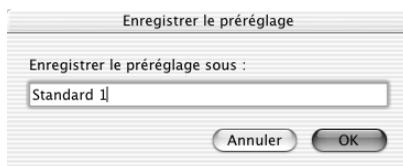

3. Vérifiez que le nom saisi à l'étape 2 est enregistré dans le menu déroulant Préréglages.

Utilisation de votre configuration personnalisée de la zone de dialogue Imprimer

Pour utiliser votre configuration personnalisée, sélectionnez son nom dans le menu déroulant Préréglages.

Si vous modifiez les paramètres Support et Encre lorsque votre configuration personnalisée est sélectionnée dans le menu déroulant préréglages, votre configuration personnalisée n'est pas modifiée. Pour revenir à votre configuration personnalisée enregistrée, resélectionnez-la simplement dans la liste.

Aperçu

Vous pouvez avoir une idée de l'aspect de vos données avant même de les imprimer.

Remarque :

Aperçu est une fonction standard de Mac OS X.

Pour avoir un aperçu de vos données, procédez comme suit.

1. Réglez les paramètres du gestionnaire d'impression.
2. Cliquez sur Aperçu dans la zone de dialogue Imprimer. La zone de dialogue Aperçu s'ouvre et affiche un aperçu de votre document.

Impression sans marges

Lorsque vous sélectionnez Spro 4000: Sans marges (Agrandir auto) ou Spro4000: Sans marges (Format à conserver) pour le paramètre Pour dans la zone de dialogue Format d'impression, EPSON recommande les supports suivants.

Largeur de support :

- 8", 203,2 mm
- 210 mm (A4)
- Letter (8,5"), 215,9 mm
- 10", 254 mm
- 257 mm
- 297 mm (A3)
- 300 mm
- 12", 304,8 mm
- 329 mm (Super A3/B)
- 13", 330,2 mm
- 14", 355,6 mm
- 400 mm
- 16", 406,4 mm
- 420 mm (A2)
- 17", 431,8 mm

Remarque :

- Vous ne pouvez pas effectuer une impression sans marges sur des feuilles simples d'une largeur de 420 mm (A2).*
- Pour imprimer sur du papier rouleau de largeur 8 pouces (203,2 mm) ou 420 mm (A2), vous devez installer l'embout intermédiaire sur l'axe. Voir "Installation de l'embout intermédiaire sur l'axe" à la page 247.*
- Si votre application dispose de paramètres de marge, veillez à leur donner une valeur nulle avant de lancer l'impression.*
- En cas d'impression sur des feuilles simples, seules les marges gauche et droite sont mises à zéro.*

- ❑ *L'encre peut déborder sur le rouleau d'impression. Dans ce cas, essuyez l'encre à l'aide d'un chiffon.*
- ❑ *Lorsque cette fonction est sélectionnée, le temps d'impression est plus long.*
- ❑ *Avec les supports suivants, la marge inférieure est toujours égale à 14 mm.*

*Papier photo glacé Premium EPSON
Papier photo semi-glacé Premium EPSON
Papier photo lustré Premium EPSON
Papier semi-mat pour épreuves EPSON
Papier d'art lisse EPSON
Papier d'art texturé EPSON
Papier d'art Velvet EPSON*

Pour effectuer une impression sans marges, procédez comme suit.

Remarque :

Utilisez toujours le même réglage pour le paramètre Pour de la zone de dialogue Format d'impression et pour le paramètre Imprimante de la zone de dialogue Imprimer. Sinon les données risquent de ne pas s'imprimer correctement.

1. Sélectionnez Spro4000: Sans marges (Agrandir auto) ou Spro4000: Sans marges (Format à conserver) dans les zones de dialogue Format d'impression et Imprimer.
2. Réglez le paramètre Coupe auto. Voir "Coupe auto" à la page 229.
3. Cliquez sur OK.
4. Lancez l'impression des données à partir de votre application.

Annulation d'une impression

Pour annuler une impression, procédez comme suit.

1. Ouvrez le Centre d'impression.
2. Mettez l'imprimante hors tension.
3. Dans la liste Nom du document, sélectionnez les données en cours d'impression et cliquez sur le bouton Annuler pour annuler l'impression.

Zone de dialogue Utilitaire

Accès aux utilitaires d'impression EPSON

Pour accéder aux utilitaires d'impression EPSON, procédez comme suit.


1. Double-cliquez sur Macintosh HD (réglage par défaut).
2. Double-cliquez sur le dossier Applications.
3. Double-cliquez sur l'icône EPSON Printer Utility.

Sous Mac OS X 10.2 ou plus récent, il est également possible d'accéder à la zone de dialogue Utilitaire de la façon suivante :

1. Double-cliquez sur Macintosh HD (réglage par défaut).
2. Double-cliquez sur le dossier Applications.
3. Double-cliquez sur le dossier Utilities.
4. Double-cliquez sur l'icône Print Center.
5. Cliquez sur le bouton Configurer dans la zone de dialogue Liste des imprimantes.

Emploi des utilitaires d'impression

Les utilitaires d'impression EPSON vous permettent de contrôler l'état actuel de l'imprimante et d'effectuer des opérations de maintenance de l'imprimante à partir de votre ordinateur.

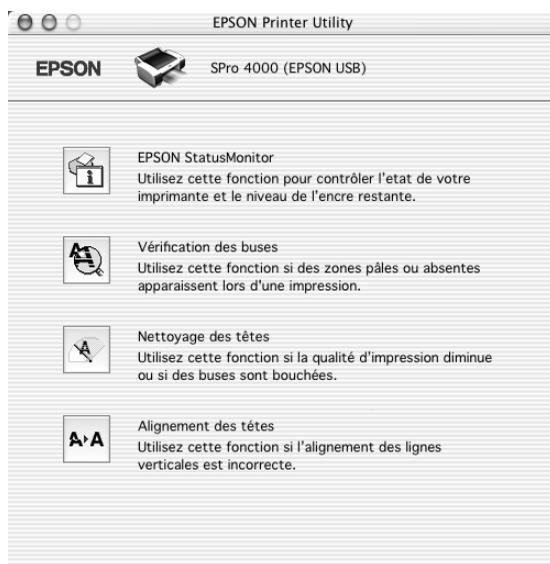

Remarque :

- ❑ Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur par un réseau, n'employez pas les utilitaires Vérification des buses, Nettoyage des têtes et Alignement des têtes.
- ❑ Lorsqu'une impression est en cours, n'employez pas les utilitaires Vérification des buses, Nettoyage des têtes et Alignement des têtes.

EPSON StatusMonitor

Cet utilitaire vous fournit des informations sur l'état de l'imprimante, comme la quantité d'encre restante.

Vérification des buses

Cet utilitaire vérifie le colmatage éventuel des buses de la tête d'impression. Effectuez une vérification des buses lorsque vous remarquez que la qualité d'impression a décliné et après le nettoyage pour vous assurer de son efficacité. Voir "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 239.

Si vous cliquez sur **AUTO** dans la zone de dialogue **Vérification des buses** ou si vous activez la fonction **NETTOYAGE AUTO** à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, un nettoyage des têtes est effectué en plus de la vérification des buses.

Nettoyage des têtes

Cet utilitaire nettoie la tête d'impression. Vous pourrez avoir besoin de nettoyer la tête d'impression si vous remarquez que la qualité d'impression a décliné. Employez cet utilitaire pour effectuer le nettoyage de la tête. Voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 241.

Alignement des têtes

Cet utilitaire peut être employé pour améliorer la qualité d'impression de vos données imprimées. Il peut être nécessaire d'ajuster l'alignement de la tête d'impression si des lignes verticales semblent désalignées ou si des bandes blanches ou noires apparaissent dans vos données imprimées. Employez cet utilitaire pour réaligner la tête d'impression. Voir "Alignement de la tête d'impression" à la page 242.

Vérification des buses de la tête d'impression

S'il vous semble que l'image imprimée devient pâle ou qu'il manque des points, vous pourrez identifier la source du problème à l'aide de l'utilitaire **Vérification des buses**.

Pour employer l'utilitaire **Vérification des buses**, procédez comme suit.

Remarque :

*Ne lancez pas l'utilitaire **Vérification des buses** pendant l'impression pour ne pas tacher vos tirages.*

1. Vérifiez que du papier est chargé dans l'imprimante.
2. Cliquez sur Vérification des buses.
3. Cliquez sur Imprimer si vous voulez vérifier visuellement si des buses de la tête d'impression sont bouchées, si vous utilisez des supports spéciaux non fournis par Epson ou si la largeur du papier que vous utilisez est inférieure à 210 mm. Cliquez sur AUTO pour exécuter un contrôle des buses automatique et, si ce dernier l'indique, un nettoyage automatique de la tête.



Remarque :

Si vous activez la fonction NETTOYAGE AUTO à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, même si vous avez sélectionné Imprimer, l'utilitaire effectue un nettoyage automatique de la tête en plus de la vérification des buses. Si vous utilisez des supports spéciaux non fournis par Epson, ou si la largeur du papier que vous utiliser est inférieure à 210 mm, désactivez NETTOYAGE AUTO à partir du panneau de contrôle de l'imprimante.

4. Suivez les instructions affichées pour imprimer un motif de vérification des buses.

5. S'il manque des points, nettoyez les buses de la tête d'impression en vous reportant à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 241

Nettoyage de la tête d'impression

S'il vous semble que l'image imprimée devient pâle ou qu'il manque des points, vous pourrez identifier la source du problème en effectuant un nettoyage de la tête d'impression, qui garantit que les buses éjectent l'encre correctement, à l'aide de l'utilitaire Nettoyage des têtes.

Pour employer l'utilitaire Nettoyage des têtes, procédez comme suit.

Remarque :

- ❑ *Ne lancez pas l'utilitaire Nettoyage des têtes pendant l'impression pour ne pas tacher vos tirages.*
 - ❑ *Lancez d'abord l'utilitaire Vérification des buses pour savoir si la tête a besoin d'être nettoyée, ceci dans le but d'économiser de l'encre car ce processus en consomme.*
 - ❑ *Lorsqu'un voyant de fin d'encre clignote ou reste allumé, vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression. Remplacez d'abord la cartouche d'encre appropriée en vous référant à la section "Remplacement des cartouches d'encre" à la page 273.*
1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que tous les voyants d'encre sont éteints.
 2. Cliquez sur Nettoyage des têtes.
 3. Suivez les instructions affichées sur l'écran.
 4. Cliquez sur Imprimer le motif de contrôle des buses dans la zone de dialogue Nettoyage des têtes pour confirmer que la tête est propre et réinitialiser le cycle de nettoyage.

S'il manque encore des points après le nettoyage, essayez les solutions suivantes.

- ❑ Sélectionnez **EXTRA NETTOYAGE** depuis le panneau de contrôle de l'imprimante. Voir "EXTRA NETTOYAGE" à la page 35.
- ❑ Répétez cette procédure quatre ou cinq fois, mettez l'imprimante hors tension, attendez jusqu'au lendemain, puis lancez de nouveau un nettoyage de la tête.
- ❑ Remplacez certaines cartouches d'encre qui pourraient être anciennes ou abîmées.

Si des problèmes de qualité d'impression subsistent après avoir essayé ces solutions, contactez votre revendeur. Voir "Contacter le service clientèle" à la page 354.

Alignement de la tête d'impression

Si vous constatez un désalignement de certaines lignes verticales ou des bandes noires ou blanches sur les tirages, vous pouvez résoudre ces problèmes en alignant la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Alignement des têtes.

Pour employer l'utilitaire Alignement des têtes, procédez comme suit.

1. Vérifiez que du papier est chargé dans l'imprimante.
2. Cliquez sur Alignement des têtes.
3. Suivez les instructions affichées sur l'écran.

S'informer grâce à l'aide en ligne

Votre logiciel d'impression dispose d'un système d'aide en ligne très complet qui vous donne des instructions relatives à l'impression, aux réglages du gestionnaire et aux utilitaires.

Pour ouvrir l'aide en ligne, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Imprimer dans le menu Fichier de votre application.
2. Sélectionnez l'option Configuration Imprimante ou Couleur.
3. Cliquez sur le bouton Aide.

Désinstallation du logiciel d'impression

Pour désinstaller le gestionnaire d'impression, procédez comme suit.

1. Ouvrez le Centre d'impression.
2. Choisissez le nom de l'imprimante à désinstaller dans la Liste des imprimantes.
3. Cliquez sur Supprimer.

Remarques pour les supports spéciaux Epson et les autres supports

Bien que la plupart des papiers couchés donnent de bons résultats, la qualité d'impression varie selon la qualité du papier et le fabricant. Testez la qualité d'impression avant d'acheter des grandes quantités de papier.



Important

Évitez de toucher la face imprimable du support, car les traces de doigts risquent d'altérer la qualité d'impression. Dans la mesure du possible, utilisez des gants pour manipuler le support.

Utilisation de supports spéciaux Epson

Epson fournit des supports spéciaux susceptibles d'améliorer l'utilisation et les capacités d'expression des tirages. Lorsque vous utilisez des supports spéciaux Epson, assurez-vous que les paramètres appropriés sont définis dans le pilote d'impression. Pour plus d'informations sur les supports spéciaux Epson, reportez-vous à la section "Supports spéciaux Epson" à la page 350.

Remarque :

- ❑ *Pour un résultat optimal, utilisez les supports spéciaux Epson dans des conditions ambiantes normales de température et d'humidité.*
- ❑ *Avant d'utiliser des supports spéciaux Epson, lisez les instructions qui les accompagnent.*

Stockage des supports spéciaux Epson

Pour maintenir la qualité des supports spéciaux Epson :

- ❑ Conservez les supports inutilisés dans leur emballage plastique et leur carton d'origine pour éviter tout problème d'humidité.
- ❑ Évitez de conserver les supports dans des endroits exposés à des conditions extrêmes de température, d'humidité ou d'ensoleillement.

Utilisation d'un papier autre que les supports spéciaux Epson


Si vous utilisez du papier autre que les supports spéciaux Epson ou si vous imprimez à l'aide du processeur RIP (Raster Images Processor), reportez-vous aux instructions fournies avec le papier ou le RIP, ou contactez votre fournisseur pour plus d'informations.

Utilisation du papier rouleau


Installation du papier rouleau sur l'axe

Pour installer le papier rouleau sur l'axe, procédez comme suit.

1. Enlevez l'embout amovible noir de l'axe.

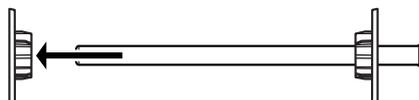


2. Pour installer du papier rouleau avec moyeu de 2 pouces, retirez les raccords gris.

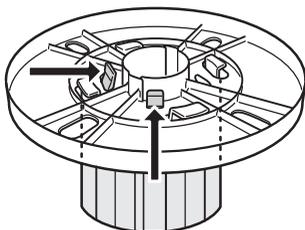


Remarque :

Conservez les raccords gris en lieu sûr pour un usage futur.

Pour installer du papier rouleau avec moyeu de 3 pouces, faites coulisser le raccord gris vers les raccords noir et blanc en faisant correspondre les quatre flèches.

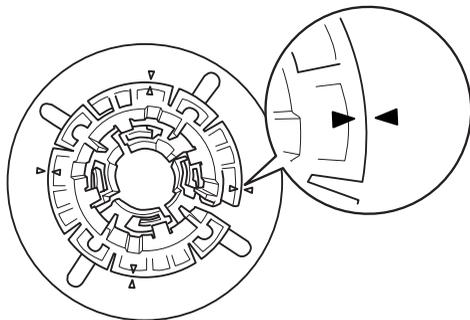


3. Placez le papier rouleau sur une surface plane de sorte qu'il ne se déroule pas. Faites coulisser le papier rouleau sur l'axe et sur l'embout blanc jusqu'à ce qu'il se mette en place.

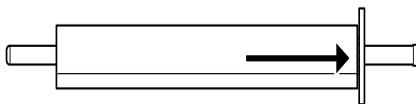

Remarque :

Ne mettez pas l'axe en position verticale lorsque vous installez le papier. Cela pourrait détendre le papier.

4. Remettez en place l'embout amovible noir (retiré à l'étape 1) sur l'axe et dans l'extrémité du papier rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

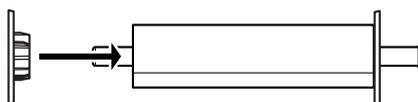

Installation de l'embout intermédiaire sur l'axe


Pour réaliser une impression sans marges sur du papier rouleau de largeur 8 pouces ou 420 mm (A2), vous devez installer un embout intermédiaire sur l'axe.

Pour fixer cet embout intermédiaire sur l'axe, procédez comme suit.

Remarque :

Vous ne pouvez pas fixer l'embout intermédiaire sur l'axe lorsque les raccords gris pour papier rouleau à moyeu de 3 pouces sont fixés sur l'axe.

1. Enlevez l'embout amovible noir de l'axe.
2. Faites coulisser l'embout intermédiaire sur l'embout blanc.

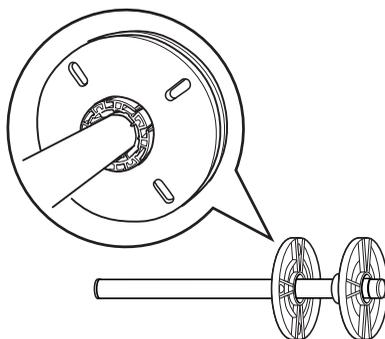

3. Faites coulisser le papier rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

4. Faites coulisser l'embout mobile noir sur l'axe et dans l'extrémité du papier rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Retrait du papier rouleau de l'axe


Pour retirer le papier rouleau de l'axe, procédez comme suit.

1. Placez l'axe muni du papier sur une surface plane.
2. Retirez l'embout amovible noir de l'extrémité de l'axe en tapant sur celle-ci à la main pour la desserrer. L'embout est retiré.




Important :

Pour retirer l'embout amovible noir de l'axe, ne tenez pas l'axe verticalement en tapant son extrémité contre le sol, car vous risquez de l'endommager.

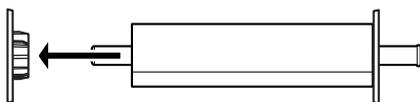

3. Retirez le papier rouleau de l'axe.




Remarque :

Stockez le papier rouleau inutilisé dans son emballage d'origine. Placez le papier rouleau dans l'emballage plastique et dans le carton pour éviter tout problème d'humidité.


Chargement du papier rouleau

Pour charger le papier rouleau, procédez comme suit.


1. Ouvrez le capot du papier rouleau.

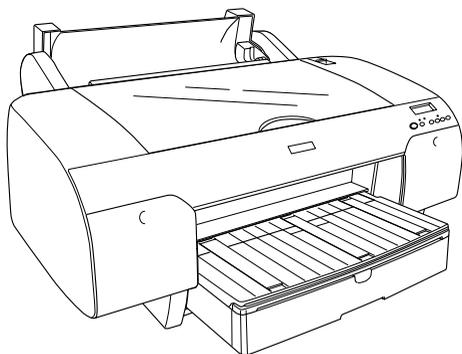


2. Placez le levier de maintien du papier en position ouverte.

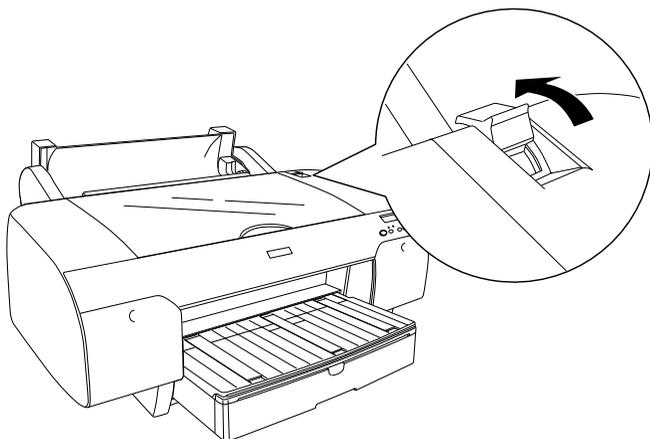

3. Levez le support de papier rouleau

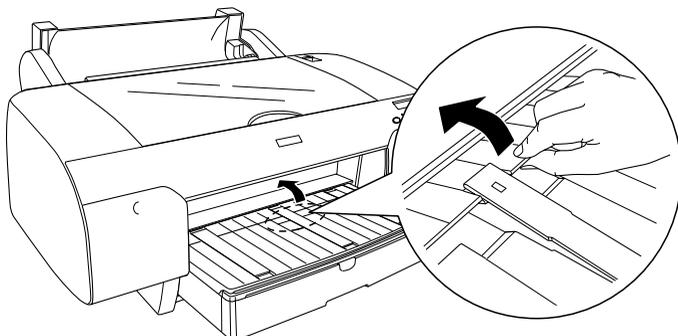


4. Assurez-vous que l'embout amovible noir est introduit correctement dans l'extrémité du papier rouleau.
5. Tenez l'axe de telle sorte que l'embout mobile noir se trouve du côté gauche.

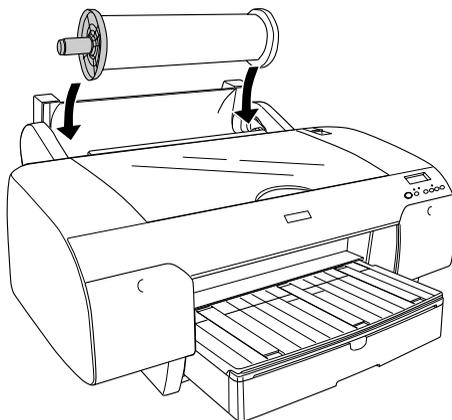

6. Assurez-vous que le papier rouleau est correctement installé dans l'imprimante.


7. Tenez le papier par les deux côtés et introduisez-le dans la fente d'insertion manuelle. Tirez sur le papier jusqu'à ce qu'il retombe sur le bac à papier.

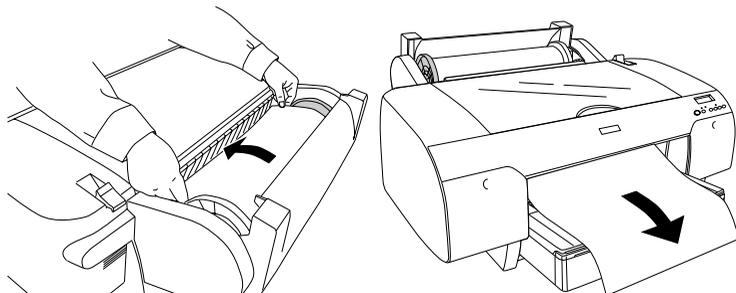


Remarque :

Si vous chargez du papier fin, appuyez sur la touche Avance papier ∇ pour diminuer la valeur de l'aspiration papier. Si vous chargez du papier épais et courbé, appuyez sur la touche Avance papier \wedge pour augmenter la valeur de l'aspiration papier.


8. Tenez les embouts fixes et mobiles et réenroulez le papier jusqu'à la ligne portant le repère A4/B4.

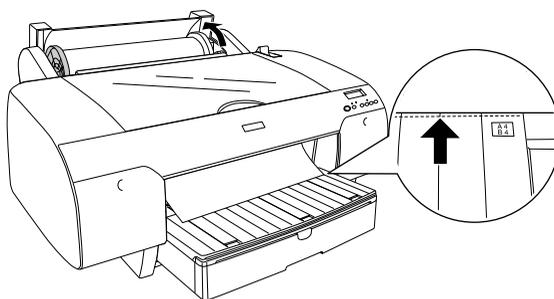

9. Mettez le levier de maintien du papier en position fermée. Le papier avance automatiquement jusqu'à la position d'impression.

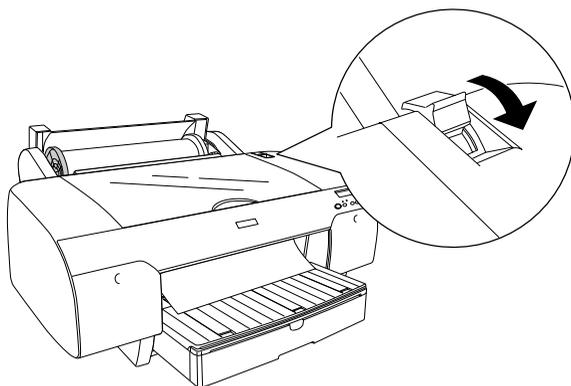

10. Déployez le bac à papier et son capot en fonction du format du papier.

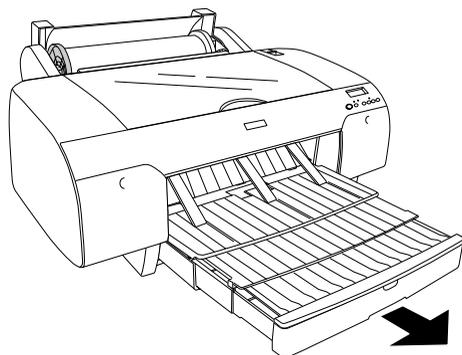


11. Fermez le capot du papier rouleau.
12. Appuyez sur la touche Source d'alimentation papier < pour sélectionner Rouleau coupe auto Oui ☒ ou Rouleau coupe auto Non ☑.

Maintenant, l'imprimante est prête à imprimer. N'ouvrez pas le capot supérieur en cours d'impression, sinon l'impression s'arrêtera et ne recommencera que lorsque vous aurez refermé le capot. Le fait d'arrêter puis de relancer l'impression risque de réduire la qualité.

Utilisation de la bande de scellement du papier rouleau

La bande de scellement du papier rouleau est fournie avec l'axe d'entraînement de rouleau de 2/3" en option. Vous pouvez aussi acheter séparément la bande de scellement pour papier rouleau en option

Pour vous servir de la bande de scellement, tapez légèrement son extrémité sur le papier rouleau. La bande s'enroulera autour du papier rouleau.

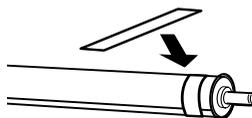

Pour retirer la bande de scellement du papier rouleau, déroulez-la simplement. Lorsque vous ne l'utilisez pas, gardez-la enroulée à l'extrémité de l'axe.

Découpage du papier rouleau ou impression des lignes de fin de page

À la fin d'un travail d'impression, l'imprimante coupe automatiquement le papier rouleau ou imprime des lignes de fin de page, selon les paramètres définis. Vous pouvez régler ces paramètres dans le panneau de contrôle ou le logiciel d'impression.

Remarque :

- ❑ *Les paramètres du logiciel supplantent généralement ceux du panneau de contrôle. Dans la mesure du possible, effectuez vos réglages par le biais du logiciel d'impression.*
- ❑ *Il peut s'écouler un certain temps entre la fin de l'impression et le début de la découpe du papier.*

Coupe automatique du papier rouleau

Pour couper automatiquement le papier rouleau après impression, procédez comme suit.

1. Avant d'imprimer, appuyez sur la touche Source d'alimentation papier < pour sélectionner Rouleau coupe auto Oui .
2. Imprimez vos données.


Pour définir le paramètre de découpe automatique à l'aide du pilote d'impression, reportez-vous à la section "Réglage du paramètre Coupe auto" à la page 82 pour Windows, "Réglage du paramètre Coupe auto" à la page 169 pour Mac OS 8.6 à 9.x, ou "Coupe auto" à la page 229 pour Mac OS X.

Coupe du papier rouleau à l'aide de la touche de découpe

Pour couper le papier rouleau à l'aide de la touche de découpe après impression, procédez comme suit.

1. Avant d'imprimer, appuyez sur la touche Source d'alimentation papier < pour sélectionner Rouleau coupe auto Non .
2. Imprimez vos données.

3. Appuyez sur la touche Avance papier ∇ ou Avance papier \blacktriangle pour faire correspondre la position de coupe du papier et celle repérée sur le côté gauche de la tête d'impression.

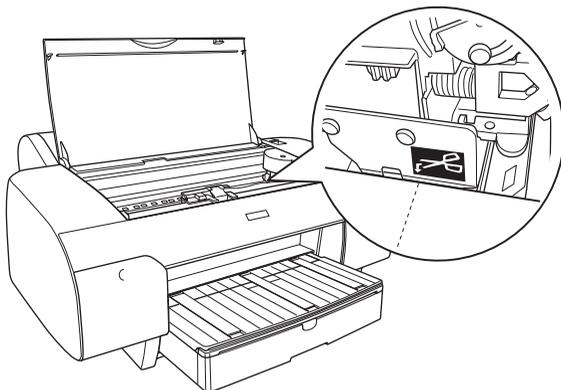

4. Appuyez sur la touche Source d'alimentation papier $<$ pour sélectionner Rouleau coupe auto Oui $\text{㉞}\%$.
5. Appuyez ensuite sur la touche Avance papier $<$ pendant 3 secondes. Le tirage est découpé à la position de découpe.

Impression de lignes de fin de page

Si vous souhaitez imprimer en continu sur le papier rouleau pour ensuite couper la page vous-même à la fin de l'impression, utilisez le paramètre Imprime limite page.

Pour définir le paramètre Imprime limite page avec le panneau de contrôle, reportez-vous à la section "LIGNE PAGE" à la page 24.

Pour régler le paramètre Imprime limite page à l'aide du pilote d'impression, reportez-vous à la section "Imprime limite page" à la page 90 pour Windows, "Imprime limite page" à la page 182 pour Mac OS 8.6 à 9.x, ou "Imprime limite page" à la page 232 pour Mac OS X.

Utilisation de feuilles simples

Confirmation du circuit papier

Le circuit papier change en fonction du type de support utilisé.
Vérifiez toujours le type de support et son circuit papier.

Circuits du papier

Circuit du papier	Nom du support
Bac à papier	Papier photo semi-glacé EPSON
	Papier photo lustré Premium EPSON
	Nouveau papier couché qualité photo EPSON
	Papier semi-mat pour épreuves EPSON
	Papier mat Archival EPSON
	Papier aquarelle extra blanc EPSON
	Papier ordinaire
Fente d'insertion manuelle avant	Papier d'art lisse EPSON
	Papier d'art texturé EPSON
	Papier poster supérieur EPSON
Fente d'insertion manuelle arrière	Papier photo glacé Premium EPSON
	Papier photo semi-glacé Premium EPSON
	Papier photo lustré Premium EPSON
	Nouveau papier couché qualité photo EPSON
	Papier semi-mat pour épreuves EPSON
	Papier mat Archival EPSON
	Papier aquarelle extra blanc EPSON
	Papier beaux-arts velouté EPSON
Papier ordinaire	

Chargement de feuilles simples

Vous pouvez charger des feuilles simples dans le bac à papier, dans la fente d'insertion manuelle avant ou dans la fente d'insertion manuelle arrière.


Le bac à papier peut contenir jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire de 17 lb ou 64 g/m². Ne chargez pas du papier au-delà du repère en forme de flèche figurant sur la surface interne du guide latéral droit.

Pour plus d'informations sur la capacité en supports spéciaux Epson, reportez-vous au tableau suivant.


Supports spéciaux Epson	Format	Capacité acceptée dans le bac à papier
Papier photo semi-glacé Premium EPSON	A4	100
	A3	50
	Super A3	50
	Super B	50
Papier photo Luster EPSON	LTR	100
	A3	50
	Super B	50
Nouveau papier couché qualité photo EPSON	A4	200
	A3	100
	Super A3/B	100
	A2	50
	LTR	200
Papier semi-mat pour épreuves EPSON	Super A3	50
Papier mat Archival EPSON	A4	100
	LTR	100
	A3	50
	Super A3	50
Papier aquarelle extra blanc EPSON	Super A3	20
	Super B	20
Papier couché blanc brillant EPSON	A4	100

Chargement de papier de format A3 ou supérieur dans un bac à papier


1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et qu'elle affiche PRETE.
2. Déployez le bac à papier et son capot.

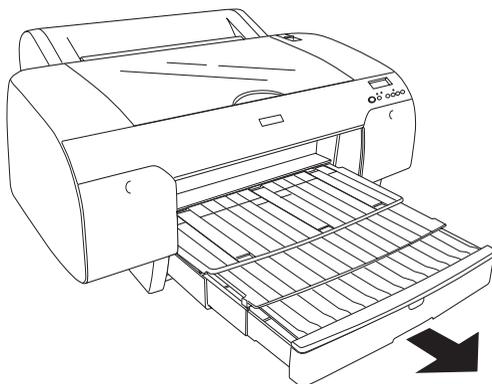


3. Levez le capot du bac à papier.

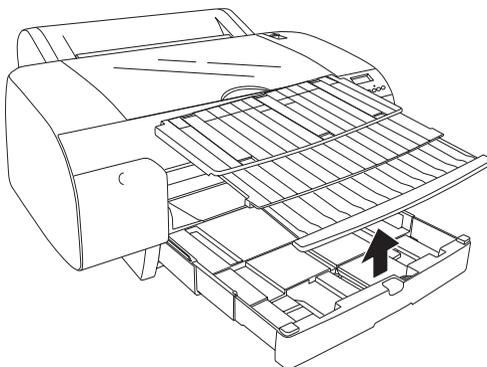

4. Tirez le galet guide-papier vers le haut et faites coulisser le guide latéral à fond vers la gauche.

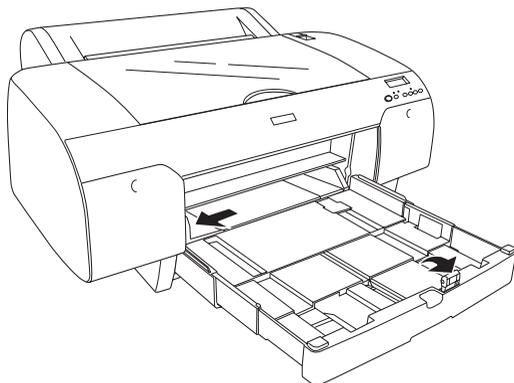


5. Nettoyez l'intérieur du bac à papier pour éliminer la poussière. La présence de poussière peut nuire à la qualité d'impression.
6. Aérez une pile de papier puis taguez-la sur une surface plate pour égaliser les bords.

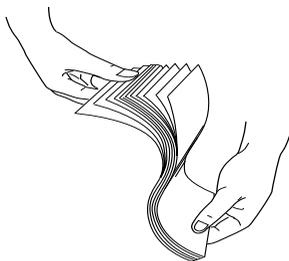


Si le papier est courbé, aplatissez-le avant de le charger. S'il se courbe excessivement et produit fréquemment des bourrages, cessez de l'utiliser.

7. Chargez les feuilles en orientant la face imprimable vers le bas et en appuyant le bord droit du papier contre le côté droit du bac à papier. Vérifier que les feuilles reposent bien à plat au fond du bac à papier.

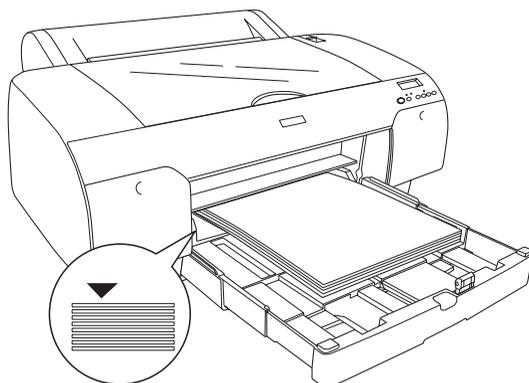


Remarque :


- ❑ Réglez toujours l'orientation du papier en mode Portrait.
 - ❑ Lors du chargement de feuilles de papier, veillez à appuyer le bord du papier dans l'angle interne droit du bac à papier. Sinon, vous risquez d'observer un désalignement de l'impression.
 - ❑ Lorsque vous ajoutez des feuilles supplémentaires dans le bac à papier, veillez à toujours aligner les bords du papier ajouté sur ceux du papier déjà en place.
8. Ajustez le guide latéral et la longueur du bac à papier en fonction du format du papier.

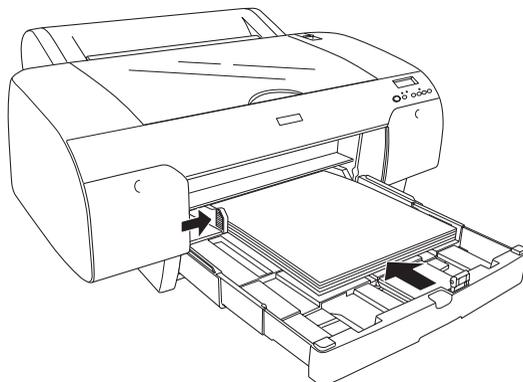

9. Abaissez le galet guide-papier. Vérifiez que le galet guide-papier est sur le bord du papier.

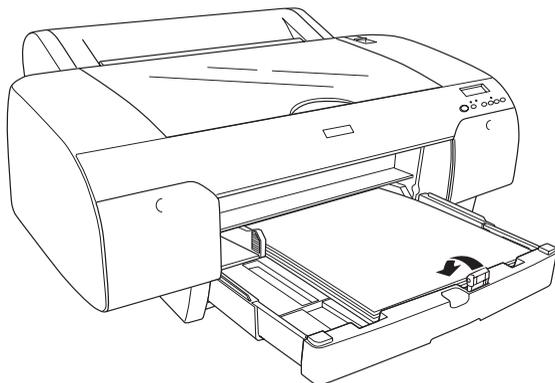


10. Ajustez la longueur du capot du bac à papier, et remettez-le en place.

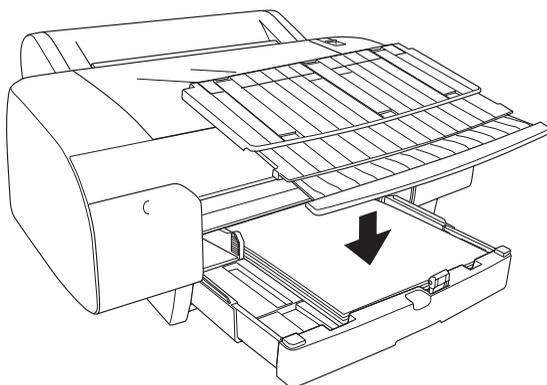

Remarque :

Vérifiez que le support de papier rouleau n'est pas relevé.

11. Si vous avez complètement déployé le bac à papier et son capot, tirez l'extension de ce dernier pour soutenir les tirages de grand format.

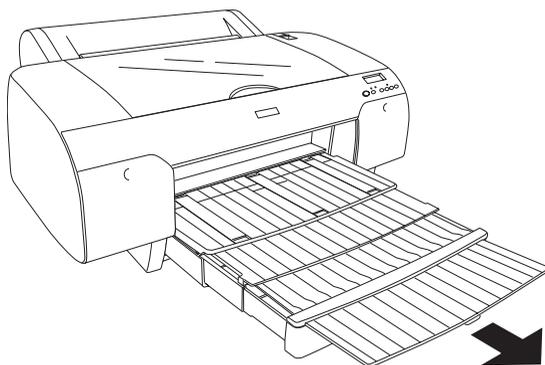

12. Appuyez sur la touche < Source d'alimentation papier pour sélectionner Feuille .


Remarque :

Avant d'imprimer sur des feuilles simples, vérifiez si le papier présent dans le bac n'est pas courbé. S'il l'est, aplatissez-le, sinon un bourrage papier risque de se produire.


Maintenant, l'imprimante est prête à imprimer. N'ouvrez pas le capot supérieur en cours d'impression, sinon l'impression s'arrêtera et ne recommencera que lorsque vous aurez refermé le capot. Le fait d'arrêter puis de relancer l'impression risque de réduire la qualité.

Chargement de papier de format inférieur au A3 dans un bac à papier

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et qu'elle affiche **PRETE**.
2. Levez le capot du bac à papier, et tirez le galet guide-papier.

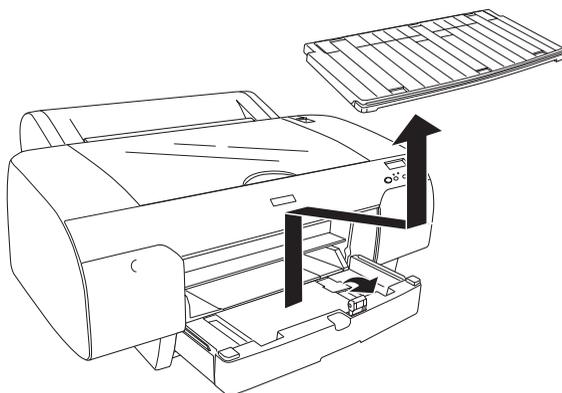


3. Tirez le guide-papier et faites coulisser le guide latéral à fond vers la gauche.

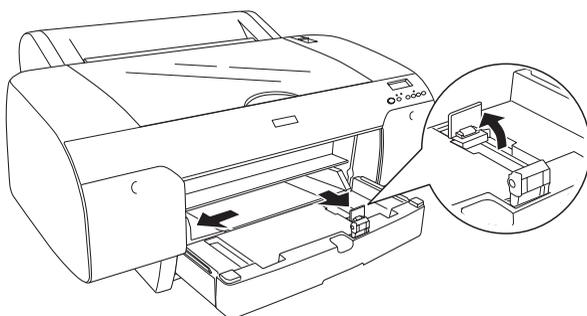


4. Nettoyez l'intérieur du bac à papier pour éliminer la poussière. La présence de poussière nuit à la qualité du tirage.

5. Aérez une pile de papier puis taquez-la sur une surface plate pour égaliser les bords.

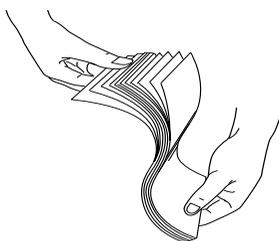

Si le papier est courbé, aplatissez-le avant de le charger. S'il se courbe excessivement et produit fréquemment des bourrages, cessez de l'utiliser.


6. Chargez les feuilles en orientant la face imprimable vers le bas et en appuyant le bord droit du papier contre le côté droit du bac à papier. Vérifier que les feuilles reposent bien à plat au fond du bac à papier.

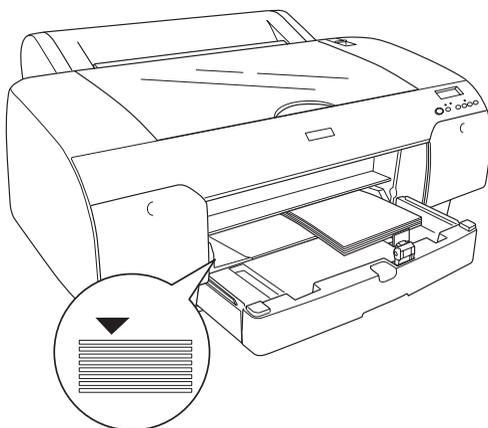


Remarque :

- ❑ Réglez toujours l'orientation du papier en mode Portrait.
- ❑ Lors du chargement de feuilles de papier, veillez à appuyer le bord du papier dans l'angle interne droit du bac à papier. Sinon, vous risquez d'observer un désalignement de l'impression.
- ❑ Lorsque vous ajoutez des feuilles supplémentaires dans le bac à papier, veillez à toujours aligner les bords du papier ajouté sur ceux du papier déjà en place.

7. Ajustez le guide-papier et le guide latéral en fonction du format du papier.

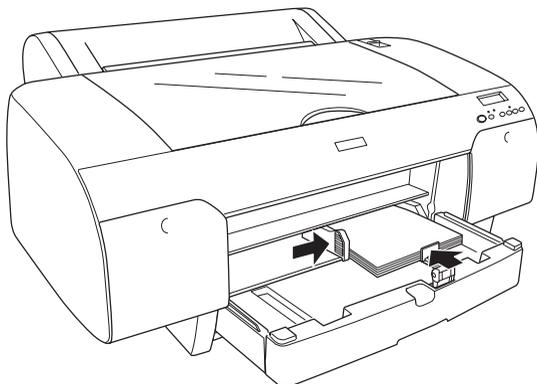

8. Abaissez le galet guide-papier et remettez en place le capot du bac à papier.

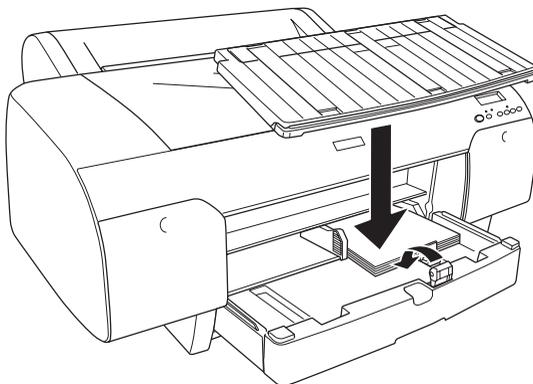

Remarque :

Vérifiez que le support de papier rouleau n'est pas relevé.

9. Appuyez sur la touche < Source d'alimentation papier pour sélectionner Feuille .


Remarque :

Avant d'imprimer sur des feuilles simples, vérifiez si le papier présent dans le bac n'est pas courbé. S'il l'est, aplatissez-le, sinon un bourrage papier risque de se produire.

Maintenant, l'imprimante est prête à imprimer. N'ouvrez pas le capot supérieur en cours d'impression, sinon l'impression s'arrêtera et ne recommencera que lorsque vous aurez refermé le capot. Le fait d'arrêter puis de relancer l'impression risque de réduire la qualité.

Chargement dans la fente d'insertion manuelle avant

Lors de l'entraînement du papier de l'avant vers l'arrière de l'imprimante, laissez suffisamment de place entre l'arrière de l'imprimante et le mur. Pour cela, veuillez respecter les valeurs données dans le tableau suivant.

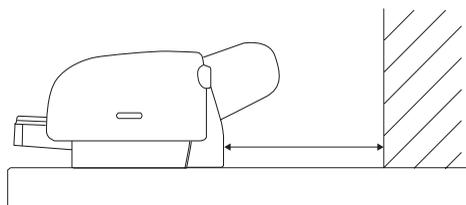


Format de papier	Distance du mur
A2	377,5 mm
Super A3	266,5 mm
A3	203,5 mm
A4	80,5 mm


Remarque :

- Pour imprimer sur un support en feuilles simples d'une épaisseur supérieure ou égale à 0,5 mm, veuillez à toujours charger la feuille dans la fente d'insertion manuelle.
- Vous pouvez charger une feuille à la fois dans la fente d'insertion manuelle avant.
- Chargez le papier en orientant la face imprimable vers le haut.


- ❑ *Le papier dont l'épaisseur est comprise entre 0,08 et 1,6 mm peut être placé en position paysage. Toutefois, le papier recyclé ou le papier ordinaire doit toujours être réglé en position portrait, quelle que soit l'épaisseur.*
- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et qu'elle affiche PRETE.
- 2. Placez le levier de maintien du papier en position ouverte.

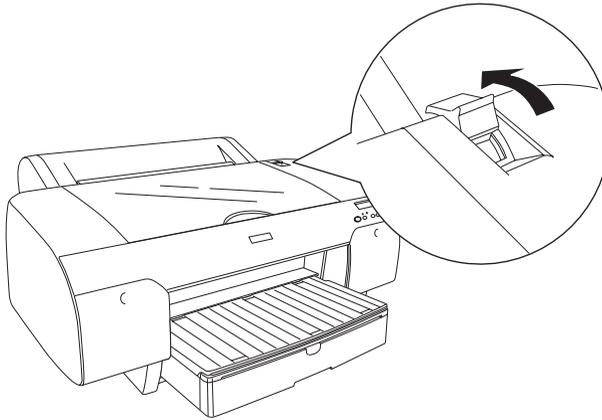


- 3. Ouvrez le capot supérieur.

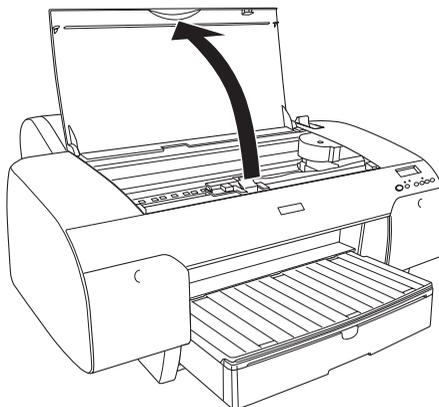


4. Insérez une feuille à l'endroit où le papier est habituellement éjecté.

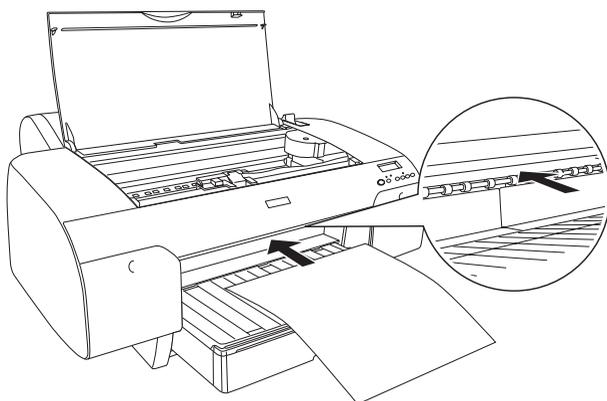


5. Passez le papier sous le rouleau d'entraînement.

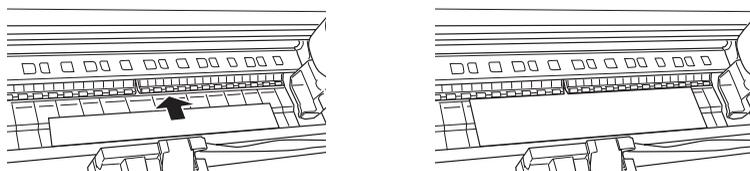


6. Alignez le côté droit du papier avec la ligne repérée par la flèche, et alignez le côté inférieur du papier avec la ligne repérée par A4/B4 sur le bac à papier.

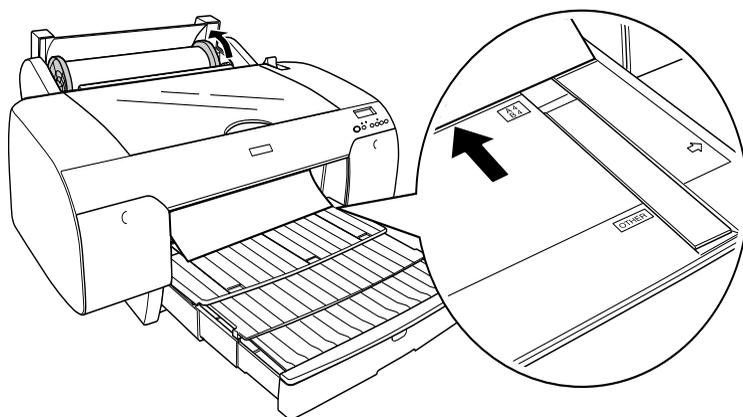


7. Fermez le capot supérieur.

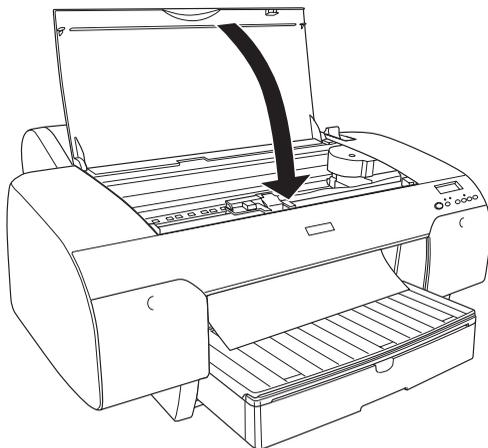

8. Mettez le levier de maintien du papier en position fermée. Le papier avance automatiquement jusqu'à la position d'impression.

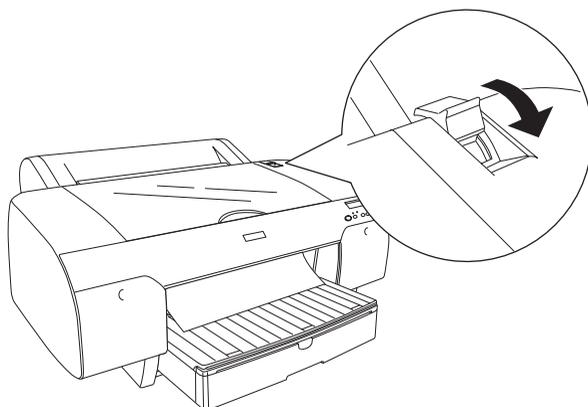

9. Déployez le bac à papier et son capot en fonction du format du papier. Si vous ne déployez pas ces éléments, les tirages sont susceptibles de tomber.

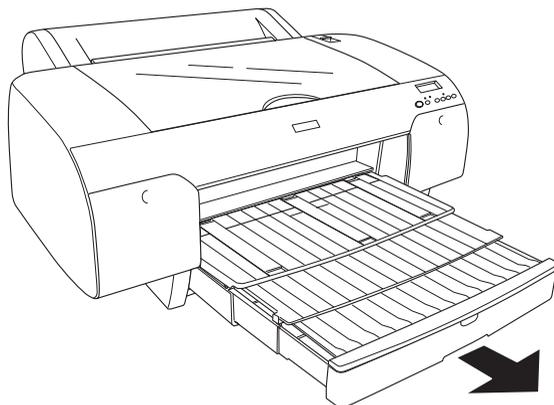

Remarque :

Vérifiez que le support de papier rouleau n'est pas relevé.

10. Appuyez sur la touche Source d'alimentation papier < pour sélectionner Feuille .


Maintenant, l'imprimante est prête à imprimer. N'ouvrez pas le capot supérieur en cours d'impression, sinon l'impression s'arrêtera et ne recommencera que lorsque vous aurez refermé le capot. Le fait d'arrêter puis de relancer l'impression risque de réduire la qualité.

Chargement dans la fente d'insertion manuelle arrière

Remarque :


- Vous pouvez charger une feuille à la fois dans la fente d'insertion manuelle arrière.
- Chargez le papier en orientant la face imprimable vers le haut.
- Le papier dont l'épaisseur est comprise entre 0,08 et 1,6 mm peut être placé en position paysage. Toutefois, le papier recyclé ou le papier ordinaire, ainsi que le papier de format A4, Letter ou 8 × 10" doit toujours être réglé en position portrait, quelle que soit l'épaisseur.

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et qu'elle affiche PRETE.
2. Alignez le côté droit du papier avec le côté droit de la fente d'insertion manuelle arrière jusqu'à ce que vous rencontriez une certaine résistance.

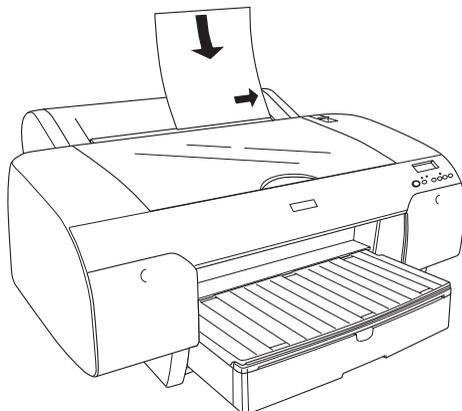

Le papier avance automatiquement jusqu'à la position d'impression.

3. Ajustez la longueur du bac à papier et de son capot en fonction du format du papier. Si vous ne déployez pas ces éléments, les tirages sont susceptibles de tomber.

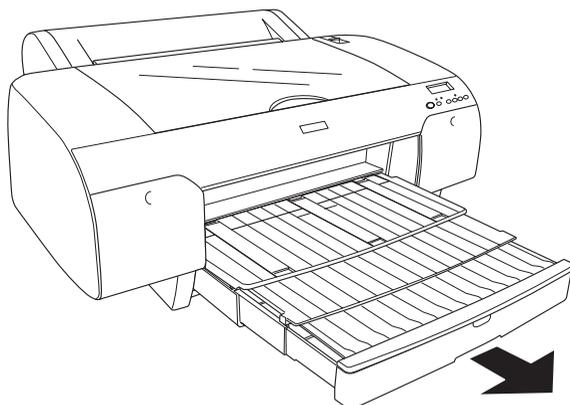

Remarque :

Vérifiez que le support de papier rouleau n'est pas relevé.

4. Appuyez sur la touche Source d'alimentation papier < pour sélectionner Feuille  .

Maintenant, l'imprimante est prête à imprimer. N'ouvrez pas le capot supérieur en cours d'impression, sinon l'impression s'arrêtera et ne recommencera que lorsque vous aurez refermé le capot. Le fait d'arrêter puis de relancer l'impression risque de réduire la qualité.

Remplacement des cartouches d'encre

Les voyants de l'imprimante vous indiquent à quel moment prévoir une cartouche d'encre de rechange en clignotant lorsque le niveau d'encre est bas, et à quel moment procéder à son remplacement en restant allumés lorsqu'il n'y a plus d'encre. L'écran LCD affiche également NIVEAU ENCRE BAS ou FIN ENCRE.

Remarque :

Même si une seule cartouche est vide, l'imprimante ne peut pas continuer à imprimer.

Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'origine Epson. La garantie Epson ne pourra s'appliquer si votre imprimante est détériorée par suite de l'utilisation de produits non fabriqués par Epson. Voir "Cartouches d'encre" à la page 342.

Pour vérifier les références des cartouches d'encre, reportez-vous à la section "Consommables" à la page 348.

Pour remplacer une cartouche d'encre, procédez comme suit.



Important :


Laissez l'ancienne cartouche installée dans l'imprimante tant que vous n'êtes pas prêt à la remplacer.

Remarque :


Les cartouches UltraChrome destinées à la Stylus Pro 7600/9600 sont également utilisables avec cette imprimante.

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension. Déterminez la cartouche à remplacer en vous référant au voyant d'encre qui clignote ou reste allumé.


2. Ouvrez le capot du compartiment à encre en appuyant dessus.

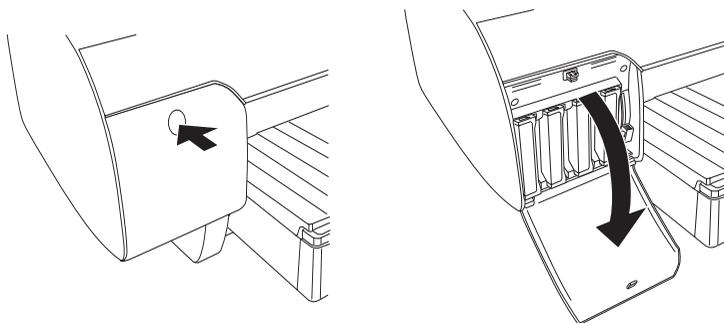

3. Levez les leviers des cartouches d'encre en position ouverte.

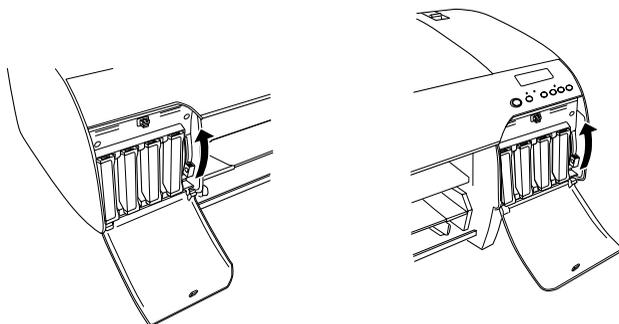

4. Retirez soigneusement la cartouche vide de l'imprimante.

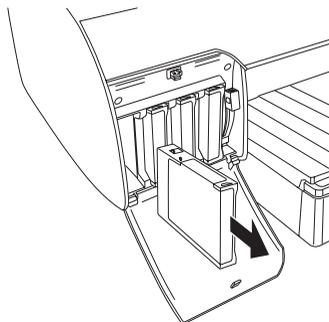



Attention :

Si vous avez de l'encre sur les mains, lavez-les à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau.

5. Assurez-vous que la couleur de la cartouche de remplacement est correcte et retirez-la de son emballage.




Important :

Ne secouez pas des cartouches qui ont déjà été installées précédemment. De l'encre risquerait de s'en échapper.


Remarque :

- ❑ *Afin d'obtenir les meilleurs résultats, secouez doucement la cartouche d'encre avant de l'installer.*

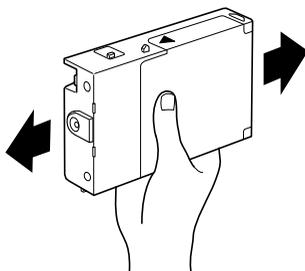

- ❑ *Un système de protection empêche d'introduire la cartouche dans le mauvais sens. Si vous ne pouvez pas introduire facilement la cartouche, il se peut que la cartouche ne soit pas du type correct. Vérifiez l'emballage et le code du produit.*


- Maintenez la cartouche d'encre avec la flèche du côté gauche pointant vers l'arrière de l'imprimante, et introduisez la cartouche dans l'emplacement. Ne forcez pas pour l'insérer.

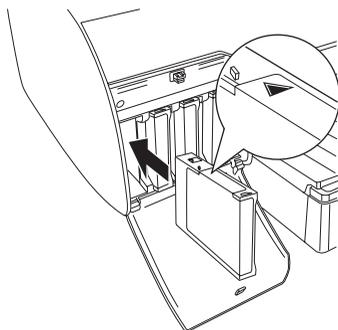

Remarque :

Si le voyant d'encre reste allumé, la cartouche n'est peut-être pas installée correctement. Retirez-la et réinstallez-la de la manière décrite ci-dessus.


- Abaissez le levier de la cartouche en position fermée.

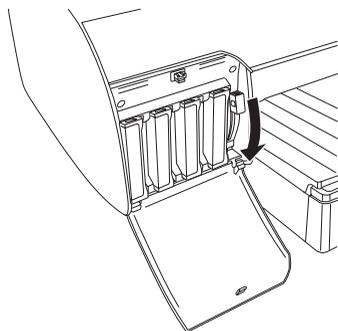

Remarque :

Si vous installez une cartouche d'encre dans un emplacement inapproprié, le message, PAS DE CARTOUCHE D'ENCRE s'affiche sur l'écran LCD. Veuillez à installer les cartouches d'encre dans les emplacements appropriés.

8. Fermez le capot du compartiment à encre. L'imprimante revient à l'état précédent.

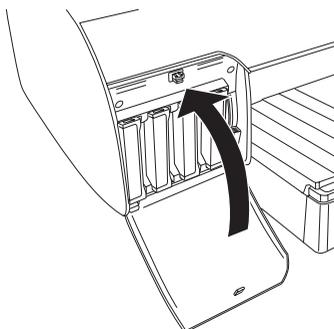

Remarque :

Si vous avez installé une cartouche de 220 ml, ne fermez pas le capot du compartiment à encre.

Changement du jeu de cartouches d'encre

Vous pouvez changer le jeu de cartouches d'encre en fonction de l'objectif recherché. Si vous donnez la priorité à la qualité d'impression plutôt qu'à la vitesse, sélectionnez le jeu de cartouches d'encre pour qualité photo. Si vous donnez la priorité à la vitesse plutôt qu'à la qualité d'impression, sélectionnez le jeu de cartouches d'encre pour vitesse élevée.

Jeu de cartouches pour qualité photo	Noir mat, cyan, magenta, jaune, noir photo, cyan clair, magenta clair, noir clair
Jeu de cartouches vitesse élevée	Noir mat × 2, cyan × 2, magenta × 2, jaune × 2

**Important :**

Pour éviter toute interruption dans le changement du jeu de cartouches d'encre, observez les recommandations suivantes :

- Ne mettez pas l'imprimante hors tension.*
- N'ouvrez pas le capot supérieur.*
- Ne retirez pas le capot arrière.*
- Ne mettez le levier de maintien du papier en position ouverte.*
- Ne retirez pas les cartouches d'encre.*
- Ne retirez pas le réservoir de maintenance.*
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation.*

Remarque :

- Si une coupure de courant se produit en cours d'opération, remettez l'imprimante sous tension. Vous pouvez continuer votre procédure à l'endroit où elle a été interrompue.*
- Il est nécessaire de nettoyer les cartouches à l'occasion du changement du jeu de cartouches. Pour vérifier le code du produit, reportez-vous à la section "Consommables" à la page 348.*


Pour sélectionner les jeux de cartouches d'encre, procédez comme suit.

1. Vérifiez que le message **PRETE** est affiché sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur la touche **Menu**  pour entrer dans le mode **SelecType**.
3. Appuyez sur la touche **Avance papier**  ou **Avance papier**  pour afficher **MAINTENANCE** sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche **Menu** .
4. Appuyez sur la touche **Avance papier**  ou **Avance papier**  pour afficher **REPLMNT ENCRE**, puis appuyez sur la touche **Menu** .
5. Appuyez de nouveau sur la touche **Menu**  pour exécuter la commande.


Remarque :

Si le message RES. MAINT. PRESQUE PLEIN ou RES. MAINT. PLEIN est affiché sur l'écran LCD, vous devez remplacer le réservoir de maintenance. Voir "Remplacement du réservoir de maintenance" à la page 286.


- Après avoir vérifié que le message RELEVEZ LES LEVIERS ENCRE est affiché sur l'écran LCD, relevez les leviers des compartiments d'encre droit et gauche.

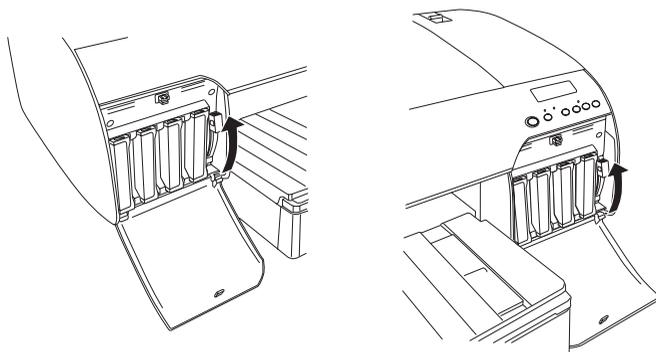


- Après avoir vérifié que le message RETIRER CART. ENCRE est affiché sur l'écran LCD, retirez les cartouches d'encre du compartiment d'encre droit.

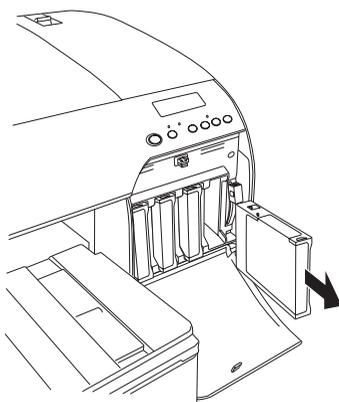


8. Lorsque les cartouches d'encre du compartiment d'encre droit sont retirées, le message **ABAISSER LE LEVIER ENCRE DROIT** est affiché sur l'écran LCD. Abaissez le levier d'encre de droite.

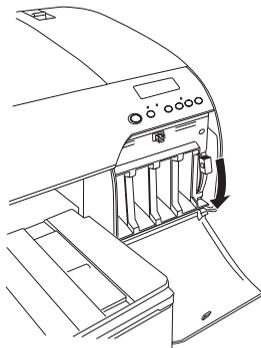


9. L'imprimante commence à vidanger l'encre et affiche le message **CARTOUCHE VIDANGE XXX%** sur l'écran LCD. Attendez que l'encre soit entièrement vidangée.
10. Lorsque la vidange est terminée, le message **LEVEZ LE LEVIER ENCRE DROIT** s'affiche sur l'écran LCD. Levez le levier d'encre de droite.

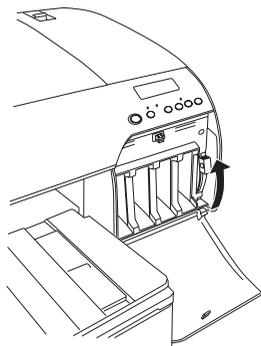

11. Après avoir vérifié que le message **INSERER CART. NETT.** est affiché sur l'écran LCD, insérez une cartouche de nettoyage dans les emplacements du compartiment de droite.

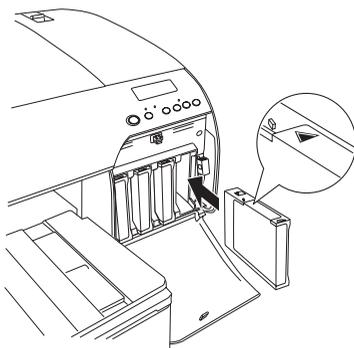


12. Après avoir vérifié que le message **ABAISSER LE LEVIER ENCRE DROIT** est affiché sur l'écran LCD, abaissez le levier d'encre de droite.

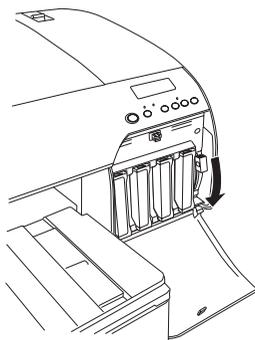


13. L'imprimante commence à nettoyer les canalisations d'encre et le message **NETTOYAGE XXX%** s'affiche sur l'écran LCD. Attendez la fin du nettoyage.


14. Lorsque le nettoyage est terminé, le message **LEVEZ LE LEVIER ENCRE DROIT** s'affiche sur l'écran LCD. Levez le levier d'encre de droite.

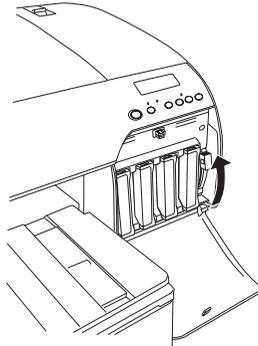


15. Après avoir vérifié que le message **RETIRER CART. NETT.** est affiché sur l'écran LCD, retirez les cartouches de nettoyage.

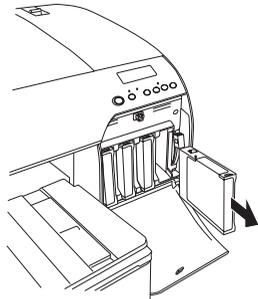


16. Après avoir vérifié que le message **ABAISSER LE LEVIER ENCRE DROIT** est affiché sur l'écran LCD, abaissez le levier d'encre de droite.

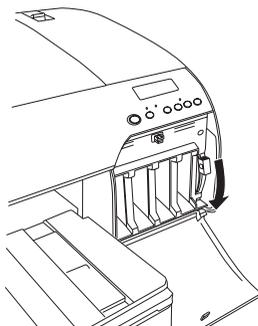


17. L'imprimante commence à vidanger le liquide de nettoyage. Attendez que l'encre soit entièrement vidangée.
18. Lorsque la vidange est terminée, le message **LEVEZ LE LEVIER ENCRE DROIT** s'affiche sur l'écran LCD. Levez le levier d'encre de droite.

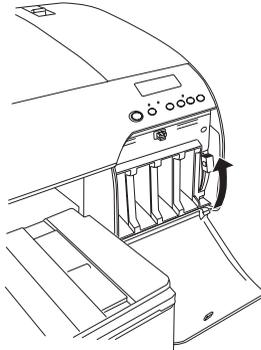

19. Après avoir vérifié que le message **INSERER CART. ENCRE** est affiché sur l'écran LCD, retirez les cartouches d'encre neuves.

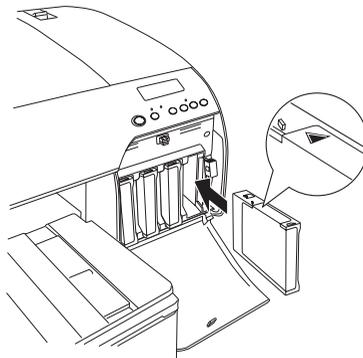

20. Après avoir vérifié que le message **ABAISSER LES LEVIERS ENCRE** est affiché sur l'écran LCD, abaissez les leviers d'encre de droite et de gauche.

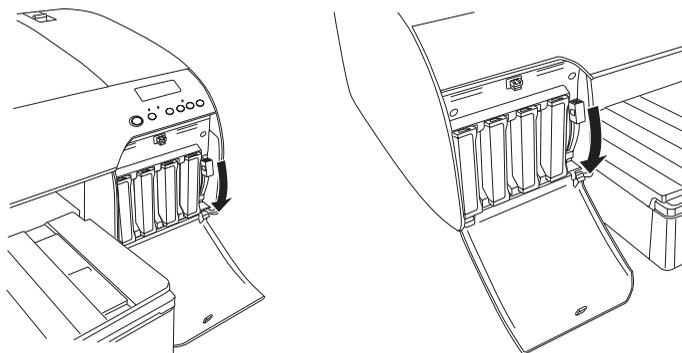

21. L'imprimante commence le chargement de l'encre. Après 2 minutes environ, des messages relatifs aux leviers d'encre s'affichent sur l'écran LCD. Lorsqu'un message s'affiche sur l'écran LCD, levez ou abaissez les leviers d'encre en conséquence jusqu'à ce que le message **PRETE** s'affiche sur l'écran LCD.

Remarque :

Le chargement de l'encre après changement du jeu de cartouches consomme une grande quantité d'encre ; il se peut que vous deviez remplacer les cartouches d'encre prochainement.

22. Lorsque le message **PRETE** s'affiche sur l'écran LCD, le chargement de l'encre est terminé. Fermez les capots du compartiment à encre.

Remarque :


Si vous avez installé des cartouches de 220 ml, ne fermez pas les capots du compartiment à encre.

Mise à jour des informations du pilote

Après l'opération de remplacement, mettez à jour les informations du pilote. Pour mettre à jour les informations du pilote, procédez comme suit.


Pour Windows.

Cliquez sur l'onglet Principal et vérifiez que le jeu de cartouches d'encre correct est affiché. Sinon, réglez ces informations manuellement en cliquant sur l'onglet Utilitaire, puis sur le bouton Informations imprimante et options.

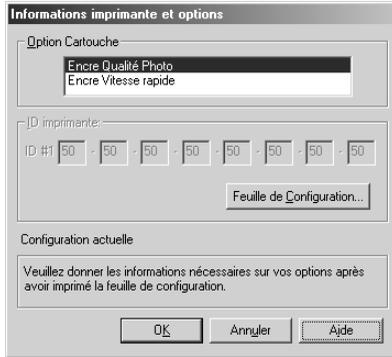

Pour Mac OS 8.6 à 9.x.

Choisissez Sélecteur dans le menu Pomme et cliquez sur l'icône et le port correspondant à votre imprimante.

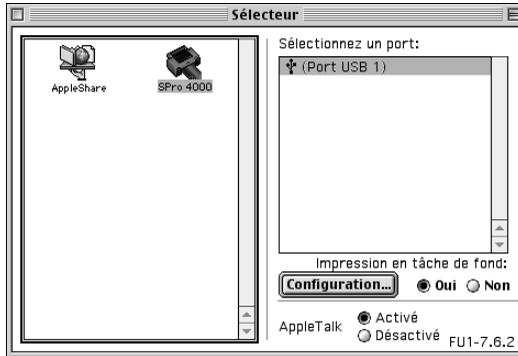

Pour Mac OS X.

Retirez le gestionnaire d'impression installé à partir du Centre d'impression, puis réinstallez-le.

Remplacement du réservoir de maintenance

Si le message RES. MAINT. PLEIN ou RES. MAINT. PRESQUE PLEIN est affiché sur l'écran LCD lors du changement du mode d'encre ou dans d'autres circonstances, vous devez remplacer le réservoir de maintenance.


Le réservoir de maintenance doit être remplacé après deux changements du jeu de cartouches d'encre.

Pour vérifier le code produit du réservoir de maintenance, reportez-vous à la section "Consommables" à la page 348.

Pour remplacer le réservoir de maintenance, procédez comme suit.

1. Vérifiez que l'imprimante n'est pas en train de tirer de l'encre ou du liquide de nettoyage.
2. Si vous utilisez des cartouches d'encre de 220 ml, retirez les quatre cartouches du compartiment à encre de droite. Veillez à fermer le capot du compartiment à encre après avoir retiré les cartouches.
3. Ouvrez l'emballage du nouveau réservoir de maintenance.

4. Posez la main sur la poignée située sous le compartiment à encre de droite, puis tirez doucement le réservoir de maintenance vers l'extérieur.

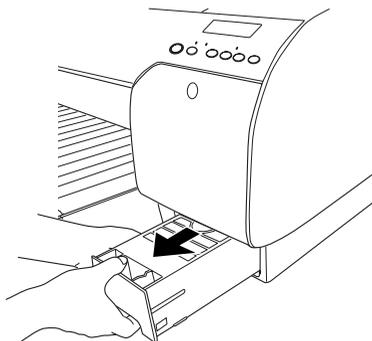


5. Placez le réservoir de maintenance usagé dans le sac plastique fourni.

Remarque :

N'inclinez pas le réservoir de maintenance usagé tant qu'il n'est pas dans en fermé dans le sac plastique.

6. Mettez en place le réservoir de maintenance neuf.

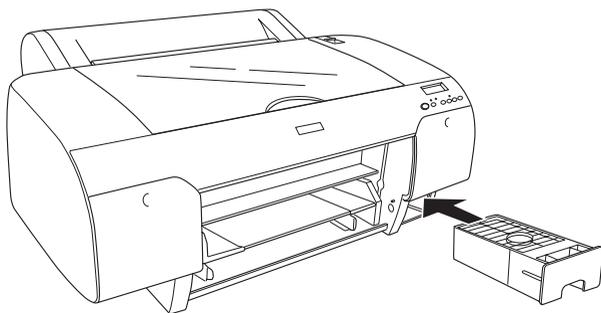

7. Si vous utilisez des cartouches d'encre de 220 ml, réinstallez les cartouches précédemment retirées.

Remplacement du cutter

Lorsque le cutter ne coupe pas correctement, sa lame est probablement émoussée et doit être remplacée.



Attention :

Prenez garde de ne pas vous couper pendant le remplacement du cutter.

Pour vérifier le code produit de la lame de rechange du cutter automatique, reportez-vous à la section “Consommables” à la page 348.

Pour remplacer la lame, procédez comme suit.


1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$ pour entrer dans le mode SelecType.
3. Appuyez sur la touche Avance papier \wedge ou Avance papier \vee pour afficher MAINTENANCE sur l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$ puis appuyez sur la touche Avance papier \wedge ou Avance papier \vee pour afficher REMPLAC. CUTTER.
5. Appuyez sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$ pour afficher EXEC. Appuyez de nouveau sur la touche Menu $\triangleright/\blacktriangleleft$. Le support du cutter se déplace vers la position de remplacement.




Important :

Ne déplacez jamais le support du cutter manuellement. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante.


6. Lorsque la tête d'impression s'arrête en position de remplacement, l'indication **OUVREZ CAPOT SUP** s'affiche. Ouvrez le capot supérieur.

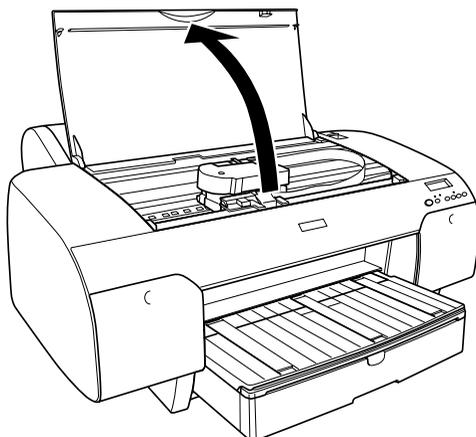

7. Lorsque le message **REPLAC. CUTTER** s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur la broche latérale tout et tournez le capot du cutter vers la droite pour ouvrir le boîtier.

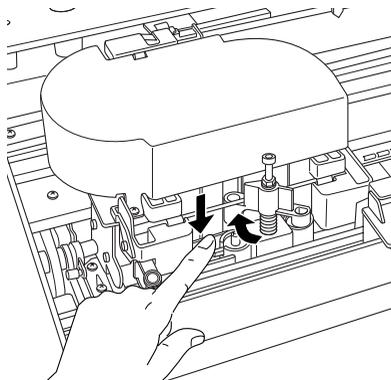


8. Enlevez lentement le doigt de la broche latérale et retirez avec précaution l'ancien cutter de l'imprimante.

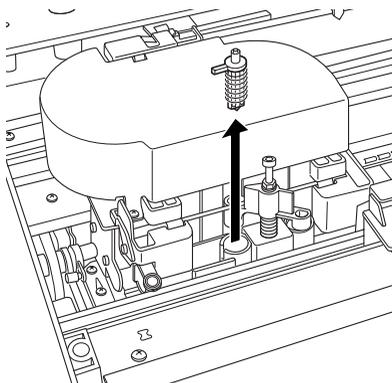


9. Retirez le nouveau cutter de son emballage.

10. Insérez la nouvelle lame à fond dans le support du cutter. Vérifiez que la broche latérale est bien à gauche.

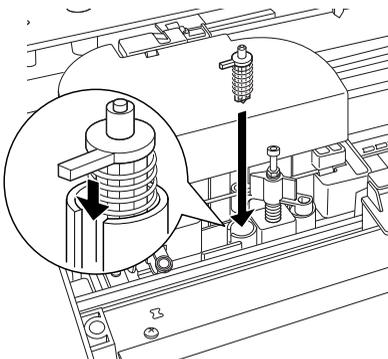

11. Tout en appuyant sur la broche latérale, tournez le capot du cutter vers la gauche pour refermer le boîtier.

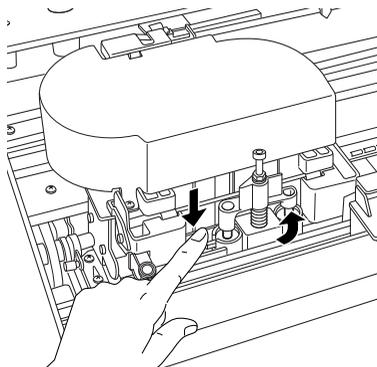

Remarque :

Vérifiez que le capot du cutter est placé correctement, sinon le papier risque de ne pas être coupé.

12. Vérifiez que le message `FERMEZ CAPOT SUPERIEUR` est affiché puis fermez le capot supérieur. Le support du cutter se déplace vers sa position d'origine (à l'extrémité droite).
13. Attendez que le message `PRETE` s'affiche sur l'écran LCD.

Nettoyage de l'imprimante

Pour maintenir votre imprimante en parfait état de fonctionnement, nettoyez-la soigneusement plusieurs fois par an.

1. Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et que tous les voyants sont éteints. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le capot du papier rouleau et retirez son axe. Retirez également tout papier présent dans l'imprimante.

3. Assurez-vous que les capots du compartiment des cartouches d'encre sont fermés. Ensuite, éliminez soigneusement toute trace de poussière et de saleté de l'imprimante à l'aide d'une brosse douce.
4. Fermez le capot du papier rouleau.
5. Ouvrez le capot supérieur et éliminez soigneusement toute trace de poussière et de saleté de l'imprimante à l'aide d'une brosse douce. Fermez le capot.
6. Si le tambour est maculé d'encre, nettoyez-le avec un chiffon propre et doux imprégné de détergent doux.
7. Si le boîtier extérieur est sale, nettoyez-le avec un chiffon propre et doux imprégné de détergent doux. Laissez fermés les capots du compartiment des cartouches d'encre pour éviter que de l'eau pénètre à l'intérieur.
8. Si l'intérieur de l'imprimante était accidentellement taché d'encre, nettoyez-le avec un chiffon humide.



Attention :

Veillez à ne pas toucher aux pignons situés à l'intérieur de l'imprimante.



Important :

- N'utilisez pas d'alcool ni de dissolvant pour nettoyer l'imprimante. En effet, ces produits chimiques risquent d'endommager les composants et le boîtier de l'imprimante.*
- Veillez à ne pas renverser d'eau sur le mécanisme de l'imprimante ni sur ses composants électroniques.*
- N'utilisez pas de brosse dure ou abrasive.*
- Ne vaporisez pas de lubrifiant à l'intérieur de l'imprimante. Des huiles inappropriées pourraient endommager le mécanisme. Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié si vous pensez qu'une lubrification est nécessaire. Voir "Contacter le service clientèle" à la page 354.*

Si vous n'avez pas utilisé votre imprimante depuis longtemps

Si vous n'avez pas utilisé votre imprimante depuis longtemps, il se peut que les buses des têtes d'impression soient obstruées. Procédez à une vérification des buses et nettoyez la tête d'impression.

Pour effectuer une vérification des buses à l'aide du panneau de contrôle, reportez-vous à la section "Contrôle des buses de la tête d'impression" à la page 35.

Pour effectuer une vérification des buses à l'aide du logiciel d'impression, reportez-vous à la section "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 107 pour Windows, "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 191 pour Mac OS 8.6 à 9.x ou "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 239 pour Mac OS X.

Pour nettoyer la tête d'impression à l'aide du panneau de contrôle, appuyez sur la touche **MENU**  pendant plus de 3 secondes.

Pour nettoyer la tête d'impression à l'aide du logiciel d'impression, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 109 pour Windows, "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 192 pour Mac OS 8.6 à 9.x ou "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 241 pour Mac OS X.

Si l'imprimante n'a pas été utilisée pendant plus de six mois, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage de la tête d'impression. Lorsque le message **EXECUTER NETTOY SPECIAL?** s'affiche sur l'écran LCD à la mise sous tension de l'imprimante, sélectionnez **0** et lancez le nettoyage de la tête.

Si vous préférez effectuer le nettoyage de la tête ultérieurement, sélectionnez **N**.

Remarque :

- ❑ Si vous sélectionnez  pour lancer le nettoyage de la tête, vous devez déplacer les leviers des cartouches d'encre en fonction des messages qui s'affichent sur l'écran LCD.
- ❑ Même si vous prévoyez de ne pas utiliser l'imprimante pendant un laps de temps prolongé, laissez les cartouches d'encre installées.

Transport de l'imprimante

Sur une longue distance


Si vous devez transporter votre imprimante sur une longue distance, remballiez-la dans les boîtes et avec les matériaux d'emballage d'origine.

Pour préparer le remballage de l'imprimante, procédez comme suit.

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Retirez les éléments suivants :
 - ❑ Papier rouleau et feuilles simples
 - ❑ Axe du papier rouleau
 - ❑ Bac à papier
3. Levez les leviers d'encre.

Vous pouvez décider de retirer les cartouches ou de les laisser en place. Quoi qu'il en soit, les leviers d'encre doivent être maintenus levés lors du transport de l'imprimante afin d'éviter les fuites d'encre.

4. Vérifiez que la tête d'impression est en position initiale (à l'extrême droite).
5. Poussez vers la droite le taquet vert situé du côté gauche de la tête d'impression pour la verrouiller.

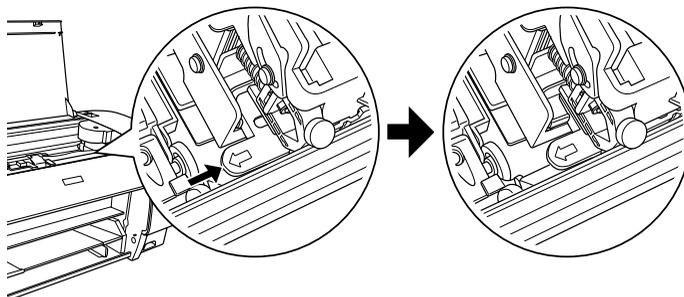

6. Vérifiez que les leviers d'encre sont levés et mettez l'imprimante hors tension. Remarque :
7. Vérifiez que l'imprimante est hors tension puis débranchez le cordon d'alimentation.
8. Insérez les matériaux de protection et remballage l'imprimante. Contactez votre revendeur et demandez-lui conseil. Reportez-vous à la section « Options et consommables ».

Sur une courte distance


Pour déplacer l'imprimante sur une courte distance, procédez comme suit.

- Levez les leviers d'encre.
- Prévoir deux personnes au moins pour soulever l'imprimante. L'imprimante pèse environ 50 kg et doit être soulevée avec précaution.

Réinstallation de l'imprimante après son transport

La procédure à suivre pour installer l'imprimante après son transport est presque identique à celle suivie lors de la première installation. Lorsque vous installez à nouveau l'imprimante, reportez-vous au *Guide d'installation* et tenez compte des points suivants :

- ❑ N'oubliez pas de retirer tous les matériaux de protection.
- ❑ N'oubliez pas de pousser vers la droite le taquet vert situé du côté gauche de la tête d'impression pour la libérer.

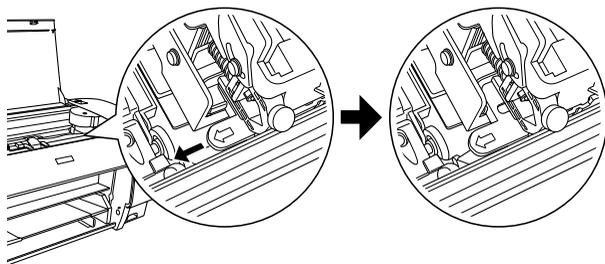

- ❑ La première fois que vous lancez une impression après le transport de l'imprimante ou après une longue période d'inutilisation, il se peut que les buses de la tête d'impression soient obstruées. EPSON recommande d'effectuer une vérification des buses, de nettoyer les têtes d'impression et aussi de les réaligner pour garantir la qualité d'impression.

Pour effectuer une vérification des buses à l'aide du panneau de contrôle, reportez-vous à la section "Contrôle des buses de la tête d'impression" à la page 35.

Pour effectuer une vérification des buses à l'aide du logiciel d'impression, reportez-vous à la section "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 107 pour Windows, "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 191 pour Mac OS 8.6 à 9.x ou "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 239 pour Mac OS X.

Pour nettoyer la tête d'impression à l'aide du panneau de contrôle, appuyez sur la touche Menu  pendant 3 secondes.

Pour nettoyer la tête d'impression à l'aide du logiciel d'impression, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 109 pour Windows, "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 192 pour Mac OS 8.6 à 9.x ou "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 241 pour Mac OS X.

Pour réaligner la tête d'impression à l'aide du panneau de contrôle, reportez-vous à la section "Alignement de la tête d'impression" à la page 37.

Pour réaligner la tête d'impression à l'aide du logiciel d'impression, reportez-vous à la section "Alignement de la tête d'impression" à la page 110 pour Windows, "Alignement de la tête d'impression" à la page 193 pour Mac OS 8.6 à 9.x ou "Alignement de la tête d'impression" à la page 242 pour Mac OS X.

Dépannage

L'imprimante cesse d'imprimer de manière inattendue

Le nettoyage des têtes, le chargement ou le séchage de l'encre est en cours

Vérifiez si le voyant Pause clignote. Si tel est le cas, l'imprimante est en train de nettoyer les têtes, charger de l'encre ou sécher de l'encre. Pendant le nettoyage des têtes et le chargement de l'encre, le message PATIENTEZ est affiché sur l'écran LCD. Pendant le séchage de l'encre, la mention SECHAGE s'affiche. Attendez que l'imprimante reprenne l'impression.

Une erreur est survenue

La plupart des problèmes courants peuvent être identifiés à l'aide des messages qui s'affichent sur l'écran LCD.

Vous pouvez aussi identifier des erreurs à l'aide des voyants du panneau de contrôle. Voir "Voyants" à la page 15.

Pour les autres messages non repris dans le tableau, reportez-vous à la section "Messages" à la page 17.

Messages d'erreur

Message	Description	Suite à donner
IMP. IMPOSSIBLE	Il se peut qu'une erreur se produise lorsque vous essayez d'imprimer des motifs tels que celui produit par l'utilitaire d'alignement de la tête d'impression.	Commencez par terminer le MENU DU TEST D'IMPRESSION, puis résolvez l'erreur affichée sur l'écran LCD. Essayez ensuite d'imprimer de nouveau les motifs.
RES. MAINT. PRESQUE PLEIN	Le réservoir de maintenance est presque plein.	Remplacez le réservoir de maintenance par un neuf. Voir "Remplacement du réservoir de maintenance" à la page 286.
NIVEAU ENCRE BAS	La cartouche d'encre est presque vide.	Le remplacement de la cartouche d'encre sera bientôt nécessaire. Vous pouvez continuer à imprimer lorsque la cartouche est presque vide, mais la qualité d'impression risque de décliner.
MNT REQ nnnn	Un composant de l'imprimante a presque atteint sa limite de durée de service. « nnnn » représente le code de la pièce.	Notez le code et contactez votre revendeur. Voir "Contacter le service clientèle" à la page 354.
RETIREZ LE PAPIER	Le nettoyage ne peut pas être exécuté car le papier chargé est épais.	Retirez le papier épais et mettez le levier de maintien du papier en position fermée.
	L'imprimante n'a pas réussi à faire avancer le tirage.	Retirez le tirage.

BUSES TOUJOURS BOUCHEES	Les buses sont toujours bouchées.	Exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes. Pour Windows, voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 109. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 192. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 241.
CHANGER TYPE PAPIER	Le papier chargé ne correspond pas au papier sélectionné.	Faites correspondre le papier chargé et le papier sélectionné. Voir "Touches" à la page 13.
TAILLE PAPIER ERRONEE	Le taille du papier chargé ne correspond pas à la taille des données.	Chargez du papier dont la taille correspond à celle des données.
FIN PAPIER	Aucun papier n'est chargé dans l'imprimante.	Chargez le papier correctement.
	Le papier rouleau est fini alors que l'impression est en cours.	Chargez un papier rouleau neuf.
PAS "SANS MARGES" AVEC CETTE TAILLE RECHARGER PAPIER Remarque : Ces messages s'affichent en alternance sur l'écran LCD.	Une feuille simple de format A2 a été chargée pour une impression sans marge.	Chargez une feuille simple de format différent ou du papier rouleau. Reportez-vous à la section "Réglage du paramètre Sans marges" à la page 79 pour Windows, "Réglage du paramètre Sans marges" à la page 167 pour Mac OS 8.6 à 9.x ou "Impression sans marges" à la page 235 pour Mac OS X.

RECHARGER PAPIER	L'imprimante n'arrive pas à détecter la feuille simple chargée car elle est gondolée ou courbée.	Aplissez la feuille simple.
	L'imprimante n'arrive pas à détecter le papier chargé.	Déplacez le levier de maintien du papier.
RECHARGER PAPIER INSERER A FOND	La feuille simple introduite par la fente d'insertion manuelle n'est pas assez enfoncée.	Insérez le papier plus profondément. Voir "Chargement dans la fente d'insertion manuelle avant" à la page 266.
PAS DROIT RECHARGER	La feuille simple n'est pas chargée droit et doit être alignée.	Chargez correctement la feuille simple. Voir "Chargement de feuilles simples" à la page 257.
PAPIER NON DROIT	Le papier chargé n'est pas droit	Chargez le papier droit.
PAPIER NON COUPE	Le papier n'est pas coupé correctement lorsque l'option Rouleau coupe auto Oui  est sélectionnée.	Ouvrez le capot supérieur et retirez le papier non découpé. Lorsque le message RECHARGER PAPIER s'affiche sur l'écran LCD, chargez du papier.
		Le cutter n'est pas installé correctement Voir "Remplacement du cutter" à la page 288.
		Il se peut que le cutter soit émoussé. Remplacez le cutter. Voir "Remplacement du cutter" à la page 288.

ERREUR COMMANDE	Des données erronées sont envoyées à l'imprimante.	Arrêtez l'impression et appuyez sur la touche pause pendant 3 secondes.
	L'imprimante reçoit des données avec une commande erronée.	
	Le pilote d'impression installé est incorrect pour l'imprimante.	Arrêtez l'impression et appuyez sur la touche pause pendant 3 secondes. Vérifiez ensuite que le pilote d'impression installé est correct pour l'imprimante.
CHARGER PAPIER ROULEAU	Le papier rouleau n'est pas chargé correctement.	Chargez le papier rouleau correctement et sélectionnez Rouleau coupe auto Oui ☒ ou Rouleau coupe auto Non ☑. Voir "Chargement du papier rouleau" à la page 249.
CHARGER FEUILLE PAPIER DS BAC	La feuille simple n'est pas placée correctement dans le bac à papier.	Placez correctement la feuille simple dans le bac à papier et sélectionnez Feuille ☐. Voir "Chargement de feuilles simples" à la page 257.
INSERER FEUILLE PAPIER	Les feuilles simples doivent être chargées manuellement.	Chargez la feuille simple.
SUPPORT INTERDIT DS BAC PAPIER	Une feuille simple, qui doit être chargée à partir de la fente d'insertion manuelle avant ou arrière, a été placée dans le bac à papier.	Retirez la feuille simple du bac à papier et chargez-la à partir de la fente d'insertion manuelle appropriée. Voir "Confirmation du circuit papier" à la page 256.

INSERER FEUILLE PAPIER MANUELLEMENT	Les feuilles simples doivent être chargées manuellement.	Chargez la feuille simple manuellement à partir de la fente d'insertion manuelle avant ou arrière. Voir "Confirmation du circuit papier" à la page 256.
FIN ENCRE	La cartouche d'encre est vide.	Remplacez la cartouche d'encre vide par une neuve. Voir "Remplacement des cartouches d'encre" à la page 273.
CARTOUCHE ENCRE INCORRECTE	Une cartouche ayant un code produit inapproprié est installée.	Installez la cartouche d'encre ayant le code produit approprié. Voir "Consommables" à la page 348.
CARTOUCHE ENCRE ERRONEE	Les cartouches d'encre installées ne peuvent pas être utilisées avec cette imprimante.	Retirez la cartouche d'encre et installez-en une prise en charge par cette imprimante. Voir "Consommables" à la page 348.
METTRE CART. ENCRE	Une erreur CSIC s'est produite	Retirez la cartouche d'encre et réinstallez-la. Si ce message s'affiche de nouveau après réinstallation de la cartouche d'encre, remplacez cette dernière. Voir "Remplacement des cartouches d'encre" à la page 273.
AUCUNE CARTOUCHE	Aucune cartouche d'encre n'est installée, ou le levier des cartouches d'encre est levé en position ouverte.	Installez la cartouche d'encre ou abaissez le levier de cartouche d'encre en position fermée.

RES. MAINT. PLEIN	Le réservoir de maintenance est plein.	Remplacez le réservoir de maintenance par un neuf. Voir "Remplacement du réservoir de maintenance" à la page 286.
ABAISSEZ LEVIERS ENCRE	Les deux leviers d'encre sont levés.	Abaissez les leviers d'encre.
ABAISSEZ LEV ENCRE G	Le levier d'encre du compartiment gauche a été levé.	Abaissez le levier d'encre du compartiment gauche.
ABAISSEZ LEV ENCRE D	Le levier d'encre du compartiment droit a été levé.	Abaissez le levier d'encre du compartiment droit.
CAPOT SUPERIEUR OUVERT	Le capot supérieur est ouvert.	Fermez le capot supérieur.
CHARGER PAPIER	Le levier de maintien du papier est dans la position ouverte.	Mettez le levier de maintien du papier en position fermée.
FERMER LEVIER PAPIER	Le levier de maintien du papier est en position ouverte.	Mettez le levier de maintien du papier en position fermée.
BOURRAGE PAPIER	Du papier est coincé dans l'imprimante.	Ouvrez le capot supérieur et retirez le papier coincé. Si le message ETEINDRE PUIS RALLUMER est affiché sur l'écran LCD, mettez l'imprimante hors tension, attendez quelques instants puis remettez-la sous tension. Voir "Élimination des bourrages papier" à la page 327.
AUCUN RES MAINT	Le réservoir de maintenance n'est pas inséré dans l'imprimante.	Installez le réservoir de maintenance.

CAPOT ARRIERE OUVERT	Le capot arrière est ouvert.	Fermez le capot arrière.
ECHEC MISE A JOUR	L'imprimante n'a pas réussi à mettre à jour le microprogramme.	Recommencez la mise à jour du microprogramme.
ERREUR INTERFACE EN OPTION	L'interface installée ne peut pas être utilisée avec cette imprimante.	Retirez la carte d'interface et installez-en une prise en charge par cette imprimante. Voir "Options" à la page 347.
INTERVENTIONREQ nnnnnnnn	La tête d'impression est verrouillée.	Tirez le taquet vert situé du côté gauche de la tête d'impression pour la libérer.
	Une erreur fatale s'est produite.	Mettez l'imprimante hors tension, attendez quelques instants puis remettez-la sous tension. Si ce message s'affiche de nouveau sur l'écran LCD, prenez note du code et contactez votre revendeur. Voir "Contacter le service clientèle" à la page 354.

L'imprimante ne se met pas ou ne reste pas sous tension

Lorsque le voyant Pause ne s'allume pas et que l'initialisation du mécanisme ne démarre pas, même lorsque la touche Marche/Arrêt  est enfoncée pour mettre l'imprimante sous tension, essayez les solutions suggérées pour le problème.

- ❑ Mettez l'imprimante hors tension et vérifiez que le cordon d'alimentation est fermement inséré dans l'imprimante.
- ❑ Vérifiez que votre prise de courant fonctionne et qu'elle n'est pas commandée par un interrupteur ou une minuterie.
- ❑ Assurez-vous que la tension fournie à l'imprimante correspond à la tension nominale indiquée sur l'imprimante. Si ce n'est pas le cas, mettez l'imprimante hors tension et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Contactez votre revendeur et demandez-lui conseil. Voir "Contacter le service clientèle" à la page 354.



Important :

Si la tension fournie et la tension nominale ne correspondent pas, ne rebranchez pas l'imprimante car vous risqueriez de l'endommager.

L'imprimante n'imprime rien

L'imprimante n'est pas correctement connectée à l'ordinateur

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Mettez l'imprimante et l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le câble d'interface de l'imprimante est correctement branché dans le connecteur de l'ordinateur prévu à cet effet.
- ❑ Assurez-vous que les spécifications du câble d'interface correspondent à celles de l'imprimante et de l'ordinateur.
- ❑ Assurez-vous que le câble d'interface est directement connecté à l'ordinateur sans passer par un autre périphérique, comme un dispositif de commutation d'imprimante ou un prolongateur.

Votre imprimante Epson n'est pas sélectionnée comme imprimante par défaut

Installez le pilote d'impression si ce n'est déjà fait et procédez comme suit pour sélectionner votre imprimante Epson comme imprimante par défaut.

Pour Windows XP

1. Cliquez sur le bouton Démarrer , puis sur Imprimantes et télécopieurs.
2. Cliquez avec le bouton droit sur EPSON Stylus Pro 4000.
3. Sélectionnez Définir par défaut, puis fermez la fenêtre.

Pour Windows Me, 98, 2000 et NT 4.0

1. Cliquez sur le bouton Démarrer, pointez Paramètres et sélectionnez Imprimantes.
2. Cliquez avec le bouton droit sur EPSON Stylus Pro 4000 dans la fenêtre Imprimantes.
3. Sélectionnez Définir par défaut, puis fermez la fenêtre Imprimantes.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x :

1. Cliquez sur le menu Pomme et choisissez Sélecteur. Si l'icône d'imprimante EPSON Stylus Pro 4000 est visible, le pilote d'impression est correctement installé.
2. Vérifiez que EPSON Stylus Pro 4000 est sélectionné pour le port imprimante.

Pour Mac OS X :

Vérifiez que le gestionnaire d'impression Spro 4000 est correctement ajouté dans le Centre d'impression et qu'il y est sélectionné.

Le réglage du port imprimante dans le pilote ne correspond pas au port réel de connexion de l'imprimante (Windows seulement)

Pour sélectionner le port imprimante, procédez comme suit.

Pour Windows XP

1. Cliquez sur le bouton Démarrer , puis sur Imprimantes et télécopieurs.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante, puis cliquez sur Propriétés.
3. Cliquez sur l'onglet Ports.
4. Vérifiez que le port imprimante est sélectionné.

Pour Windows Me ou 98

1. Cliquez sur le bouton Démarrer, pointez Paramètres et sélectionnez Imprimantes.
2. Cliquez avec le bouton droit sur EPSON Stylus Pro 4000 dans la fenêtre Imprimantes, puis sélectionnez Propriétés.
3. Cliquez sur l'onglet Détails.
4. Assurez-vous que le pilote d'impression est sélectionné dans la liste Imprimer en utilisant le pilote suivant. Sélectionnez ensuite le port auquel votre imprimante est connectée dans la liste Imprimer sur le port suivant.

Pour Windows 2000 ou NT 4.0

1. Cliquez sur le bouton Démarrer, pointez Paramètres et sélectionnez Imprimantes.
2. Cliquez avec le bouton droit sur EPSON Stylus Pro 4000 dans la fenêtre Imprimantes, puis sélectionnez Propriétés.
3. Cliquez sur l'onglet Ports.
4. Vérifiez que le port imprimante est sélectionné.

Il se peut que le pilote d'impression USB ou le logiciel d'impression ne soit pas correctement installé (Windows Me et 98)

Si vous avez annulé l'installation du pilote plug-and-play sous Windows Me ou 98 avant la fin de la procédure, il se peut que le pilote d'impression ou le logiciel d'impression ne soit pas complètement installé.


Pour garantir que le pilote et le logiciel d'impression sont correctement installés, procédez comme suit.

Remarque :


Les écrans du pilote d'impression illustrant cette procédure sont issus de Windows 98. Leur aspect sous Windows Me peut être légèrement différent.

1. Cliquez sur le bouton Démarrer, pointez Paramètres et sélectionnez Imprimantes. Vérifiez que l'icône de votre imprimante s'affiche dans la fenêtre Imprimantes.

2. Sélectionnez l'icône de votre imprimante et cliquez sur Propriétés dans le menu Fichier.

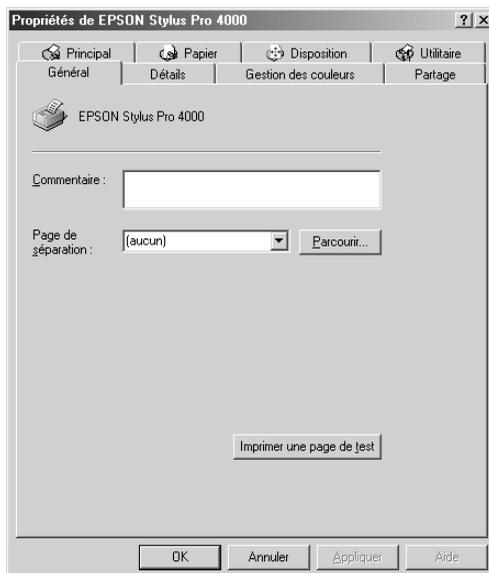


3. Cliquez sur l'onglet Détails.

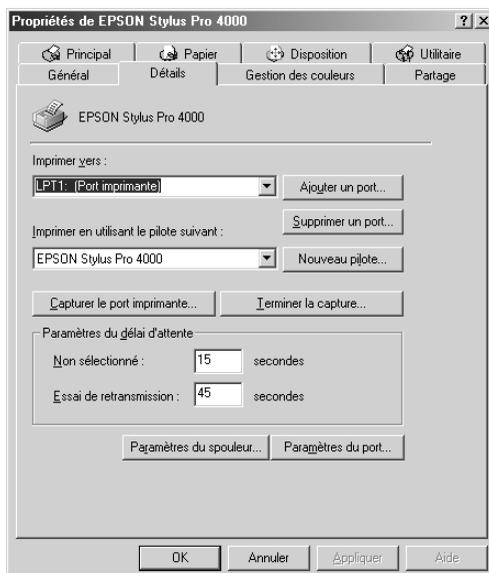

Si EPUSBX: (EPSON Stylus Pro 4000) s'affiche dans la liste Imprimer vers, le pilote d'impression USB et le logiciel d'impression sont correctement installés.

Si le port adéquat n'est pas affiché, passez à l'étape suivante.

4. Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.

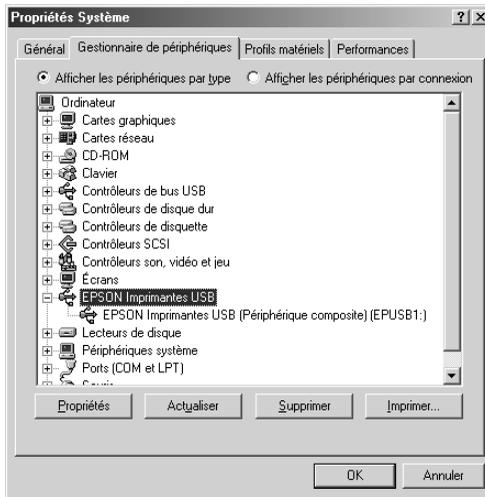

Si les pilotes sont correctement installés, EPSON Imprimantes USB doit apparaître dans le menu Gestionnaire de périphériques.

Si EPSON Imprimantes USB ne figure pas dans l'onglet Gestionnaire de périphériques, cliquez sur le signe plus (+) à côté de Autres périphériques pour identifier les périphériques installés.



Si USB Printer ou EPSON Stylus Pro 4000 apparaît sous Autres périphériques, le logiciel d'impression n'est pas installé correctement. Passez à l'étape 5.

Si ni USB Printer ni EPSON Stylus Pro 4000 n'apparaissent sous la rubrique Autres périphériques, cliquez sur Actualiser ou débranchez le câble USB de l'imprimante, puis rebranchez-le. Dès que vous avez déterminé que ces éléments sont affichés, passez à l'étape 5.

5. Dans la rubrique Autres périphériques, sélectionnez USB Printer ou EPSON Stylus Pro 4000 puis cliquez sur Supprimer. Cliquez ensuite sur OK.



Lorsque la boîte de dialogue suivante s'affiche, cliquez sur OK.



6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés Système.
7. Désinstallez le pilote d'impression. Voir "Désinstallation du pilote d'impression" à la page 138.

L'imprimante n'a pas assez de mémoire disponible (Mac OS 8.6 à 9.x et Mac OS X)

Pour augmenter la mémoire disponible de votre Macintosh, sélectionnez Tableaux de bord dans le menu Pomme et double-cliquez sur l'icône Mémoire. Vous pouvez augmenter la taille de l'antémémoire ou mémoire virtuelle pour augmenter la mémoire totale disponible. Fermez également toutes les applications inutiles.

L'imprimante émet un bruit identique à celui de l'impression, mais rien ne s'imprime

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes. Pour Windows, voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 109. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 192. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 241.
- ❑ Si le nettoyage des têtes ne donne pas satisfaction, remplacez les cartouches d'encre. Voir "Remplacement des cartouches d'encre" à la page 273.

L'impression ne répond pas à votre attente

Impression de caractères incorrects ou déformés, ou de pages blanches

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Pour Windows, supprimez les travaux d'impression bloqués à partir de la barre de progression. Voir "Utilisation d'EPSON Spool Manager" à la page 119.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, supprimez les travaux d'impression bloqués à partir de EPSON Monitor IV. Voir "Gestion des travaux d'impression à l'aide d'EPSON Monitor IV" à la page 199.

Si le problème persiste, mettez l'imprimante et l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le câble d'interface de l'imprimante est correctement connecté.

Marges incorrectes

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Contrôlez le paramétrage des marges dans votre application.
- ❑ Vérifiez que les marges sont comprises dans la zone imprimable de la page. Voir "Zone imprimable" à la page 336.
- ❑ Pour Windows, vérifiez le réglage du paramètre Sans marges dans l'onglet Papier. Vérifiez qu'ils sont adaptés au format de votre papier. Voir "Réglage des paramètres de l'onglet Papier" à la page 78.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, vérifiez le réglage du paramètre Sans marges dans la zone de dialogue Format d'impression. Vérifiez qu'ils sont adaptés au format de votre papier. Voir "Réglage des paramètres de la zone de dialogue Format d'impression" à la page 165.

- ❑ Assurez-vous que la position du papier est correcte. Reportez-vous à la section "Utilisation du papier rouleau" à la page 245 ou "Utilisation de feuilles simples" à la page 256.

Image inversée

Pour Windows, désactivez l'option Miroir horizontal dans la boîte de dialogue Plus d'options. Voir "Réglage des paramètres avancés" à la page 63.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, désactivez l'option Miroir horizontal dans la zone de dialogue Plus d'options. Voir "Réglage des paramètres avancés" à la page 151.

Pour Mac OS X, désactivez l'option Miroir horizontal dans la zone Plus d'options de la zone Configuration imprimante sélectionnée dans la zone de dialogue Imprimer. Voir "Plus d'options" à la page 221.

La couleur imprimée diffère de la couleur affichée sur l'écran

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Ajustez la Densité des couleurs dans la boîte de dialogue Configuration du papier. Pour Windows, voir "Configuration du papier" à la page 65. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "Configuration du papier" à la page 153. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "Configuration du papier" à la page 226.
- ❑ Vérifiez que le paramètre Support correspond au papier réellement utilisé.
- ❑ Étant donné que les moniteurs et les imprimantes produisent différemment les couleurs, les couleurs imprimées ne correspondent pas toujours parfaitement aux couleurs affichées. Cependant, les systèmes de couleur ci-dessus sont conçus pour éviter ces différences.

Pour Windows, sélectionnez sRGB dans la boîte de dialogue Plus d'options pour assurer une correspondance avec les couleurs du système. Voir "Réglage des paramètres avancés" à la page 63.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, sélectionnez ColorSync dans la zone de dialogue Plus d'options pour assurer une correspondance avec les couleurs du système. Voir "Réglage des paramètres avancés" à la page 151.

Pour Mac OS X, sélectionnez ColorSync dans la zone Couleur sélectionnée dans la zone de dialogue Plus d'options de la zone de dialogue Imprimer pour assurer une correspondance avec les couleurs du système. Voir "Couleur (gestion des couleurs)" à la page 222.

- ❑ Vous pourrez produire des images plus nettes avec des couleurs plus vives.

Pour Windows, sélectionnez PhotoEnhance dans la boîte de dialogue Plus d'options. Voir "Réglage des paramètres avancés" à la page 63.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, sélectionnez PhotoEnhance dans la zone de dialogue Plus d'options. Voir "Réglage des paramètres avancés" à la page 151.

- ❑ Pour Windows, sélectionnez Calibration EPSON dans la boîte de dialogue Plus d'options et ajustez la couleur, la luminosité, etc. selon vos besoins. Voir "Réglage des paramètres avancés" à la page 63.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, sélectionnez Calibration EPSON dans la zone de dialogue Plus d'options et ajustez la couleur, la luminosité, etc. selon vos besoins. Voir "Réglage des paramètres avancés" à la page 151.

Pour Mac OS X, sélectionnez ColorSync dans la zone Couleur sélectionnée dans la zone de dialogue Imprimer. Voir "Couleur (gestion des couleurs)" à la page 222.

- ❑ Pour Mac OS 8.6 à 9.x, vérifiez que votre application et vos périphériques de lecture d'images prennent en charge le système ColorSync lorsque vous sélectionnez ColorSync dans la zone de dialogue Plus d'options. Voir "Réglage des paramètres avancés" à la page 151.

Décalage des lignes

- ❑ Effectuez l'alignement de la tête d'impression. Pour Windows, voir "Alignement de la tête d'impression" à la page 110. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "Alignement de la tête d'impression" à la page 193. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "Alignement de la tête d'impression" à la page 242.

Si le problème persiste, effectuez le nettoyage de la tête d'impression. Pour Windows, voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 109. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 192. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 241.

Taches d'encre au bas de la page

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Si le papier est recourbé vers la face imprimable, aplatissez-le ou incurvez-le légèrement dans l'autre sens.
- ❑ Sous Windows, si vous utilisez des supports spéciaux EPSON, vérifiez le paramètre Support dans l'onglet Principal. Voir "Réglage des paramètres de l'onglet Principal" à la page 57.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, si vous utilisez des supports spéciaux Epson, vérifiez le réglage du paramètre Support dans la zone de dialogue Imprimer. Voir "Réglage des paramètres de la zone de dialogue Imprimer" à la page 146.

Pour Mac OS X, si vous utilisez des supports spéciaux Epson, vérifiez le réglage du paramètre Support dans la zone Configuration Imprimante sélectionnée dans la zone de dialogue Imprimer. Voir "Format d'impression" à la page 216.

Pour du papier autre que du papier Epson, enregistrez et sélectionnez l'épaisseur du papier en mode SelecType. Vérifiez qu'il est adapté au papier utilisé. Voir "Définition d'une configuration papier" à la page 40.

- ❑ Réglez le paramètre EPAISSEUR sur EPAIS dans le menu PARAMETRES DE L'IMPRIMANTE du mode SelecType. Voir "CONFIGURATION" à la page 24.

La qualité d'impression n'est pas satisfaisante

Bandes horizontales

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Sous Windows, vérifiez le paramètre Support dans l'onglet Principal. Vérifiez qu'il est adapté au papier utilisé. Voir "Réglage des paramètres de l'onglet Principal" à la page 57.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, vérifiez le réglage du paramètre Support dans la zone de dialogue Imprimer. Vérifiez qu'il est adapté au papier utilisé. Voir "Réglage des paramètres de la zone de dialogue Imprimer" à la page 146.

Pour Mac OS X, vérifiez le réglage du paramètre Support dans la zone Configuration Imprimante sélectionnée dans la zone de dialogue Imprimer. Vérifiez qu'il est adapté au papier utilisé ; reportez-vous à la section "Format d'impression" à la page 216.

- ❑ Vérifiez que la face imprimable du papier est orientée vers le haut.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes pour nettoyer les buses encrassées. Pour Windows, voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 109. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 192. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 241.

Vous pouvez aussi nettoyer les buses de la tête d'impression à l'aide du panneau de contrôle. Pour nettoyer les buses de la tête d'impression, appuyez sur la touche Menu  pendant 3 secondes.

- ❑ Contrôlez la valeur de l'avance papier. Réduisez la valeur en cas d'apparition de bandes claires et augmentez-la en cas d'apparition de bandes foncées. Pour Windows, reportez-vous à la section "Configuration du papier" à la page 65. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "Configuration du papier" à la page 153. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "Configuration du papier" à la page 226.
- ❑ Vérifiez le voyant de contrôle de l'encre. Au besoin, remplacez les cartouches d'encre. Voir "Remplacement des cartouches d'encre" à la page 273.

Décalage vertical ou apparition de bandes

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Pour Windows, désactivez l'option *Vitesse rapide* dans la boîte de dialogue *Plus d'options*. Voir "Réglage des paramètres avancés" à la page 63.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, désactivez l'option *Vitesse rapide* dans la zone de dialogue *Plus d'options*. Voir "Réglage des paramètres avancés" à la page 151.

Pour Mac OS X, désactivez l'option *Vitesse rapide* dans la zone *Plus d'options* de la zone *Configuration imprimante* sélectionnée dans la zone de dialogue *Imprimer*. Voir "Plus d'options" à la page 221.

- ❑ Exécutez l'utilitaire *Alignement des têtes*. Pour Windows, voir "Alignement de la tête d'impression" à la page 110. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "Alignement de la tête d'impression" à la page 193. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "Alignement de la tête d'impression" à la page 242.

Impressions pâles ou incomplètes

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Assurez-vous que la date de péremption des cartouches d'encre n'est pas dépassée. Cette date figure sur le boîtier de la cartouche.
- ❑ Sous Windows, vérifiez le paramètre Support dans l'onglet Principal. Vérifiez qu'il est adapté au papier utilisé. Voir "Réglage des paramètres de l'onglet Principal" à la page 57.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, vérifiez le réglage du paramètre Support dans la zone de dialogue Imprimer. Vérifiez qu'il est adapté au papier utilisé. Voir "Réglage des paramètres de la zone de dialogue Imprimer" à la page 146.

Pour Mac OS X, vérifiez le réglage du paramètre Support dans la zone Configuration Imprimante sélectionnée dans la zone de dialogue Imprimer. Vérifiez qu'il est adapté au papier utilisé. Voir "Format d'impression" à la page 216.

- ❑ Exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes pour nettoyer les buses encrassées. Pour Windows, voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 109. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 192. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 241.

Vous pouvez aussi nettoyer les buses de la tête d'impression à l'aide du panneau de contrôle. Pour nettoyer les buses de la tête d'impression, appuyez sur la touche Menu  pendant 3 secondes.

- ❑ Vérifiez le voyant de contrôle de l'encre. Au besoin, remplacez les cartouches d'encre. Voir "Remplacement des cartouches d'encre" à la page 273.

- ❑ Sélectionnez Standard pour le paramètre Epaisseur dans la boîte de dialogue Configuration du papier. Pour Windows, voir “Configuration du papier” à la page 65. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section “Configuration du papier” à la page 153. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section “Configuration du papier” à la page 226.

Impressions floues ou tachées

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Sous Windows, vérifiez le paramètre Support dans l’onglet Principal. Vérifiez qu’il est adapté au papier utilisé. Voir “Réglage des paramètres de l’onglet Principal” à la page 57.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, vérifiez le réglage du paramètre Support dans la zone de dialogue Imprimer. Vérifiez qu’il est adapté au papier utilisé. Voir “Réglage des paramètres de la zone de dialogue Imprimer” à la page 146.

Pour Mac OS X, vérifiez le réglage du paramètre Support dans la zone Configuration Imprimante sélectionnée dans la zone de dialogue Imprimer. Vérifiez qu’il est adapté au papier utilisé. Voir “Format d’impression” à la page 216.

- ❑ Si le papier utilisé n’est pas pris en charge par le pilote d’impression, réglez l’épaisseur du papier dans le mode SelecType. Voir “PAPIER PERSONNALISE” à la page 32.
- ❑ Vérifiez que le papier est sec et que la face imprimable est orientée vers le haut. Vérifiez aussi que vous utilisez un type de papier correct. Reportez-vous à la section “Papier” à la page 340 pour les spécifications.
- ❑ De l’encre a pu couler dans l’imprimante ; essuyez l’intérieur de l’imprimante avec un chiffon propre et doux.

- ❑ Exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes. Pour Windows, voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 109. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 192. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 241.

Vous pouvez aussi nettoyer les buses de la tête d'impression à l'aide du panneau de contrôle. Pour nettoyer les buses de la tête d'impression, appuyez sur la touche Menu \mathcal{M} pendant 3 secondes.

Les documents couleur s'impriment en noir uniquement

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Assurez-vous que les paramètres de couleur de votre application sont corrects.
- ❑ Pour Windows, vérifiez que l'option Couleur/N&B Photo est sélectionnée dans l'onglet Principal. Voir "Réglage des paramètres de l'onglet Principal" à la page 57.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, vérifiez que l'option Couleur/N&B Photo est sélectionnée dans la zone de dialogue Imprimer. Voir "Réglage des paramètres de la zone de dialogue Imprimer" à la page 146.

Pour Mac OS X, vérifiez que l'option Couleur/N&B Photo est sélectionnée dans la zone Configuration Imprimante de la zone de dialogue Imprimer. Voir "Encre" à la page 218.

La vitesse d'impression n'est pas satisfaisante

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Sélectionnez *Vitesse rapide* dans la zone de dialogue *Plus d'options*. Pour Windows, voir "*Réglage des paramètres avancés*" à la page 63. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "*Réglage des paramètres avancés*" à la page 151. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "*Plus d'options*" à la page 221.
- ❑ Pour Windows, sélectionnez le mode *Automatique* et déplacez le curseur vers *Vitesse* dans l'onglet *Principal* pour augmenter la vitesse d'impression. Voir "*Réglage des paramètres de l'onglet Principal*" à la page 57.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, sélectionnez le mode *Automatique* et déplacez le curseur vers *Vitesse* dans la zone de dialogue *Imprimer* pour augmenter la vitesse d'impression. Voir "*Réglage des paramètres de la zone de dialogue Imprimer*" à la page 146.

Pour Mac OS X, sélectionnez le mode *Automatique* et déplacez le curseur vers *Vitesse* dans la zone *Configuration Imprimante* sélectionnée dans la zone de dialogue *Imprimer* pour augmenter la vitesse d'impression. Voir "*Mode*" à la page 219.

- ❑ N'exécutez pas un trop grand nombre d'applications à la fois. Fermer les applications que vous n'utilisez pas.
- ❑ Utilisez la carte d'interface IEEE1394 ou USB 2.0 sur votre ordinateur.

Remarque :

IEEE1394 et USB 2.0 sont uniquement disponibles avec les systèmes d'exploitation suivants.

IEEE 1394 :

Windows XP, Me, 2000

Mac OS 8.6 à 9.x

Mac OS X

USB 2.0 :

Windows XP, 2000

- ❑ Supprimez les fichiers inutiles afin de libérer de l'espace sur votre disque dur.

Remarque pour Windows :

Il se peut que la mémoire de votre ordinateur soit insuffisante. Pour d'autres conseils, voir "Augmentation de la vitesse d'impression" à la page 122.

Impossible de couper le papier rouleau

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Vérifiez que le capot du cutter est placé correctement. Voir "Remplacement du cutter" à la page 288.
- ❑ Vérifiez que l'option Rouleau coupe auto Oui ☑ est sélectionnée comme source d'alimentation papier sur l'écran LCD. Au besoin, appuyez sur la touche Alimentation <. Appuyez ensuite sur la touche Avance papier < pendant 3 secondes. L'imprimante coupe le papier rouleau.
- ❑ Vérifiez que l'option Coupe normale, Une coupe ou Deux coupes est sélectionnée pour le paramètre Coupe auto dans le pilote d'impression. Pour Windows, voir "Réglage du paramètre Coupe auto" à la page 82. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "Réglage du paramètre Coupe auto" à la page 169. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "Coupe auto" à la page 229.
- ❑ Coupez le papier rouleau manuellement s'il y a lieu. Vérifiez que l'épaisseur du papier rouleau chargé dans l'imprimante répond aux exigences (voir "Papier" à la page 340). Si tel est le cas, il se peut que la lame du cutter soit émoussée et doit être remplacée. Voir "Remplacement du cutter" à la page 288.

Remarque :

Si vous utilisez du papier rouleau autre que les supports spéciaux Epson, consultez la documentation utilisateur qui accompagne le papier ou contactez votre fournisseur.

Problèmes fréquents de chargement du papier ou de bourrage

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- Avant de charger du papier et de l'introduire dans la fente d'insertion du papier, réglez l'aspiration du papier.

Pour régler l'aspiration du papier à l'aide du pilote d'impression, reportez-vous à la section "Configuration du papier" à la page 65 pour Windows, "Configuration du papier" à la page 153 pour Mac OS 8.6 à 9.x ou "Configuration du papier" à la page 226 pour Mac OS X.

Pour régler l'aspiration du papier à l'aide du panneau de contrôle, reportez-vous à la section "PAPIER PERSONNALISE" à la page 32.

- Vérifiez que le papier n'est pas plié ni froissé.
- Vérifiez que le papier est bien plat.
- Assurez-vous que l'impression s'effectue dans la plage admise de températures de fonctionnement.
- Vérifiez que le papier n'est pas humide.
- Assurez-vous que le papier n'est pas trop épais ni trop fin. Voir "Papier" à la page 340.
- Assurez-vous qu'aucun corps étranger ne se trouve à l'intérieur de l'imprimante.
- Sous Windows, vérifiez le paramètre Support dans l'onglet Principal. Vérifiez qu'il est adapté au papier utilisé. Voir "Réglage des paramètres de l'onglet Principal" à la page 57.

Pour Mac OS 8.6 à 9.x, vérifiez le réglage du paramètre Support dans la zone de dialogue Imprimer. Vérifiez qu'il est adapté au papier utilisé. Voir "Réglage des paramètres de la zone de dialogue Imprimer" à la page 146.

Pour Mac OS X, vérifiez le réglage du paramètre Support dans la zone Configuration Imprimante sélectionnée dans la zone de dialogue Imprimer. Vérifiez qu'il est adapté au papier utilisé. Voir "Format d'impression" à la page 216.

- ❑ Assurez-vous que l'écartement du rouleau d'impression est adapté à votre papier. Vous pouvez modifier le paramètre Epaisseur dans le menu CONFIGURATION du mode SelecType. Voir "EPAISSEUR" à la page 24.
- ❑ Pour des supports spéciaux autres que ceux d'Epson, vérifiez le support sélectionné dans le menu PAPIER PERSONNALISE du mode SelecType. Voir "Définition d'une configuration papier" à la page 40.

Avant d'utiliser un support spécial d'un fabricant différent d'Epson, effectuez un test pour déterminer si le papier peut être chargé correctement avant l'impression.

Pour éliminer des bourrages papier, reportez-vous à la section "Élimination des bourrages papier" à la page 327.

Le papier rouleau ne s'éjecte pas correctement

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :


- ❑ Le papier rouleau est serré et peut présenter une courbure lorsqu'il se déroule. Aplatissez-le avant de le charger.
- ❑ Sélectionnez Roue à ailettes - Roul. recourbé pour le paramètre Type de rouleau d'entraînement dans la boîte de dialogue Configuration du papier. Pour Windows, voir "Configuration du papier" à la page 65. Pour Mac OS 8.6 à 9.x, reportez-vous à la section "Configuration du papier" à la page 153. Pour Mac OS X, reportez-vous à la section "Configuration du papier" à la page 226.

Élimination des bourrages papier


En cas de bourrage papier.

Pour retirer le papier coincé, procédez comme suit :


1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Ouvrez le capot du papier rouleau et placez le levier de maintien du papier en position ouverte.

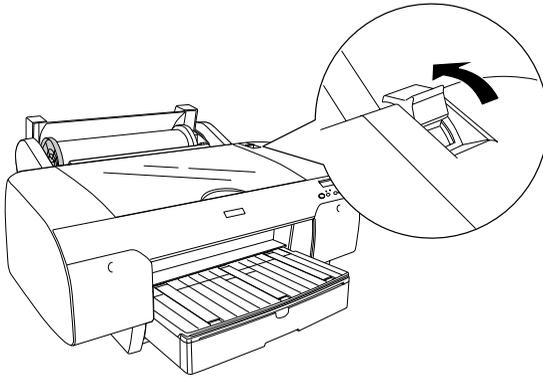



3. Coupez le papier au niveau de la fente d'insertion, puis retirez le papier rouleau.

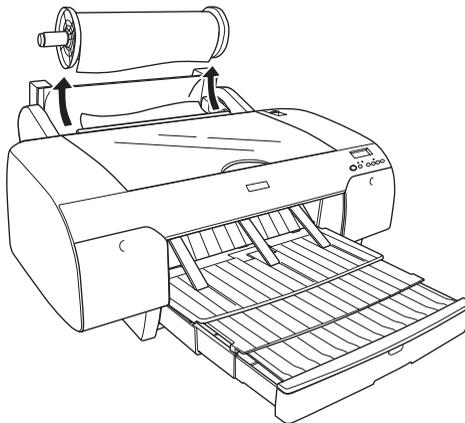

4. Retirez le papier coincé par le côté avant ou arrière de l'imprimante.

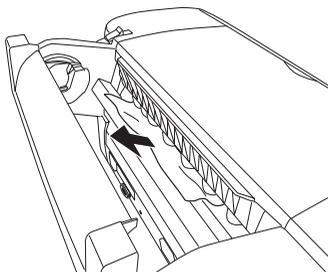


Au besoin, ouvrez le capot supérieur et retirez le papier coincé.

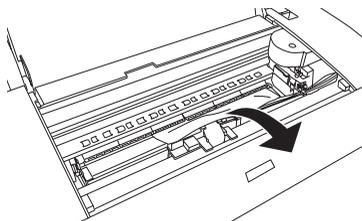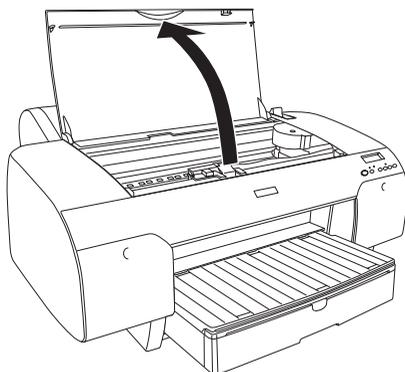


En cas de bourrage du papier provenant du bac à papier

Pour retirer le papier coincé, procédez comme suit :


1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Placez le levier de maintien du papier en position ouverte.

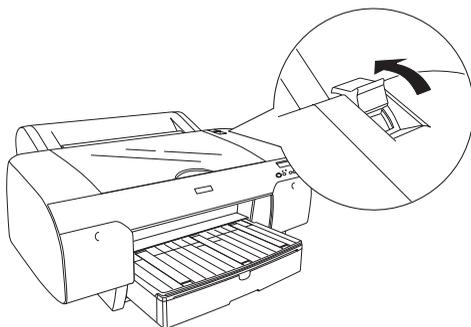


3. Retirez le bac à papier de l'imprimante.

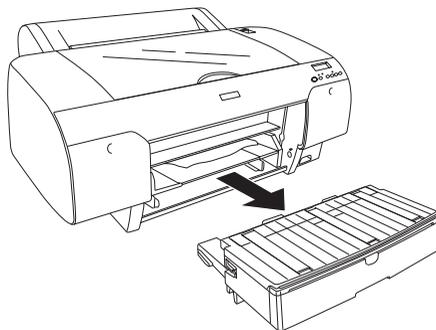



4. Tirez doucement le papier coincé.

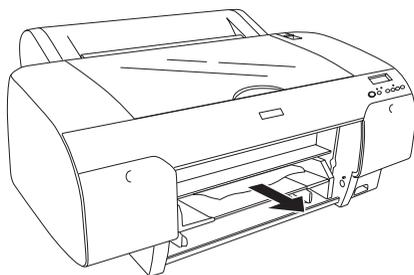

Au besoin, ouvrez le capot supérieur et retirez le papier coincé.

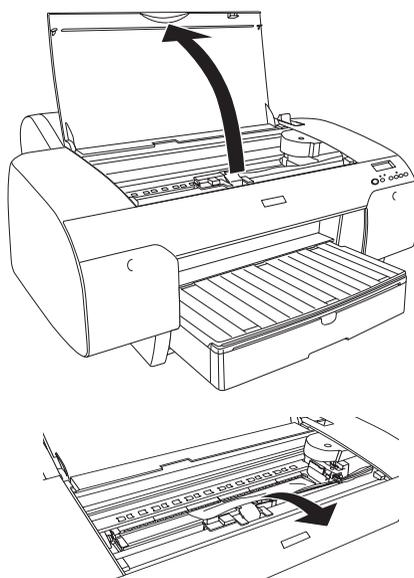


Si le papier est coincé dans la zone du capot arrière, retirez ce dernier en appuyant sur les boutons et retirez le papier coincé.

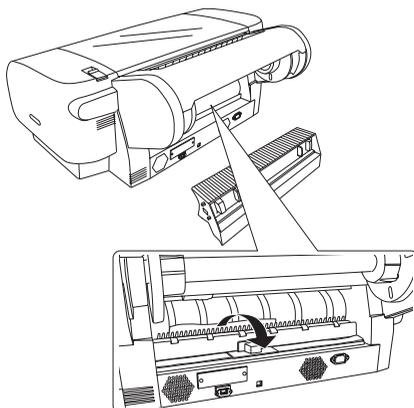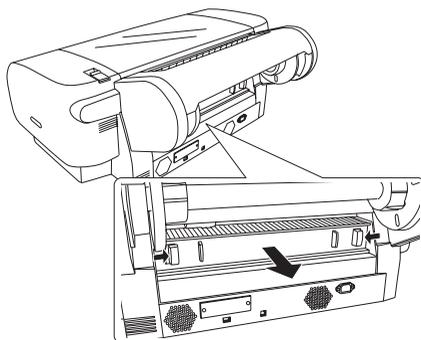

En cas de bourrage du papier provenant de la fente d'insertion manuelle avant


Procédez comme suit pour retirer le papier coincé :


1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Placez le levier de maintien du papier en position ouverte.

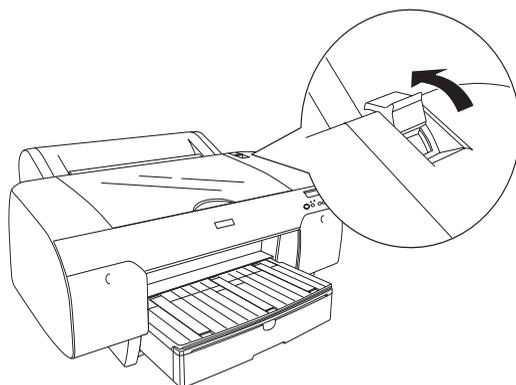

3. Retirez le papier coincé par le côté avant ou arrière de l'imprimante.

Avant

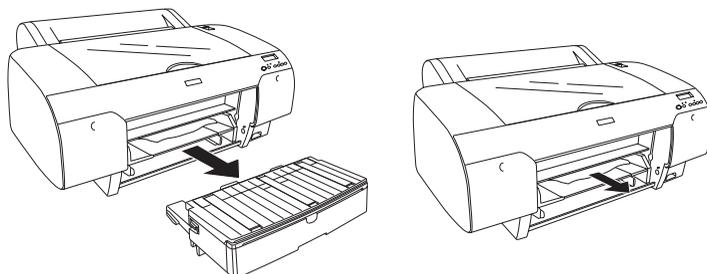


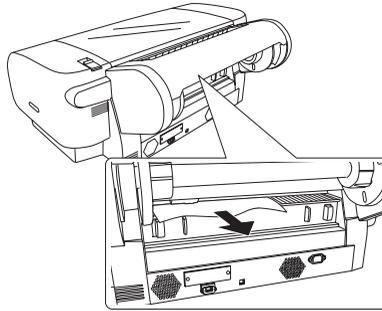





En cas de bourrage du papier provenant de la fente d'insertion manuelle arrière

Procédez comme suit pour retirer le papier coincé :

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Placez le levier de maintien du papier en position ouverte.

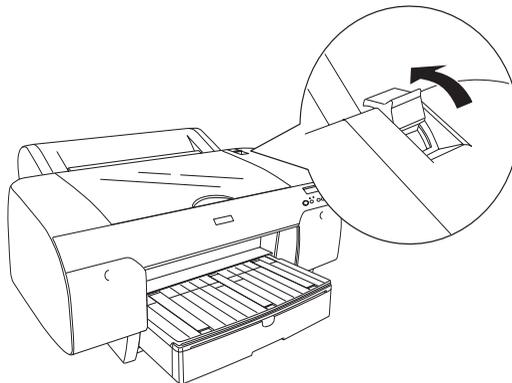

3. Retirez le papier coincé par l'avant. Au besoin, ouvrez le capot supérieur et retirez le papier coincé.

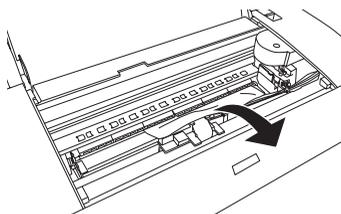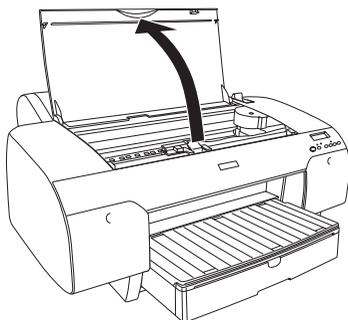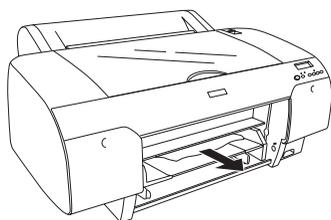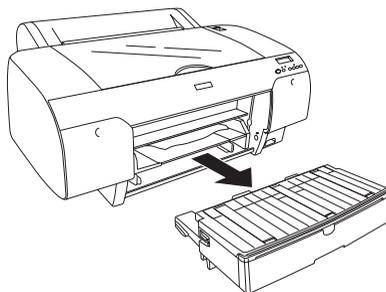

Chapitre 8

Informations produits

Caractéristiques techniques de l'imprimante

Impression

Méthode d'impression	Jet d'encre à la demande	
Configuration des buses	Mode Jeu de cartouches pour qualité photo	Noir : 180 buses × 3 (noir photo, noir mat, noir clair)
		Couleur : 180 buses × 5 (cyan, magenta, cyan clair, magenta clair, jaune)
	Jeu de cartouches vitesse élevée	Noir : 180 buses × 2 (noir mat × 2)
		Couleur : 180 buses × 6 (cyan × 2, magenta × 2, jaune × 2)

Mode caractères	Pas des caractères	Colonnes d'impression
	10 cpp*	167


* caractères par pouce

Mode graphiques Raster	Résolution horizontale	Largeur imprimable	Nombre de points disponibles
	360 ppp*	451,98 mm (17,79")	6404
	720 ppp	451,98 mm (17,79")	12808
	1440 ppp	451,98 mm (17,79")	25617
	2880 ppp	451,98 mm (17,79")	51235

* points par pouce

Résolution	Maximum 2880 ppp × 1440 ppp
Sens d'impression	Bidirectionnel
Code de commande	ESC/P Raster
Interligne	1/6" ou programmable par incréments de 1/1440"
Vitesse d'entraînement du papier	215 ± 10 mm/seconde par ligne de 1/6"
Mémoire vive (RAM)	32 Mo
Tables de caractères	PC 437 (US, Europe standard), PC 850 (Multilingue)
Jeux de caractères	EPSON Courier 10 cpi

Zone imprimable

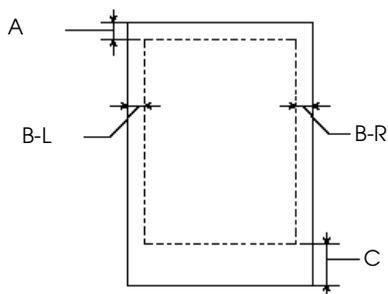

A	Papier rouleau	La marge supérieure minimale est de 3,0 mm.
	Feuilles simples	La marge supérieure minimale est de 3,0 mm.
B-L	Papier rouleau	La marge supérieure minimale est de 3,0 mm.
	Feuilles simples	La marge supérieure minimale est de 3,0 mm.

B-R	Papier rouleau	La marge supérieure minimale est de 3,0 mm.
	Feuilles simples	La marge supérieure minimale est de 3,0 mm.
C	Papier rouleau	La marge supérieure minimale est de 3,0 mm.
	Feuilles simples	La marge supérieure minimale est de 3,0 mm.

Pour le papier rouleau, les largeurs de marge suivantes peuvent être sélectionnées à l'aide du panneau de contrôle comme suit. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "MARGES PAPIER" à la page 26.

Paramètre	A	B-L	B-R	C
H/B 15 mm (par défaut)	15 mm	3 mm	3 mm	15 mm
15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	3 mm
3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm

Remarque :

L'imprimante détecte automatiquement les dimensions du papier chargé. Les données à imprimer qui dépassent la zone imprimable du papier ne peuvent pas être imprimées.

Caractéristiques mécaniques

Entraînement du papier	Friction
Trajet du papier	Papier rouleau
	Feuilles simples (bac à papier/insertion manuelle avant/insertion manuelle arrière)
Dimensions	Largeur : 848 mm (33,92") Profondeur : 762 mm (30,48") Hauteur : 369 mm (14,76")
Poids	40 kg environ sans les consommables

Caractéristiques électriques

Intensité nominale :	100 V à 240 V
Tension d'entrée :	90 à 264 V
Fréquence nominale :	50 à 60 Hz
Fréquence d'entrée :	49 à 61 Hz
Intensité nominale :	1,0 - 0,5 A
Consommation électrique :	59 W environ ou moins en impression (modèle de lettre ISO10561)
	18 W ou moins en mode veille
	1 W environ ou moins lorsque l'imprimante est hors tension

Remarque :

Vérifiez la tension d'alimentation sur l'étiquette située à l'arrière de l'imprimante.


Conditions ambiantes

Température	Fonctionnement	10 à 35°C (50 à 95°F)
	Garantie de qualité d'impression	15 à 25°C (59 à 77°F)
	Stockage	-20 à 40°C (-4 à 104°F) -20 à 60°C (-4 à 140°F)*
	Transport	1 mois à 40°C (104°F) 120 heures à 60°C (140°F)
Humidité	Fonctionnement	20 à 80% HR**
	Garantie de qualité d'impression	40 à 80% HR**
	Stockage	20 à 85% HR*
	Transport	5 à 85% HR*, **

* Dans le conditionnement d'origine

** Sans condensation

Conditions de fonctionnement (température et humidité) :

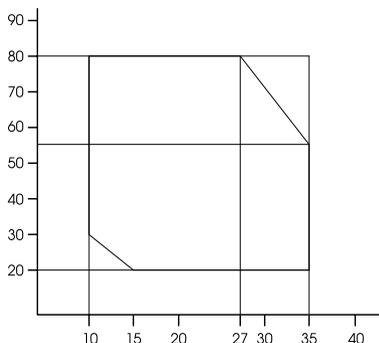

Initialisation

Initialisation matérielle à la mise sous tension	Le mécanisme de l'imprimante est ramené à son état initial.
	Les tampons d'entrée et d'impression sont effacés.
	L'imprimante revient au dernier mode par défaut.
Initialisation logicielle lorsque la commande ESC@ (initialiser l'imprimante) est reçue	La mémoire tampon d'impression est effacée.
	L'imprimante revient au dernier mode par défaut.
Initialisation des touches du panneau de contrôle en maintenant la touche Pause enfoncée pendant 3 secondes ou en envoyant le signal *INI	Les têtes d'impression sont couvertes d'un capuchon.
	Le papier éventuel est éjecté.
	Les tampons d'entrée et d'impression sont effacés.
	L'imprimante revient au dernier mode par défaut.

Normes et conformité

Sécurité	UL 60950	
	CSA C22.2 N° 60950	
	Directive basse tension 73/23/CEE	EN 60950
CEM	Règlement FCC section 15, sous-section B, classe B	
	CSA C108.8 class B	
	AS/NZS 3548 class B	
	Directive CEM 89/336/CEE	EN 55022 Class B
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3

Papier

Papier rouleau :

Format	203 mm (8") à 432 mm (17") (l) × 45000 mm (1771,68") (L) lorsque le diamètre intérieur est 2"
	203 mm (8") à 432 mm (17") (l) × 202000 mm (7952,88") (L) lorsque le diamètre intérieur est 3"
Diamètre extérieur	103 mm (4,05") maximum lorsqu'un axe d'entraînement pour rouleau double 2/3 est défini comme un axe pour rouleau papier de 2"
	150 mm (5,90") maximum lorsqu'un axe d'entraînement pour rouleau double 2/3 est défini comme un axe pour rouleau papier de 3"
Types de papier	Papier ordinaire, papiers spéciaux distribués par Epson
Épaisseur (papier ordinaire)	0,08 à 0,11 mm (0,003 à 0,004")
Grammage (papier ordinaire)	64 g/m ² (17 lb) à 90 g/m ² (24 lb)

Feuilles simples :

Format	8" × 10", 203,2 mm × 254 mm
	A4 (210 mm × 297 mm)
	Letter (8,5" × 11", 215,9 mm × 279,4 mm)
	B4 (257 mm × 364 mm)
	11" × 14", 279,4 mm × 355,6 mm
	B US (11" × 17", 279,4 mm × 431,8 mm)
	A3 (297 mm × 420 mm)
	300 mm × 450 mm
	Super A3/B (329 mm × 483 mm)
	B3 (364 mm × 515 mm)
	A2 (420 mm × 594 mm)
	16" × 20", 406,4 mm × 508 mm
	C US (17" × 22", 431,8 mm × 558,8 mm)
Types de papier	Papier ordinaire, papiers spéciaux distribués par Epson
Épaisseur (papier ordinaire)	0,08 à 0,11 mm (0,003 à 0,004")
Grammage (papier ordinaire)	64 g/m ² (17 lb) à 90 g/m ² (24 lb)

Remarque :

- ❑ *La qualité des marques ou types de papier pouvant être changée par le fabricant sans préavis, Epson ne peut garantir la qualité d'aucun papier de marque autre que Epson. Procédez toujours à des essais avant d'acheter de grandes quantités de papier ou d'imprimer des travaux de volume important.*
- ❑ *Du papier de mauvaise qualité peut diminuer la qualité d'impression et provoquer des bourrages ou d'autres problèmes. Si vous rencontrez beaucoup de problèmes, choisissez du papier de qualité supérieure.*
- ❑ *Si le papier est courbé ou plié, aplatissez-le avant de le charger.*

Cartouches d'encre

Couleurs	Noir photo	
	Noir mat	
	Noir clair	
	Cyan	
	Magenta	
	Jaune	
	Cyan clair	
	Magenta clair	
Durée de vie des cartouches	2 ans à partir de la date de fabrication (emballage non ouvert).	
	6 mois au plus après déballage.	
Température	Stockage (non installée)	-30 à 40°C (-22 à 105°F)
		1 mois à 40°C (104°F)
	Stockage (installée)	-20 à 40°C (-4 à 104°F)
		1 mois à 40°C (104°F)
Capacité	110 ml	
	220 ml	
Dimensions	110 ml : 25,1 mm (L) × 165,8 mm (P) × 105,3 mm (H) (0,98" (L) × 6,52" (P) × 4,14" (H))	
	220 ml : 25,1 mm (L) × 280,8 mm (P) × 105,3 mm (H) (0,98" (L) × 11,05" (P) × 4,14" (H))	
Poids	110 ml : Environ 200 g	
	220 ml : Environ 385 g	



Important :

Epson recommande l'utilisation des cartouches d'encre de marque Epson. La garantie Epson ne pourra s'appliquer si votre imprimante est détériorée par suite de l'utilisation de produits non fabriqués par Epson.

Configuration système requise

Pour utiliser l'imprimante sous Windows

Votre ordinateur doit également avoir la configuration suivante :

Configuration minimale	Configuration recommandée
Pentium 330 MHz pour Windows XP Pentium 150 MHz pour Windows Me Pentium 133 MHz pour Windows 2000 Pentium pour Windows 98 et NT 4.0	Processeur Pentium 4 - 1,4 GHz ou plus puissant
128 Mo de mémoire vive (RAM) pour Windows XP 64 Mo de mémoire vive (RAM) pour Windows 2000 32 Mo de mémoire vive (RAM) pour Windows Me, 98 et NT 4.0	256 Mo de mémoire vive (RAM) ou plus
100 Mo minimum d'espace disque	3 Go minimum d'espace disque
Écran VGA	Écran VGA ou supérieur

Le revendeur de votre ordinateur peut vous aider à mettre à jour votre système si celui-ci ne répond pas à la configuration exigée.

Pour utiliser votre imprimante avec Mac OS 8.6 à 9.x et Mac OS X

Pour Mac OS 8.6 à 9.x.

Votre ordinateur doit également avoir la configuration système suivante :

Configuration minimale	Configuration recommandée
PowerPC	Processeur PowerPC G4 800 MHz ou plus puissant

Mac OS 8.6	Mac OS 9.1 ou plus récent
128 Mo de mémoire disponible	256 Mo ou plus de mémoire disponible
60 Mo d'espace disque	2 Go minimum d'espace disque

Remarque :

La quantité de mémoire libre dépend du nombre et du type des applications ouvertes. Pour connaître la quantité de mémoire disponible, sélectionnez A propos de votre ordinateur dans le menu Pomme et consultez la taille mémoire (en kilo-octets) sous " Mémoire disponible " (1 024 Ko = 1 Mo).

Pour Mac OS X.

Votre ordinateur doit également avoir la configuration suivante :

Configuration minimale	Configuration recommandée
Ordinateur capable de fonctionner sous Mac OS X 10.1.3	Processeur PowerPC G4 800 MHz ou plus puissant
Mac OS X 10.1.3 ou plus récent	Mac OS X 10.2.3 ou plus récent
128 Mo ou plus de mémoire disponible	256 Mo ou plus de mémoire disponible
60 Mo minimum d'espace disque	2 Go minimum d'espace disque

Remarque :

Pour connaître la quantité de mémoire disponible, choisissez À propos de votre ordinateur dans le menu Pomme.

Spécifications de l'interface

L'imprimante est équipée d'une interface USB, d'une interface IEEE1394 et d'une interface Ethernet.

Interface USB

L'interface USB intégrée dans l'imprimante répond aux normes définies dans les documents Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 et 1.1 et au document Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1. Cette interface présente les caractéristiques suivantes.

Standard	Répond aux normes Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 et 1.0 et Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1
Débit binaire	480 Mb/s (périphérique pleine vitesse) 12 Mb/s (périphérique pleine vitesse)
Codage des données	NRZI
Connecteur adaptable	USB Série B
Longueur de câble recommandée	2 mètres (6,6 pieds)

Remarque :

L'interface USB n'est prise en charge que par les ordinateurs équipés d'un connecteur USB et fonctionnant sous Windows Me, 98, XP, 2000 ou Mac OS 8.6 à 9.x.

Interface IEEE1394

L'interface IEEE 1394 présente les caractéristiques suivantes.

Caractéristiques de base

Méthode de transfert des données	Half-duplex Data/Strobe differential serial
Méthode de synchronisation	Codage DS-Link au niveau binaire
Codage/décodage	Codage DS-Link au niveau binaire
Connecteurs compatibles	Connecteur compatible IEEE 1394-1995 (6 contacts)

Brochage du connecteur

Numéro de broche	Nom du signal	Fonction
1	VP	Alimentation électrique du câble
2	VG	Terre du câble
3	TPB*	Strobe en réception, données en transmission (paire différentielle)
4	TPB	
5	TPA*	Données en réception, strobe en transmission (paire différentielle)
6	TPA	

Classe de puissance

Classe de puissance code 100

Pas d'alimentation électrique par source externe

Dispose d'une fonction de répétition avec l'alimentation du bus

Cavalier

Cavalier	Position par défaut
JP1	2-3
JP2	2-3

Options et consommables

Options

Vous pouvez utiliser les options suivantes pour votre imprimante.

Remarque :

La disponibilité des options et des consommables varie en fonction du pays.

Axe du papier rouleau

Pour utiliser des supports en option, reportez-vous à la section "Utilisation du papier rouleau" à la page 245.

Support rouleau double 2/3"	C12C811171
Support rouleau double 2/3" (tension élevée)	C12C811191
Bande de scellement du papier rouleau	C12C890121

Carte d'interface

Pour installer une carte d'interface en option, reportez-vous au Guide d'installation.

Serveur d'impression interne haut débit EPSONNet C12C82405*
10/100 BASE TX

Remarque :

L'astérisque () remplace le dernier chiffre du numéro de référence, qui varie selon le pays.*

Embout intermédiaire pour impression sans marges

Pour réaliser une impression sur du papier rouleau de largeur 8 pouces (203,2 mm) ou 420 mm (A2), vous devez installer l'embout intermédiaire sur l'axe. Pour fixer l'embout intermédiaire sur l'axe, reportez-vous à la section "Installation de l'embout intermédiaire sur l'axe" à la page 247.

Embout intermédiaire pour impression sans marges sur papier rouleau de 420 mm et 8"	C12C811201
---	------------

Tableau de référence

EPSON Gray Balancer Reference Chart	C12C890091
-------------------------------------	------------

Consommables

Les consommables suivants sont disponibles pour votre imprimante.

Cutter

Si le bord du papier n'est pas coupé correctement, vous pouvez remplacer la lame du cutter. Voir "Remplacement du cutter" à la page 288.

Lame de rechange pour le cutter automatique	C12C815291
---	------------

Réservoir de maintenance

Ce réservoir absorbe le liquide vidangé. Lorsqu'il est plein, vous devez le remplacer. Voir "Remplacement du réservoir de maintenance" à la page 286.

Réservoir de maintenance

C12C890071

Remarque :

Le réservoir de maintenance pour cette imprimante est le même que pour la Stylus Pro 7600/9600.

Cartouches d'encre

Pour remplacer les cartouches d'encre, reportez-vous à la section "Remplacement des cartouches d'encre" à la page 273.

Remarque :

- Le numéro de produit varie selon le pays.*
- Les cartouches UltraChrome destinées à la Stylus Pro 7600/9600 sont également utilisables avec cette imprimante.*

Cartouche d'encre (noir photo)	110 ml : T543100
	220 ml : T544100

Cartouche d'encre (noir mat)	110 ml : T543800
	220 ml : T544800

Cartouche d'encre (cyan)	110 ml : T543200
	220 ml : T544200

Cartouche d'encre (magenta)	110 ml : T543300
	220 ml : T544300

Cartouche d'encre (jaune)	110 ml : T543400
	220 ml : T544400

Cartouche d'encre (noir clair)	110 ml : T543700 220 ml : T544700
Cartouche d'encre (cyan clair)	110 ml : T543500 220 ml : T544500
Cartouche d'encre (magenta clair)	110 ml : T543600 220 ml : T544600

Cartouche de nettoyage

Des cartouches de nettoyage sont requises lors du changement du jeu de cartouches d'encre. Pour changer le jeu de cartouches d'encre, reportez-vous à la section "Changement du jeu de cartouches d'encre" à la page 277.

Cartouche de nettoyage (1 jeu : 4 cartouches) C13T5540A0

Supports spéciaux Epson

La plupart des papiers ordinaires sont compatibles avec votre imprimante. Par ailleurs, Epson vous propose des supports spécialement conçus pour les imprimantes à jet d'encre à même de répondre à la plupart des besoins d'impression de haute qualité.

Remarque :

- ❑ *La disponibilité des supports spéciaux varie selon les pays.*
- ❑ *Le nom de certains supports spéciaux peut varier selon les pays. Utilisez le numéro de produit pour vérifier le type de support spécial dont vous avez besoin ou que vous avez.*
- ❑ *Pour avoir les informations les plus récentes sur les supports disponibles dans votre pays, consultez le site wen du service clientèle d'Epson. Voir "Contacter le service clientèle" à la page 354.*

Papier rouleau

Nom du support	Format	Code produit
Papier photo glacé Premium EPSON	8" × 10' (3 m)	S041465
	11" × 14' (4,3 m)	S041466
Papier photo glacé Premium EPSON (250)	16" × 100' (30,5 m)	S041742
Papier photo Lustré Premium EPSON (250)	10" × 100' (30,5 m)	S041644
	300 mm × 30,5 m	S041646
Papier photo semi-glacé Premium EPSON (250)	16" × 100' (30,5 m)	S041743
Papier photo semi-mat Premium EPSON (250)	16" × 100' (30,5 m)	S041738
Papier photo semi-glacé EPSON	420 mm × 100' (30,5 m)	S041478
Papier semi-glacé qualité photo EPSON		
Papier mat mince EPSON	17" × 131,7' (40 m)	S041746
Papier mat supérieur EPSON	17" × 100' (30,5 m)	S041725
Papier semi-mat pour épreuves EPSON	17" × 100' (30,5 m)	S041724
Papier synthétique supérieur EPSON	17" × 100' (30,5 m)	S041726
Papier d'art lisse EPSON	17" × 50' (15 m)	S041715
Papier d'art texturé EPSON	17" × 50' (15 m)	S041745

Feuilles simples

Nom du support	Format	Code produit
Papier photo glacé Premium EPSON	LTR	S041286
		S041667
	A4	S041285
		S041287
		S041297
		S041624
	A3	S041288
		S041315
	A3+	S041289
		S041316
Papier photo Lustré Premium EPSON (250)	LTR	S041405
	A3	S041406
	Super B	S041407
Papier photo semi-glacé Premium EPSON	A4	S041332
	A3	S041334
	Super A3	S041328
	Super B	S041327
Papier mat mince EPSON	A3+	S041747
		S041768
	A2	S041748
	C	S041759

Papier mat Archival EPSON	LTR	S041341
	A4	S041342
Papier mat supérieur EPSON	A3	S041344
	A3+	S041340
Papier couché qualité photo EPSON	LTR	S041029
		S041062
	A4	S041061
Papier couché blanc brillant EPSON	A4	S041442
Papier semi-mat pour épreuves EPSON	A3+	S041668
Papier beaux-arts velouté EPSON	LTR	S041598
	Super B/A3+	S041637
Papier aquarelle extra blanc EPSON	Super A3	S041352
	Super B	S041351

Contacter le service clientèle

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez résoudre vos problèmes à l'aide des informations de dépannage contenues dans ce manuel, appelez le service clientèle. Si le service clientèle de votre région n'est pas mentionné ci-dessous, contactez le revendeur de votre matériel.

Pour nous permettre de vous aider bien plus rapidement, merci de nous fournir les informations ci-dessous :

- Numéro de série du produit
(l'étiquette portant le numéro de série se trouve habituellement au dos de l'appareil).
- Modèle
- Version du logiciel
(pour connaître le numéro de version, cliquez sur À propos de, Informations de version , ou sur un bouton similaire dans le logiciel du produit).
- Marque et modèle de votre ordinateur
- Nom et version de votre système d'exploitation
- Nom et version des logiciels que vous utilisez habituellement avec votre produit

Sélectionnez votre pays :

"Germany" à la page 356	"Hungary" à la page 377	"France" à la page 356	"Norway" à la page 378
"Yugoslavia" à la page 378	"Austria" à la page 373	"Slovak Republic" à la page 377	"Spain" à la page 364
"Sweden" à la page 378	"Greece" à la page 379	"Netherlands" à la page 373	"Czek. Republic" à la page 377
"United Kingdom" à la page 368	"Republic of Ireland" à la page 369	"Italy" à la page 369	"Croatia" à la page 375
"Belgium" à la page 374	"Poland" à la page 390	"Denmark" à la page 374	"Finland" à la page 374
"Cyprus" à la page 390	"Luxemburg" à la page 376	"Bulgaria" à la page 391	"Romania" à la page 391
"Macedonia" à la page 375	"Portugal" à la page 372	"Switzerland" à la page 376	"Lithuania" à la page 392
"Slovenia" à la page 376	"Estonia" à la page 391	"Latvia" à la page 391	"Bosnia Herzgovina" à la page 393
"Israel" à la page 392	"Middle East" à la page 392	"South Africa" à la page 392	

"Argentina" à la page 393	"Chile" à la page 394	"Costa Rica" à la page 394	"Peru" à la page 395	"USA (Latin America)" à la page 396
"Brazil" à la page 393	"Colombia" à la page 394	"Mexico" à la page 395	"Venezuela" à la page 395	"USA" à la page 396

Germany

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

0180-5234110

Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.

Saturday to Sunday: 10 a.m. to 4 p.m.

Public holidays: 10 a.m. to 4 p.m.

(0,12 E per minute)

www.epson.de/support/

France

Support Technique EPSON France,

0 892 899 999 (0,34 E/minute)

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 sans interruption

<http://www.epson.fr/support/selfhelp/french.htm> pour accéder à l'**AIDE EN LIGNE**.

<http://www.epson.fr/support/services/index.shtml> pour accéder aux **SERVICES** du support technique.

Centres de maintenance

AJACCIO CIM Le Stiletto - Lot N° 5 20090 AJACCIO	Tél : 04.95.23.73.73 Fax : 04.95.23.73.70
AMIENS FMA 13, rue Marc Sangnier 8000 AMIENS	Tél : 03.22.22.05.04 Fax : 03.22.22.05.01

<p>ANNECY (td) MAINTRONIC Parc des Glaisins Immeuble Prosalp 14, rue Pré Paillard 74940 ANNECY Le Vieux</p>	<p>Tél : 04.50.10.21.30 Fax : 04.50.10.21.31</p>
<p>AVIGNON MAINTRONIC Anthéa, rue du Mourelet ZI de Courtine III 84000 AVIGNON</p>	<p>Tél : 04.32.74.33.50 Fax : 04.32.74.05.89</p>
<p>BASTIA (td) CIM Immeuble Albitreccia Avenue du Maichione 20200 LUPINO</p>	<p>Tél : 04.95.30.65.01 Fax : 04.95.30.65.01</p>
<p>BORDEAUX FMA Parc d'activités Chemin Long Allée James Watt - Immeuble Space 3 33700 MERIGNAC</p>	<p>Tél : 05.56.34.85.16 Fax : 05.56.47.63.18</p>
<p>BORDEAUX MAINTRONIC 11/19 rue Edmond Besse Immeuble Rive Gauche 33300 BORDEAUX</p>	<p>Tél : 05.57.10.67.67 Fax : 05.56.69.98.10</p>
<p>BOURGES (td) BEGELEC 18, avenue du 11 Novembre 18000 BOURGES</p>	<p>Tél : 02.48.67.00.38 Fax : 02.48.67.98.88</p>
<p>BREST FMA 8, rue Fernand Forest 29850 GOUESNOU</p>	<p>Tél : 02.98.42.01.29 Fax : 02.98.02.17.24</p>

<p>CAEN TMS 17, rue des Métiers 14123 CORMELLES LE ROYAL</p>	<p>Tél : 02.31.84.80.82 Fax : 02.31.84.80.83</p>
<p>CLERMONT FMA 14, rue Léonard de Vinci Bât H - ZI La Pardieu 63000 CLERMONT FERRAND</p>	<p>Tél : 04.73.28.59.60 Fax : 04.73.28.59.65</p>
<p>CROISSY SUR SEINE BEGELEC ZA Claude Monet 5 rue Hans List Bât F 78290 CROISSY SUR SEINE</p>	<p>Tél : 01 30 09 20 55 Fax : 01 34 80 17 24</p>
<p>DIJON FMA 60, rue du 14 Juillet Parc des Grands Crus 21300 CHENOVE</p>	<p>Tél : 03.80.51.17.17 Fax : 03.80.51.23.00</p>
<p>GRENOBLE (td) FMA 2 rue Mayencin 38400 ST MARTIN D'HERES</p>	<p>Tél : 04.38.37.01.19 Fax : 04.76.44.78.92</p>
<p>GRENOBLE MAINTRONIC Les Akhesades Bât B. Rue Irène Joliot Curie 38320 EYBENS</p>	<p>Tél : 04.76.25.87.87 Fax : 04.76.25.88.10</p>
<p>HEROUVILLE ST CLAIR BEGELEC ZI de la Sphère 558 rue Léon Foucault 14200 HEROUVILLE ST CLAIR</p>	<p>Tél : 02 31 53 66 83 Fax : 02 31 53 66 84</p>

LE HAVRE FMA 33, bd de Lattre de Tassigny 76600 LE HAVRE	Tél : 02.32.74.27.44 Fax : 02.35.19.05.35
LE MANS BEGELEC 117, rue de l'Angevinière 72000 LE MANS	Tél : 02.43.77.18.20 Fax : 02.43.77.18.28
LILLE FMA 99 rue Parmentier - Bât A 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	Tél : 03.20.71.47.30 Fax : 03.20.61.07.90
LILLE MAINTRONIC Synergie Park 9, avenue Pierre et Marie Curie 59260 LEZENNES	Tél : 03.20.19.04.10 Fax : 03.20.19.04.19
LIMOGES MAINTRONIC 43 rue Cruveilher 87000 LIMOGES	Tél : 05.55.10.36.75 Fax : 05.55.77.44.00
LYON FMA 136, chemin Moulin Carron 69130 ECULLY	Tél : 04.78.35.38.65 Fax : 04.78.35.24.99
LYON MAINTRONIC 9, allée du Général Benoist ZAC du Chêne 69500 BRON	Tél : 04.72.14.95.00 Fax : 04.78.41.81.96
LYON Centre MAINTRONIC 4, quai Jules Courmont 69002 LYON	Tél : 04.72.56.94.85 Fax : 04.72.56.94.89

MARSEILLE FMA 305 ZA de Mourepiane 467, Chemin du Littoral 13322 MARSEILLE CX 13	Tél : 04.91.03.13.43 Fax : 04.91.03.13.72
MARSEILLE MAINTRONIC Bât D1 - Actiparc II Chemin de St LAMBERT 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE	Tél : 04.91.87.83.93 Fax : 04.91.87.83.94
METZ FMA 104 rue de Pont à Mousson 57950 MONTIGNY LES METZ	Tél : 03 87 66 92 00 Fax : 03 87 66 18 22
METZ MAINTRONIC TECHNOPOLE 2000 6, rue Thomas Edison 57070 METZ	Tél : 03.87.76.98.30 Fax : 03.87.76.31.15
MONTPELLIER MAINTRONIC Parc Ateliers Technologiques 2, avenue Einstein 34000 MONTPELLIER	Tél : 04.67.15.66.80 Fax : 04.67.22.50.91
MULHOUSE FMA 106, rue des Bains 68390 SAUSHEIM	Tél : 03.89.61.77.88 Fax : 03.89.31.05.25
NANCY FMA 3 rue du Bois Chêne le Loup 54500 VANDOEUVRE CEDEX	Tél : 03.83.44.44.00 Fax : 03.83.44.10.20

NANTES FMA 1105 avenue Jacques Cartier Bât B4 44800 ST HERBLAIN	Tél : 02.28.03.10.73 Fax : 02.28.03.10.71
NANTES MAINTRONIC 5 rue du Tertre 44470 CARQUEFOU	Tél : 02 51 85 22 70 Fax : 02 51 85 22 71
NICE FMA 329, avenue des PUGETS Bât A.2 - Le Réal 06700 ST LAURENT DU VAR	Tél : 04.93.14.01.70 Fax : 04.93.14.01.73
NICE MAINTRONIC Les terriers Nord Immeuble Les Sporades 500, allée des Terriers 06600 ANTIBES	Tél : 04.92.91.90.90 Fax : 04.93.33.98.63
NIORT MAINTRONIC 49 rue du Fief d'Amourettes 79000 NIORT	Tél : 05 49 24 18 71 Fax : 05 49 24 15 85
ORLEANS FMA ZA des Vallées 45770 SARAN	Tél : 02 38 73 16 00 Fax : 02 38 43 85 77
PARIS 11^{ème} FMA 10 rue des Goncourt 75011 PARIS	Tél : 01 47 00 95 95 Fax : 01 47 00 95 96
PARIS 12^{ème} BEGELEC 182, rue de Charenton 75012 PARIS	Tél : 01.44.68.83.01 Fax : 01.44.68.83.02

<p>PARIS 13^{ème} MAINTRONIC Immeuble Berlier 15, rue JB Berlier 75013 PARIS</p>	<p>Tél : 01.44.06.99.44 Fax : 01.44.24.05.06</p>
<p>PARIS 14^{ème} FMA 63, rue de Gergovie 75014 PARIS</p>	<p>Tél : 01.45.45.57.65 Fax : 01.45.39.48.86</p>
<p>PARIS EST (td) BEGELEC 3, allée Jean Image 77200 TORCY</p>	<p>Tél : 01.60.06.02.02 Fax : 01.60.06.02.60</p>
<p>PARIS NORD FMA 30, av. du vieux Chemin de St Denis 92390 VILLENEUVE LA GARENNE</p>	<p>Tél : 01.40.85.98.08 Fax : 01.47.92.00.85</p>
<p>PARIS SUD BEGELEC Immeuble Femto 1, avenue de Norvège 91953 LES ULIS</p>	<p>Tél : 01.64.46.44.01 Fax : 01.69.28.83.22</p>
<p>PAU MAINTRONIC 375, bd Cami Sallié 64000 PAU</p>	<p>Tél : 05.59.40.24.00 Fax : 05.59.40.24.25</p>
<p>REIMS FMA Parc technologique H. Farman 12, allée Fonck 51100 REIMS</p>	<p>Tél : 03.26.97.80.07 Fax : 03.26.49.00.95</p>

<p>RENNES FMA 59 bd d'Armorique Square de la Mettrie 35700 RENNES</p>	<p>Tél : 02.23.20.25.25 Fax : 02.23.20.04.15</p>
<p>RENNES MAINTRONIC Parc d'affaires de la Bretèche Bât 2 35760 RENNES ST GREGOIRE</p>	<p>Tél : 02.99.23.62.23 Fax : 02.99.23.62.20</p>
<p>ROUEN BEGELEC Technopole des Bocquets Immeuble le Dulong 75 Allée Paul Langevin 76230 BOIS GUILLAUME</p>	<p>Tél : 02 35 12 41 66 Fax : 02 35 12 41 67</p>
<p>STRASBOURG FMA Parc d'activités Point Sud 3C rue du Fort 67118 GEISPOSHEIM</p>	<p>Tél : 03.88.55.38.18 Fax : 03.88.55.41.55</p>
<p>STRASBOURG MAINTRONIC ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE 13 avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM</p>	<p>Tél : 03 90 22 79 40 Fax : 03 90 20 89 14</p>
<p>TOULON (fd) FMA 64 route de Capelane ZA la Capelane Parc Burotel 83140 SIX FOURS</p>	<p>Tél : 04.94.63.02.87 Fax : 04.94.63.42.55</p>

TOULOUSE FMA Buroplus - BP 365 31313 LABEGE CEDEX	Tél : 05.61.00.54.22 Fax : 05.61.00.52.01
TOULOUSE MAINTRONIC 7, avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE	Tél : 05.61.73.11.41 Fax : 05.61.73.80.06
TOURS BEGELEC 25, rue des Granges Galand Zl des Granges Galand 37550 ST AVERTIN	Tél : 02.47.25.10.60 Fax : 02.47.25.10.72
TROYES (td) BEGELEC 15, rue des Epingliers 10120 St ANDRE LES VERGERS	Tél : 03.25.49.78.96 Fax : 03.25.49.78.97
VALENCIENNES BEGELEC (td) 14C rue Pierre Mathieu 59410 ANZIN	Tél : 03 27 19 19 05 Fax : 03 27 19 19 06

Spain

EPSON IBÉRICA, S.A.

Avda. Roma 18-26, 08290 Cerdanyola, Barcelona, España

Tel.: 34.93.5821500

Fax: 34.93.5821555

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 902 40 41 42

Fax: 93 582 15 16

E-mail: soporte@epson.es

www.epson.es

www.epson.es/support/

SERVICIOS OFICIALES DE ASISTENCIA TÉCNICA EPSON

Provincia	Localidad	Empresa	Dirección	Teléfono
ALBACETE	02004 Albacete	DEP. TÉCNICO INFORMÁTICO	Francisco Pizarro, 13 bajos	967.50.69.10
ALICANTE	03006 Alicante	RPEI	Eduardo Langucha, 17 bajos	96.510.20.53
ALMERÍA	04007 Almería	GRUPO HISPALPEC, S.L.U.	Camino de la Goleta, 2º Trav., Nave 5	950.62.13.77
ASTURIAS	33006 Oviedo	COMERCIAL EPROM, S.A.	Av. de las Segadas, 5 bajos	985.23.04.59
	33012 Oviedo	LABEL MICROHARD, S.L.	Fernández de Oviedo, 38 bajos	985.11.37.53
BADAJOZ	06010 Badajoz	INFOMECC, S.C.	Vicente Delgado Algaba, 10	924.24.19.19
	06011 Badajoz	PAITRON	Av. Mª Auxiliadora, 7	902.24.20.24
	06800 Mérida	PAITRON	Puerto Rico, 2	924.37.16.06
BALEARES	07006 Palma de M.	BIM S. L.	Manacor, 82 A bajos	971.24.64.55
	07707 Mahón	INFORMÁTICA MAHÓN, S.L.	Sant Clemente, 78 (Ses Vinyes)	971.35.33.23
BARCELONA	08027 Barcelona	BS MICROTEC MANT. INF., S.L.	Palencia, 45	93.243.13.23
	08031 Barcelona	MICROVIDEO, S.A.	Av. Diagonal, 296	93.265.15.75
	08036 Barcelona	RIFE ELECTRÓNICA,S.A.	Aribau, 81	93.451.13.36
	08290 Cerdanyola	OFYSAT, S.L.	Fontetes, 3-5 Local 1	93.580.87.87
	08240 Manresa	TELESERVICIO	Av. Tudela, 44	93.873.56.23
	08830 Sant Boi	SELTRON, S.L.	Industria, 44-46	93.654.42.10

BURGOS	09006 Burgos	MANHARD, S.L.	Av. Castilla-León, 46	947.22.11.09
CÁCERES	10001 Cáceres	PAITRON	Gabino Muriel, 1	902.21.40.21
CÁDIZ	11500 Puerto Sta. María	PROYECTOS Y SIST. VIRTUALES, S.L.	Av. Río San Pedro, 59 Urb. Valdelagmana	902.19.75.63
	11404 Jerez	NEW SERVICE, S.L.	Asta, 18	956.18.38.38
CANARIAS	35008 Las Palmas	G.B. CANARIAS SERVICIOS, S.L.	Dr. Juan Domínguez Pérez, 6 Urb. Sebadal	902.11.47.54
	35006 Las Palmas	MEILAND	Néstor de la Torre, 3 Of. 1 Edf. Nuevo Rialto	928.29.22.30
CANTABRIA	39007 Santander	INFORTEC	Jiménez Díaz, 1	942.23.54.99
CASTELLÓN	12005 Castellón	INFORSAT	Cronista Revest, 30 bajos	964.22.94.01
CIUDAD REAL	13600 Alcázar	GRUPO DINFOR	Doctor Bonardell, 37	926.54.55.62
	13003 Ciudad Real	GRUPO DINFOR	Toledo, 34	926.25.42.25
CÓRDOBA	140014 Córdoba	SETESUR ANDALUCÍA, SL.	Escritor Tomás Sánchez, 3	957.43.80.09
GIRONA	17005 Girona	PROJECTES COM-TECH, S.L.	Oviedo, 46	972.24.11.35
GRANADA	18008 Granada	INTELCO ASISTEN. TÉCNICA., S.L.	Primavera, 20	958.13.21.79
GUIPÚZCOA	20011 San Sebastián	ELECTRÓNICA GUIPUZCOANA	Balleneros, 4 bajos	943.46.86.40
HUELVA	21006 Huelva	INTERDATA	Conde de López Muñoz, 32	959.54.38.82
LA CORUÑA	15007 La Coruña	HARDTEC GALICIA	Av. Los Mallos, 87 bajos B	981.23.79.54
LEÓN	24005 León	MACOISAT, S.L.	Av. Fernández Ladreda, 27 bajos	987.26.25.50
	24009 León	PROSYSTEM, S.L.	Juan de la Cosa, 14	987.22.11.97
LLEIDA	25008 Lleida	OFISAT, S.L.	Enric Granados, 18 Bajos	973.23.40.90
LOGROÑO	26003 Logroño	REYMAR, S.L.	Albia de Castro, 10	941.24.26.11

LUGO	27004 Lugo	LABEL MICROHARD, S.L.	Escultor Asorei, 1 bajos	982.20.37.15
MADRID	28028 Madrid	BS MICROTEC, S.L.	Sancho Dávila, 21 Local	91.713.07.21
	28015 Madrid	GRUPO PENTA, S.A.	Blasco de Garay, 63	91.543.73.03
	28037 Madrid	MICROMA, S.A.	Santa Leonor, 61	91.304.68.00
	28020 Madrid	SETECMAN, S.L.	Infanta Mercedes, 31 1º	91.571.54.06
	28037 Madrid	TEDUIN, S.A.	Albalá, 10	91.327.53.00
MÁLAGA	29006 Málaga	COVITEL MÁLAGA	Ceramistas, 8 Pol. Ind. San Rafael	952.31.62.50
	29006 Málaga	CTRO DE REPARAC. INFORMÁTICAS	Flauta Mágica, s/n N-6 Pol. Alameda	952.36.35.95
	52004 Melilla	NODO INFORMÁTICA	Querol, 22	952.67.53.14
NAVARRA	31008 Pamplona	INFORMÉTRICA IRUÑA, S.L.	Ermitagana, 1 bajos	948.27.98.12
PONTEVEDRA	36204 Vigo	DUPLEX, S.L.	Condesa Casa Bárcena, 5	986.41.17.72
	36206 Vigo	SERVICIOSINFCOS. DEL ATLÁNTICO, SL	Párroco José Otero, 3	986.26.62.80
SALAMANCA	37003 Salamanca	EPROM-1	Colombia, 32	923.18.58.28
SEVILLA	41009 Sevilla	AMJ TECNOLAN, S.L.	Av. Cjal. Alberto Jiménez Bec., 6 AC. D	95.491.57.91
TARRAGONA	43002 Tarragona	T.G.I., S.L.	Av. Francesc Macià, 8 D bajos	977.23.56.11
VALENCIA	46008 Valencia	ATRON INGENIEROS, S.A.	Héroe Romeu, 8 B	96.385.00.00
	46021 Valencia	GINSA INFORMÁTICA, S.A.	Ernesto Ferrer, 16 B	96.362.21.15
VALLADOLID	47005 Valladolid	ARAQUE PRINT	Bailarín Vicente Escudero, 2	983.20.76.12

VIZCAYA	48013 Bilbao	ATME BILBAO	Rodríguez Arias, 69-71 GC	94.441.91.98
	48007 Bilbao	DATA SERVICE, S.L.	Matico, 29	94.446.79.86
	48003 Bilbao	TECNIMAC	Monte Inchorta, 1	94.410.63.00
ZARAGOZA	50050 Zaragoza	OFYSAT, S.L.	Antonio Sangerís, 16	976.30.40.10
	50014 Zaragoza	INSTRUMENTA- CIÓN Y COMPO- NENTES	Edif. Expo Zaragoza, Ctra Madrid s/n Km 315	976.01.33.00

United Kingdom

EPSON (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue,

Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7TJ

United Kingdom

Tel.: +44 (0) 1442 261144

Fax: +44 (0) 1422 227227

www.epson.co.uk

Stylus Products Warranty & Support

08705 133 640

Scanner Products Warranty & Support

08702 413 453

Sales

0800 220 546

Republic of Ireland

Stylus Products Warranty & Support

01 679 9016

Other Products Warranty & Support

01 679 9015

Sales

1 800 409 132

www.epson.co.uk

Italy

EPSON Italia S.p.a.

Via M. Viganò de Vizzi, 93/95

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02.660.321

Fax. 02.612.36.22

Assistenza e Servizio Clienti

TECHNICAL HELPDESK

02.268.300.58

www.epson.it

ELENCO CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI EPSON

<p>AEM SERVICE S.R.L. Via Verolengo, 20 00167 ROMA Tel : 06-66018020 Fax : 06-66018052</p>	<p>ELECTRONIC ASSISTANCE CENTRE Via Bazzini, 17 20131 MILANO Tel : 02-70631407 Fax : 02-70631301</p>	<p>QUAIZ S.N.C. Via San Paolo, 5/h Loc. Badia a Settimo 50018 SCANDICCI (FI) Tel : 055-720561 Fax : 055-720180</p>
<p>A.T.E.S. ELETTRONICA S.R.L. Via Lulli, 28/b 10148 TORINO Tel : 011-2202525 Fax : 011-2204280</p>	<p>ELETTRONICA CAROLINA ALOISIO & C. S.A.S. Via Generale Arimondi, 99 90143 PALERMO Tel : 091-308118 Fax : 091-6263484</p>	<p>QUICK COMPUTER SERVICE Viale Louise Pasteur, 23 a/b/c 70124 BARI Tel : 080-5044351 Fax : 080-5618810</p>
<p>A.T.S. S.N.C. Via della Repubblica, 35 a/b/c 40127 BOLOGNA Tel : 051-515313 Fax : 051-513241</p>	<p>GSE S.R.L. Via Rimassa, 183r 13129 GENOVA Tel : 010-5536076 Fax : 010-5536113</p>	<p>QUICK COMPUTER SERVICE Via P. Manerba, 12 71100 FOGGIA Tel : 0881-331123 Fax : 0881-339133</p>
<p>A.T.S. S.N.C. Via dell'Artigianato, 4 09125 CAGLIARI Tel: 070-2110244 Fax: 070-2110260</p>	<p>HARD SERVICE S.R.L. Z.A.3 Via del progresso, 2 35010 PERAGA DI VIGONZA (PD) Tel : 049-8933951 Fax : 049-8933948</p>	<p>RAVEZZI ANGELO HARDWARE SERVICE Via Avogadro, 6/10 47037 RIMINI Tel : 0541-373686 Fax : 0541-374844</p>
<p>C.A.M.U. S.N.C. Via Grandi, 4 33170 PORDENONE Tel : 0434-572949 Fax : 0434-573005</p>	<p>INFORMAINT S.N.C. Via Prunizedda, 94 07100 SASSARI Tel / Fax: 079-290953</p>	<p>REGA ELETTRONICA S.N.C. Via Gentileschi, 25/27 56123 PISA Tel : 050-560151 Fax : 050-560135</p>

<p>COMPUTER ASSISTANCE S.A.S. 1a Traversa Via del Gallitello 85100 POTENZA Tel: 0971-489973 Fax: 0971-476892</p>	<p>INFORMAINT S.N.C. Filiale di Olbia Via Monte Pasubio, 22 07026 OLBIA Tel: 0789-23786 Fax: 0789-203891</p>	<p>S.T.E. S.N.C. di Ciarrocchi A. & C. Via Settimo Torinese, 5 65016 MONTESILVANO (PE) Tel : 085-4453664 Fax : 085-4456860</p>
<p>COMPUTER LAB S.N.C. Via Quaranta, 29 20141 MILANO Tel : 02-5391224 Fax : 02-5695198</p>	<p>JAM S.R.L. Piazza Principale, 9 39040 ORA* AUER (BOLZANO) Tel : 0471-810502 Fax : 0471-811051</p>	<p>TECMATICA S.R.L. Via S. Bargellini, 4 00157 ROMA Tel : 06-4395264 Fax : 06-43534628</p>
<p>COMPUTER LAB S.N.C. Via Pelizza da Volpedo, 1 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel : 02-6174175 Fax : 02-6127926</p>	<p>LYAN S.N.C. Via Vercelli, 35 S.S. 230 13030 VERCELLI Loc. Caresanablot Tel : 0161/235254 Fax : 0161/235255</p>	<p>TECNOASSIST S.N.C. Via Roma, 44/d 22046 MERONE (CO) Tel : 031-618605 Fax : 031-618606</p>
<p>COMPUTER LAB S.N.C. Via F.lli Calvi, 4 24122 BERGAMO Tel : 035-4243216 Fax : 035-238424</p>	<p>LYAN S.N.C. Via Camillo Riccio, 72 10135 TORINO Tel: 011-3471161 Fax: 011-3470338</p>	<p>TECNOASSIST S.N.C. Via C. Cattaneo, 9 21013 GALLARATE (VA) Tel : 0331-791560 Fax : 0331-793882</p>
<p>COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. Via Divisione Acqui, 70 25127 BRESCIA Tel : 030-3733325 Fax: 030-3733130</p>	<p>MEDIEL S.N.C. Via Ugo Bassi, 34 98123 MESSINA Tel : 090-695962 / 695988 Fax : 090-694546</p>	<p>TECNOASSIST S.N.C. Via F.lli Rosselli 20 20016 PERO - Loc. Cerchiate (MI) Tel : 02-33913363 Fax : 02-33913364</p>

COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. Via V. Guindani, 10 26100 CREMONA Tel/Fax : 0372-435861	MEDIEL S.N.C. filiale di Catania Via Novara, 9 95125 CATANIA (CT) Tel : 095-7169125 Fax : 095-7160889	TECNO STAFF S.R.L. Via Vivaldi, 19 00199 ROMA Tel : 06-8606173 Fax : 06-86200117
COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. Via P. Savani, 12/C 43100 PARMA Tel : 0521-941887 Fax : 0521-940757	MEDIEL S.R.L. Via S. Caterina, 14 89121 REGGIO CALABRIA Tel : 0965-654711 Fax : 0965-654996	TECNO STAFF S.R.L. Via A. Manzoni, 263/265 06087 PONTE S.GIOVANNI (PG) Tel : 075-5997381 Fax : 075-5999623
COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. Via Mantovana, 127/D 37137 VERONA Tel : 045/8622929 Fax : 045/8625007	MICROTECNICA S.N.C. Via Lepanto, 83 80125 NAPOLI Tel : 081-2394460 Fax : 081-5935521	TUSCIA TECNO STAFF S.R.L. Via Cardarelli, 14 01100 VITERBO Tel : 0761-270603 Fax : 0761-274594
CONERO DATA S.A.S. Via della Repubblica, 7 60020 SIROLO (AN) Tel/Fax : 071-9331175	PRINTER SERVICE S.R.L. Fil. Cosenza Via Londra, 3 87036 RENDE (CS) Tel: 0984-837872 Fax: 0984-830348	EP SERVICE Viale Palmanova, 464 33100 UDINE Tel : 0432.602806 Fax : 0432.624189
DATA SERVICE S.R.L. Via S. Allende, 22a 50018 SCANDICCI (FI) Tel : 055-250752 Fax : 055-254111	PRINTER SERVICE S.R.L. Via U. Boccioni, 25/27 88048 S.Eufemia LAMEZIA TERME (CZ) Tel : 0968-419276 Fax : 0968-419109	

Portugal

EPSON Portugal, S.A.

Rua Gregório Lopes Lote 1514 Restelo

1400 - 197 Lisboa

Tel.: 21 303 54 00

Fax: 21 303 54 90

Serviço de Apoio a Clientes
707 222 000

www.epson.pt

Austria

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

0810-200113

Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.

Saturday to Sunday: 10 a.m. to 4 p.m.

Public holidays: 10 a.m. to 4 p.m.

(0,7 E per minute)

www.epson.at/support/

Netherlands

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

043-3515762

Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.

Saturday to Sunday: 10 a.m. to 4 p.m.

Public holidays: 10 a.m. to 4 p.m.

www.epson.nl/support/

Belgium

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

070-222082

Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.

Saturday to Sunday: 10 a.m. to 4 p.m.

Public holidays: 10 a.m. to 4 p.m.

(9 a.m. to 6 p.m.: 0,1735 E per minute,
remaining time: 0,0868 E per minute)

www.epson.be/support/

www.epson.be/nl/support/

Denmark

Warranty & Support

80 88 11 27

Sales

38 48 71 37

www.epson.dk

Finland

Warranty & Support

0800 523 010

Sales

(09) 8171 0083

www.epson.fi

Croatia

RECRO d.d.

Trg Sportova 11

10000 Zagreb

Tel.: 00385 1 3091090

Fax: 00385 1 3091095

Email: servis@recro.hr

www.epson@recro.hr

Macedonia

DIGIT COMPUTER ENGINEERING

3 Makedonska brigada b.b

upravna zgrada R. Konkar -

91000 Skopje

Tel.: 00389 91 463896 oppure

00389 91 463740

Fax: 00389 91 465294

E-mail: digits@unet.com.mk

REMA COMPUTERS

Str. Kozara, 64-B-11-

1000 Skopje

Tel.: 00389 91 118 159 oppure

00389 91 113 637

Fax: 00389 91 214 338

E-mail: slatanas@unet.com.mk oppure

www.rema@unet.com.mk

Slovenia

REPRO LJUBLJANA d.o.o.

Smartinska 106

1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 5853417

Fax: 00386 1 5400130

E-mail: bojan.zabnikar@repro.si

Luxemburg

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

0352-26483302

Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.

Saturday to Sunday: 10 a.m. to 4 p.m.

Public holidays: 10 a.m. to 4 p.m.

(9 a.m. to 6 p.m.: 0,1435 E per minute,
remaining time: 0,0716 E per minute)

<http://www.epson.de/eng/support/>

Switzerland

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

0848-448820

Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.

Saturday to Sunday: 10 a.m. to 4 p.m.

Public holidays: 10 a.m. to 4 p.m.

(CH local tariff)

www.epson.ch/support/

www.epson.ch/fr/support/

Hungary

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

0680014-783

Monday to Friday: 9 a.m. to 5.30 p.m.

www.epson.hu/support/

Slovak Republic

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

++421 02 52625241

Monday to Friday: 8.30 a.m. to 5 p.m.

<http://www.epson.sk/support/>

Czek. Republic

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

00420-800142052

Monday to Friday: 9 a.m. to 5.30 p.m.

www.epson.cz/support/

Norway

Warranty & Support

800 11 828

Sales

23 16 21 24

www.epson.no

Sweden

Warranty & Support

08 445 12 58

Sales

08 519 92 082

www.epson.se

Yugoslavia

BS PPROCESSOR d.o.o.

Hazdi Nikole Zivkovic 2

Beograd-F.R.

Tel.: 00381 11 328 44 88

Fax: 00381 11 328 18 70

E-mail: vule@bsprocesor.com;

www.goran@bsprocesor.com

www.gorangalic@sezampro.yu

Greece

Pouliadis Associates Corp.

142 Sygrou Avenue 17671 Kalithea, Athens - GREECE

Tel.: +30 210 9242072

Fax: +30 210 9241066

E-mail: info@pouliadis.gr

www.pouliadis.gr

Info-Quest SA

25-27 Pantou Street 17671 Kalithea, Athens - GREECE

Tel: +30 210 9299300

Fax: +30 210 9299399

E-mail: sales@info.quest.gr

www.quest.gr

Informatics SA

117 Ionias Avenue 13671 Aharnes, Athens - GREECE

Tel: +30 210 2370300

Fax: +30 210 2389801

E-mail: postmaster@informatics.gr

www.informatics.gr

Iason Pliroforiki SA

4 Naxou Street 12242 Aegaleo, Athens - GREECE

Tel: +30 210 3484900

Fax: +30 210 3484929

E-mail: info@iasonhellas.gr

www.e-iason.gr

Despec Hellas SA

8 Arhimidus Street 17778 Tavros, Athens - GREECE

Tel: +30 210 4899000

Fax: +30 210 4836849

E-mail: sales@despec.gr

www.despec.gr

ISTANBUL

Bilgisayar Hastanesi

Inönü Cad. No:72 Teknik Han Kat:3 80090
Gümüssuyu-Taksim/Istanbul

Tel : 0 212 252 17 67

Fax : 0 212 244 54 79

E-Mail : epon@bilgisayarhastanesi.com

www.bilgisayarhastanesi.com.tr

Datapro

Alemdag cad. Bayir Sok. No:5/3 Kisikli/Istanbul

Tel : 0 216 461 77 75

Fax : 0 216 344 77 35

E-Mail : epon@datapro.com.tr

www.datapro.com.tr

Romar

Rihtim Cad. 201 Tahir Han Karaköy 80030 Istanbul

Tel : 0 212 252 08 09

Fax : 0 212 252 08 04

E-Mail : romar@romar.com.tr

www.romar.com.tr

Ufotek

Sehit Ahmet Sk.4/17 Mecidiyeköy/IST

Tel: 0 212 336 61 45

Fax: 0 212 336 61 12

E-mail: destek@ufotek.com.tr

www.ufotek.com.tr

Ufotek

Rasimpasa Mah. Nakil Sk. No:19 Kadiköy /IST

Tel: 0 216 418 58 42

Fax: 0 216 418 58 80

E-mail: destek@ufotek.com.tr

ADANA

Datapro

Baraj yolu 2 , 5 durak yeniçeri apt. 615 .sok 2 /b Adana

Tel : 0 322 459 30 16

Fax : 0 322 459 94 93

E-Mail : epon@dataproy.com.tr

Bilgisayar Hastanesi (Türkah)

Toros Cd. Doktorlar Sitesi Asma Kat No:39 Seyhan/ Adana

Tel : 0 322 459 87 27

Fax : 0 322 459 87 28

E-Mail : adana@bhtemilcilik.net

ADIAMAN

Bilgisayar Hastanesi (U-Com)

Atatürk Bulvari No:217/D Adiyaman

Tel: 0 416 214 40 13

Fax: 0 416 214 48 58

E-mail: adiyaman@bhtemilcilik.net

ANKARA

Bilgisayar Hastanesi (EST)

Akay Caddesi No: 22/22 Kavaklıdere / Ankara

Tel : 0 312 417 16 40

Fax : 0 312 417 50 88

E-Mail : ankara@bhtemilcilik.net

Datapro

Çetin Emeç Bulvari - 2.Cad. 28/1 Asagiöveçler/Ankara

Tel : 0 312 482 03 28

Fax : 0 312 4823754

E-Mail : epon@datapro.com.tr

Romar

Osmanli Caddesi No:29 Balgat /Ankara

Tel: 0 312 2874676 (PBX)

Fax: 0 312 2874588

E-Mail : romar@romar.com.tr

Ufotek

Tunus Cad. 54/4 Kavaklidere/Ankara

Tel: 0 312 468 43 80

Fax: 0 312 468 44 12

E-mail: destek@ufotek.com.tr

ANTALYA

Bilgisayar Hastanesi (Eksen)

Y.Ulusoy Bulvari-86.Sok. No:24/33 Antalya

Tel: 0 242 248 50 10

Fax: 0 242 248 50 09

E-Mail : antalya@bhtemsilcilik.net

Ufotek

Demirci Kara Mah. 1429 Sok. M.Zeybek Apt. No:4 Antalya

Tel: 0 242 321 54 16

Fax : 0 242 321 54 16

E-mail: destek@ufotek.com.tr

BURSA

Bilgisayar Hastanesi (ProSistem)

Nalbantoglu Taskapi Sk. Genç Osman 2 Is Hani K:3 D:4 Bursa

Tel: 0 224 225 36 44

Fax: 0 224 224 66 93

E-Mail : bursa@bh temsilcilik.net

Bilgisayar Hastanesi (Gözde)

Uluyol Sakarya Mah. Yildiz sok. Demirci is hani Kat:3 D:9 Bursa

Tel: 0 224 271 15 79

Fax : 0 224 271 15 79

E-mail: bursa2@bh temsilcilik.net

Datapro

Fevzi Çakmak Caddesi Burçin III. Is merkezi No: 54 Kat: 4 Daire:
412 Fomara / BURSA

Tel: 0 224 225 29 47

Fax : 0 224 225 29 48

E-Mail : epon@datapro.com.tr

DENIZLI

Bilgisayar Hastanesi (Aybil)

Murat dede mahellesi, 357. sokak No 8/b 4 esme mevkii Denizli

Tel : 0 258 241 97 41

Fax : 0 258 242 1148

E-Mail : denizli@bh temsilcilik.net

DIYARBAKIR

Bilgisayar Hastanesi (Tmt)

Ekinçiler Cad. Azc Plaza K:3 No:7 Diyarbakir

Tel : 0 412 223 60 60

Fax : 0 412 222 50 96

E-Mail : diyarbakir@bh temsilcilik.net

ERZURUM

Bilgisayar Hastanesi (Atılay)

aykara Cad. Smbl Sok. Fatih Apt No:1 Erzurum

Tel : 0 442 235 46 50

Fax : 0 442 230 31 44

E-Mail : erzurum@bh temsilcilik.net

HATAY

Bilgisayar Hastanesi (Data-Bim)

Atatrk Cad.4.Sokak No:2 Antakya-Hatay

Tel: 0 326 213 74 38

Fax : 0 326 215 21 37

E-mail: hatay@bh temsilcilik.net

IZMIR

Bilgisayar Hastanesi (Gen)

1372 Sok. No:24 K:3 D:4-5-6 ankaya/ Izmir

Tel: 0 232 445 80 79

Fax: 0 232 445 80 79

E-Mail : izmir2@bhtemsilcilik.net

Datapro

Sair Esref Bulvari No: Kat 5 Daire 503

Ragip Sanli Is Merkezi

Izmir

Tel : 0 232 4413244

Fax : 0 232 4413245

E-Mail : epon@datapro.com.tr

Romar

Isçiler Cad. Key Plaza No:147/D Alsancak 35220 Izmir

Tel : 0 232 463 39 74

Fax: 0 232 463 39 75

E-Mail : romar@romar.com.tr

Ufotek

1592 Sok. No:42 Depo No:18 Bayrakli/Izmir

Tel: 0 232 435 56 72

Fax : 0 232 486 00 84

E-mail: destek@ufotek.com.tr

KOCAELI

Bilgisayar Hastanesi (Gistas)

Güzeller Mahellesi, Bagdat Caddesi No 195 Gebze/Kocaeli

Tel : 0 262 643 65 66

Fax : 0 262 643 65 67

E-Mail : kocaeli@bhtemsilcilik.net

KONYA

Bilgisayar Hastanesi (Baran)

Nisantasi Mah. Tamer Sk. Bulus Sit. C Blok 9/A 42060

Selçuklu/Konya

Tel : 0 332 238 91 31

Fax : 0 332 238 91 32

E-Mail : konya@bhtemsilcilik.net

MERSIN

Bilgisayar Hastanesi (Teknotas)

Istiklal Cad. 33 Sok. Bina:8 D:1 33000 Mersin

Tel : 0324 237 84 01

Fax : 0324 237 86 99

E-Mail : mersin@bhtemsilcilik.net

SAKARYA

Bilgisayar Hastanesi (Elit)

Semerciler Mh.Çark Cd.Aldinç Pasaji No:54/14 Sakarya

Tel: 0 264 277 56 08

Fax: 0 264 277 03 72

E-Mail: sakarya@bhtemsilcilik.net

SAMSUN

Bilgisayar Hastanesi (Intelsan)

Çiftlik Mah Sefa Sok. Ayazoglu Apt. 17/1 Samsun

Tel : 0 362 231 77 12

Fax : 0 362 234 46 74

E-Mail : samsun@bhtemsilcilik.net

Ufotek

Bahçelievler Mah. 100.yil Bulvari No:284/A

Tel: 0 362 231 67 26

Fax : 0 362 230 52 75

E-mail: destek@ufotek.com.tr

TEKIRDAG

Bilgisayar Hastanesi (Uzay)

Omurtak Cad. Ist. Kismi Peksoy Apt. No:58/8 Çorlu/Tekirdag

Tel : 0 282 651 71 81

Fax : 0 282 652 28 35

E-Mail : tekirdag@bhtemsilcilik.net

TRABZON

Bilgisayar Hastanesi (Prokom)

Kahramanmaraş Cad. Ticaret Mektep Sok. No:7/A Trabzon

Tel : 0 462 326 6642

Fax : 0 462 321 7014

E-Mail : trabzon@bhtemsilcilik.net

ZONGULDAK

Bilgisayar Hastanesi (Ebil)

Erdemir Cad.Abdi Ipekçi Sk.No:4/F K.Eregli/Zonguldak

Tel: 0 372 323 38 64

Fax: 0 372 323 38 64

E-mail: zonguldak@bhtemsilcilik.net

Cyprus

INFOTEL LTD.

Stavrou Avenue

Marlen Cart

Office 101-102

Stovolos

2035 Nicosia

Tel.: 00357 2 368000

Fax: 00357 2 518250

E-mail: yannis.k@infotel.com.cy;

george.p@infotel.com.cy

Pouliadis Associated Cyprus Ltd

75, Limassol Avenue

2121 Nicosia

Tel. +357 2 490209

Fax +357 2 490240

Poland

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

00800-4911299

Monday to Friday: 9 a.m. to 5.30 p.m

www.epson.pl/support/

Bulgaria

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

www.epson.bg/support/

Romania

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

+40 212305384115

Monday to Friday: 8.30 a.m. to 5.30 p.m.

www.epson.ro/support/

Estonia

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

+372 6 718 166

Monday to Friday: 9 a.m. to 6 p.m.

<http://www.epson.ee/support/>

Latvia

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

+371 7286496

Monday to Friday: 9 a.m. to 6 p.m.

<http://www.epson.lv/support/>

Lithuania

EPSON Deutschland GmbH

Service & Support

8-37-400088

Monday to Friday: 8.30 a.m. to 5.30 p.m.

<http://www.epson.lt/support/>

Israel

Warranty & Support

04 8 560 380

www.epson.com

Middle East

Warranty & Support

+ 971 (0) 4 352 44 88 or 351 77 77

www.epson.com

Email Warranty & Support:

epson-support@compubase.co.ae

South Africa

Warranty & Support

(011) 444 8278 / 91 or 0800 600 578

For details of EPSON Express centres and Service Repair centres

<http://www.epson.co.za/support/index.htm>

Sales

(011) 262 9200 or 0800 00 5956

www.epson.co.za/

Bosnia Herzgovina

RECOS d.o.o.

Vilsonovo setaliste 10

71000 Sarajevo

Tel.: 00387 33 657 389

Fax: 00387 33 659 461

E-mail: recos@bih.net.ba oppure

www.edin@recos.ba

Argentina

EPSON ARGENTINA S.A.

Avenida Belgrano 964/970

(1092), Buenos Aires

Tel.: (54 11) 4346-0300

Fax: (54 11) 4346-0333

www.epson.com.ar

Brazil

EPSON DO BRASIL LTDA.

Av. Tucunaré, 720 Tamboré Barueri,

São Paulo, SP 06460-020

Tel.: (55 11) 7296-6100

Fax: (55 11) 7295-5624

www.epson.com.br

Chile

EPSON CHILE, S.A.

La Concepción 322

Providencia, Santiago

Tel.: (56 2) 236-2453

Fax: (56 2) 236-6524

www.epson.cl

Colombia

EPSON COLOMBIA, LTDA.

Diagonal 109 No. 15-49

Bogotá, Colombia

Tel.: (57 1) 523-5000

Fax: (57 1) 523-4180

www.epson.com.co

Costa Rica

EPSON COSTA RICA, S.A

Embajada Americana, 200 Sur y 300 Oeste

San José, Costa Rica

Tel.: (50 6) 296-6222

Fax: (50 6) 296-6046

www.epsoncr.com

Mexico

EPSON MÉXICO, S.A. de C.V.

Av. Sonora #150

México, 06100, DF

Tel.: (52 5) 211-1736

Fax: (52 5) 533-1177

www.epson.com.mx

Peru

EPSON PERÚ, S.A.

Av. Del Parque Sur #400

San Isidro, Lima, Perú

Tel.: (51 1) 224-2336

Fax: (51 1) 476-4049

www.epson.com

Venezuela

EPSON VENEZUELA, S.A.

Calle 4 con Calle 11-1

La Urbina Sur Caracas, Venezuela

Tel.: (58 2) 240-1111

Fax: (58 2) 240-1128

www.epson.com.ve

USA (Latin America)

EPSON LATIN AMERICA

6303 Blue Lagoon Dr., Ste. 390

Miami, FL 33126

Tel.: (1 305) 265-0092

Fax: (1 305) 265-0097

USA

EPSON AMERICA, INC

3840 Kilroy Airport Way

Long Beach, CA 90806

Tel.: (1 562) 981-3840

Fax: (1 562) 290-5051

www.epson.com

Glossaire

Les définitions suivantes s'appliquent spécifiquement aux imprimantes.

Aide en ligne

Commentaires utiles liés à la fenêtre ou à la boîte de dialogue courante.

Alignement des têtes

Correction de tout défaut d'alignement des têtes d'impression. Cette opération corrige les problèmes de bandes verticales.

Application

Programme logiciel vous permettant d'effectuer des tâches particulières, comme du traitement de texte ou des prévisions financières.

ASCII

Acronyme de « American Standard Code for Information Interchange ». Système de codage normalisé permettant d'affecter un code numérique à chaque lettre ou symbole.

Bandes

Lignes horizontales apparaissant parfois sur les graphiques imprimés. Cela se produit quand les têtes d'impression sont mal alignées. Voir aussi *MicroWeave*.

Barre de progression

Jauge qui affiche la progression du travail d'impression en cours sous Windows.

Bit

Valeur binaire (0 ou 1) représentant la plus petite unité d'information utilisée par une imprimante ou un ordinateur.

Buses

Tubes très fins situés dans la tête d'impression à travers lesquels l'encre est projetée sur la page. La qualité d'impression diminue lorsque les buses de la tête d'impression sont colmatées.

Câble d'interface

Câble raccordant l'ordinateur à l'imprimante.

Caractères par pouce (cpi)

Unité de mesure de la taille des caractères parfois aussi appelée pas.

Cartouche d'encre

Cartouche qui contient de l'encre.

CMJN

Sigle de Cyan (bleu-vert), Magenta, Jaune et Noir. Encres de couleur utilisées pour créer le système soustractif de représentation des couleurs imprimées.

ColorSync

Logiciel pour Macintosh dont le but est de vous aider à obtenir des tirages couleur WYSIWYG (what you see is what you get). Ce logiciel imprime les couleurs telles que vous les voyez à l'écran.

Correspondance des couleurs

Méthode de traitement des données couleur grâce à laquelle les couleurs imprimées respectent de manière aussi fidèle que possible celles affichées à l'écran. Divers logiciels de correspondance des couleurs sont disponibles. Voir aussi *ColorSync* et *sRGB*.

Couleurs soustractives

Couleurs produites par des pigments qui absorbent certaines composantes du spectre de la lumière et en réfléchissent d'autres. Voir aussi *CMJN*.

cpi

Voir *caractères par pouce*.

Défaut (valeur par)

Valeur ou paramètre qui entre en vigueur chaque fois que le matériel est mis sous tension, réinitialisé ou initialisé.

Demi-tons

Motifs de points noirs ou colorés utilisés pour reproduire une image.

Diffusion d'erreur

Paramètre de tramage qui mélange des points colorés individuels aux couleurs des points environnants pour créer l'aspect des couleurs naturelles. En mélangeant des points colorés, l'imprimante restitue des couleurs d'excellente qualité et des dégradés très fins. Cette méthode est idéale pour l'impression de graphiques détaillés ou d'images de type photographie.

DMA

Sigle de « Direct Memory Acces » (accès direct à la mémoire). Méthode de transfert de données qui n'utilise pas l'unité centrale de l'ordinateur et autorise une communication directe entre la mémoire de l'ordinateur et des périphériques (comme des imprimantes).

dpi (ppp)

Sigle de « dots per inch » (ppp, points par pouce). Unité de mesure de la résolution. Voir aussi *Résolution*.

ESC/P

Abréviation d'Epson Standard Code for Printers. Système de commandes qui vous donne le contrôle de l'imprimante depuis votre ordinateur. Ce langage est commun à toutes les imprimantes Epson et est pris en charge par la plupart des applications fonctionnant sur les ordinateurs individuels.

ESC/P Raster

Langage de commandes qui vous donne le contrôle de l'imprimante depuis votre ordinateur. Les commandes effectuées à l'aide de ce langage procurent des fonctionnalités identiques à celles des imprimantes à laser telles que l'impression améliorée des graphiques.

File d'attente

Si votre imprimante est connectée à un réseau, file d'attente où sont stockés les travaux d'impression envoyés à l'imprimante alors que celle-ci est occupée jusqu'à ce que ces travaux puissent être imprimés.

Impression économique

Mode d'impression permettant d'économiser de l'encre en utilisant moins de points pour imprimer les images.

Impression en demi-tons

Méthode utilisant des motifs de points pour représenter une image. Les demi-tons permettent de produire diverses nuances de gris en utilisant uniquement des points noirs, ou une gamme quasi infinie de couleurs en utilisant des points de quelques couleurs uniquement. Voir aussi *Demi-tons*.

Impression rapide

Mode d'impression dans lequel les images sont imprimées dans les deux directions. Cette méthode autorise une impression plus rapide.

Imprimante locale

Imprimante connectée directement à un ordinateur par un câble d'interface.

Initialisation

Rétablissement des valeurs par défaut (série de paramètres prédéfinis) de l'imprimante. Cela se produit à chaque mise sous tension ou réinitialisation de l'imprimante.

Interface

Connexion entre l'ordinateur et l'imprimante, alors qu'une interface série transmet les données bit par bit.

Interface série.

Voir *Interface*.

Jet d'encre

Méthode d'impression au moyen de laquelle chaque lettre ou symbole est imprimé par projection précise de l'encre sur le papier.

LCD

Acronyme de « Liquid Crystal Display ». Écran affichant différents messages selon l'état de l'imprimante.

Lecteur

Périphérique de mémoire, tel que lecteur de CD-ROM, disque dur ou lecteur de disquette. Sous Windows, une lettre est affectée à chaque lecteur pour en faciliter la gestion.

Luminosité

Définition du caractère clair ou sombre d'une image.

Matricielle

Méthode d'impression par laquelle chaque lettre ou symbole est constitué d'une matrice de points individuels.

Mémoire

Partie du système électronique de l'imprimante utilisée pour stocker des informations (données). Certaines informations sont fixes et servent à contrôler le fonctionnement de l'imprimante. Les informations envoyées de l'ordinateur à l'imprimante sont stockées en mémoire temporairement. Voir aussi *RAM* et *ROM*.

Mémoire tampon

Partie de la mémoire de l'imprimante utilisée pour stocker les données avant leur impression.

Mémoire vive (RAM)

Acronyme de « Random Access Memory » (mémoire vive). Partie de la mémoire de l'imprimante qui est utilisée comme tampon et également comme espace de stockage de caractères définis par l'utilisateur. Les données de la RAM sont perdues dès que l'imprimante est mise hors tension.

MicroWeave

Mode d'impression par lequel les images sont imprimées avec un pas plus fin pour réduire la probabilité d'apparition de bandes et produire des images de qualité laser. Voir aussi *Bandes*.

Mode d'impression

Nombre de points par pouce (dpi ou ppp) utilisés pour représenter une image. Votre imprimante dispose de trois modes d'impression : SuperFine (1440 ppp), Fine (720 ppp) et Normal (360 ppp).

Monochrome

Mode d'impression utilisant une seule couleur d'encre, généralement le noir.

Nettoyage des têtes

Opération consistant à nettoyer les buses bouchées pour obtenir une impression correcte.

Niveaux de gris

Échelle de nuances de gris allant du noir au blanc. Cette échelle est utilisée pour représenter les couleurs quand l'impression se fait en noir et blanc.

Octet

Unité d'information constituée de huit bits.

Paramètres SelectType

Réglages effectués à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante. Le mode SelectType permet de régler divers paramètres qui ne sont pas disponibles avec le pilote, comme des paramètres de test d'impression.

PhotoEnhance4

Logiciel Epson permettant de modifier la nuance d'un ton, de corriger les données de l'image et de changer la netteté des données de l'image.

Pilote

Programme logiciel envoyant des instructions à un périphérique d'ordinateur pour lui indiquer ce qu'il doit faire. Par exemple, votre pilote d'impression reçoit des données d'impression de votre logiciel de traitement de texte et envoie à l'imprimante des instructions d'impression.

Pilote d'impression (Windows), Gestionnaire d'impression (Macintosh)

Programme logiciel qui envoie des commandes destinées à utiliser les fonctions d'une imprimante particulière. Souvent raccourci en « pilote ». Voir aussi *Pilote*.

Police

Style de caractères désigné par un nom de famille.

Port

Canal d'interface par lequel les données sont transmises entre appareils.

Réinitialisation

Rétablissement de la configuration par défaut de l'imprimante en la mettant hors tension puis sous tension.

Réseaux d'égal à égal

Windows 98 et Windows NT 4.0 prennent en charge les réseaux d'égal à égal. Chaque ordinateur peut accéder aux ressources d'un autre ordinateur du réseau.

Résolution

Nombre de points par pouce (dpi ou ppp) utilisés pour représenter une image.

ROM

Acronyme de « Read Only Memory » (mémoire morte). Partie de la mémoire de l'imprimante qui peut être lue mais qui ne peut pas être utilisée pour stocker des données. Les informations contenues dans la ROM sont conservées lorsque l'imprimante est mise hors tension.

RVB

Sigle de Rouge, Vert et Bleu. Couleurs de base utilisées par le tube cathodique de votre écran d'ordinateur pour créer des images couleur selon le principe du système additif.

Spool Manager

Programme logiciel qui convertit les données d'impression en codes compréhensibles par l'imprimante. Voir aussi *Spoule*.

Spoule

Première étape de l'impression au cours de laquelle le pilote d'impression convertit les données d'impression en codes lisibles par l'imprimante. Ces données sont envoyées au serveur d'impression ou directement à l'imprimante.

sRGB

Logiciel pour Windows dont le but est de vous aider à obtenir des tirages couleur WYSIWYG (what you see is what you get). Ce logiciel imprime les couleurs telles que vous les voyez à l'écran.

Status Monitor

Programme logiciel permettant de contrôler l'état de l'imprimante.

Support

Matériaux sur lesquels les données sont imprimées, tels que papier rouleau et feuilles simples, papier ordinaire et papiers spéciaux.

Utilitaire

Programme remplissant une fonction spécifique, généralement liée à la maintenance du système.

Vérification des buses

Méthode de contrôle du fonctionnement de l'imprimante. Lorsque vous effectuez une vérification des buses, l'imprimante imprime la version du micrologiciel (ROM) et un motif de vérification des buses.

WYSIWYG

Acronyme de « What You See Is What You Get ». Terme utilisé pour décrire les impressions qui apparaissent à l'écran exactement telles qu'elles sont imprimées.

Zone imprimable

Zone d'une page sur laquelle l'imprimante peut effectivement imprimer. En raison des marges, cette zone est inférieure au format physique de la page.

Index

A

Aide en ligne

Macintosh, 194

Macintosh (Mac OS X), 243

Windows, 116

Alignement de la tête, 37

Axe

Installation du papier rouleau, 245

Retrait du papier rouleau, 248

B

Barre de progression, 117

C

Caractéristiques

Caractéristiques électriques, 338

Interface, 345

Normes et conformité, 340

Cartouches d'encre, 273, 349

Cartouches d'encre noire, remplacement, 277

Chargement du papier rouleau, 249

Configuration système requise

Macintosh, 343

Consommables, 348

Contacter EPSON, 354

Couleur, options

Windows, 64

Cutter, 288

D

Dépannage, 298

E

Économie de papier rouleau

Macintosh, 183

Encre, options

- Macintosh, 152
- Epaisseur du papier, 41
- EPSON Monitor IV, 198
- EPSON Spool Manager, 119
- EPSON StatusMonitor
 - Macintosh, 189, 194, 238
 - Windows, 120

F

- Feuille d'état, 44
- Feuilles simples
 - Type de support, 350
 - Utilisation, 258, 263
- Fonction Aperçu
 - Macintosh (Mac OS X), 234

G

- Gestionnaire d'impression
 - Macintosh, 146

I

- Impression en tâche de fond, 197
- Impression Multi-Pages
 - Macintosh, 186, 187
 - Windows, 103, 104
- Indication d'erreur, 298

L

- Ligne de fin de page, 255
- Logiciel d'impression
 - désinstallation (Windows uniquement), 138
 - Mise à jour, 137
- Logiciel d'impression pour Macintosh (Mac OS X), 237 to 242

M

- Message d'état, 17
- Mode Avancé
 - Macintosh, 150
 - Windows, 62
- Mode Maintenance, 45

Motif de contrôle des buses, 36

N

Nettoyage

Imprimante, 291

O

Onglet Disposition (Windows), 93 to 105

Option ColorSync, 220

Options, 347

Options du paramètre PhotoEnhance

Windows, 69

Option Texte/Graphique

Macintosh, 220

P

Papier rouleau

Chargement, 249

Type de support, 350

Paramètre ColorSync, 150

Paramètre Qualité

Macintosh, 152

Paramètre Qualité d'impression

Windows, 64

Paramètres avancés

Macintosh, 151

Paramètres de configuration, 196

Paramètre sRGB, 62

Paramètre Support

Windows, 57

Pilote d'impression

Windows, 57

Plus d'options

Windows, 63

Précision photo, 150, 220

R

Remarques pour les supports, 244

Remplacement

Cartouches d'encre noire, 277

Réservoir de maintenance, 286

Réservoir de maintenance, 286

Rotation auto

Macintosh, 182

S

SelecType

menus, 19

procédure de réglage, 23

utilisation, 18

SelecType, menus

Alignement des têtes, 35

configuration du papier, 32

réglage de l'imprimante, 24

Service clientèle, 354

Support rouleau double, 246

Supports spéciaux EPSON, 244, 350

Support technique, 354

T

Texte/Graphique

Macintosh, 150

Windows, 62

Touches, 13

Transport de l'imprimante, 294

Type de support

Macintosh, 146

U

Utilitaire

Vitesse et Progression, 113

Utilisation, 123

Utilitaires

Macintosh (Mac OS X), 237 to 242

utilitaires, 237 to 242

Utilitaires d'impression

Macintosh, 189

Windows, 105