

■ Plaques en métal

Pour porte-clés, miroir coeur, médaille, porte cigarette / carte de visite, briquez à gaz...



Gabarit, préparation du fichier & impression

■ Le gabarit

- ✓ Le filet noir correspond au format exact de la plaque
- ✓ Le filet rouge correspond à un bord perdu de 5 mm pour marquer toute la surface du support.



Gabarit fourni



Insertion du visuel dans le gabarit

■ Préparation du fichier

- ✓ Positionner le visuel dans le gabarit
- ✓ Utiliser le filet rouge pour imprimer toute la surface du support
- ✓ Supprimer le filet noir
- ✓ Si besoin, dupliquer le visuel sur le format de la page imprimer

■ L'impression

- ✓ Imprimer en image miroir sur de préférence sur Sublipaper +
- ✓ Éviter de toucher l'impression avec les doigts
- ✓ Laisser sécher quelques minutes




Duplication et impression des visuels sur Sublipaper ou Sublipaper Plus

Transfert à chaud

■ Pose à la presse

- ✓ Retirer le film de protection situé sur la face imprimable de la ou des plaques en métal
- ✓ Placer le transfert sur le plateau de la presse, face imprimée vers le haut
- ✓ Placer la ou les plaques sur le ou les gabarits, face imprimable vers le bas, contre le transfert
- ✓ Fixer avec du scotch haute température
- ✓ Protéger le plateau inférieur de la presse avec une feuille de manière à ne pas le marquer au moment du transfert
- ✓ Retourner l'ensemble support+transfert sur le plateau inférieur de la presse (support dessous, transfert dessus)
- ✓ Presser
- ✓ À la fin du transfert, attendre quelques secondes avant de retirer délicatement la feuille de transfert usagée

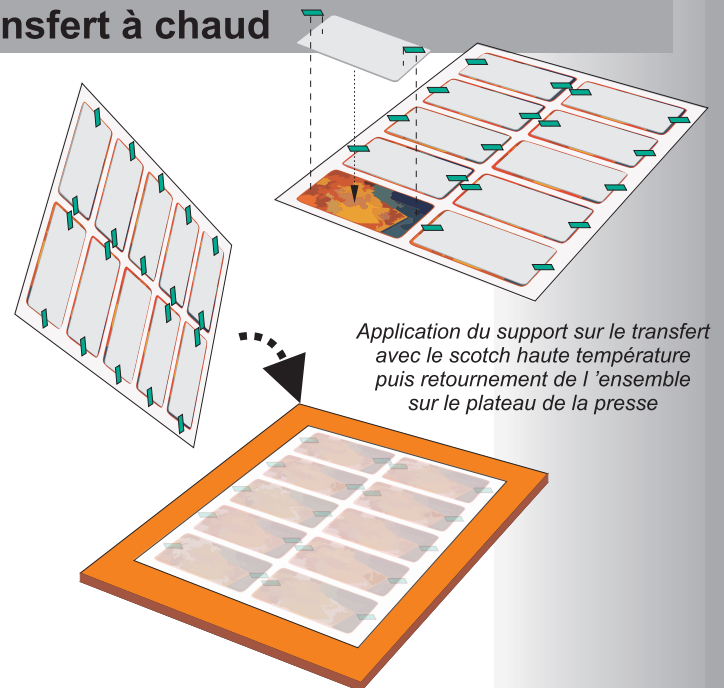

Application du support sur le transfert avec le scotch haute température puis retournement de l'ensemble sur le plateau de la presse

Conditions de pose

Température

180° C


Temps

20 " / 30"*
* pour le sublipaper +


Pression

Faible


Porte-clés carré




Porte-clés rond



Porte-clés rectangulaire



Porte-clés ovale



Porte-clés coeur

