

# Tapis de Souris



## Gabarit :

ROND



RECTANGLE



Cliquer sur le gabarit pour le télécharger

## Conditions de pose :

Température : 205°\* Temps : 45s\*

Pression : Moyenne

**RICOH**

**EPSON**


Température : 205°\* Temps : 25s\*

Pression : Moyenne


## Pose à la presse :

- Placer le transfert face imprimée vers le haut
- Placer le fanion sur le transfert, face imprimable vers le bas en le centrant sur le gabarit
- Fixer le haut du fanion avec du scotch haute température
- Protéger le plateau inférieur de la presse avec une feuille de manière à ne pas le marquer au moment du transfert
- Retourner l'ensemble support+transfert sur le plateau inférieur de la presse (support dessous, transfert dessus)
- Presser
- À la fin du transfert, attendre quelques secondes avant de retirer délicatement la feuille de transfert usagée.

Application du support sur le transfert avec le scotch haute température

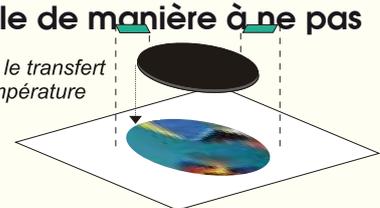

Retournement de l'ensemble sur le plateau inférieur de la presse

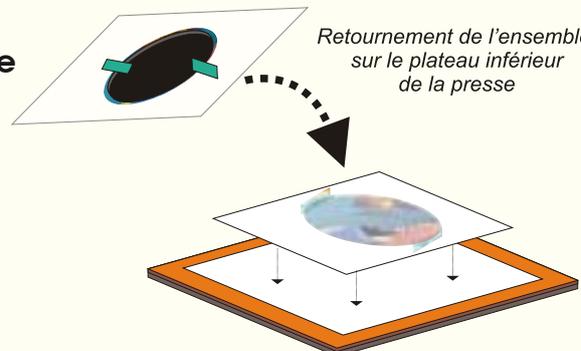

Placer une feuille de protection sur le plateau inférieur de la presse pour éviter de le marquer

**PROMATTEX**

[promattex@promattex.com](mailto:promattex@promattex.com) - [www.promattex.com](http://www.promattex.com)  
7 bis impasse denis dulac, 94700 MAISONS-ALFORT  
Tél. : 01 43 68 06 13 - Fax : 01 43 68 66 09

\* La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée. Pour une production, nous vous conseillons de faire des tests de pose au préalable.