

Verre "Whisky"




Gabarit :



Cliquer sur le gabarit pour le télécharger

Résistance :

Utiliser la résistance «standard» n°3

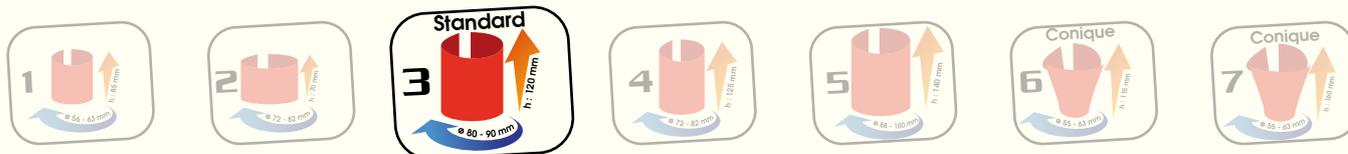

Conditions de Pose : *

Utiliser le "mode 2" (voir manuel de la presse)

Température ouverte : **90°**
Température fermée : **140°**
Temps : **240s**
Pression : Moyenne

Température ouverte : **90°**
Température fermée : **140°**
Temps : **240s**
Pression : Moyenne

RICOH

EPSON



- Pour ne pas casser le verre à whisky, ne pas mettre le fond du verre à whisky (Zone rouge sur la photo) dans la presse.

- Pour un marquage de qualité, ne pas dépasser la hauteur de marquage comme sur la photo.



PROMATTEX

promattex@promattex.com - www.promattex.com
7 bis impasse Denis Dulac, 94700 MAISONS-ALFORT
Tél. : 01 43 68 06 13 - Fax : 01 43 68 66 09