

CARRELAGE BLANC OVALE 7,7 x 10,5 CM

Température

205° C*

Temps

+/- 200 “*

Pression

Moyenne

Papier

Sublipaper
ou Sublipaper +


*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée

Information(s) complémentaire(s) :

Poser à l'envers :

- feuille de protection sur le plateau inférieur de la presse
- transfert face imprimée vers le haut
- carrelage face imprimable vers le bas, contre le transfert
- feuille de protection par dessus l'ensemble pour protéger le plateau chauffant

Mettre le carrelage dans l'eau chaude immédiatement après le transfert.

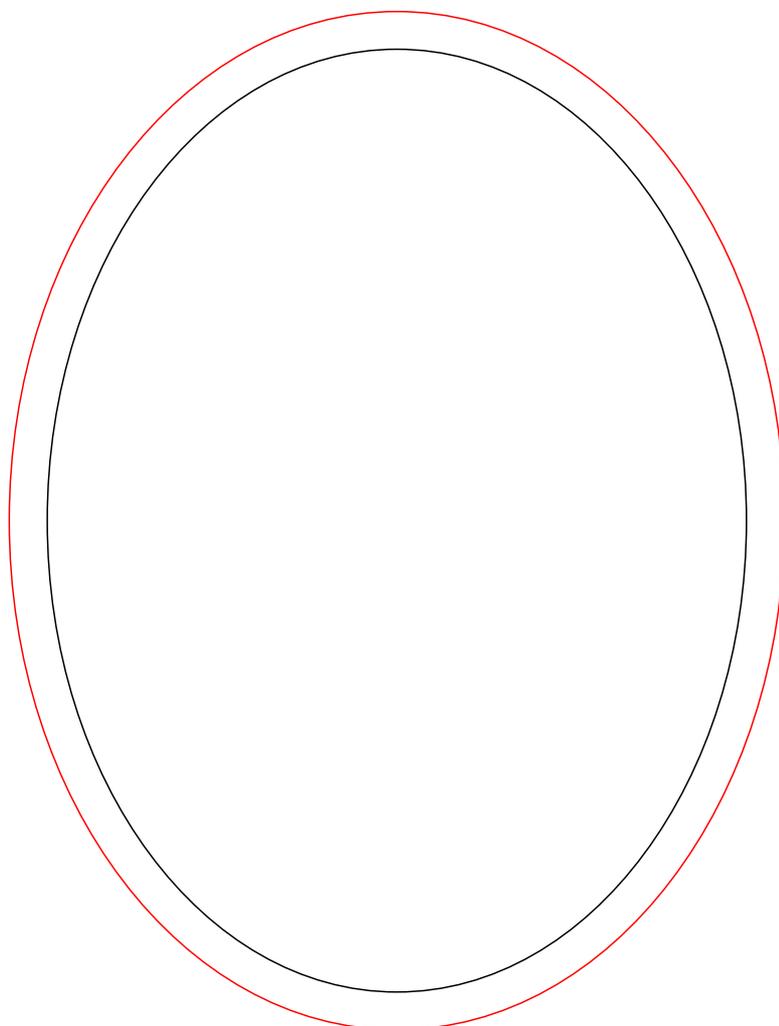

CARRELAGE BLANC OVALE 9,3 x 12,7 CM

Température

205° C*

Temps

+/- 200 “*

Pression

Moyenne

Papier

Sublipaper
ou Sublipaper +

*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée

Information(s) complémentaire(s) :

Poser à l'envers :

- feuille de protection sur le plateau inférieur de la presse
- transfert face imprimée vers le haut
- carrelage face imprimable vers le bas, contre le transfert
- feuille de protection par dessus l'ensemble pour protéger le plateau chauffant

Mettre le carrelage dans l'eau chaude immédiatement après le transfert.

