

■ Tapis de souris / Sous-verre / Set de table


- ✓ Utilisation : publicitaire, événement, ...
- ✓ Dessus polyester gris, dessous caoutchouc noir anti-dérapant
- ✓ Formats Tapis de souris : rectangulaire 22 x 17 cm et rond Ø 20 cm / épaisseur 3 mm
- ✓ Formats Sous Verre : carré 10 x 10 cm et rond Ø 10 cm / épaisseur 2 mm




Gabarit, préparation du fichier & impression

■ Le gabarit

- ✓ Le filet noir correspond au format exact du tapis de souris / sous de verre
- ✓ Le filet rouge correspond à un bord perdu de 5 mm pour marquer toute la surface du support.



Gabarit fourni



Insertion du visuel dans le gabarit



■ Préparation du fichier

- ✓ Positionner le visuel dans le gabarit
- ✓ Utiliser le filet rouge pour imprimer toute la surface du support
- ✓ Supprimer les filets noir et rouge
- ✓ Si besoin, dupliquer le visuel sur le format de la page à imprimer

■ L'impression

- ✓ Imprimer en image miroir sur Sublipaper ou Sublipaper Plus
- ✓ Éviter de toucher l'impression avec les doigts
- ✓ Laisser sécher quelques minutes
- ✓ Découper les transferts avec des ciseaux, un cutter ou tout autre outil **propre** afin d'éviter d'éventuelles marques sur le produit final





Duplication et impression des visuels sur Sublipaper ou Sublipaper Plus

Transfert à chaud


■ Pose à la presse

- ✓ Placer le transfert face imprimée vers le haut
- ✓ Placer le tapis de souris / sous de verre sur le gabarit, face imprimable vers le bas, contre le transfert
- ✓ Fixer avec du scotch haute température
- ✓ Protéger le plateau inférieur de la presse avec une feuille de manière à ne pas le marquer au moment du transfert
- ✓ Retourner l'ensemble support+transfert sur le plateau inférieur de la presse (support dessous, transfert dessus)
- ✓ Presser
- ✓ À la fin du transfert, attendre quelques secondes avant de retirer délicatement la feuille de transfert usagée
- ✓ Pour un marquage de petite dimension, découper le visuel, l'appliquer directement sur le support et presser

Application du support sur le transfert avec le scotch haute température

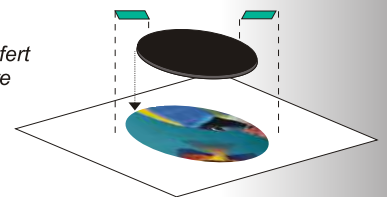

Retournement de l'ensemble sur le plateau inférieur de la presse

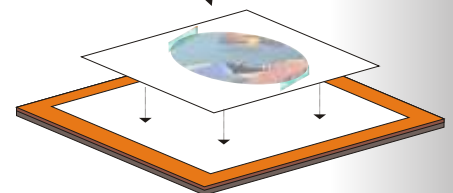

Placer une feuille de protection sur le plateau inférieur de la presse pour éviter de le marquer

Conditions de pose

Température

205° C

Temps

25 " / 35"*
* pour le set de table

Pression

Bonne

