

L'ULTIME TECHNIQUE DE MARQUAGE SUR OBJET : La rencontre entre l'impression DTF et l'impression UV



POUR UNE IMPRESSION DTF, SUR TOUT TYPE
D'OBJETS ET SUPPORTS RIGIDES !

L'ULTIME TECHNIQUE DE MARQUAGE SUR OBJET :

L'impression en UV DTF avec TMax NUV3040

Une complicité ingénieuse

L'innovation Direct-To-Film se poursuit, pour aller à la rencontre de l'impression UV !
Appliqué au marquage sur objet, l'imprimante UV DTF TMax NUV3040 réalise directement l'impression sur film (Direct-to-Film), les encres sont instantanément séchées et durcies, par une lampe UV intégrée à l'imprimante : aucun délai de séchage !

Une application sur multiples supports

L'UV DTF permet de réaliser des stickers qui conviendront à toutes sortes de matériaux rigides lisses (cuir, bois, carton, métal, acrylique, céramique, verre...), sans aucun traitement préalable !

Grâce à sa colle et sa texture souple, l'impression peut même être transférée sur des objets cylindriques, coniques, légèrement convexes...



Une impression à jusqu'à 4 couches, en un passage

Grâce à une configuration de 8 à 10 couleurs, l'impression est complète, impliquant tout ce qui est nécessaire pour une efficacité maximale : impression de colle (optionnelle), visuel imprimé en quadri avec blanc et une couche de vernis brillant appliqué par dessus.
Par ce procédé, le résultat ne nécessite aucune découpe ni échenillage : en sortie d'imprimante, le visuel est tout de suite prêt à être transféré !

Une imprimante tout en 1, pour une efficacité maximale

Avec son système de contre-collage intégré, l'imprimante TMax NUV3040 applique le tape² directement à la suite de l'impression. Il vous suffit de récupérer le transfert et vous pouvez personnaliser le support que vous voulez !

²uniquement sur l'impression sans mylar


UN MODÈLE EN 4 CONFIGURATIONS D'ENCRE¹

Impression UV DTF standard

NUV3040-8C

La configuration la plus simple et abordable, sans impression de colle³, équipée de 3 têtes d'impression : pour le blanc, pour la quadri (CMJN + LcLm) et pour le vernis.

³Impression uniquement sur Glue Paper A

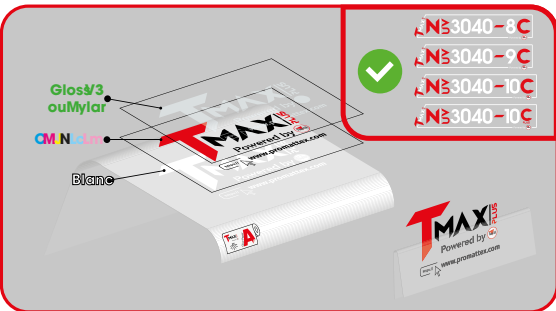

Impression UV DTF avec MYLAR

NUV3040-10C

La configuration améliorée, pour impression des visuels quadri et visuels en mylar intégral, équipée de 4 têtes d'impression : pour la colle, pour le blanc, pour la quadri et pour les vernis.



NUV3040-9C

La configuration standard, pour impression des visuels quadri, équipée de 4 têtes d'impression : pour la colle, pour le blanc, pour la quadri et pour le vernis.



NUV3040-10C plus

La configuration maximale, pour impression des visuels quadri avec mylar sélectif, équipée de 4 têtes d'impression : pour la colle, pour le blanc, pour la quadri et pour les vernis.



¹La configuration d'encre est choisie à l'installation de l'imprimante et ne peut pas être modifiée

IMPRIMANTE TMAX UV

Modèle imprimante	NUV3040-8C	NUV3040-9C	NUV3040-10C	NUV3040-10C plus
Configuration couleur	8 couleurs (Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Light Cyan, Light Magenta, Blanc, Vernis V3)	9 couleurs (Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Light Cyan, Light Magenta, Blanc, Glue, Vernis V3)	10 couleurs (Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Light Cyan, Light Magenta, Blanc, Glue, Vernis V3, Vernis mylar)	10 couleurs (Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Light Cyan, Light Magenta, Blanc, Glue, Vernis V6, Vernis mylar)
Largeur imprimable	40 cm			
Nombre de têtes d'impression	3	4		
Enrouleur	2 enrouleurs intégrés			
Lamineur	Lamination intégré (prise au tape automatique, sauf si impression en mylar)			
Résolution d'impression	720 x 1080 dpi			
Logiciel inclus	FlexiPrint 22 & Print Experience (pour PC seulement)			
Interface	Ethernet			
Dimensions sans pied (L x H x P)	135 x 58 x 50 cm			
Encombrement (L x H x P)	140 x 140 x 110 cm			
Poids	100 kg			
Environnement recommandé	Température 20 à 35 °C - Humidité 50 à 70 %			
Garantie	1 an			

Consommables compatibles	NUV3040-8C	NUV3040-9C	NUV3040-10C	NUV3040-10C plus
Glue 1 + Glue 4 (à mélanger)		✓	✓	✓
Gloss V3	✓	✓	✓	
Gloss Mylar			✓	✓
Gloss V6				✓
Glue Paper A + Tape B	✓	✓	✓	✓
Standard Paper C + Tape D		✓	✓	✓
Mylar			✓	✓

CONSOMMABLES TMAX UV

Encre	Référence	Conditionnement	Vernis	Référence	Conditionnement
Cyan	89TMAXUVINK1000C	Bidon de 1 L	Gloss V3	89TMAXUVGLOSSV3	Bidon de 1 L
Jaune	89TMAXUVINK1000J		Gloss mylar	89TMAXUVGLOSSMYLAR	
Magenta	89TMAXUVINK1000M		Gloss V6	89TMAXUVGLOSSV6	
Noir	89TMAXUVINK1000N				
Cyan Light	89TMAXUVINK1000CL				
Magenta Light	89TMAXUVINK1000ML				
Blanc	89TMAXUVINK1000B				
				Colle	Référence
			Glue 1	89TMAXUVGLUE1	Bidon de 1 L
			Glue 4	89TMAXUVGLUE4	

Film, tape et mylar	Référence	Description	Conditionnement
Glue Paper A	89UVFILMA43100	Apporte la meilleure tenue au transfert (ne convient pas aux surfaces à revêtement fragile)	Rouleau de 43 cm x 100 ML
Glue Tape B	89UVFILMB44100	Uniquement compatible avec le Glue Paper A	Rouleau de 44 cm x 100 ML
Standard Paper C	89UVFILMC42100	Compatible avec une plus large gamme de surfaces (même celles à revêtement fragile)	Rouleau de 42 cm x 100 ML
Standard Tape D	89UVFILMD42100	Uniquement compatible avec le Standard Paper C	
Mylar Or	89UVMYLAROR42200	Spécialement conçu pour le transfert UV DTF	Rouleau de 42 cm x 200 ML
Mylar Argent	89UVMYLARAR42200		



shop.promattex.com



+33(0)1 43 68 06 13



promattex@promattex.com