





transmatic

Heat Seal Machines



TM 120/150

TM 120/150

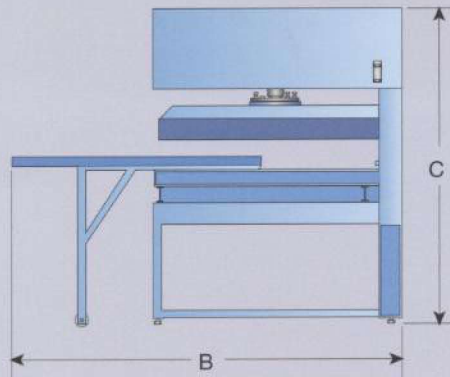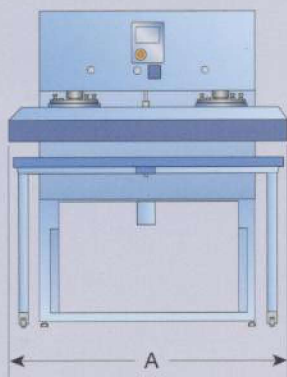

	A	B	C
TM 120	1050	1960	1850
TM 150	1550	2200	1850

(I)

Dimensione piastra
Tensione alimentazione
Potenza max.
Consumo
Temperatura
Tempo regolabile
Pressione
Peso netto

TM 120

100x76 cm
V 380 + N
KW 6,5
KW/h 3,2
40°-285° C
0-999,9 sec.
300/400 gr/cm²
Kg 300

TM 150

150x100 cm
V 380 + N
KW 11
KW/h 5,5
40°-285° C
0-999,9 sec.
200/300 gr/cm²
Kg 400

Pressa con riscaldamento superiore ideale per la stampa sublimata su tessuto o laminato. La pressione del piano di lavoro è facilmente regolabile.

La temperatura è regolata da 3 termostati e permette di regolare una temperatura precisa su tutta la piastra.

Il sistema a 1 solo carrello permette di avere 3 lati aperti in modo da poter stampare striscioni molto lunghi.

(D)

Abmessung Plateau
Spannung
Anschlusswert
Verbrauch
Temperatur
Zeiteinstellung
Druck
Nettogewicht

TM 120

100x76 cm
V 380 + N
KW 6,5
KW/h 3,2
40°-285° C
0-999,9 sec.
300/400 gr/cm²
Kg 300

TM 150

150x100 cm
V 380 + N
KW 11
KW/h 5,5
40°-285° C
0-999,9 sec.
200/300 gr/cm²
Kg 400

Presse mit Oberheizung ideal geeignet zum Sublimationsdruck auf Stoff und Laminat. Einfach zu regulierende Druckeinstellung. Die Temperatur ist durch 3 Thermostate zu regulieren und erlaubt eine präzise Temperaturverteilung auf der gesamten Heizplatte. Durch das System mit einem Schieberahmen sind alle drei Seiten der Maschine offen und erlaubt somit auch sehr lange Fahnen oder Streifen zu drucken.

(UK)

Dimension of the plate
Current
Power consumption
Power consumption/h
Temperature
Time adjustable
Pressure
Net weight

TM 120

100x76 cm
V 380 + N
KW 6,5
KW/h 3,2
40°-285° C
0-999,9 sec.
300/400 gr/cm²
Kg 300

TM 150

150x100 cm
V 380 + N
KW 11
KW/h 5,5
40°-285° C
0-999,9 sec.
200/300 gr/cm²
Kg 400

Upper heating press especially indicated for the sublimation on cloths or metal foils.

Pressure can be easily regulated.

Temperature is regulated exactly on the whole surface by 3 thermostats. The one table sliding system with its 3 open sides allows printing of long banners.

(F)

Dimension de la plaque
Voltage
Consommation totale
Consommation totale/h
Température
Regulation du temps
Pression
Poids net

TM 120

100x76 cm
V 380 + N
KW 6,5
KW/h 3,2
40°-285° C
0-999,9 sec.
300/400 gr/cm²
Kg 300

TM 150

150x100 cm
V 380 + N
KW 11
KW/h 5,5
40°-285° C
0-999,9 sec.
200/300 gr/cm²
Kg 400

Presse avec chauffage supérieur idéal pour l'impression en sublimation sur les tissus et sur le laminé. La pression du plan de travail est facilement réglable. La température est réglée par 3 thermostats et ça vous permet de régler une température Précise sur toute la plaque. Le system avec 1 carreau vous permet d'avoir 3 cotes libres en manière de pouvoir imprimer des banderoles très longues.

