

■ Plaques en métal

Pour porte-clés, miroir coeur, médaille, porte cigarette / carte de visite, briquez à gaz...




Gabarit, préparation du fichier & impression

■ Le gabarit

- ✓ Le filet noir correspond au format exact de la plaque
- ✓ Le filet rouge correspond à un bord perdu de 5 mm pour marquer toute la surface du support.



Gabarit fourni



Insertion du visuel dans le gabarit

■ Préparation du fichier

- ✓ Positionner le visuel dans le gabarit
- ✓ Utiliser le filet rouge pour imprimer toute la surface du support
- ✓ Supprimer le filet noir
- ✓ Si besoin, dupliquer le visuel sur le format de la page imprimer

■ L'impression

- ✓ Imprimer en image miroir sur de préférence sur Sublipaper +
- ✓ Éviter de toucher l'impression avec les doigts
- ✓ Laisser sécher quelques minutes




Duplication et impression des visuels sur Sublipaper ou Sublipaper Plus

Transfert à chaud

■ Pose à la presse

- ✓ Retirer le film de protection situé sur la face imprimable de la ou des plaques en métal
- ✓ Placer le transfert sur le plateau de la presse, face imprimée vers le haut
- ✓ Placer la ou les plaques sur le ou les gabarits, face imprimable vers le bas, contre le transfert
- ✓ Fixer avec du scotch haute température
- ✓ Protéger le plateau inférieur de la presse avec une feuille de manière à ne pas le marquer au moment du transfert
- ✓ Retourner l'ensemble support+transfert sur le plateau inférieur de la presse (support dessous, transfert dessus)
- ✓ Presser
- ✓ À la fin du transfert, attendre quelques secondes avant de retirer délicatement la feuille de transfert usagée

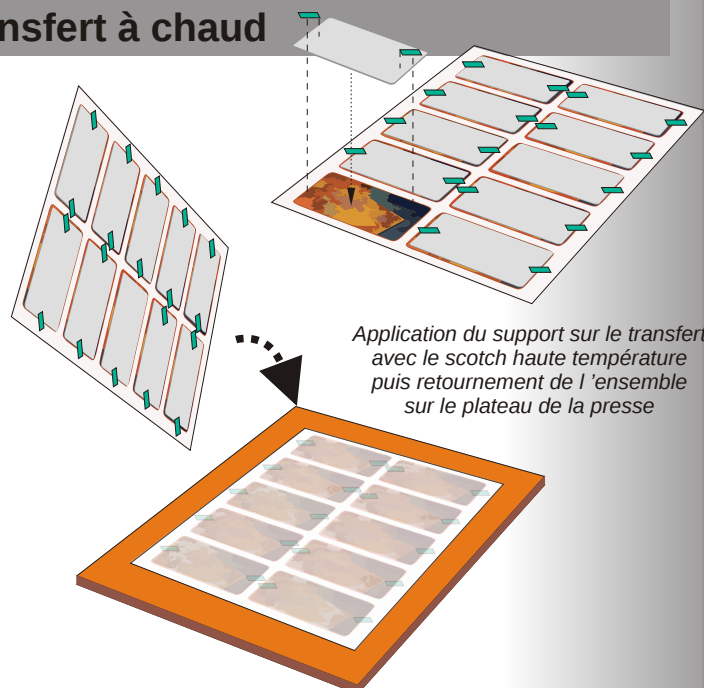

Conditions de pose

Température

180° C

Temps

20 " / 30"*

* pour le sublipaper +

Pression

Faible

